



Специальная швейная машина с игольным транспортом, нижним и верхним роликовыми транспортерами с приводом от раздельных шаговых двигателей

- Воспроизводимая в любое время и точно выполненная длина стежка (специально для тонких материалов и продублированных изделий)
- Легкое прохождение по радиусу при минимальном использовании швейных рабочих органов
- Встроенная планка с кнопками на головке машины и программируемая мультикнопка
- Встроенный светодиодный светильник
- Отсутствие перфорирования материала при закрепе
- Переключение на дифференциальный транспорт без остановки процесса шитья
- Простое составление швейных программ: Подходит для коротких швов, настраивания фурнитуры и прокладывания швов на пятке. Возможно сокращение заданного времени на 30%
- Универсальное использование для ниток от 80/3 до 10/3 синтет. (зависит от подкласса)
- Подключаемое второе натяжение ниток

Типовая область использования

- Монтажные и соединительные швы на обуви, изделиях из кожи и в интерьере автомобиля

Технические данные

- Макс. количество стежков: 3.500/мин.
- Макс. длина стежка: 7,0 мм

Speciální rychloběžka s jehelním podáváním, elektr. podávacím kolečkem a poháněnou kolečkovou patkou

- Exaktní a kdykoli reprodukovatelné délky stehu (speciálně na nejmenějších materiálech popř. kaširovaném zboží)
- Snadné šití malých, úzkých rádiusů díky nepatrné ploše kontaktu díla s šicí výbavou
- Integrované vícefunkční tlačítko v hlavě stroje a programovatelná tlačítková souprava
- Integrované LED-osvětlení, stmívatelné
- Žádná perforace materiálu při zapošívání
- Přepnutí na diferenciální podávání bez zastavení šití
- Jednoduché sestavení šicích programů: Vhodné zejména pro krátké švy, našití aplikací a patní švy. Je možná úspora času až přes 30% oproti standardu
- Univerzální použití pro síly nití 80/3 až 10/3 synth. (závisí na podtřídě)
- Připojitelné druhé napětí nití

Typická oblast použití

- Montážní a prošívací švy na obuvi, koženém zboží a autointeriéru

Technická data

- Max. rychlost šití: 3.500/min.
- Max. délka stehu: 7,0 mm

Специализирана права шевна машина с иглен транспорт и ролково краче

- Точни повтарящи се дължини на бода (Специално за фини и каширани материали)
- Леко шиене на малки тесни радиуси
- Вграден в главата на машината многофункционален бутон
- Вградена LED- светлина
- Материала не се перфорира при затяжки
- Превключване на диференциалния транспорт без спиране на шевния процес
- Опростено създаване на шевни програми: Много подходящи за къси шевове, лицеви тегели на гарнитури и застъпващи шевове.
- Универсално приложение за дебелина на синтетичния конец от 80/3 до 10/3 (в зависимост от подкласа)
- Възможност за втори опън на конца.

Приложение

- Монтажни и лицеви тегели на обувки, кожени изделия и вътрешен интериор на коли.

Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.500/мин.
- Макс. дължина на бода: 7,0 mm





Великолепные стачные швы с обрезкой 1,2 мм

- Воспроизводимая в любое время и точно выполненная длина стежка (специально для тонких материалов и продублированных изделий)
- Легкое прохождение по радиусу при минимальном использовании швейных рабочих органов
- Встроенная планка с кнопками на головке машины и программируемая мультикнопка
- Встроенный светодиодный светильник
- Отсутствие перфорирования материала при закреплке
- Переключение на дифференциальный транспорт без остановки процесса шитья
- Простое составление швейных программ: Подходит для коротких швов, настраивания гарнитур и прокладывания швов на пятке. Возможно сокращение заданного времени на 30%
- Универсальное использование для ниток от 80/3 до 10/3 синтет. (зависит от подкласса)
- Подключаемое второе натяжение ниток
- Надежное устройство обрезки по краю от 1,2 мм для великолепных стачных швов

Типовая область использования

- Стачные швы в салоне автомобиля

Технические данные

- Макс. количество стежков: 3.500/мин.
- Макс. длина стежка: 7,0 мм

Perfektní švy s úzkým krajem – všestranné, přizpůsobivé, hospodárné

- Exaktní a kdykoli reprodukovatelné délky stehu (speciálně na nejmenějších materiálech popř. kaširovaném zboží)
- Snadné šití malých, úzkých rádiusů díky nepatrné ploše kontaktu díla s šicí výbavou
- Integrované vícefunkční tlačítko v hlavěstroje a programovatelná tlačítková souprava
- Integrované LED-osvětlení, stmívatelné
- Žádná perforace materiálu při zapošívání
- Přepnutí na diferenciální podávání bez zastavení šití
- Jednoduché sestavení šicích programů: Vhodné zejména pro krátké švy, našití aplikací a patní švy. Je možná úspora času až přes 30% oproti standardu
- Univerzální použití pro síly nití 80/3 až 10/3 synth. (závisí na podtřídě)
- Připojitelné druhé napětí nití
- Robustní odřez krajů pro perfektní švy s úzkým okrajem, od 1,2 mm odstup ořezu

Typická oblast použití

- Švy s úzkým okrajem v oblasti vnitřní výbavy automobilů

Technická data

- Max. rychlost šití: 3.500/min.
- Max. délka stehu: 7,0 mm

Многофункционална машина за перфектни къси шевове

- Точни и повтарящи се по-всяко време дължини на бода при много тънки и каширани тъкани
- Лесно шиене на малки детайли с тесни радиуси
- Вграден в шевната глава многофункционален бутон
- Вградено LED- осветление
- Няма перфорация на материала при затяжки
- Превключване на диференциален транспорт без спиране на шевния процес
- Опростено създаване на шевни програми, особено подходящи за много къси отсечки, лицеви тегели на гарнитури и петата на обувки, при които цикъла на шиене се съкращава с повече от 30%.
- Универсално приложение за дебели синтетични конци от 80/3 до 10/3 (в зависимост от подкласа)
- Възможност за включване на втори опън на конца
- Надеждно устройство за обрязване на канта за перфектни къси шевове с 1,2 мм резерва.

Приложение

- Къси шевове в областта на тапицерията на колите.

Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.500/min.
- Макс. дължина на бода: 7,0 mm



Excellence in seaming



2521 *Premium*

Single-needle lockstitch special
high-speed seamer with needle feed,
wheel feed and roller presser
(differentiable)

PFAFF 2521

Features:

- Exact stitch lengths, reproducible at any time
- No or highly reduced marking thanks to the material-protecting transport mode (particularly with the finest materials or laminates)
- Exceptionally precise material transport via an independent drive of roller presser and wheel feed
- No "perforation" of material due to "stitch in stitch" backtacking
- Switch to differential transport without a sewing stop on various seam distances
- Knee switch for quick change of sewing sections
- Easy programming of seam distances
- Easy sewing of small, tight radii thanks to small contact of the sewing parts
- Panel with multi-function buttons and & programmable multi-switch
- Integrated LED light, dimmable
- Second thread tension, shiftable

Areas of Application:

- Shoes and leather goods: Assembly- and top-stitching seams
- Automotive interior: Sewing of stub seams (e.g. cockpit)



Easy handling of control panel BDFS3 with integrated data reader (SD-card) for transferring sewing programs and machine software



Bobbin winder equipped with an aid for a secure and fast start of the bobbin winding process and within easy reach of the operator („winding assistant“)




New:

Stub seams on finest materials and
tightest radii with the PFAFF 2521
+ edge trimmer < 1,2 mm



Control panel with the functions:

- Reverse sewing/intermediate backtacks
- Needle position (without trimming)
- Switch-on of the second pre-selected thread tension
- Backtick suppression
- Half stitch length
- Full stitch length
- Safety switch (red button)

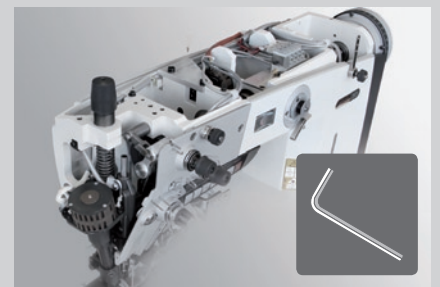

Unique service concept:

Easy and fast access to all adjustments. The top arm cover and the head cover can be removed after loosening just 3 screws

Technical data:

- Stitch type: 301 lockstitch
- Sewing speed: max. 3,500 s.p.m
- Stitch length: max. 5 mm
- Large vertical hook: 26 mm Ø for thread sizes up to 10/3
- Options: - bobbin monitoring via sensor
- edge trimmer



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com