


PFAFF

**PFAFF**<sup>®</sup> Industrial

Excellence in seaming

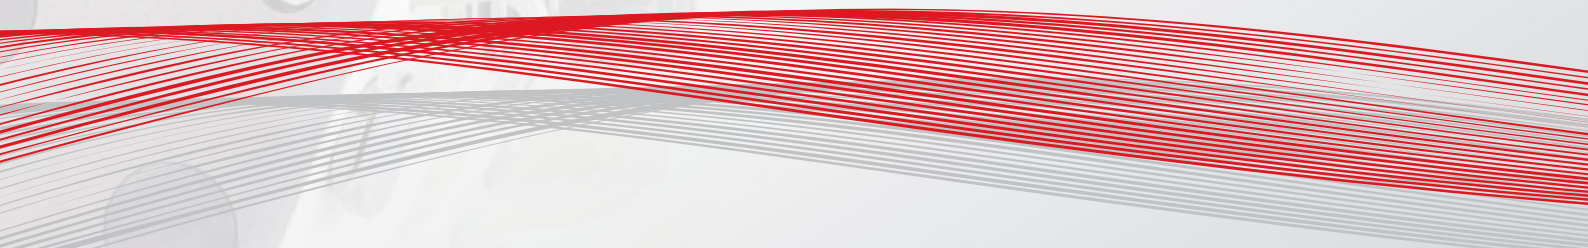

**2081/2083**  
Powerful high-speed seamer



# 2081/2083

Интеллектуальная концепция построения машины и использование чрезвычайно износостойких компонентов гарантируют качество, гибкость и скорость этой швейной машины. 50-летний опыт производства “сухих машин” и более чем 15-летний опыт производства машин с интегрированными двигателями, воплотился в этих высокоскоростных швейных машинах. Не требуется сложных монтажных работ. Машина поставляется готовая к использованию.

Тихий, практически безвибрационный ход машины - одна из выдающихся её особенностей. Встроенный двигатель (прямой привод), передает полную мощность непосредственно машине и гарантирует 50%-е сокращение расхода энергии по сравнению с обычными двигателями.

Машина работает с очень низкими параметрами настройки натяжения нити. Подъем игловодителя может быть изменен от 30 до 36 мм, что обеспечивает шитье чрезвычайно широкого диапазона материалов. 300-миллиметровый вылет рукава также является уникальным для высокоскоростных швейных машин.



Версия с нижним транспортером



Версия с нижним и игольным транспортером



PFAFF 2083






# 2081/2083

**PFAFF**

Версии:

Класс	Подкласс	Версии	max. mm	Icon 1		Icon 2		Icon 3		Icon 4		Icon 5	
				-731/01 *	-900/24	-909/14	-910/06	-911/37	-926/06				
2081	8/11	B	4.5	•		•	•	•	•	•			
	8/11	B	4.5	•			•	•	•	•			•
	8/13	C	6.0	•			•	•	•	•			
	8/13	C	6.0		•		•	•	•	•			
	34/11	A	3.0	•			•	•	•	•			
2083	8/31	B	4.5	•		•	•	•	•	•			
	8/31	B	4.5	•			•	•	•	•			•
	8/33	C	6.0	•			•	•	•	•			
	8/33	C	6.0		•		•	•	•	•			
	34/31	A	3.0	•			•	•	•	•			•
	8/44	B	4.5	•			•	•	•	•			


\* Ширина обрезки: 5 мм.  
(другие по запросу)

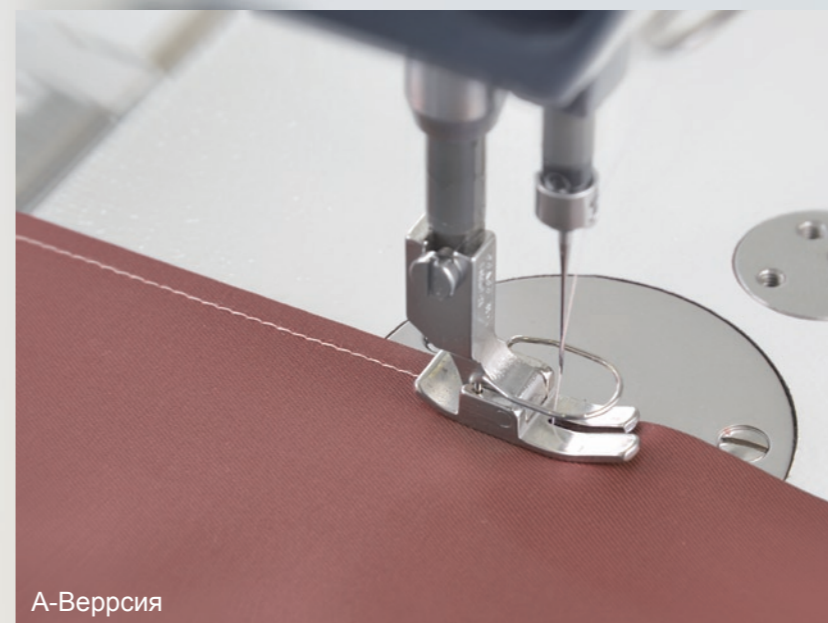

A-Версия



B-Версия

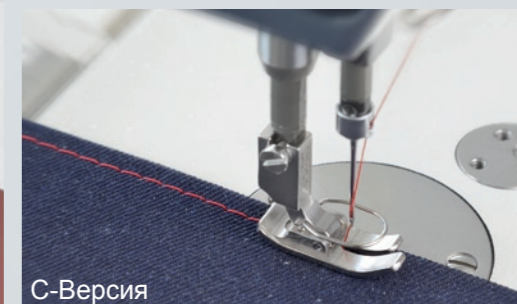

C-Версия



# 2081/2083

## Особенности:

- Отличное постоянство длины стежка и качество шва
- Прекрасная подача материала без смещения слоев
- Механизмы автоматической обрезки ниток, закрепки и подъема лапки не требуют сжатого воздуха
- Автоматическая смазка челнока
- Крепкая и долговечная концепция машины
- Простая в обслуживании
- Легкое размещение материала под лапкой благодаря подъёму лапки 13 мм.
- 50 лет „сухих машин“ (без масляного картера)
- Высокая гибкость благодаря изменяемому ходу игловодителя (от 30 до 36 мм.)  
Одна машина различных толщин материала
- Интегрированный шпуленамотчик
- Замена ножей обрезки ниток без дополнительной юстировки
- Длина стежка до 6 мм. вперед и назад (в версии C)
- Безмасленное шитьё (по желанию) - просто замена челнока (скорость до 4000 ст/мин.)
- Электронно управляемый зажим нити -909/14 (опция) обеспечивает чистое начало шитья с лицевой стороны



Новый, управляемый зажим нити -909/14 для чистого начала шитья с лицевой стороны



Более 15-ти лет с встроенными моторами



Удобная трехкнопочная клавиатура  
Кнопка реверса и две программируемые кнопки




Увеличенный до 300 мм. вылет рукава



PFAFF 2083-8/44  
Специальная версия с роликовой лапкой для обуви



Регулировка лапки и игловодителя может быть осуществлена снаружи

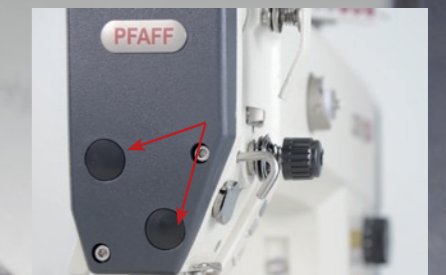

## Á К

**Тип стежка:**

301 (челночный)

**Макс. длина стежка:**

4.5 мм. (опция: 6 мм.)

**Макс. подъем лапки:**

13 мм.

**Подъем игловодителя:**

настраиваемый от 30 до 36 мм.

**Система игл:**

134 (DBx1)

**Напряжение:**

переменное, 1ф., 230 В,  
50/60 Гц

**Мощность:**

0.4 кВт

**Вес: брутто/нетто:**

ок. 57 кг. / ок. 49 кг.

**PFAFF Industriesysteme  
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord  
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0  
Telefax: +49-6301/3205-3171 E-  
mail: [info@pfaff-industrial.com](mailto:info@pfaff-industrial.com)