



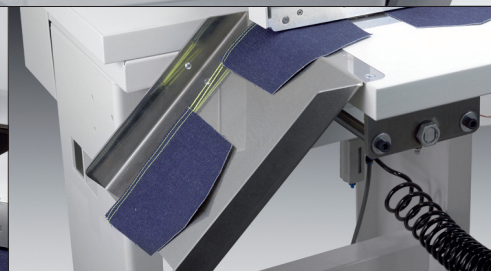

3538

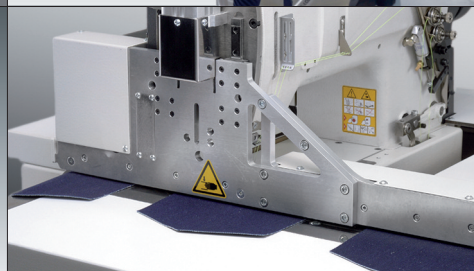

Vollautomatische Taschensauanlage

- Hohe Produktivität und konstante Nahtqualität bei Taschen mit geraden und schrägen Eingriffen
- Einfache Bedienung (die Maschine muss nur mit Taschenzuschnitten bestückt werden)
- Bandtransport, angetrieben mit Schrittmotor und optimiertem Transportriemen
- Einlegestation (+ Fotozelle) mit automatischem Start und Stop
- Glatter und absolut gerader Taschensaum durch optimierten Saumapparat mit Transportband-Unterstützung
- 3538-20/02 (BASIS): Saumanlage ohne Kettentrenner mit Taschenrutsche
- 3538-30/02 (PLUS): Saumanlage mit Kettentrenner und rotierender Staplerablage und Absaugeinrichtung

Optionen

Vollautomatische Taschen-Ladestation: Nachdem das Magazin bestückt ist, arbeitet die Maschine völlig bedienerlos

Einsatzbereich

Säumen von Gesäßtaschen

Leistungsmerkmale

- 16.500 Taschen / 480'
- Max. Stichzahl: 4.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Nadelabstand, standard: 6,4 mm
- Nadelabstand, option: 3,2; 4,8; 7,2; 8,0; 9,6; 12,7 mm
- 3-Nadel-Variante: 3,2 x 3,2 x 3,2 mm

Fully automatic pocket hemmer

- High productivity and constant sewing quality for pockets with straight or slanted openings
- Very simple operation (only feed the pocket blanks into the machine)
- Band feed, driven by a stepper motor and optimized transport belts
- Inserting station (+ photocell control) with automatic start and stop
- Smooth and absolutely straight pocket hem due to optimized hemming device with supporting transport
- 3538-20/02 (BASIS): Hemming system with pocket slide, without chain cutter
- 3538-30/02 (PLUS): Hemming system with chain cutter and rotating stacker

Options

Fully-automatic pocket loader: Once the magazine has been filled, the machine works completely without an operator

Field of application

Hemming of pockets

Performance features

- 16,500 pockets / 480'
- Max. sewing speed: 4,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Needle gauge, standard: 6.4 mm
- Needle gauge, option: 3.2; 4.8; 7.2; 8.0; 9.6; 12.7 mm
- 3-Needle version: 3.2 x 3.2 x 3.2 mm

Установка для подгибки кармана

- Высокая производительность и постоянное качество шва на карманах с прямой или скошенной прорезью кармана
- Простое обслуживание (машина должна быть укомплектована только заготовками кармана)
- Ленточный транспортер с приводным шаговым двигателем и улучшенными транспортными ремнями
- Укладочная станция (+фотодатчик) с автоматическим стартом и остановкой процесса шитья
- Плоская и абсолютно прямая кромка кармана с помощью усовершенствованного подгибателя с транспортирующей лентой
- 3538-20/02 (BASIS): без обрезки цепочки ниток. Работа «в корзину»
- 3538-30/02 (PLUS): с обрезкой цепочки ниток с вращающимся укладчиком и отсосом

Опции

Автоматическая станция загрузки карманов: после загрузки накопителя машина работает без оператора

Область применения

Подгибка задних карманов

Эксплуатационные характеристики

- 16.500 карманов / 480'
- Макс. количество оборотов: 4.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Расстояние между иглами стандартное: 6,4 мм
- Расстояние между иглами (опция): 3,2; 4,8; 7,2; 8,0; 9,6; 12,7 мм
- Трехигльная версия: 3,2 x 3,2 x 3,2 мм

