3586-22/02 ...-23/01 ...-23/02

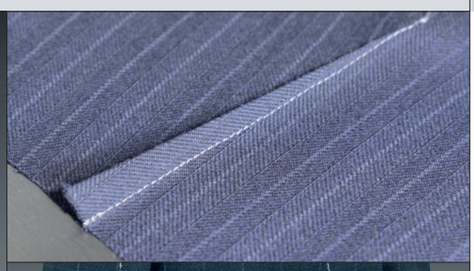

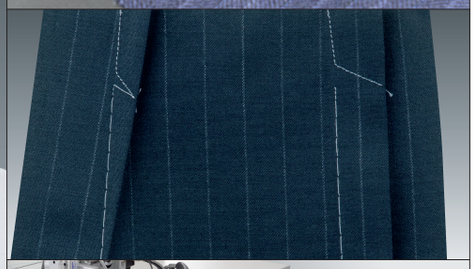

Abnäher und Bundfalten nähen – frei programmierbar

- Rationelle Erstellung von einspitzigen Abnähern und zweispitzigen Abnähern (nur -23/02)
- Touch-Bedienfeld mit integriertem SD-Card Leser und USB-Slot gewährleistet eine intuitive Bedienführung
- Wiederholgenaue und maßlich exakte Abnäher und Bundfalten durch spezielle Einrichtung zur Materialübernahme
- Verriegelung am Nahtbeginn, Stichverdichtung am Nahtende
- Frei programmierbare Nahtverläufe, dargestellt am Touch-Bedienfeld
- Alle gängigen Nahtformen sind ohne Umrüstung der Maschine zu verarbeiten
- Variable Anordnung der Bündelklammer (Option) erlaubt die Verarbeitung extrem kurzer Teile bis zu einer Zuschnittlänge von ca. 500 mm
- Verzugfreies Anlegen des Nähguts durch Vakuumtisch (Option, nur für -23/02)

Einsatzbereich
- Abnäher/Bundfalten bei Hosen und Röcken
- Abnäher bei Blusen und Hemden (nur -23/02)

Leistungsmerkmale
- Max. Stichzahl: 4.500/Min.
- Max. Nahtlängen: 3586-22/02: 250 mm; 3586-23/01: 300 mm; 3586-23/02: 300 mm
- Max. Nahttiefe:
  3586-22/02: 70,0 mm (Bundfalten), 37,0 mm (Abnäher);
  3586-23/01: 70,0 mm (Bundfalten), 37,0 mm (Abnäher);
  3586-23/02: 20,0 mm (Bundfalten), 20,0 mm (Abnäher)

Sewing of darts and waist pleats – freely programmable

- Efficient production of single-pointed darts or double pointed darts (only -23/02)
- Touch-control-panel with integrated SD card reader and USB slot guarantees an intuitive operation
- Darts and waistband pleats can be reproduced exactly, compensating different thicknesses of fabric, due to a special device
- Start backtacks, condensed stitches at end of the seam
- Free-programmable seams, illustrated on the touch control panel
- All common seam types can be sewn without converting the machine
- Variable arrangement of the optional bundle clamps makes it possible to process extremely short parts up to a length of approx. 500 mm
- Tension-free positioning of the workpiece by means of vacuum table (option, only for -23/02)

Field of application
- Darts and waist pleats on trousers and skirts
- Darts on blouses and shirts (only -23/02)

Performance features
- Max. speed: 4.500 stitches/min.
- Max. seam lengths: 3586-22/02: 250 mm; 3586-23/01: 300 mm; 3586-23/02: 300 mm
- Max. seam depth:
  3586-22/02: 70,0 mm (waist pleats), 37,0 mm (darts);
  3586-23/01: 70,0 mm (waist pleats), 37,0 mm (darts);
  3586-23/02: 20,0 mm (waist pleats), 20,0 mm (darts)

Изготовление вытачек и складок на поясе – свободное программирование

- Рациональное изготовление одинарных и двойных вытачек (только -23/02)
- Пульт управления со встроенным считывающим устройством SD-карт и USB гарантирует интуитивное обслуживание
- Точное повторение вытачек и складок на поясе с помощью специального приспособления укладки материала
- Закрепка в начале шва, уплотнение стежка в конце шва
- Свободно программируемые участки шва с помощью графической панели управления
- Возможность обработки всех доступных видов шва без переоснастки машины
- Варьируемое расположение зажима пачек (опция) делает возможным обработку мелких деталей кроя до 500 мм.
- Укладка материала без смещения за счет вакуумного стола (опция, только для -23/02)

Область применения
- Вытачки / складки на поясе на брюках и юбках
- Вытачки на блузках и сорочках (только -23/02)

Эксплуатационные характеристики
- Макс. количество стежков: 4.500/мин.
- Макс. длина шва: 3586-22/02: 250 мм; 3586-23/01: 300 мм; 3586-23/02: 300 мм
- Макс. глубина шва:
  3586-22/02: 70,0 мм (складки на поясе), 37,0 мм (вытачки);
  3586-23/01: 70,0 мм (складки на поясе), 37,0 мм (вытачки);
  3586-23/02: 20,0 мм (складки на поясе), 20,0 мм (вытачки)

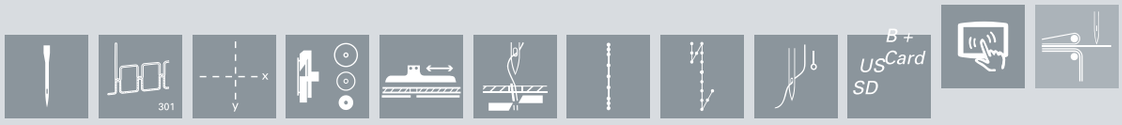

PFAFF® Industrial