


275-142342-01

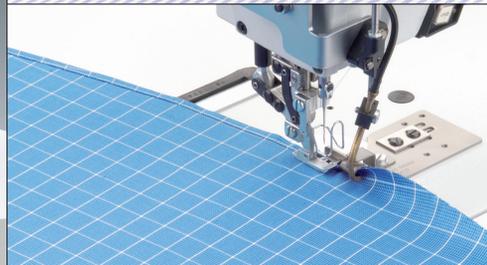

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter-, differenzierbarem Obertransport und integrierter Mehrweitensteuerung

- Integrierte Mehrweitensteuerung mit Folgeschaltung für bis zu 8 Schritte
- Digitale Programmierung der Mehrweite in 0,1 mm Schritten
- Größtmögliche Flexibilität und Qualität für den idealen Einsatz, z. B. in der Sakko- und Mantelfertigung
- Glatte, verschiebungsfreie Nähte, auch in transportkritischen Materialien
- Vielfältige Näheinrichtungen und Zusatzapparate zur Optimierung und Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrichtung
- Patentiertes Leichthubsystem für abdruckfreies Nähen

Einsatzbereich

- Ärmel- und Rückenmittelnähte nähen
- Seiten- und Schulternähte nähen
- „Wiener Nähte“ nähen und übersteppen
- Kräuselarbeiten
- Gebogene und gerade Hemdensäume (Option E28 oder E29/N005)

Leistungsmerkmale

- 850 – 950 Rückenmittelnähte / 480'
- 300 – 310 Seiten- und Schulternähte / 480'
- 900 – 950 gebogene Hemdensäume / 480'

Single needle lockstitch machine with bottom feed, differential top feed and integrated fullness control

- Integrated fullness control with sequence control for up to 8 steps
- Digital fullness programming in steps of 0.1 mm
- Maximum flexibility and quality for the ideal use e.g. in the production of men's jackets and coats
- Flat, displacement-free seams, even in difficult-to-feed materials
- Great variety of sewing equipment and optional attachments for optimum adaptation to the application
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- No feed marks on the material by means of patented light stroke system

Field of application

- Sewing sleeve seams and center back seams
- Sewing side seams and shoulder seams
- Sewing and topstitching of princess seams
- Ruffling operations
- Curved / straight shirt hems (option E28 or E29/N005)

Performance features

- 850 – 950 center back seams / 480'
- 300 – 310 side- and shoulder seams / 480'
- 900 – 950 curved shirt hems / 480'

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним, верхним дифференциальным транспортом и встроенным управлением посадкой

- Встроенное управление посадкой с возможностью программирования
- последовательностей до 8 шагов
- Максимальная гибкость и качество для идеального результата, например, в производстве пиджаков и пальто
- Гладкие швы без смещения даже на трудных для продвижения материалах
- Большое разнообразие швейных оснасток и дополнительных аппаратов для оптимизации швейных задач
- Чистое начало шва за счет устройства зажима нити
- Запатентованная система легкого хода для шитья без оставления следов на материале

Область применения

- Стачивание локтевых швов и среднего шва спинки
- Стачивание боковых и плечевых швов
- Стачивание и растрачивание «венского шва»
- Операции по присбариванию
- Подшивка изогнутого и прямого низа сорочки (опция E28 или E29/N005)

Эксплуатационные характеристики

- 850 – 950 средних швов спинки / 480'
- 900 – 950 подшитых изогнутых деталей низа сорочки / 480'
- 300 – 310 боковых и плечевых швов / 480'

