



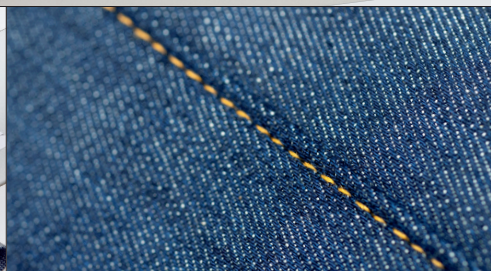

272-160362-01 TRI-FLEX

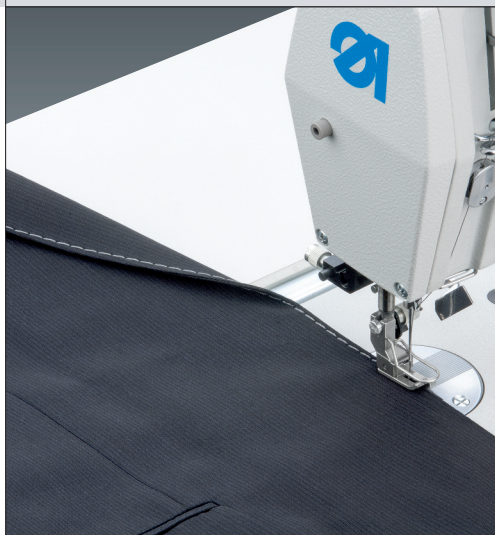

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter- und Nadeltransport z. B. zum Ausfertigen von Sakkoaußentaschen

- „TRI-FLEX“ Einrichtung für Nähen, Ziersteppen oder Heften mit nur einer Maschine (Option)
- 6 mm Stichlänge und Stichlockerung zum Zuheften des Tascheneingriffes
- Stichlockerung ausschaltbar für Zierstepparbeiten
- Großraumspule für 70% mehr Unterfadenmenge
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrückung
- Näheinrichtungen für mittelschwere bis schwere Ware verfügbar

Einsatzbereich

- Taschen in Sakkos, Blazern und Mänteln ausfertigen und heften (E33, Z116 027201)
- Nähte mit Schlitz in der Rockfertigung nähen und heften in einem Arbeitsgang
- Ziersteppnähte in der Oberbekleidung, wie z. B. Absteppen der Sakko-Vorderkante

Leistungsmerkmale

- Stichlänge max. 6,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 4.000 Stiche/Min.
- 750 Paspeltaschen ausfertigen und heften / 480'

Single needle lockstitch machine with bottom and needle feed e.g. for finishing outside pockets of men's jackets

- "TRI-FLEX" device for sewing, decorative stitching or basting with only one machine (option)
- 6 mm stitch length and stitch loosening for basting the pocket opening
- Stitch loosening can be switched off for decorative stitching
- Large hook for a bobbin thread capacity increased by 70%
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- Sewing equipment available for medium weight to heavy weight material

Field of application

- Finishing and basting pockets in men's jackets, blazers and coats (E33, Z116 027201)
- Sewing and basting seams with vent in one operation (skirt production)
- Decorative stitching in outer garments, e.g. top-stitching of the jacket front edge

Performance features

- Max. stitch length 6.0 mm
- Max. sewing speed 4,000 stitches/min.
- Finishing and basting 750 piped pockets / 480'

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и игольным транспортером, например, для отделки наружных карманов на пиджаке

- Устройство "TRI-FLEX" для стачивания, декоративной отделки или сметывания на одной машине (опция)
- Длина стежка 6 мм и ослабленный стежок для сметывания входа в карман
- Ослабленный стежок можно отключить для выполнения декоративных швов
- Большой челнок для увеличения нити на шпуле до 70%
- Чистое начало шва за счет зажима нити
- Швейная оснастка для средних и тяжелых материалов

Область применения

- Отделка и сметывание карманов на пиджаках, блейзерах и пальто (E33, Z116 027201)
- Швы стачивания и сметывания разрезов за одну операцию в производстве юбок
- Декоративная отделка в производстве верхней одежды, например, отстрочка борта пиджака

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка 6 мм
- Макс. скорость шитья 4.000 стежков/мин.
- Отделка и сметывание 750 прорезных карманов / 480'

