


867-M CLASSIC

Ein- oder Zweinadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschine mit integriertem Direktantrieb für den Einsatz im mittelschweren Anwendungsbereich

Одноигольная или двухигольная швейная машина двойного челночного стежка с плоской платформой и встроенным прямым приводом для среднетяжелых операций

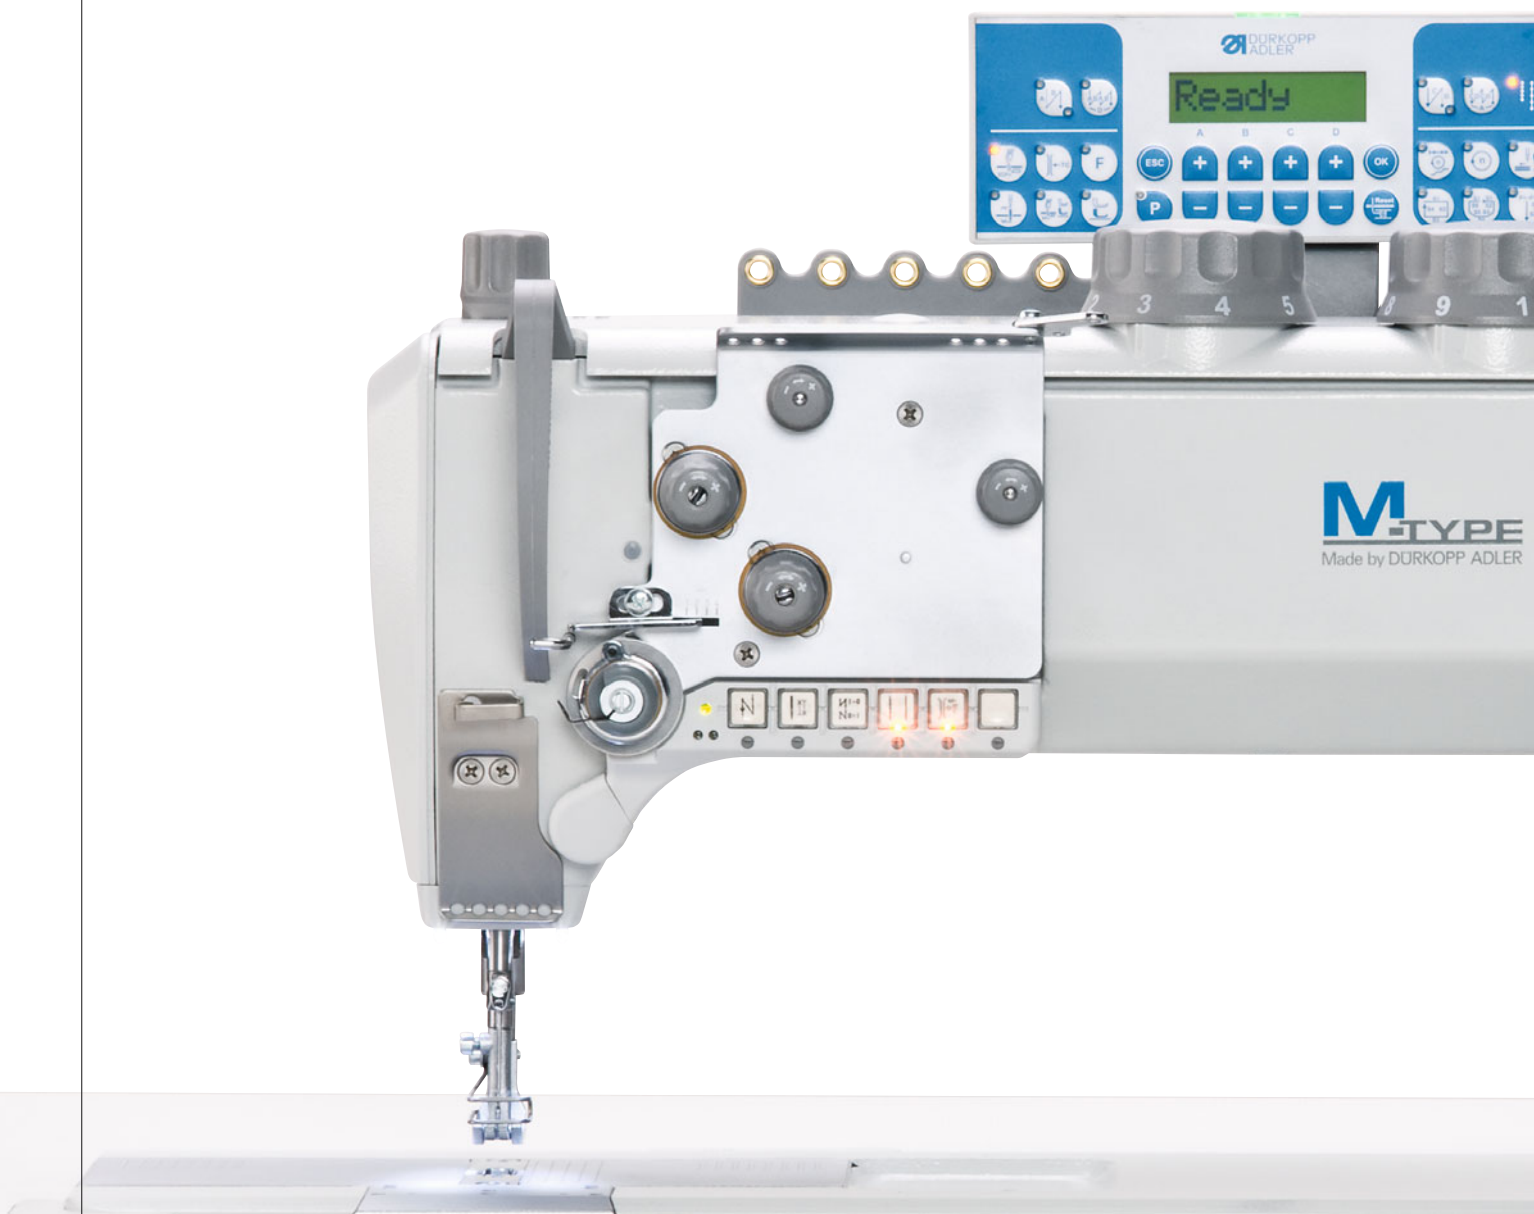

867-M CLASSIC

Innovatives Antriebskonzept / *Инновационный комплект привода*

Höchste Produktivität und Effizienz

Die mittelschweren Doppelstepstich-Flachbettmaschinen 867-M in der Programmstufe CLASSIC bieten die für die Baureihe M-TYPE typische Nahtqualität kombiniert mit automatischen Funktionen und einer breiten Palette an Zusatzausstattungen für höchste Produktivität und Effizienz.

Das innovative Antriebskonzept dieser Maschinenklasse bestehend aus einem kraftvollen, im Oberteil integrierten Nähtrieb, einer DAC classic Steuerung und dem zugehörigen Bedienfeld OP1000 verleiht diesen Betriebsmitteln herausragende Leistungsparameter hinsichtlich Durchstichkraft, Dynamik und Positioniergenauigkeit. Ein besonderes Augenmerk wurde auf den geräusch- und vibrationsarmen Maschinenlauf sowie auf eine hohe Energieeffizienz gerichtet.

Das moderne Design besticht durch den vergrößerten Durchgangsraum unter dem Arm und ermöglicht eine exzellente Einsicht auf den Nähbereich. Ein weiteres Plus an Ergonomie und Funktionalität bietet der schlanke Nähkopf, die integrierte Tasterleiste, das Nählicht und die griffgünstig angeordneten Bedienelemente.

Wählen Sie Ihren Favoriten aus den acht verschiedenen Ausstattungsvarianten: Die vier Unterklassen der 867-M CLASSIC Silverline sind mit automatischen Grundfunktionen ausgestattet. Die vier Unterklassen der 867-M CLASSIC Goldline überzeugen mit weiteren Zusatzfunktionen für höhere Produktivität und gesteigertem Nähkomfort. Die leistungsstarken Nähparameter kombiniert mit reichhaltigen Ausstattungsmerkmalen machen die 867-M CLASSIC zum idealen Betriebsmittel für den universellen Einsatz im mittelschweren Anwendungsbereich.

Максимум производительности и эффективности

Швейные машины двойного челночного стежка с плоской платформой для среднетяжелых материалов 867-M программной степени CLASSIC предлагают типичное для серии M-TYPE качество шва в комбинации с автоматическими функциями и широкой палитрой дополнительного оснащения для максимальной производительности и эффективности.

Инновационный концепт привода этого класса машина, состоящий из мощного, встроенного в швейную головку привода, блока управления DAC classic и пульта управления OP1000 наделяет это оборудование превосходными параметрами в отношении динамики и точности позиционирования. Особое внимание уделено бесшумной работе машины и отсутствию вибраций, а также высокой энергоэффективности.

Современный дизайн отличается увеличенным проходом под рукавом и обеспечивает превосходный обзор области шитья. Следующее преимущество - эргономию и функциональность - предлагает узкая швейная головка, встроенная кнопочная панель, освещение рабочей области и удобно расположенные элементы управления.

Выберите своего фаворита из восьми различных вариантов оснащения: четыре подкласса 867-M CLASSIC Silverline оснащены автоматическими функциями. Четыре подкласса 867-M CLASSIC Goldline отличаются дополнительными функциями для высокой производительности и повышенного комфорта. Мощные швейные параметры в комбинации с широким выбором оснащения превращают машину 867-M CLASSIC в идеальное оборудование для универсального использования при работе со среднетяжелыми материалами.



867-M CLASSIC

Exzellente Ausstattungsmerkmale / Превосходное оснащение

**DÜRKOPP
ADLER**



867-M CLASSIC

Leistungsstarke Technik / *Высокомощная техника*

Ihre Vorteile

- 867-M CLASSIC Silverline – ausgestattet mit automatischen Grundfunktionen wie: Fadenabschneider, Verriegelungsautomatik, automatische Nähfußlüftung
- 867-M CLASSIC Goldline – ausgestattet mit automatischen Grundfunktionen und weiteren Funktionen wie: Integrierte zweite Stichlänge, integrierte zweite Fadenspannung, Hubschnellverstellung, Ölwarnanzeige und integrierte LED-Nähleuchte
- Kraftvoller, im Oberteil integrierter Direktantrieb garantiert einen geräusch- und vibrationsarmen Maschinenlauf mit herausragenden Leistungsparametern bei hoher Energieeffizienz
- Die DAC Classic Steuerung (inkl. Bedienfeld OP1000) sorgt aufgrund der präzise abgestimmten Parameter für optimale Funktionalität bei höchstem Bedienkomfort
- Maschinen-Identifikationspeicher (Maschinen-ID) mit allen maschinenspezifischen Steuerungsinformationen ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme mit der DAC Classic Steuerung (Plug and Play)
- Großer Durchgangsraum und schlanker Nähkopf erleichtert die Handhabung großflächiger Nähgutteile
- Durchzugskräftiges Transportsystem mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport garantiert störungs- und verschiebungsfreien Nähguttransport bei der Verarbeitung unterschiedlichster Materialstärken und Materialstrukturen
- Wahlweise mit XXL-Greifer für gesteigerte Produktivität
- Großer Stichlängenbereich bis max. 12 mm für Standardnähte und dekorative Steppnähte
- Maximale Nähfußlüftung bis 20 mm erleichtert das Einlegen und Entnehmen von volumigem Nähgut
- Maximale Nähfußhubhöhe bis 9 mm ermöglicht das sichere Übernähen von hohen Lagenunterschieden
- Hohe Fertigungsleistung bei einer maximalen Nähgeschwindigkeit von bis zu 3.800 Stichen/Min.
- Fadenstärken bis max. Nm 10/3
- Integrierte Tasterleiste mit ergonomisch angeordnetem Favoritentaster
- Geringes Geräuschniveau
- Zentrale Öldochtschmierung (Minimal-Schmiersystem)
- Lückenloses Angebot von Näheinrichtungen, Apparaten und Zusatzausstattungen, d. h. optimale Ausstattung für nahezu alle Arbeitsgänge

Ваши преимущества:

- 867 CLASSIC Silverline – оснащена базовыми автоматическими функциями: обрезка нити, закрепка шва, подъем лапки
- 867 CLASSIC Goldline – оснащена базовыми автоматическими функциями и другими функциями: встроенная вторая длина стежка, встроенное второе натяжение нити, быстрое изменение высоты хода лапки, индикатор уровня масла и встроенный светильник LED
- Мощный встроенный в швейную головку прямой привод гарантирует спокойную работу машины без вибраций и высокую энергоэффективность благодаря своим великолепным параметрам
- Блок управления DAC Classic (вкл. пульт управления OP1000) обеспечивает оптимальную функциональность благодаря точно настроенным параметрам
- ID машины со всей специфической для нее информацией управления позволяет легко ввести ее в эксплуатацию вместе с блоком управления DAC Classic
- Большой проход под рукавом и узкая швейная головка облегчает обработку больших швейных деталей
- Мощная система транспорта с нижним, игольным и альтернирующим верхним транспортером-лапкой гарантирует беспрепятственную подачу материала без смещений при обработке материалов различной толщины и структуры
- По выбору: челнок XXL для повышения производительности
- Большой диапазон длины стежка до макс. 12 мм для стандартных и декоративных швов
- Макс. подъем лапки 20 мм облегчает укладку и извлечение объемного материала
- Макс. высота хода лапки до 9 мм позволяет прострачивать различные слои материала
- Высокая производительность при максимальной скорости шитья до 3.800 стежков/мин.
- Толщина нити до макс. Nm 10/3
- Встроенная кнопочная панель с эргономично расположенными избранными кнопками
- Низкий уровень шума
- Центральная фитильная смазка (система минимальной смазки)
- Широкий выбор швейных оснасток, аппаратов и дополнительного оснащения, т.е. оптимальное оснащение для всех типов работ.



867-M CLASSIC Silverline

Vier Unterklassen / Четыре подкласса



867-190122-M CLASSIC Silverline

Einnadelmaschine mit automatischer Nähfußlüftung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider und einem großen Vertikalgreifer.

867-190142-M CLASSIC Silverline

Einnadelmaschine mit automatischer Nähfußlüftung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider und einem übergroßen XXL-Vertikalgreifer. Durch die um 70% gesteigerte Unterfadenkapazität lässt sich die Anzahl der Spulenwechsel nahezu halbieren.

867-290122-M CLASSIC Silverline

Zweinnadelmaschine mit automatischer Nähfußlüftung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider und einem großen Vertikalgreifer.

867-290142-M CLASSIC Silverline

Zweinnadelmaschine mit automatischer Nähfußlüftung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider und einem übergroßen XXL-Vertikalgreifer. Durch die um 70% gesteigerte Unterfadenkapazität lässt sich die Anzahl der Spulenwechsel nahezu halbieren.

867-190122-M CLASSIC Silverline

Одноигольная машина с автоматическим подъемом лапки, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, автоматической закрепкой шва, устройством обрезки нити и большим вертикальным челноком.

867-190142-M CLASSIC Silverline

Одноигольная машина с автоматическим подъемом лапки, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, автоматической закрепкой шва, устройством обрезки нити и большим вертикальным челноком XXL. Благодаря увеличенному на 70 % количеству нижней нити частая замена шпули не требуется.

867-290122-M CLASSIC Silverline,

Двухигольная машина с автоматическим подъемом лапки, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, автоматической закрепкой шва, устройством обрезки нити и большим вертикальным челноком.

867-290142-M CLASSIC Silverline

Двухигольная машина с автоматическим подъемом лапки, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, автоматической закрепкой шва, устройством обрезки нити и большим вертикальным челноком XXL. Благодаря увеличенному на 70 % количеству нижней нити частая замена шпули не требуется.



867-190142-M CLASSIC Silverline



867-190322-M CLASSIC Goldline

Die Einnadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschine mit Dreifach-Transport ist mit automatischer Nähfußlüftung, einer integrierten zweiten Stichlänge, einer integrierten zweiten Fadenspannung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Hubschnellverstellung über Knieschalter, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider, Ölwarnanzeige, integrierter LED-Nähleuchte und einem großen Vertikalgreifer ausgestattet.

867-190342-M CLASSIC Goldline

Die Einnadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschine mit Dreifach-Transport ist mit automatischer Nähfußlüftung, einer integrierten zweiten Stichlänge, einer integrierten zweiten Fadenspannung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Hubschnellverstellung über Knieschalter, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider, Ölwarnanzeige, integrierter LED-Nähleuchte und einem übergroßen XXL-Vertikalgreifer ausgestattet. Durch die um 70 % gesteigerte Unterfadenkapazität lässt sich die Anzahl der Spulenwechsel nahezu halbieren.

867-290322-M CLASSIC Goldline

Die Zweinadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschine mit Dreifach-Transport ist mit automatischer Nähfußlüftung, einer integrierten zweiten Stichlänge, einer integrierten zweiten Fadenspannung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Hubschnellverstellung über Knieschalter, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider, Ölwarnanzeige, integrierter LED-Nähleuchte und großen Vertikalgreifern ausgestattet.

867-290342-M CLASSIC Goldline

Die Zweinadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschine mit Dreifach-Transport ist mit automatischer Nähfußlüftung, einer integrierten zweiten Stichlänge, einer integrierten zweiten Fadenspannung, einstellbarer Hubhöhe über Stellrad, Hubschnellverstellung über Knieschalter, Verriegelungsautomatik, Fadenabschneider, Ölwarnanzeige, integrierter LED-Nähleuchte und übergroßen XXL-Vertikalgreifern ausgestattet. Durch die um 70 % gesteigerte Unterfadenkapazität lässt sich die Anzahl der Spulenwechsel nahezu halbieren.

867-190322-M CLASSIC Goldline

Одноигльная швейная машина двойного челночного стежка с плоской платформой и тройным транспортом оснащена автоматическим подъемом лапки, встроенной второй длиной стежка, встроенным вторым натяжением нити, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, быстрым изменением высоты хода лапки с помощью коленного переключателя, автоматической закрепкой, устройством обрезки нити, индикатором уровня масла, встроенным светильником LED и большим вертикальным челноком.

867-190342-M CLASSIC Goldline

Одноигльная швейная машина двойного челночного стежка с плоской платформой и тройным транспортером оснащена автоматическим подъемом лапки, встроенной второй длиной стежка, встроенным вторым натяжением нити, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, быстрым изменением высоты хода лапки с помощью коленного переключателя, автоматической закрепкой, устройством обрезки нити, индикатором уровня масла, встроенным светильником LED и большим вертикальным челноком XXL. Благодаря увеличенному количеству нижней нити на 70 % частая замена шпули не требуется.

867-290322-M CLASSIC Goldline

Двухигльная швейная машина двойного челночного стежка с плоской платформой и тройным транспортером с автоматическим подъемом лапки, встроенной второй длиной стежка, встроенным вторым натяжением нити, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, быстрым изменением высоты хода лапки с помощью коленного переключателя, автоматической закрепкой, устройством обрезки нити, индикатором уровня масла, встроенным светильником LED и большим вертикальным челноком.

867-290342-M CLASSIC Goldline

Двухигльная швейная машина двойного челночного стежка с плоской платформой и тройным транспортером оснащена автоматическим подъемом лапки, встроенной второй длиной стежка, встроенным вторым натяжением нити, устанавливаемой с помощью рукоятки высоты хода лапки, быстрым изменением высоты хода лапки с помощью коленного переключателя, автоматической закрепкой, устройством обрезки нити, индикатором уровня масла, встроенным светильником LED и большим вертикальным челноком XXL. Благодаря увеличенному количеству нижней нити на 70 % частая замена шпули не требуется.



867-M CLASSIC Goldline

Die leistungsstarken Unterklassen / *Высокомощные подклассы*



867-190342-M CLASSIC Goldline



867-290322-M CLASSIC Goldline



867-M CLASSIC

Die technischen Daten / Технические характеристики



	Stichlänge Длина стежка	Stiche/Min. Стежки/мин.	Nähgut Материал	Eine Nadel Одна игла	Zwei Nadeln, Nadelabstand Две иглы, расстояние между иглами	Doppelsteppstich Двойной челночный стежок	Vertikalgreifer, groß (L) Вертикальный челнок, большой (L)	Vertikalgreifer, übergroß (XXL) Вертикальный челнок, увеличенный (XXL)	Unter-, Nadel- und alternierender Fuß-Obertransport Нижний, игольный и альтернирующий транспортер-лапка	Nahtverriegelungsautomatik und Fadenabschneider Автоматическая закрепка шва и устройство обрезки нити
	[mm] макс.	[мин'] макс.			[mm] макс.					[mm] макс.**
867-190122-M	12	3.800*	M, MS	●		●	● L		●	● 15 mm
867-190142-M	12	3.400*	M, MS	●		●		● XXL	●	● 15 mm
867-190322-M	12	3.800*	M, MS	●		●	● L		●	● 15 mm
867-190342-M	12	3.400*	M, MS	●		●		● XXL	●	● 15 mm
867-290122-M	12	3.400*	M, MS		● 3 – 50	●	● L		●	● 15 mm
867-290142-M	12	3.400*	M, MS		● 3 – 50	●		● XXL	●	● 15 mm
867-290322-M	12	3.400*	M, MS		● 3 – 50	●	● L		●	● 15 mm
867-290342-M	12	3.400*	M, MS		● 3 – 50	●		● XXL	●	● 15 mm

- = Serienausstattung
- = Optionale Zusatzausstattung
- M = Mittelschweres Nähgut / MS = Mittelschweres bis schweres Nähgut
- Ma = Manuell / A = Automatisch
- * = Die max. Stichzahl ist abhängig von der vorgewählten Hubhöhe und der gewählten Stüchlänge
- ** = Restfadenlänge [mm]

- = Стандартное оснащение
- = Опциональное оснащение
- M = Среднетяжелый материал / MS = Среднетяжелый - тяжелый материал
- Ma = Вручную / A = Автоматически
- * = Макс. число оборотов зависит от предварительно выбранной высоты хода лапки и выбранной длины стежка
- ** = Длина остаточной нити [мм]

	Hubhöhe der alternierenden Nähfüße Высота хода альтернирующей швейной лапки	Automatische Nähfußlüftung / Hubhöhe über Stellrad einstellbar, bei gleichzeitiger automatischer Drehzahlbegrenzung Автоматический подъем лапки/Высота хода лапки регулируется установочным колесом, при одновременном автоматическом ограничении числа оборотов	Automatische Nähfußlüftung / Steuerung für 2 Transportlängen / Hubschnellverstellung über Knieschalter und Hubhöhe über Stellrad einstellbar, bei gleichzeitiger automatischer Drehzahlbegrenzung in Abhängigkeit von Hubhöhe und Transportlänge Автоматический подъем лапки/Управление для двух транспортирующих длин/Быстрое изменение хода лапки через коленный переключатель и установка высоты хода лапки через установочное колесо, при одновременном автоматическом ограничении числа оборотов в зависимости от высоты хода лапки и транспортирующей длины
	[mm] макс.		
867-190122-M	9	●	
867-190142-M	9	●	
867-190322-M	9		●
867-190342-M	9		●
867-290122-M	9	●	
867-290142-M	9	●	
867-290322-M	9		●
867-290342-M	9		●

	A = Durchgang beim Nähen B = Durchgang beim Lüften A = Проход при шитье B = Проход при подъеме A [mm] макс. B [mm] макс.	Zusatzfaden- spannung Дополнительное натяжение нити	Integrierte LED- Nähleuchte Встроенный светильник LED	Öl-Warn- leuchte Индикатор уровня масла	Luftbedarf je Arbeits- hub / Luftdruck Расход воздуха в зависимости от опе- рации/сжатый воздух [NL] [bar]	Nadelsystem Игольная сис- тема	Nadelstärke Толщина игл	Synthetik Синтетика	Umspinnzwirn Армированная нить
								[Nm] макс.	[Nm] макс.
867-190122-M	10 20	● Ma	○	○	0,6 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3
867-190142-M	10 20	● Ma	○	○	0,6 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3
867-190322-M	10 20	● A	●	●	0,7 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3
867-190342-M	10 20	● A	●	●	0,7 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3
867-290122-M	10 20	● Ma	○	○	0,6 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3
867-290142-M	10 20	● Ma	○	○	0,6 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3
867-290322-M	10 20	● A	●	●	0,7 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3
867-290342-M	10 20	● A	●	●	0,7 6	134-35	90 – 180	80/3 – 10/3	80/3 – 10/3

	Nennspannung Номинальное напряжение	Bemessungsleistung Мощность	Gewicht, Nähkopf Вес, швейная головка	Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) Габариты (длина, ширина, высота)		DA-Direktantrieb, Durchgangsraum Прямой привод DA, проход под рукавом
	[V], [Hz]	[W]	[kg]	[mm] макс.		C [mm] D [mm]
867-M	1x230V, 50/60 Hz	375	55 – 58	1.060 500 1.700	●	335 125

867-M CLASSIC

Leistungsstarke Technik / *Высокопродуктивная техника*

**DÜRKOPP
ADLER**



DÜRKOPP ADLER

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-mail marketing@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com

