




5483-814/06-94/01

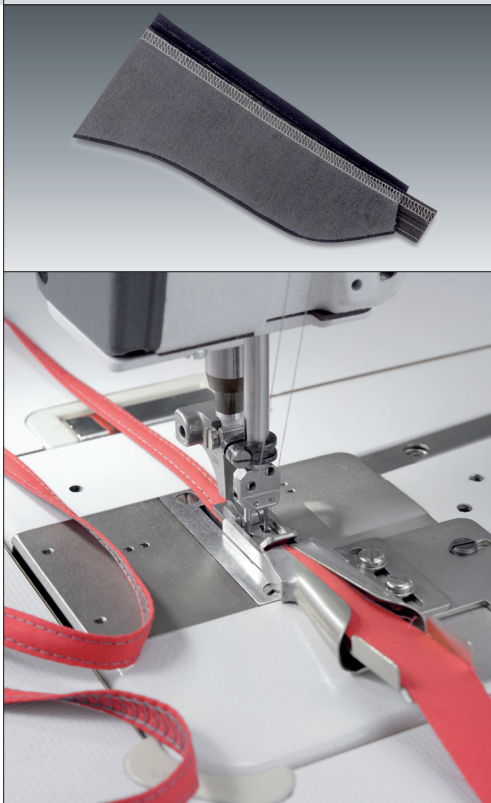

Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine mit Untertransport

- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Pressfußdruck
- Stufenloses Einstellen der Stichlänge
- Apparat zum beidseitigem Umlegen der Kanten und zum Zuführen des Schlaufenmaterials

Einsatzbereich

- Abnähen von Gürtelschlaufen
- Reißverschluss auf Schlitzleiste nähen

Leistungsmerkmale

- 1.800 – 2.000 Reißverschlüsse auf Schlitzleiste nähen / 480'
- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

Twin needle double-chainstitch machine with bottom feed

- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Low-noise, low-vibration running
- Very good feeding characteristics at low foot pressure
- Infinitely variable stitch length
- Feeding device: Folding both edges and feeding the loop fabric

Field of application

- Making up belt loops
- Sew zipper to fly piece

Performance features

- Sew 1,800 – 2,000 zippers to fly piece / 480'
- Max. sewing speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm

Двухигольная швейная машина двойного цепного стежка с нижним транспортером

- Оптимальная надежность шитья даже на максимальной скорости
- Бесшумный и маловибрационный ход
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки
- Бесступенчатая регулировка длины стежка
- Аппарат для двухсторонней подгибки кромки и подачи материала для шлевок

Область применения

- Обметывание шлевок
- Втачивание молнии в гульфик

Эксплуатационные характеристики

- Втачивание 1.800 – 2.000 молний в гульфик / 480'
- Макс. количество стежков: 6.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм



PFAFF®
Industrial