





Высокоскоростная швейная машина с нижним и верхним дифференциальным транспортом + устройство обрезки кромки

- Обработка посадки и шитье без смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
- Надежное и мощное устройство обрезки кромки
- Быстрая регулировка верхнего транспортера с контрольным индикатором. С помощью этого устройства возможен предварительный выбор двух позиций транспортера и при необходимости вызов с помощью колennого выключателя (опция -918/14).
- Увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками
- Опция: программируемое управление посадкой (-918/55)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспортера оптимизирует обработку сложных материалов
- Опция: Устройство плавающей лапки для работы со сложными материалами при низком давлении прижимной лапки (-918/38)

Типовая область применения

- Обработка воротника (сорочка)

Технические данные

- Макс. количество стежков: 5.000/мин
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Ширина подрезки: 5 мм

Рychloběžný stroj se spodním a měnitelným horním podáváním, + zařízení na odřez krajů

- Zpracování navolnění příp. šití bez vzájemného posunu vrstev s využitím měnitelného horního podávání
- Spolehlivý a výkonný odřez krajů
- Rychlopřestavení horního podávání s optickou kontrolou: toto zařízení umožňuje předvolit dvě libovolné hodnoty podávání a přepínat je kolenním spínačem (-918/14)
- Velký chapač (G) s kapacitou o 50% větší oproti obvyklým chapačům
- Option: Programovatelné řízení navolnění (-918/55)
- Separátně nastavitelný přítlak horního podávání optimalizuje zpracování problematických materiálů
- Option: zařízení s plovoucí patkou pro práce s malým tlakem přítlačné patky u problematických materiálů (-918/38)

Typická oblast použití

- Zpracování límců (košile)

Technická data

- Max. rychlost šití: 5.000/min.
- Max. délka stehu: 4,5 mm
- Odstup ořezu: 5 mm

Права машина с долен- и променлив горен транспорт + устройство за обрязване на канта

- Възможност за изработка на набор с помощта на променливия горен транспорт
- Високо производителен механизъм за обрязване на канта
- Устройство за бързо превключване на горния транспорт: С помощта на това устройство могат да бъдат настроени две стойности на набора, които да бъдат извиквани с помощта на колennия педал (-918/14)
- Голям грайфер (G) с 50% повече обем
- Опция: Програмируемо управление за набор (-918/55)
- Възможност за отделна настройка на горния транспорт
- Опция: Приспособление за плаващо краче за набори с малък натиск на крачето (-918/38)

Приложение

- Изработване на яки (риз)

Технически данни

- Макс. брой бодове: 5.000/мин.
- Макс. дължина на бода: 4,5 мм
- Резерва: 5 мм





487-104/02



Высокоскоростная швейная машина с нижним и верхним дифференциальным транспортом

- Оснащена специальным аппаратом для стачивания плечевых швов сорочки
- Обработка посадки и шитье без смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
- Быстрая регулировка верхнего транспортера с контрольным индикатором. С помощью этого устройства возможен предварительный выбор двух позиций транспортера и при необходимости вызов с помощью колесного выключателя (опция -918/14).
- Увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками
- Опция: программируемое управление посадкой (-918/55)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспорта оптимизирует обработку сложных материалов
- Опция: Устройство плавающей лапки для работы со сложными материалами при низком давлении прижимной лапки (-918/38)

Типовая область применения

- Стачивание и расстрачивание плечевых швов

Технические данные

- Макс. количество стежков: 5.000/мин
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

Рychloběžný stroj se spodním a měnitelným horním podáváním

- Vybavený speciálním aparátom umožňujícím sešítí dvou na pravé straně dovnitř založených hran látek a současně všítí třetí, mezi ně zprava vložené vrstvy materiálu
- Zpracování navolnění příp. šití bez vzájemného posunu vrstev s využitím měnitelného horního podávání
- Rychlopřestavení horního podávání s optickou kontrolou: toto zařízení umožňuje předvolit dvě libovolné hodnoty podávání a přepínat je kolenním spínačem (-918/14)
- Velký chapač (G) s kapacitou o 50% větší oproti obvyklým chapačům
- Option: Programovatelné řízení navolnění (-918/55)
- Separátně nastavitelný přítlak horního podávání optimalizuje zpracování problematických materiálů
- Option: zařízení s plovoucí patkou pro práce s malým tlakem přítlačné patky u problematických materiálů (-918/38)

Typická oblast použití

- Současné šití a proštepování ramenních švů

Technická data

- Max. rychlost šití: 5.000/min.
- Max. délka stehu: 4,5 mm

Права машина с долен и променлив горен транспорт

- Окомплектована със специален апарат за водене на два материала
- Възможност за изработка на набор с помощта на променливия горен транспорт
- Устройство за бързо превключване на горния транспорт. С помощта на това устройство могат да бъдат настроени две стойности на набора, които могат да бъдат извикани с помощта на колелен педал: (-918/14)
- Голям грайфер (G) с 50% повече обем
- Опция: Програмируемо управление за набор (-918/55)
- Възможност за отделна настройка на горния транспорт при преработката на критични материали
- Опция: Приспособление за плаващо краче за набори с малък натиск на крачето (-918/38)


Приложение

- Изработване на раменни шевове

Технически данни

- Макс. брой бодове: 5.000/мин.
- Макс. дължина на бода: 4,5 мм



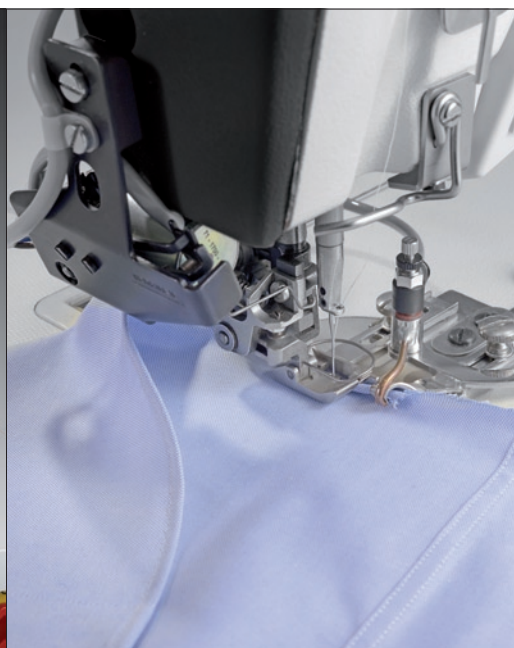

Специальное рабочее место для подгибки низа сорочки

- Оснащено специальным комплектом рабочих швейных органов для подгибки низа сорочек и блуз по криволинейному срезу (стандартная ширина подгибки 5 мм)
- Обработка посадки и шитье без смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
- Быстрая регулировка верхнего транспортера с контрольным индикатором. С помощью этого устройства возможен предварительный выбор двух позиций транспортера и при необходимости вызов с помощью колесного выключателя (опция -918/14).
- Увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками
- Опция: программируемое управление посадкой (-918/55)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспорта оптимизирует обработку сложных материалов
- Устройство плавающей лапки для работы со сложными материалами при низком давлении прижимной лапки (-918/38)

Типовая область применения

- Подгибка низа сорочки, блузки и подкладки юбки

Технические данные

- Макс. количество стежков: 5.000/мин
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

Speciálně uspořádané pracovní místo pro snadnou manipulaci

- Vybavené speciální sadou dílů pro lemování košil a blůz, vhodné též pro silně zakřivené švy (šířka lemu 5 mm = Standard)
- Zpracování navolnění příp. šití bez vzájemného posunu vrstev s využitím měnitelného horního podávání
- Rychlopřestavení horního podávání s optickou kontrolou: toto zařízení umožňuje předvolit dvě libovolné hodnoty podávání a přepínat je kolenním spínačem (-918/14)
- Velký chapač (G) s kapacitou o 50% větší oproti obvyklým chapačům
- Option: Programovatelné řízení navolnění (-918/55)
- Separátně nastavitelný přítlak horního podávání optimalizuje zpracování problematických materiálů
- Zařízení s plovoucí patkou pro práci s malým tlakem přítlačné patky u problematických materiálů (-918/38)

Typická oblast použití

- Košile, halenky a vložky sukní

Technická data

- Max. rychlost šití: 5.000/min.
- Max. délka stehu: 4,5 mm

Специално обособено работно място за леки тъкани

- Окомплектовано със специален комплект за подгъви на ризи, бузи, както и за силно извити подгъви (Стандартна ширина на подгъва 5 мм)
- Изработване на набори с помощта на променлив горен транспорт
- Приспособление за бързо превключване на горния транспорт: С помощта на това приспособление могат да бъдат програмирани две положения на горния транспорт и при необходимост да бъдат извикани с помощта на коленен педал (-918/14)
- Голям грайфер (G) с 50% повече обем
- Опция: Програмно управление за набор (-918/55)
- Възможност за отделна настройка на горния транспорт при шиенето на критични материали
- Плаващо краче за набори с малък натиск на крачето при преработването на критични тъкани (-918/38)

Приложение

- Изработване на подгъви на ризи, блузи и хастари.

Технически данни

- Макс. брой бодове: 5.000/мин.
- Макс. дължина на бода: 4,5 мм

