


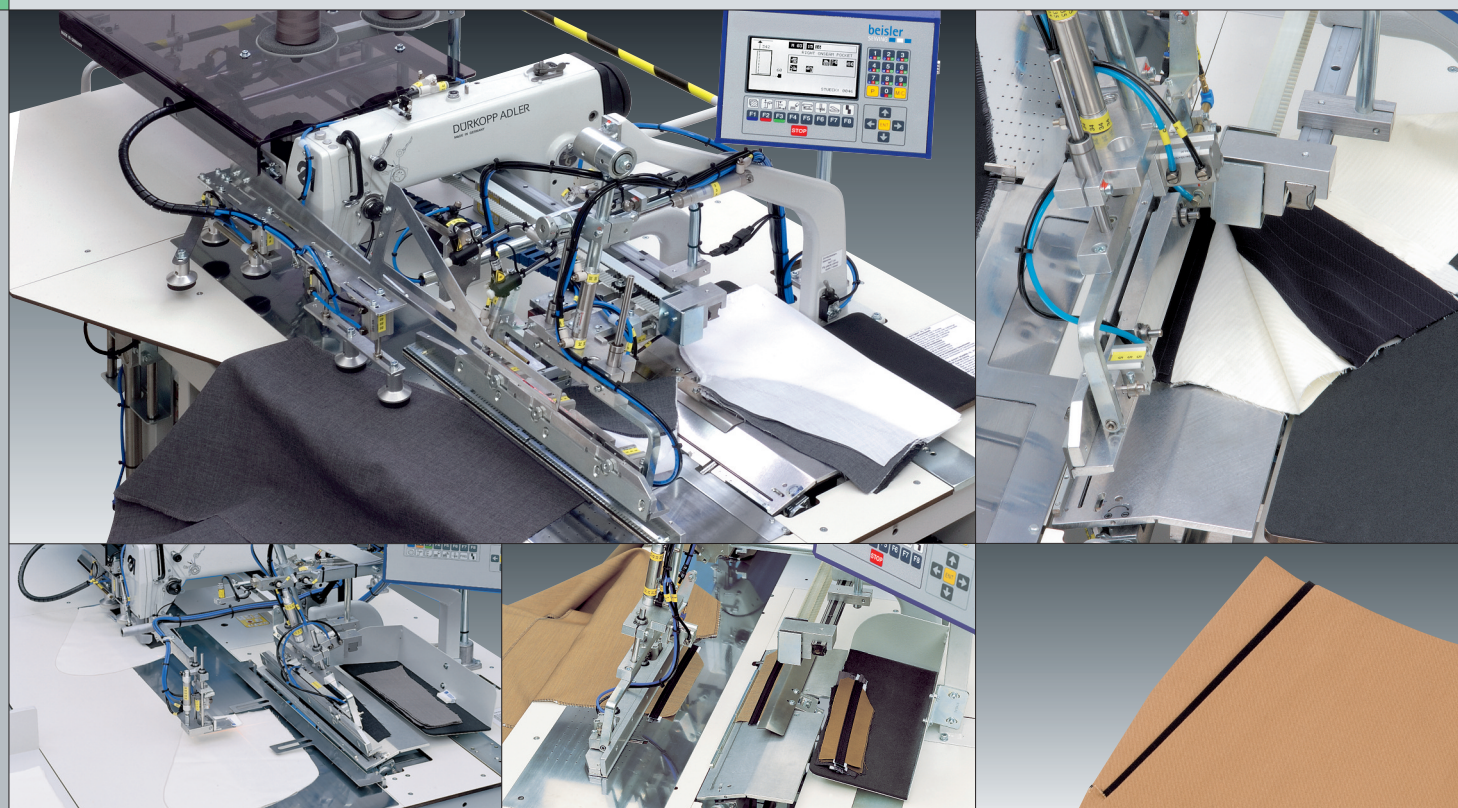

Flexible Anwendung für die Verarbeitung von Hosenschlitz, Taschenbeutel und Flügeltaschen

- Hervorragende Auslastung durch hohe Anwendungsflexibilität
- Vier verschiedene Absteppbreiten für das Anknäpfen der Flügeltaschen mittels Schnellverstellung abrufbar
- Material unabhängige Umbuggtechnik
- Exaktes Einschneiden des Nahtüberstandes
- Spulenrestfadenwächter für sicheres Fertignähen des Nähgutes

Einsatzbereich

- Linke Schlitzleiste anknäpfen
- Rechte Schlitzleiste annähen (optional)
- Flügeltaschen anknäpfen (optional)
- Besetzen auf Taschenbeutel nähen
- Anwendung „Doppelte Tasche“: Vorderhosentaschen-Besetzen mit abgelängtem Endlos-Reißverschluss im Taschenbeutel (Anbausatz optional)

Leistungsmerkmale

- 1.000 Hosen, rechte und linke Schlitzleiste nähen / 480'
- 800 Hosen Flügeltaschen anknäpfen / 480'
- 3.800 Besetzen (ohne Endlos-Reißverschluss) / 480'
- Umbugglänge bis max. 350 mm (optional bis 400 mm)

Flexible applications for the processing of trousers flies, pocket bags and wing pockets

- Excellent capacity utilization due to high application flexibility
- Four various topstitching widths can be called up via quick adjustment when felling wing pockets
- Material-independent folding technique
- Accurate notching of the seam margin
- Bobbin thread monitor for safe seam finishing

Field of application

- Felling the left fly piece
- Attaching the right fly piece (optional)
- Felling wing pockets (optional)
- Fell facings to pocket bags
- Application "double pocket": Front pocketbag facing with pre-cut endless zipper in pocket bag (assembly kit optional)

Performance features

- 1,000 right and left trousers fly pieces / 480'
- 800 trousers wing pockets / 480'
- 3,800 facings (without endless zipper) / 480'
- Folding length up to 350 mm (optional up to 400 mm)

Гибкость применения для обработки гульфика, мешковины кармана и косых карманов на брюках

- Превосходный коэффициент использования мощности оборудования благодаря высокой гибкости применения
- Четыре различных ширины отстрочки косых карманов с помощью быстрой регулировки
- Независимая от используемого материала технология подгибки
- Точная рассечка припуска на шов
- Наблюдатель остатка нити на шпуле для надежного результата шитья

Область применения

- Подгибка и отстрачивание гульфика
- Настрачивание откоса (опция)
- Подгибка и отстрачивание косых карманов (опция)
- Настрачивание подзора на мешковину кармана (опция)
- Применение «двойной карман»: подзоры переднего кармана на брюках с обрезанной по длине молнией в мешковине кармана (комплект переналадки – опция)

Эксплуатационные характеристики

- 1.000 брюк, настрачивание гульфика и откоса / 480'
- 800 брюк, подгибка и отстрачивание косых карманов / 480'
- 3.800 подзоров (без молнии) / 480'
- Макс. длина подгибки до 350 мм (опция – до 400 мм)

