




487-731/12

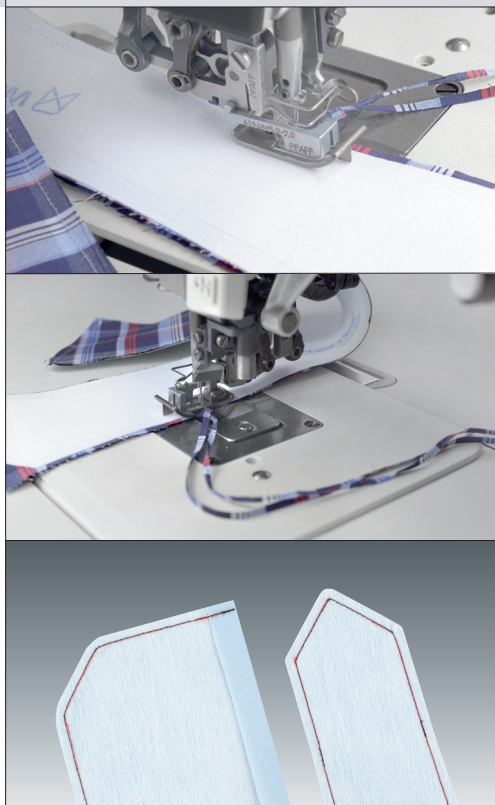

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter-, differenzierbarem Obertransport und Kanten-schneider

- Mehrweite einarbeiten bzw. verschiebungsfreies Nähen durch differenzierbaren Obertransport
- Zuverlässiger und leistungsstarker Kantenbeschneider
- Obertransport-Schnellverstellung mit optischer Kontrollanzeige: Mit dieser Einrichtung können zwei beliebige Transporteinstellungen vorgewählt und bei Bedarf über Knieschalter abgerufen werden (-918/14)
- Separat einstellbarer Obertransporteindruck optimiert die Verarbeitung diffiziler Materialien
- Option: Großer Greifer (G) mit 50% mehr Fassungsvermögen als bei herkömmlichen Greifern
- Option: Programmierbare Mehrweitensteuerung (-918/55)
- Option: Schwimmfüßeinrichtung für Arbeiten mit niedrigem Presserfußdruck bei diffizilen Materialien (-918/38)

Einsatzbereich

- Kräuselarbeiten
- Bund aufnähen
- Seiten- und Schulternähte nähen
- „Wiener Nähte“ nähen und übersteppen
- Ärmel- und Rückenmittelnähte nähen
- Gebogene und gerade Hemdensäume

Leistungsmerkmale

- Hemdenkragen vornähen und beschneiden: 900 – 1.000 Kragen / 480'
- Max. Stichzahl: 5.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Schneidabstand: 5,0 mm

Single needle lockstitch machine with bottom feed, differential top feed and edge trimmer

- The differential top-feed allows application of fullness and/or sewing without ply-shifting
- Reliable and powerful edge trimmer
- Quick-change stepping control: Quick-adjustment of top feed with visual indicator. With this device, it is possible to preselect any two top feed settings which can be recalled, by activating the knee switch (-918/14)
- Top-feed pressure may be adjusted separately for optimum sewing of difficult materials
- Option: Large hook (G) with 50 % more capacity than conventional hooks
- Option: Programmable control of fullness (-918/55)
- Option: Floating foot for sewing difficult materials using an extremely low presser-foot pressure (-918/38)

Field of application

- Ruffling operations
- Attach waistband
- Sewing side seams and shoulder seams
- Sewing and topstitching of princess seams
- Sewing sleeve seams and center back seams
- Curved / straight shirt hems

Performance features

- Runstitch and trim shirt collars: 900 – 1,000 collars / 480'
- Max. speed: 5,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Trimming margin: 5.0 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним, верхним дифференциальным транспортом и устройством обрезки края

- Обработка посадки и шитье без смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
- Надежное и мощное устройство обрезки края
- Быстрая регулировка верхнего транспортера с контрольным индикатором: с помощью этого устройства возможен предварительный выбор двух произвольных позиций транспортера и при необходимости вызов с помощью коленного выключателя (-919/14)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспортера оптимизирует обработку сложных материалов
- Опция: увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками
- Опция: программируемое управление посадкой (-918/55)
- Опция: Устройство плавающей лапки для работы со сложными материалами при низком давлении прижимной лапки (-918/38)

Область применения

- Операции по присбариванию
- Настрочивание пояса брюк
- Стачивание боковых и плечевых швов
- Стачивание и растрочивание «венского шва»
- Стачивание локтевых швов рукава и среднего шва спинки
- Подшивка изогнутого и прямого низа сорочки

Эксплуатационные характеристики

- Обработка воротника сорочки: 900–1000вор/480'
- Макс. кол-во стежков: 5.000/мин
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Ширина подрезки: 5,0 мм

