




179-171629

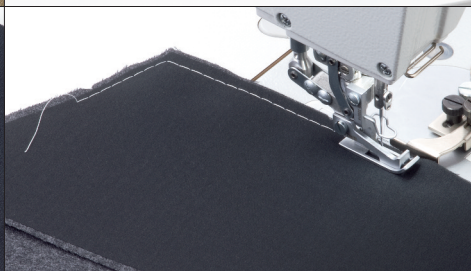

Einfach-Kettenstichmaschine mit Unter- und differenzierbarem Obertransport

- Energiesparender, integrierter Positionierantrieb
- Näheinrichtung für Heftarbeiten mit oder ohne partielle Mehrweite in der oberen Stofflage
- Abrufen einer voreingestellten Mehrweite über Taster (Option)
- Große Stichlänge und Fadenabschneider für lange Fadenenden zum leichten Entfernen der Heftfäden nach dem Bügeln
- Automatische Hubanpassung des Obertransports für abdruckfreies Nähen und gute Kletteneigenschaft

Einsatzbereich

- Kantenheftarbeiten in der Sakko- und Mantelfertigung
- Zierheftnähte z. B. am Ärmelschlitz oder Tascheneingriff

Leistungsmerkmale

- 490 – 500 Sakko-Vorderkanten heften
- Obertransportlänge max. 8,0 mm
- Stichlänge 4,0 – 6,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.

Single chainstitch machine with bottom feed and differential top feed

- Energy-saving, integrated positioning drive
- Sewing equipment for basting operations with or without partial fullness in the upper material ply
- A preset fullness can be called up via push-button (option)
- Large stitch length and thread trimmer for long thread ends to enable easy removing of the basting threads after ironing
- Automatic adaptation of the top feed stroke for good climbing properties and for sewing without leaving any marks on the fabric

Field of application

- Edge basting operations in the production of men's jackets and coats
- Fancy basting seams, e.g. at the sleeve vent or pocket opening

Performance features

- 490 – 500 jackets – baste front edges
- Max. top feed length 8.0 mm
- Stitch length 4.0 – 6.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.

Швейная машина однострочного цепного стежка с нижним и верхним дифференциальным транспортом

- Энергосберегающий, интегрированный позиционирующий мотор
- Швейная оснастка для сметывания с посадкой верхнего слоя материала или без посадки
- Предварительно выбранная посадка выбирается одним нажатием кнопки (опция)
- Большая длина стежка и устройство обрезки длинных концов нити для легкого удаления ниток сметывания после утюжки
- Автоматическая регулировка верхнего транспортера для шитья без следов от лапки на ткани и для лучшего продвижения лапки

Область применения

- Сметывание борта с подборт при изготовлении пиджаков и пальто
- Отделочные швы, например, на шлице рукава или входе в карман.

Эксплуатационные характеристики

- Сметывание 490 – 500 бортов пиджака
- Макс. длина продвижения верхнего транспортера 8,0 мм
- Длина стежка 4,0 – 6,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин.

