2545 Classic

Специальная швейная машина с нижним, шагающим верхним и игольным транспортом и вертикальным челноком

- Высокое качество видимого стежка при отделочных работах, а также скрытого при работе с соединительными и монтажными швами
- Эргономичная конструкция исполнительных механизмов гарантирует быструю и точную юстировку подъема верхнего транспортера
- Программируемая мультикнопка в зоне досягаемости швеи
- Увеличенный проход под рукавом машины (345,0 x 120,0 мм)
- Устройство намотки нитки на шпулю оснащенное ножом (“Spul-Assistant”)
- Устройство распознавания остатка нижней нити (опция)
- Опция: механизм обрезки края с минимальной шириной обрезки 1, 5 мм с приводом от отдельного двигателя
- Опция: новое устройство короткой обрезки ниток с концом нитки < 5 мм

Типовая область применения

- Универсальные швейные работы для среднетяжелого применения

Технические данные

- Макс.количество стежков: 3.800/мин.
- Макс.длина стежка: 12,0 мм
- Максимальный подъем верхнего транспортера: 9,0 мм

Speciální rychloběžka se spodním, alternujícím horním a jehelním podáváním a vertikálním chapačem

- Mimořádně vysoká kvalita stehu při štepování na viditelných místech a při upevňovacích a montážních švech
- Ergonomicky uspořádané nastavovací prvky zaručují rychlé a precizní nastavení zdvihu horního podávání
- Velký průchodný prostor pod ramenem stroje (345,0 x 120,0 mm)
- Cívkovač s odřezovým nožíkem („Spul-Assistent“)
- Rozpoznání zbytku spodní nitě (Option)
- Option: motorem poháněný odřez krajů s nejmenším odstupem ořezu 1,5 mm
- Option: Nový odstřih nití s konečky nití < 5 mm

Typická oblast použití

- Univerzální šicí práce v středně těžké oblasti použití

Technická data

- Max. rychlost šití: 3.800/min.
- Max. délka stehu: 12,0 mm
- Max. zdvih horního podávání: 9,0 mm

Високо скоростна права машина с долен-алтернираш горен и игле транспорт

- Високо качество на шева при лицеви тегели
- Възможност за бърза настройка и пренастройка на горния транспорт
- Програмируем мултифункционален бутон в обсега на шивачката
- Голям просвет под главата на машината (345,0 x 120,0 mm)
- Навивачка с ножче за отрязване на конеца
- Следене на долния конец (опция)
- Опция: Отделно задвижено устройство за обрязване на канта с резерва 1,5 mm
- Опция: Ново късо рязане на конеца < 5 mm

Приложение

- Общи шевни операции.

Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.800/min.
- Макс. дължина на бода: 12,0 mm
- Макс. ход на горния транспорт: 9,0 mm

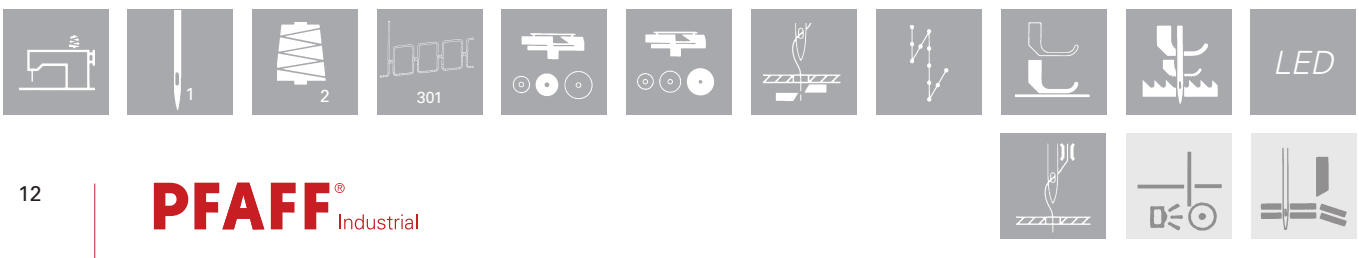

PFAFF® Industrial