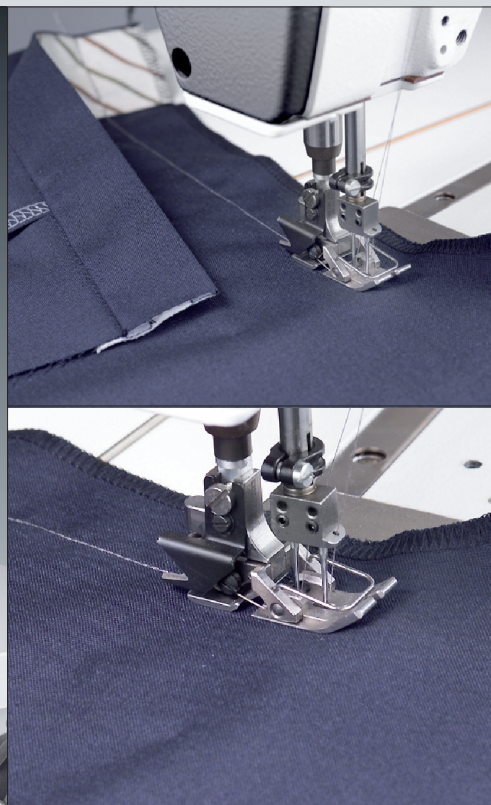


**Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Untertransport**

- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Presserfußdruck
- Stufenloses Einstellen der Stichlänge
- Option: Brückenteilesatz mit Tandemfuß (-6/10)

Einsatzbereich

- Nähen von Seiten- und Schrittnähten sowie Futternähten (Einnadel-Anwendung)
- Gesäßnaht schließen (Zweinnadel-Anwendung)

Leistungsmerkmale

- 920 – 950 Gesäßnähte schließen / 480'
- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

Single needle double-chainstitch machine with bottom feed

- Low-noise, low-vibration running
- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Very good feeding characteristics at low foot pressure
- Infinitely variable stitch length
- Option: Bridge gauge set with tandem presser foot (-6/10)

Field of application

- Sewing of side and in seams, as well as lining seams (single needle application)
- Closing of the seat seam (twin needle application)

Performance features

- Closing of 920 – 950 trousers seat seams / 480'
- Max. sewing speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm

Одноигольная машина двойного цепного стежка с нижним транспортером

- Оптимальная надежность шитья даже на максимальной скорости
- Бесшумный и маловибрационный ход
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки
- Бесступенчатая регулировка длины стежка
- Опция: Комплект рабочих швейных органов с перемычкой и тандемной лапкой (-6/10)

Область применения

- Боковые и шаговые швы и швы на подкладке (одноигольная версия)
- Обработка среднего шва (двухигольная версия)

Эксплуатационные характеристики

- 920 – 950 средних швов брюк / 480'
- Макс. количество стежков: 6.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

