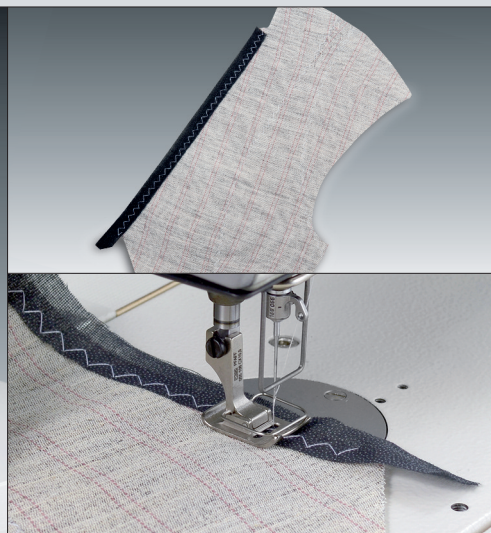


Hochleistungs-Zick-Zack-Spezialnähmaschine

- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge bei mittelschweren Materialien
- Hohe Nahtqualität dank geringer Fadenspannungswerte
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung – keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik
- 918-U/938-U: Mechanische Umschaltung von Einfach-Zickzack auf 4-fach oder 6-fach Zickzack

Einsatzbereich

- Allgemeine Näharbeiten (-6/01) z. B. Mieder, Unter- und Nachtwäsche
- Zick-Zack-Arbeiten bei Schuhen und Leder (-49/01)

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 5.000/6.000 Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Max. Überstichbreite: 10,0/6,0 mm

High-speed zigzag special sewing machine

- High flexibility for many different operations on medium materials
- High seam quality thanks to low thread tension values
- Quiet low-vibration run even at top speed
- Very good feed properties with a very low sewing foot pressure result in optimum, smooth seams
- Fresh oil hook lubrication with precision adjustment – no soiled materials
- Minimum material displacement due to the optimum needle bar cinematics (straight needle entry)
- 918-U/938-U: Mechanical change from single zigzag to 4-stitch or 6-stitch zigzag

Field of application

- General sewing operations (-6/01) e.g. underwear, lingerie and sleepwear
- Zigzag sewing operations on shoes and leather (-49/01)

Performance features

- Max. speed: 5,000/6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Max. zigzag stitch width: 10.0/6.0 mm

Высокопроизводительная специальная швейная машина зигзагообразной строчки

- Высокая гибкость для различных технологических операций на средних материалах
- Высокое качество шва за счет низких значений натяжения нити
- Спокойный, маловибрационный ход, даже при высокой скорости
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки являются предпосылкой для оптимально гладких швов
- Оптимально регулируемая смазка челнока – отсутствие загрязнения материала
- Минимальное смещение материала за счет оптимальной кинематики игловодителя
- 918-U / 938-U: механическое переключение с однопрокольного на четырех-или шестипрокольный зигзаг


Область применения

- Общие швейные работы (-6/01), например, корсетные изделия, нижнее и ночное белье
- Зигзаг-работы на обуви и коже (-49/01)

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 5.000/6.000 мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Макс. ширина зигзага: 10,0/6,0 мм



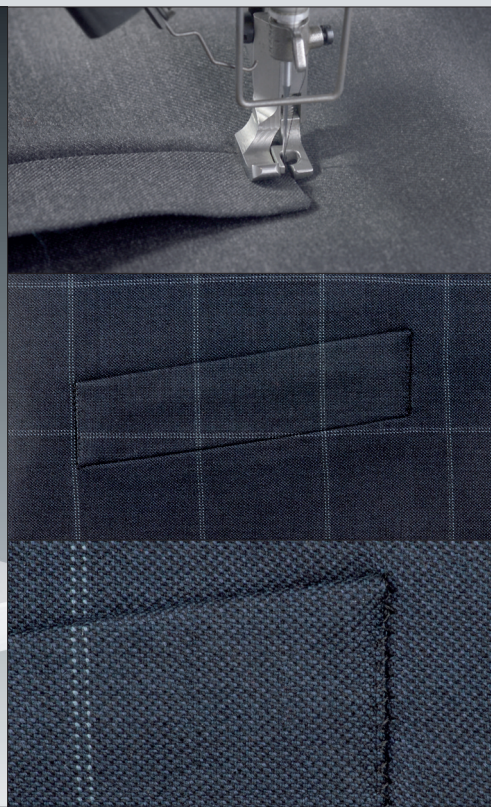

Hochleistungs-Zick-Zack-Spezialnähmaschine mit Untertransport zum Anstechen der Brustleistentasche

- Schalteinrichtung zum automatischen Wechsel von Zick-Zack-Stich auf Geradstich beim Rückwärtsnähen für Riegeln mit Geradstich
- Anlegekeil für genaues Positionieren des Sakkos zum Anstechen der Brustleistentasche (Mikro Zick-Zack)
- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge von leichten bis mittelschweren Materialien (durch die Auswahl an verschiedenen Nähseinrichtungen)
- Hohe Nahtqualität dank geringer Fadenspannungswerte
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung – keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik

Einsatzbereich

Brustleistentasche anstechen

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 4.500/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Max. Überstichbreite: 6,0 mm

High-speed zigzag special sewing machine with bottom feed for tacking down of the breast pocket

- Switching from zigzag to straight stitches during reverse sewing for bartacking with straight stitch
- Positioning wedge for perfect aligning of the jacket for tacking down the breast pocket (micro zigzag)
- High flexibility for many different operations from light to medium materials (due to the range of different sewing equipment)
- High seam quality thanks to low thread tension values
- Quiet low-vibration run even at top speed
- Very good feed properties with a very low sewing foot pressure result in optimum, smooth seams
- Fresh oil hook lubrication with precision adjustment – no soiled materials
- Minimum material displacement due to the optimum needle bar cinematics (straight needle entry)

Field of application

Tacking down jacket breast pockets

Performance features

- Max. speed: 4.500 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Max. zigzag stitch width: 6.0 mm

Высокоскоростная специальная швейная машина зигзагообразной строчки для настрачивания нагрудной листочки кармана

- Устройство для автоматического переключения с зигзагообразного стежка на прямой стежок при шитье в обратном направлении для закрепок с помощью прямого стежка
- Специальный клин для точного позиционирования пиджака при настрачивании нагрудной листочки
- Высокая гибкость для различных технологических операций на легких и средних материалах (за счет выбора различной швейной оснастки)
- Высокое качество шва за счет низких значений натяжения нити
- Спокойный, маловибрационный ход, даже при высокой скорости
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки являются предпосылкой для оптимально гладких швов
- Оптимально регулируемая смазка челнока – отсутствие загрязнения материала
- Минимальное смещение материала за счет оптимальной кинематики игловодителя

Область применения

Настрачивание нагрудной листочки

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 4.500/ мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Макс. ширина зигзага: 6,0 мм





938-771/05-6/27



Hochleistungs-Zick-Zack-Spezialnähmaschine mit Untertransport und Unterschneideinrichtung

- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge von leichten bis mittelschweren Materialien (durch die Auswahl an verschiedenen Nähvorrichtungen)
- Hohe Nahtqualität dank geringer Fadenspannungswerte
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung – keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik

Einsatzbereich

Bogenspitze annähen und gleichzeitig Stoffkante unterschneiden

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 2,5 mm
- Max. Überstichbreite: 6,0 mm

High-speed zigzag special sewing machine with bottom feed and under-edge trimmer

- High flexibility for many different operations from light to medium materials (due to the range of different sewing equipment)
- High seam quality thanks to low thread tension values
- Quiet low-vibration run even at top speed
- Very good feed properties with a very low sewing foot pressure result in optimum, smooth seams
- Fresh oil hook lubrication with precision adjustment – no soiled materials
- Minimum material displacement due to the optimum needle bar cinematics (straight needle entry)

Field of application

Attaching curved lace, simultaneously under-cutting the fabric edge at the same time

Performance features

- Max. speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 2.5 mm
- Max. zigzag stitch width: 6.0 mm

Высокопроизводительная специальная швейная машина зигзагообразного стежка с нижним транспортером и устройством подрезки нижнего слоя

- Высокая гибкость для различных технологических операций на легких и средних материалах (за счет выбора различной швейной оснастки)
- Высокое качество шва за счет низких значений натяжения нити
- Спокойный, маловибрационный ход, даже при высокой скорости
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки являются предпосылкой для оптимально гладких швов
- Оптимально регулируемая смазка челнока – отсутствие загрязнения материала
- Минимальное смещение материала за счет оптимальной кинематики игловодителя

Область применения

Пришивание кружева с одновременной подрезкой края материала

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 6.000/ мин.
- Макс. длина стежка: 2,5 мм
- Макс. ширина зигзага: 6,0 мм

