




2211-5

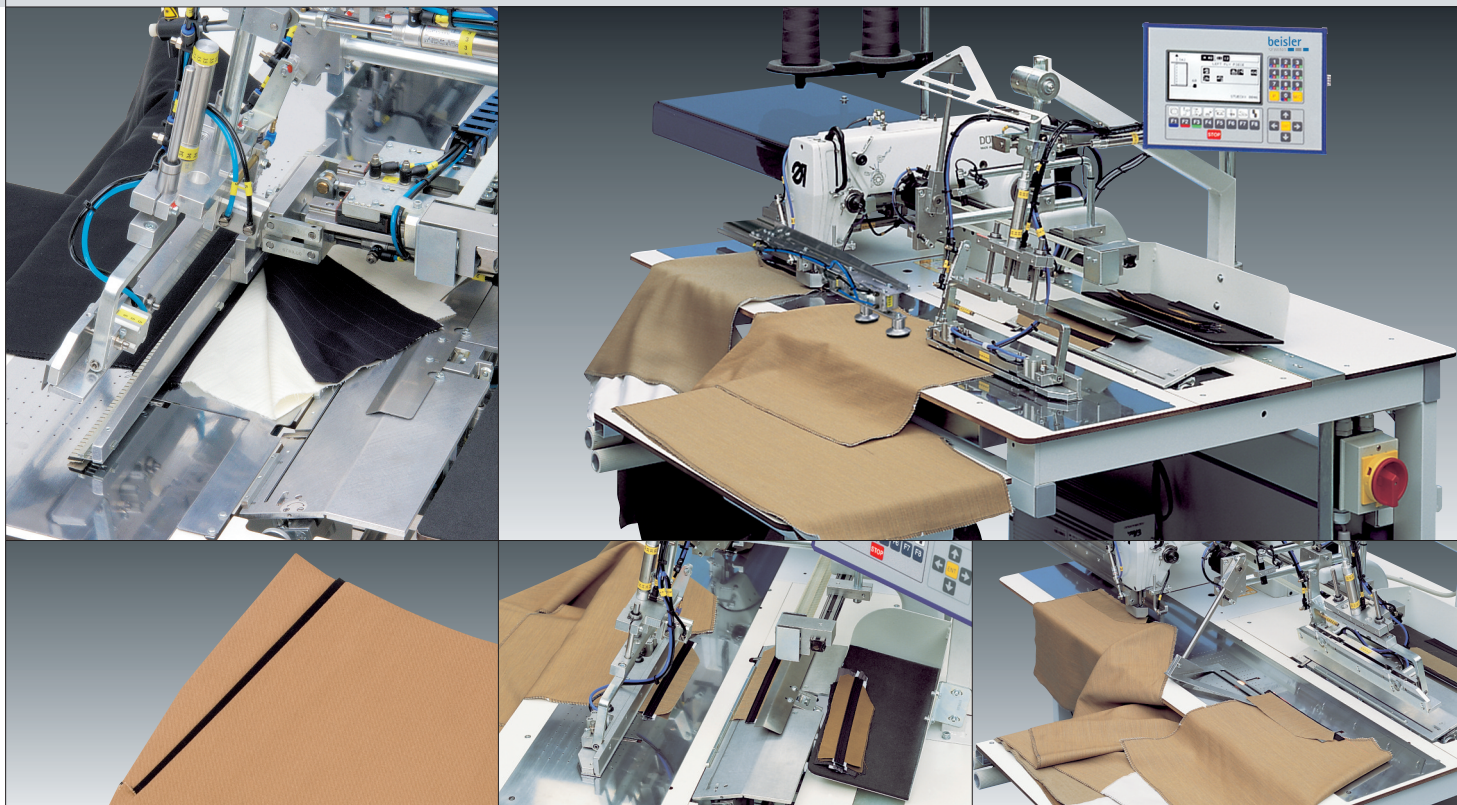

Flexible Anwendung für die Verarbeitung von Hosenschlitz und Flügeltaschen

- Hervorragende Auslastung durch hohe Anwendungsflexibilität
- Vier verschiedene Absteppbreiten für das Anknähen der Flügeltaschen mittels Schnellverstellung abrufbar
- Material unabhängige Umbugtechnik
- Exaktes Einschneiden des Nahtüberstandes
- Spulenrestfadenwächter für sicheres Fertignähen des Nähgutes

Einsatzbereich

- Linke Schlitzleiste anknähen
- Rechte Schlitzleiste annähen (optional)
- Flügeltaschen anknähen (optional)

Leistungsmerkmale

- 1.000 Hosen, rechte und linke Schlitzleiste nähen / 480'
- 800 Hosen Flügeltaschen anknähen / 480'
- Umbuglänge bis max. 350 mm (optional bis 400 mm)

Flexible applications for the processing of trousers flies and wing pockets

- Excellent capacity utilization due to high application flexibility
- Four various topstitching widths can be called up via quick adjustment when felling wing pockets
- Material-independent folding technique
- Accurate notching of the seam margin
- Bobbin thread monitor for safe seam finishing

Field of application

- Felling the left fly piece
- Attaching the right fly piece (optional)
- Felling wing pockets (optional)

Performance features

- 1,000 right and left trousers fly pieces / 480'
- 800 trousers wing pockets / 480'
- Folding length up to 350 mm (optional up to 400 mm)

Гибкость применения для обработки гульфика и косых карманов на брюках

- Превосходный коэффициент использования мощности оборудования благодаря высокой гибкости применения
- Четыре различных ширины отстрочки косых карманов с помощью быстрой регулировки
- Независимая от используемого материала технология подгибки
- Точная рассечка припуска на шов
- Наблюдатель остатка нити на шпуле для надежного результата шитья

Область применения

- Подгибка и отстрачивание гульфика
- Настрачивание откоса (опция)
- Подгибка и отстрачивание косых карманов (опция)

Эксплуатационные характеристики

- 1.000 брюк, настрачивание гульфика и откоса / 480'
- 800 брюк, подгибка и отстрачивание косых карманов / 480'
- Макс. длина подгибки до 350 мм (опция – до 400 мм)

