




827-160122-M

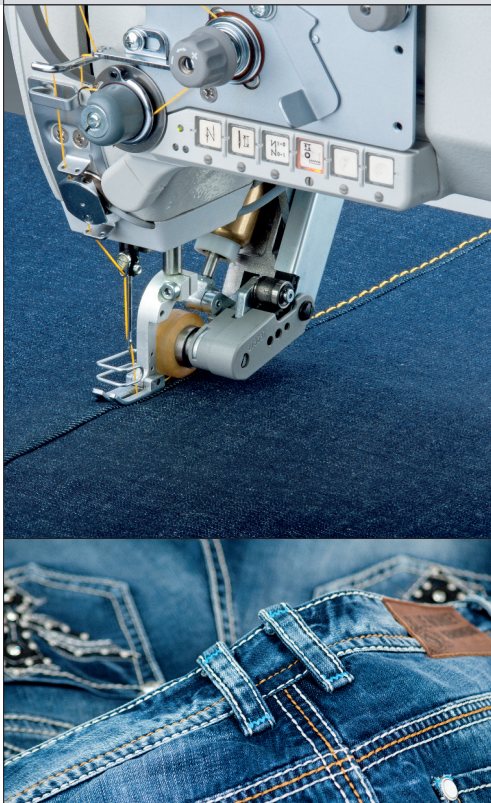

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine für den universellen Einsatz in mittelschwerem bis schwerem Nähgut

- Große Stichlänge bis max. 9,0 mm für dekorative Ziernähte
- Fadenabschneider serienmäßig
- Durchzugkräftiges Transportsystem mit Unter- und Nadeltransport für verschiebungsfreien Nähguttransport, auch über Quernähte
- Nähfußlüftung von 16,0 mm erleichtert das Einlegen und Entnehmen des Nähgutes
- Auch als Zweinadelmaschine verfügbar (827-289122-M)

Optional mit mechanisch angetriebenem Walzenobertransport (0827 590014)

Intermittierend operierender Walzenobertransport für kräuselfreie Nähte – extrem dicht hinter dem Nähfuß arbeitend, mit direktem Einfluss auf die Naht

Einsatzbereich

Dekorative Abstepparbeiten in der Jeans-, Sportswear- und Mantelfertigung

Leistungsmerkmale

- Stichlänge max. 9,0 mm
- Max. Stichlänge für Walzen-Obertransport: 9,0 mm
- Nadelstärke bis max. Nm 160
- Einsatz von Nähgarnstärken bis max. 10/3 Nm
- Nähgeschwindigkeit max: 3.800 Stiche/Min.

Single needle lockstitch machine for universal use in medium to heavy-weight material

- Up to 9.0 mm long stitches for decorative seams
- Thread trimmer as standard
- Powerful and effective feeding system with bottom and needle feed for displacement-free material feed, even when sewing over transversal seams
- The sewing foot stroke of up to 16.0 mm facilitates feeding and removing of workpieces
- Also available as a twin needle machine (827-289122-M)

Optional with top puller feed, mechanically driven (0827 590014)

Intermittently operating top puller feed for pucker-free seams – working extremely close behind the sewing foot, with direct influence on the seam

Field of application

Decorative topstitching in the production of jeans, sportswear and coats

Performance features

- Max. stitch length 9.0 mm
- Max. stitch length for top puller feed: 9.0 mm
- Needle size up to max. Nm 160
- Use of thread sizes up to max. 10/3 Nm
- Max. sewing speed 3,800 stitches/min.

Одноигольная швейная машина челночного стежка для универсального применения для средних и тяжелых материалов

- Большая длина стежка макс. 9,0 мм для декоративных отделочных швов
- Серийное оснащение устройством обрезки нити
- Швы без смещения, даже при переходе поперечных швов за счет мощной и эффективной транспортной системы с нижним и игольным транспортерами
- Подъем лапки до 16 мм облегчает укладку и извлечение швейного материала
- Доступна в двухигольной версии (827-289122-M)

Верхний роликовый транспортер с механическим приводом 0827 590014 (опция)

Верхний роликовый транспортер для гладких швов – расположен близко к лапке, с прямым влиянием на шов

Область применения

Декоративные отделочные швы в производстве джинс, спортивной одежды и пальто

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка 9,0 мм
- Макс. длина стежка для верхнего роликового транспортера: 9,0 мм
- Толщина иглы макс. до Nm 160
- Толщина нити макс. до 10/3 Nm
- Макс. скорость шитья: 3.800 стежков/мин.

