


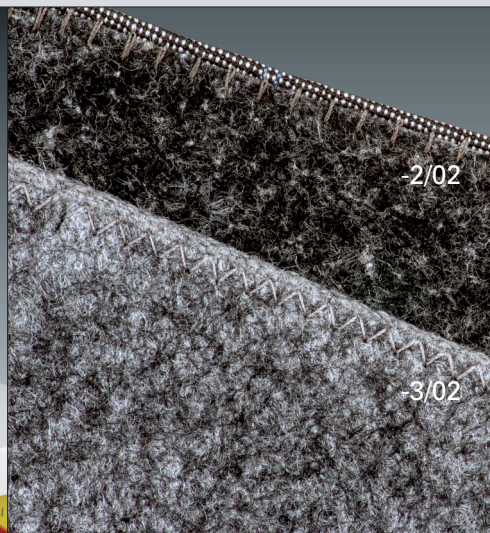

Zick-Zack Spezialnähmaschine zum Nähen des Filtz-Unterkragens auf den Oberkragen

- Mit imitiertem Handstich Unterkragen auf Oberkragen nähen (Unterklasse -2/02)
- Unterkragen überlappend auf Oberkragen nähen (Unterklasse -2/03)
- Besonders leichte und weiche Verarbeitung, auch sehr dünner Stoffe
- Einarbeitung der Mehrweite durch Differentialuntertransport und Ausgleichsfuß mit Führung erleichtert die Arbeit der Bedienperson
- Hohe Qualität – kein Verziehen des Unterkragenfilzes
- Gezieltes Einarbeiten der Mehrweite
- Leichtes Handling

Einsatzbereich

Unterkragen auf Oberkragen nähen

Leistungsmerkmale

- 500 – 600 Kragen / 480'
- Max. Stichzahl: 4.200/Min.
- Basis-Stichlänge: 2,5 mm
- Differential-Stichlänge: 4,5 mm
- Max. Überstichbreite: 6,0 mm

Zig-zag special sewing machine for sewing the felt undercollar to the top collar

- Sewing top collar to undercollar with imitation hand-stitch (subclass -2/02)
- Sewing undercollar to top collar overlapped (subclass -2/03)
- Very light and soft sewing, even of very thin fabrics
- Application of fullness with the differential bottom feed and compensating presser with guide improves handling
- High quality – no displacement of the under collar felt
- Controlled fullness application
- Easy handling

Field of application

Sewing undercollar to top collar

Performance features

- 500 – 600 collars / 480'
- Max. sewing speed: 4,200 stitches/min.
- Basic stitch length: 2.5 mm
- Differential stitch length: 4.5 mm
- Max. zigzag stitch width: 6.0 mm

Специальная швейная машина зигзагообразного стежка для настрачивания нижнего воротника на верхний воротник

- Настрачивание подворотника на воротник имитированным ручным стежком (подкласс -2/02)
- Настрачивание подворотника на воротник внахлест (подкласс -2/03)
- Особо легкая и мягкая обработка, даже очень тонких материалов
- Достижение посадки за счет нижнего дифференциального транспортера и компенсирующей лапки с направлятелем облегчает работу швеи
- Высокое качество без смещения фильца
- Целевое достижение посадки
- Легкое обслуживание

Область применения

Настрачивание нижнего воротника на верхний воротник

Эксплуатационные характеристики

- 500 – 600 воротников / 480'
- Макс. количество стежков: 4.200 / мин.
- Базовая длина стежка: 2,5 мм
- Длина стежка дифференциала: 4,5 мм
- Макс. ширина зигзага: 6,0 мм

