




8303i

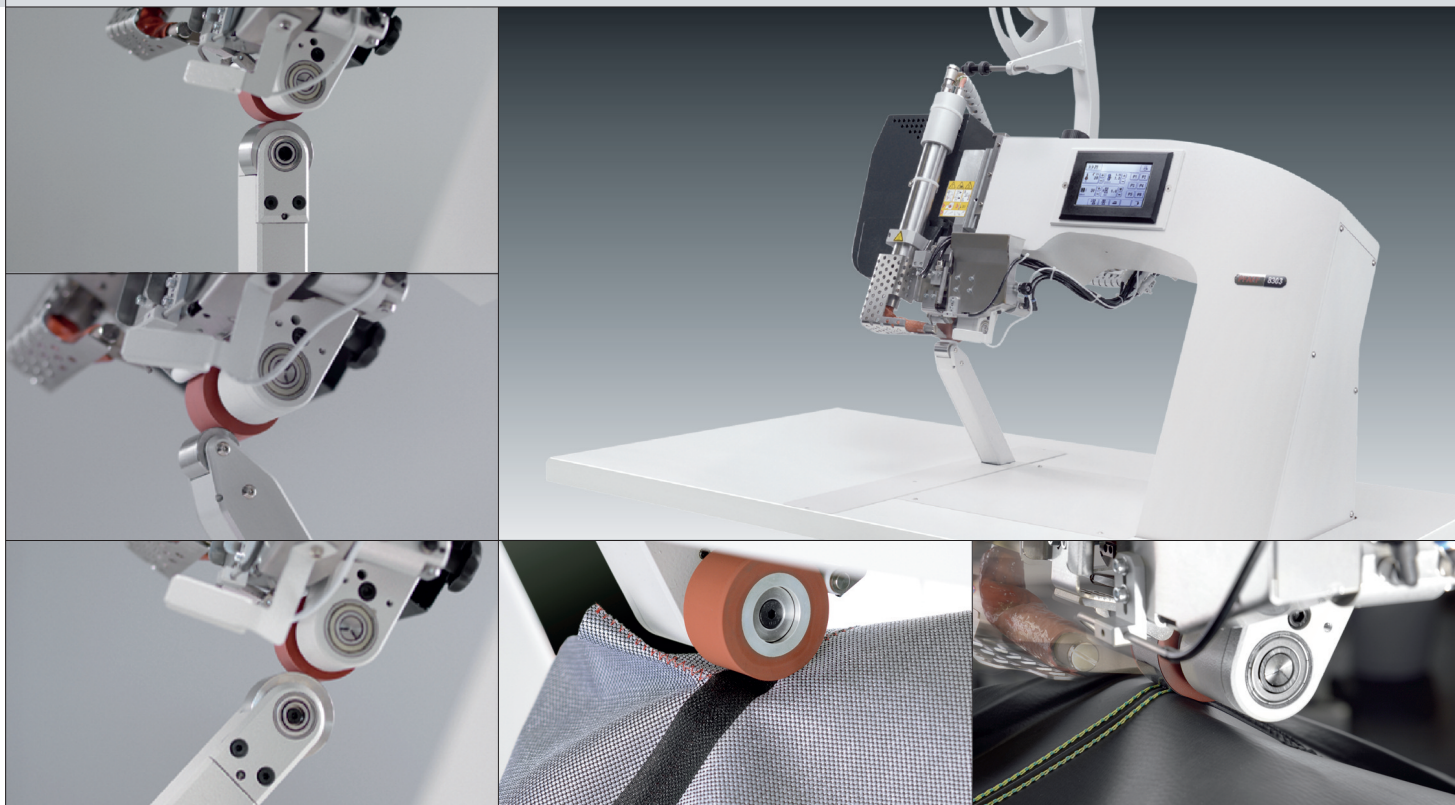

Programmierbare Heißluft-Schweißmaschine für die kontinuierliche Nahtabdichtung

- Bis zu 50 Schweißrezepte können gespeichert und abgerufen werden
- Maximale Reproduzierbarkeit des Schweißprozesses
- Bis zu 20% höhere Produktivität gegenüber anderen Bandschweißmaschinen
- Bis zu 15% Bandeinsparung im Vergleich zu Standardmaschinen
- Separat angetriebene Rollen für glatte Nähte und zum Differenzieren
- Touch Screen für einfache Bedienung mittels Piktogrammen
- Rezepte geschützt durch Passwort
- Geeignet für alle Bandschweißoperationen, die eine hohe Prozesssicherheit und reproduzierbare Qualität erfordern
- Bandabschneider mit separatem Antrieb

Einsatzbereich

Programmierbare Nahtabdichtung für Schuhe und Bekleidung

Leistungsmerkmale

- Schweißgeschwindigkeit: max. 7 m/Min. (standard), optional bis 20 m/Min.
- Heißluftdüsen: 10 – 30 mm (weitere auf Anfrage)
- Heizleistung: 3.600 W

Programmable hot-air welding machine for continuous seam sealing

- Up to 50 welding recipes can be stored and called up
- Maximum reproducibility of the welding process
- Up to 20% increased productivity in comparison to other tape welding machines
- Up to 15% reduction of the amount of tape used compared to standard machines
- Separately driven rollers for smooth seams and differentiation
- Touch screen for a simple handling by pictograms
- Recipes protected via password
- Appropriate to all tape welding operations which require a high level of process reliability and a reproducible quality
- Tape cutter with separate drive

Field of application

Programmable seam sealing for shoes and clothing

Performance features

- Welding speed: max. 7 m/min. (standard), up to 20 m/min. optional
- Width of nozzles: 10 – 30 mm (other available)
- Heating capacity: 3,600 W

Программируемая сварочная машина с горячим воздухом для последовательной герметизации шва

- Возможность сохранения в памяти до 50 программ сварки
- Максимальное воспроизведение процесса сварки
- Производительность на 20% выше других сварочных машин
- Экономия ленты до 15% по сравнению с другими стандартными машинами
- Отдельные приводные ролики для гладких швов и дифференцирования
- Интерактивный дисплей Touch Screen для простого обслуживания
- Программы защищены паролем
- Подходит для всех сварочных операций, которые требуют высокую надежность процесса и воспроизводимое качество
- Устройство обрезки ленты с отдельным приводом

Область применения

Программируемое уплотнение сварочного шва на обуви и одежде

Эксплуатационные характеристики

- Макс. скорость сварки 7 м / мин. (стандартная) Опция – до 20 м / мин.
- Сопло для горячего воздуха: 10-30 мм (другие по запросу)
- Мощность нагревательного элемента: 3.600 Ватт



USB +
SD-Card

PFAFF®
Industrial