


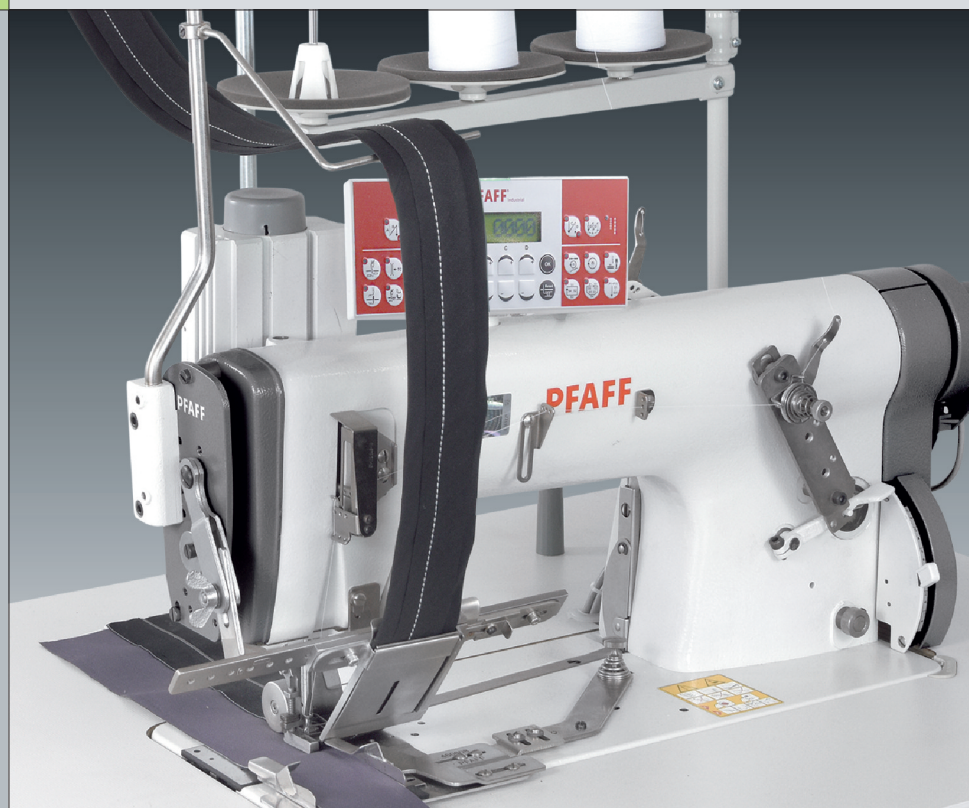

Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Untertransport und Puller für die Bundverarbeitung

- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Presserfußdruck
- Stufenloses Einstellen der Stichlänge
- Intermitierend arbeitender, elektronischer Puller und vorwählbarer Walzendruck sorgen für glatte Nähte (-948/26)
- -59/03: Spezialapparat (für oberes und unteres Band) für die Bundverarbeitung

Einsatzbereich

Bundverarbeitung

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

Single needle double-chainstitch machine with drop feed and puller for processing of waistbands

- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Low-noise, low-vibration running
- Very good feed characteristics at low foot pressure
- Infinitely variable stitch length
- The intermittent puller feed motion (electronical) and a pre-selectable roller pressure allows smooth seams (-948/26)
- 59/03: Special attachment (for upper and lower band) for the waistband production

Field of application

Processing of waistband

Performance features

- Max. sewing speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4,5 mm

Одноигольная швейная машина цепного стежка с нижним транспортером и пуллером для обработки пояса

- Оптимальная надежность шитья, даже на максимальной скорости
- Бесшумный и маловибрационный ход
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки
- Бесступенчатая регулировка длины стежка
- Прерывисто работающий пуллер и предварительно выбранное давление ролика обеспечивают гладкие швы (-948/26)
- -59/03: специальный аппарат (для верхнего и нижнего пояса) для обработки пояса

Область применения

Обработка пояса

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 6.000 / мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

