
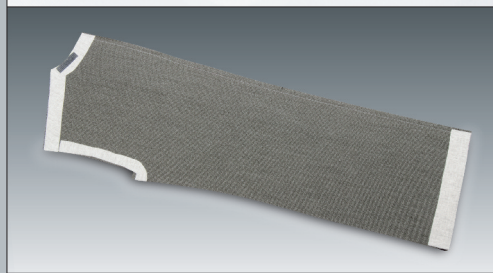


5483-814/01-948/26 ...900...

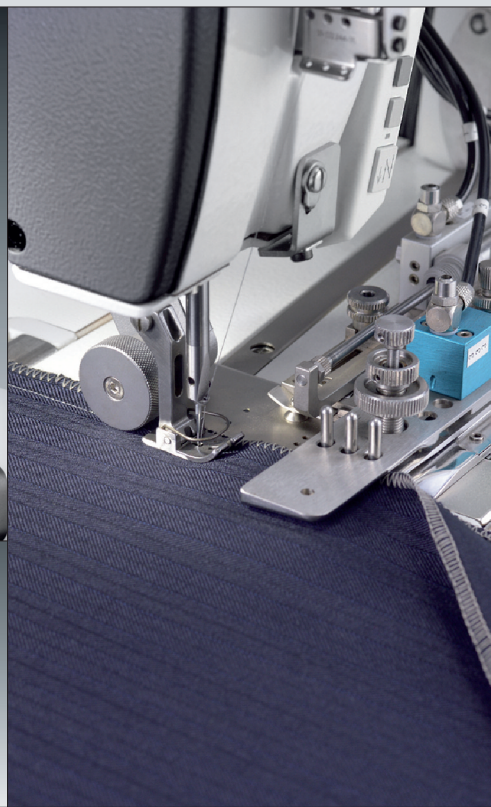

Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Unter-, Walzen-Obertransport und Automatikfunktionen

- Intermittierend arbeitender, elektronischer, programmierbarer Walzen-Obertransport und vorwählbarer Walzendruck sorgen für glatte Nähte (Ukl. -948/26)
- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Presserfußdruck
- Stufenloses Einstellen der Stichlänge
- Walzen-Obertransport materialabhängig programmierbar
- Einfache Handhabung und konstante Nahtbreiten durch pneumatisch ausschwenkbaren Kantenführungsapparat, aktiviert durch Knieschalter

Typischer Einsatzbereich

- Hosenseitennähte
- Hosenschrittnähte
- Rockseiten- und Rockmittelnähte

Leistungsmerkmale

- 350 – 380 komplette Hosen / 480' (Seiten- und Schrittnähte schließen)
- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Max. Stichlänge für Walzen-Obertransport: 8,0 mm

Single needle double-chainstitch machine with bottom feed, top puller feed and automatic functions

- The intermittent top puller feed motion (electronical, programmable) and a pre-selectable roller pressure allows smooth seams (subcl. -948/26)
- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Low-noise, low-vibration running
- Very good feeding characteristics at low foot pressure
- Infinitely variable stitch length
- Top puller feed can be programmed depending on the material
- Easy handling and constant seam widths due to pneumatical swivable edge guide attachment, activated by knee switch

Field of application

- Trousers side seams
- Trousers inseams
- Skirt side seams and skirt center seams

Performance features

- 350 – 380 complete trousers / 480' (closing side seams and inseams)
- Max. sewing speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4,5 mm
- Max. stitch length for top puller feed: 8,0 mm

Одноигольная швейная машина двойного цепного стежка с нижним, верхним роликовым транспортом и автоматическими функциями

- Прерывисто работающий, электронный, программируемый пулер и предварительно выбранное давление ролика обеспечивают гладкие швы (подкласс -948/26)
- Оптимальная надежность шитья, даже на максимальной скорости
- Бесшумный и маловибрационный ход
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки
- Бесступенчатая регулировка длины стежка
- Программирование верхнего роликового транспортера под различные материалы
- Простое обслуживание и постоянная ширина шва благодаря пневматически откидывающемуся направлятелю по краю, активируется с помощью коленного выключателя.

Область применения

- Боковые швы брюк
- Шаговые швы брюк
- Задние и средние швы на юбках

Эксплуатационные характеристики

- 350 – 380 брюк / 480' (стачивание боковых и шаговых швов)
- Макс. длина стежка: 6.000/мин.
- Макс. длина стежка 4,5 мм
- Макс. длина стежка для верхнего роликового транспортера: 8,0 мм

