




# 3307-3/01 + 3307-9/02

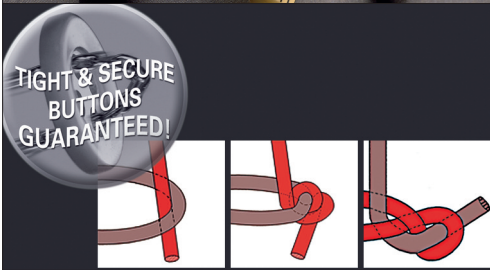

## Elektronischer Einfachkettenstich-Knopfannäher mit Stielumwicklung in V-Aufstellung

### PFAFF 3307-3/01

- Elektronisch gesteuerte Knopfannähmaschinen mit pendelnder Nadelstange
- Einfache, benutzerfreundliche Nahtbild-Programmierung am Standard-Bedienfeld
- Blindannähen mit und ohne Stiel
- Blindannähen und Besetz anstechen
- Knopfannähen mit langem Stiel und Gegenknopf (Zweireiher)
- Automatische Stiellängen-Umschaltung
- Einrichtung zum Positionieren und Zuführen des Nähgutes
- Doppelte Endstichverknötung
- Fehlstickerkennung zur Nahtqualitätssicherung
- Gegenknopfplatte feststehend mit Knopfaufnahme 10,5 x 10,5 mm

### PFAFF 3307-9/02 (Stiel umwickeln)

- Stiellänge bis 12,0 mm mit frei wählbarer Stichanzahl
- Automatische Stiellängen-Umschaltung
- Mechanischer Fadenabstreifer

### Einsatzbereich

Annähen und Stielumwickeln von Knöpfen an Sakkos, Jacken und Mänteln

### Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: -3/01 = 1.200/Min.
- Max. Stichzahl: -9/02 = 1.600/Min.

## Electronic single thread button sewer with shank wrapping in V-setup

### PFAFF 3307-3/01

- Electronically controlled button sewing machine with pendulum needle bar
- Simple and easy to operate seam pattern programming on the standard control panel
- Blind-stitching with and without shank
- Blind stitching and tacking down facings
- Sewing on buttons with long shank and stay button (double-breasted coats)
- Automatic shank length switch-over
- Device for positioning and feeding of the sewing material
- Double end stitch knotting
- Skip-stitch detection for seam quality assurance
- Stay button plate (fixed) with button receptable 10.5 x 10.5 mm

### PFAFF 3307-9/02 (wrapping)

- Shank length up to 12.0 mm with free choice of stitch number
- Automatic shank length switch-over
- Mechanic thread wiper

### Field of application

Attaching and shank-wrapping of buttons (jackets, coats and suits and coats)

### Performance features

- Max. speed -3/01 = 1,200 stitches/min.
- Max. speed -9/02 = 1,600 stitches/min.

## Машина с электронным управлением для пришивания пуговиц с обвивкой нитяной ножки в тандемном исполнении

### PFAFF 3307-3/01

- Пуговичная машина с электронным управлением с качающимся игловодителем
- Простое, удобное программирование рисунка шва на стандартной панели управления
- Пришивание пуговицы с нитяной ножкой и без нее потайным стежком
- Пришивание пуговицы потайным стежком с прихватыванием борта
- Пришивание пуговицы с высокой нитяной ножкой и подпуговицей (двухбортный)
- Автоматическое устройство переключения высоты нитяной ножки
- Устройство для позиционирования и подачи материала
- Устройство образования двойного узелка
- Распознавание пропуска стежков для обеспечения качества шва
- Стационарная пластина для подпуговицы с размером пуговиц 10,5 x 10,5 мм

### PFAFF 3307-9/02 (обвивка нитяной ножки)

- Высота нитяной ножки до 12,0 мм со свободным выбором количества стежков
- Автоматическое устройство переключения высоты нитяной ножки
- Механическое устройство сбрасывания нити

### Область применения

Пришивание пуговиц с обвивкой нитяной ножки на пиджаках, куртках и пальто

### Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: -3/01 = 1.200/мин.
- Макс. количество стежков: -9/02 = 1.600/мин.

