


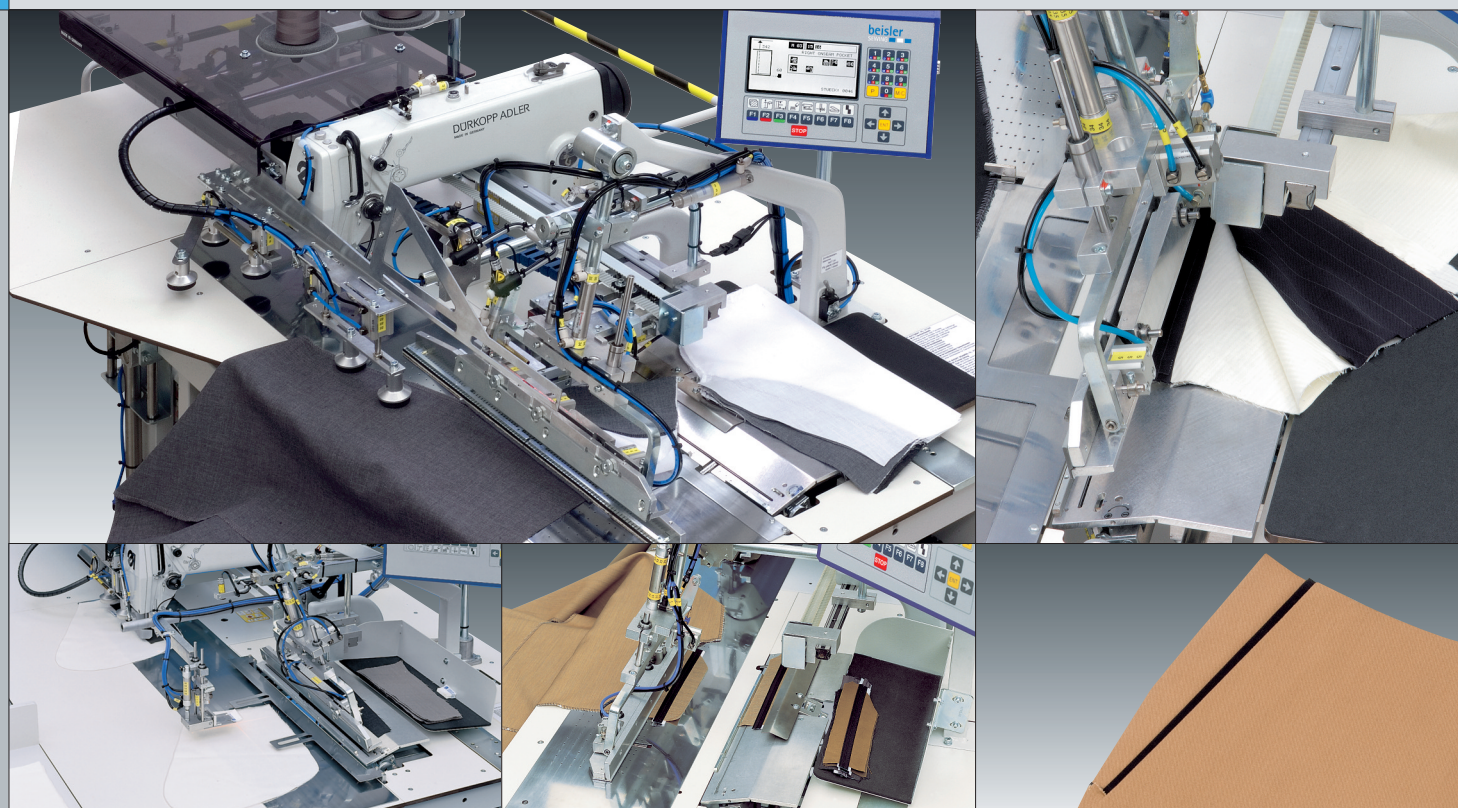

Flexible Anwendung für die Verarbeitung von Taschenbeuteln, Flügeltaschen und Hosenschlitz

- Hervorragende Auslastung durch hohe Anwendungsflexibilität
- Vier verschiedene Absteppbreiten für das Anknähen der Flügeltaschen mittels Schnellverstellung abrufbar
- Material-unabhängige Umbuggtechnik
- Exaktes Einschneiden des Nahtüberstandes
- Spulenrestfadenwächter für sicheres Fertignähen des Nähgutes

Einsatzbereich

- Flügeltaschen anknähen (optional)
- Besetzen auf Taschenbeutel nähen
- Anwendung „Doppelte Tasche“: Vorderhosentaschen-Besetzen mit abgelängtem Endlos-Reißverschluss im Taschenbeutel (Anbausatz optional)
- Linke Schlitzleiste anknähen
- Rechte Schlitzleiste annähen (optional)

Leistungsmerkmale

- 800 Hosen Flügeltaschen anknähen / 480'
- Umbugglänge bis max. 350 mm (optional bis 400 mm)

Flexible applications for the processing of pocket bags, wing pockets and trousers flies

- Excellent capacity utilization due to high application flexibility
- Four various topstitching widths can be called up via quick adjustment when felling wing pockets
- Material-independent folding technique
- Accurate notching of the seam margin
- Bobbin thread monitor for safe seam finishing

Field of application

- Felling wing pockets (optional)
- Fell facings to pocket bags
- Application "double pocket": Front pocketbag facing with pre-cut endless zipper in pocket bag (assembly kit optional)
- Felling the left fly piece
- Attaching the right fly piece (optional)

Performance features

- 800 trousers wing pockets / 480'
- Folding length up to 350 mm (optional up to 400 mm)

Гибкость применения для обработки мешковины кармана, косых карманов и гульфика на мужских брюках

- Превосходный коэффициент использования мощности благодаря высокой гибкости применения
- Четыре различных ширины отстрочки косых карманов за счет быстрой регулировки
- Независимая от применяемого материала технология подгибки
- Точная рассечка припуска на шов
- Наблюдатель остатка нити на шпуле для надежного результата шитья

Область применения

- Отстрачивание косых карманов (опция)
- Настрачивание подзора на мешковину кармана
- Применение «Двойной карман»: Подзоры переднего кармана с обрезанной по длине молнией в мешковине кармана (комплект для переналадки – опция)
- Отстрачивание гульфика
- Настрачивание откоса (опция)

Эксплуатационные характеристики

- Отстрачивание 800 косых карманов на брюках / 480'
- Длина подгибки макс. до 350 мм (опция до 400 мм)

