



macpi 327.10



РАЗМЕРЫ/ DIMENSION!

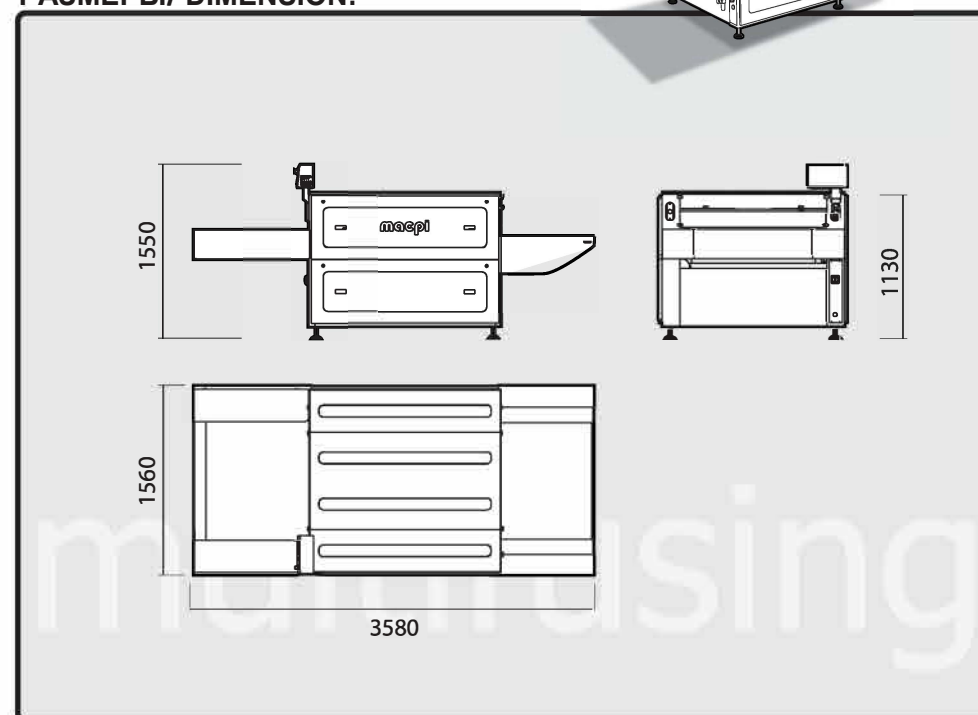


Macpi has the right to modify its product at any time.
Macpi оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и функциональность изделия в любое время.




Via Piantada, 9/D, 25036, Palazzolo sull'Oglio, Brescia - ITALY -
Phone: +39 030 74 03 611 - Fax: +39 030 74 03 681
www.macpi.com - mailto: info@macpi.com

macpi 327.10

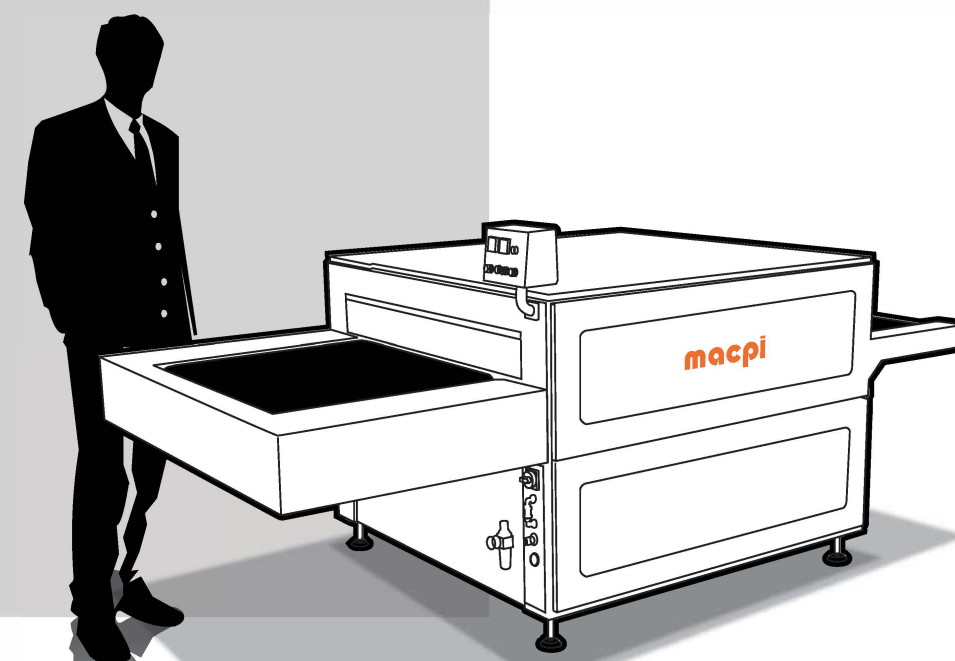


multifusing

масрі327.10




Панель управления Отделение детали от ленты

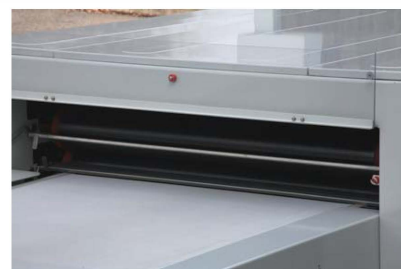

Охлаждающие устройства



Двойные валы



масрі 327.10



ДУБЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ПРЕСС

- Загрузка
- Нагрев и прессование
- Выгрузка с помощью охлаждающих устройств.
- Доступная рабочая длина загрузки и выгрузки 1000 мм.
- Доступная рабочая ширина 1000 мм.
- Дублирование под давлением двойными валами
- Электронный контроль температуры, разделенный на две секции
- Отделение детали от ленты угольным лезвием
- Давление при дублировании от 0 до 6 атм
- Скорость ленты от 2 до 10 м/мин
- Система очистки внутренней и внешней лент (4 очистителя)
- Автоматическое отключение
- Сигнализатор заданной температуры
- Электрический нагрев

СОЕДИНЕНИЯ

- Подключение сжатого воздуха 6 атм.
- Установленная мощность: 16,85 кВт.
- Электропитание: 3+N~50 Гц 400 В - 3~50 Гц 230 В



ADESIVATRICE IN CONTINUO

con le seguenti caratteristiche:

- una zona di carico
- una zona di riscaldamento
- una zona di scarico con raffreddamento
- lunghezza di carico e scarico utile 1000 mm.
- larghezza di lavoro utile 1000 mm.
- sistema di pressatura a doppio cilindro
- controllo elettronico della temperatura diviso in due sezioni
- distacco adesivo (sup./inf.) con lama al carbonio
- pressione di fissaggio da 0 a 6 Ate.
- velocità del nastro da 2 a 10 mt./min.
- sistema di pulizia nastri interno ed esterno (4 pulitori)
- spegnimento automatico
- dispositivo per segnalazione temperatura corretta.
- riscaldamento elettrico.

CONNESSIONI

- Allaccio aria compressa a 6 Ate.
- Potenza installata 16,85 Kw.
- Alimentazione elettrica: 3+N~50Hz 400 V - 3~50Hz 230 V