




487-19/19-918/55

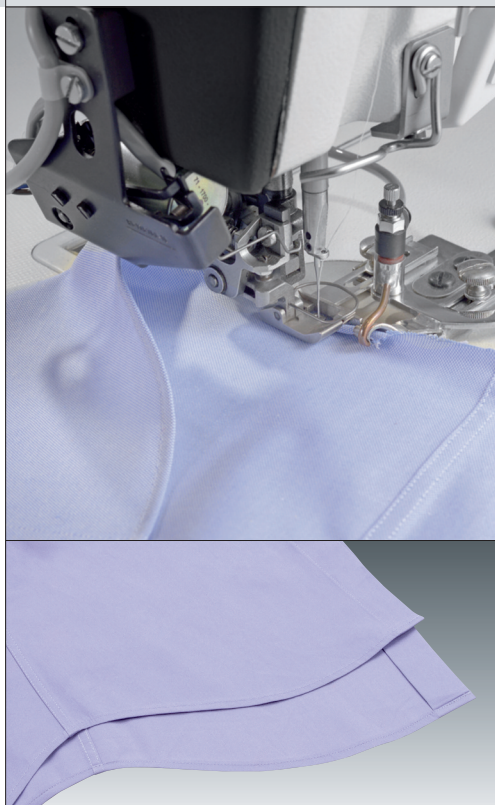

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter-, differenzierbarem Obertransport und integrierter Mehrweitensteuerung

- Ausgestattet mit Spezialteilesatz zum Säumen von Hemden und Blusen, auch für stark gebogene Säume (Saumbreite 5 mm = Standard)
- Mehrweite einarbeiten bzw. verschiebungsfreies Nähen durch differenzierbaren Obertransport
- Obertransport-Schnellverstellung mit optischer Kontrollanzeige – mit dieser Einrichtung können zwei beliebige Transporteinstellungen vorgewählt und bei Bedarf über Knieschalter abgerufen werden (-918/14)
- Option: Programmierbare Mehrweitensteuerung (-918/55)
- Separat einstellbarer Obertransporteurdruck optimiert die Verarbeitung diffiziler Materialien
- Schwimmfußeinrichtung für Arbeiten mit niedrigem Presserfußdruck bei diffizilen Materialien (-918/38)

Einsatzbereich

Hemden, Blusen und Rockfutter säumen

Leistungsmerkmale

- 900 – 950 gebogene Hemdensäume / 480'
- Max. Stichzahl: 5.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

Single needle lockstitch machine with bottom feed, differential top feed and integrated fullness control

- Equipped with special parts set for hemming shirts and blouses (also suitable for hems with extreme curves, hemming width: 5 mm = standard)
- The differential top feed allows application of fullness and/or sewing without ply-shifting
- Quick-change stepping control: Quick-adjustment of top feed with visual indicator – with this device, it is possible to pre-select any two top feed settings which can be recalled, by activating the knee switch (-918/14)
- Option: Programmable control of fullness (-918/55)
- Top-feed pressure may be adjusted separately for optimum sewing of difficult materials
- Floating foot for sewing difficult materials using an extremely low presser-foot pressure (-918/38)

Field of application

Hemming of shirts, blouses and skirt lining

Performance features

- 900 – 950 curved shirt hems / 480'
- Max. speed: 5,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним, верхним дифференциальным транспортом и встроенным управлением посадкой

- Оснащена специальным комплектом швейных органов для подгибки низа сорочек и блузок по криволинейному срезу (стандартная ширина подгибки 5 мм)
- Обработка посадки и шитье без смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
- Быстрая регулировка верхнего транспортера с контрольным индикатором: с помощью этого устройства возможен предварительный выбор двух произвольных позиций транспортера и при необходимости вызов с помощью коленного выключателя (-919/14)
- Опция: программируемое управление посадкой (-918/55)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспортера оптимизирует обработку сложных материалов
- Опция: Устройство плавающей лапки для работы со сложными материалами при низком давлении прижимной лапки (-918/38)

Область применения

Подгибка низа сорочек, юбок и подкладки юбки

Эксплуатационные характеристики

- 900 – 950 подшитых изогнутых деталей низа сорочки / 480'
- Макс. количество стежков: 5.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

