




175-141621

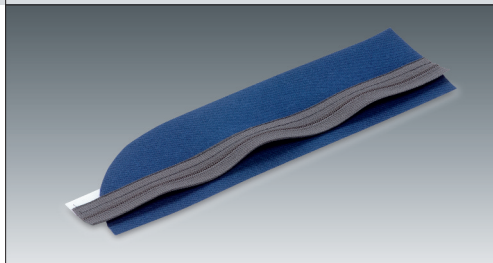

Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Unter- und differenzierbarem Obertransport

- Energiesparender, integrierter Positionierantrieb
- Weicher Stichanzug, kein Spannungskräuseln
- Optimale Stichbildung durch automatische Anpassung der Unterfadenmenge
- Feste und dennoch elastische Nähte
- Konstante oder partielle Mehrweite in der oberen Stofflage
- Abrufen einer voreingestellten Mehrweite über Taster (optional)
- Stichlänge und Obertransportlänge über Stellräder reproduzierbar einzustellen
- Nähfußlüftung und Fadenabschneiden, automatisch
- Stichverdichtung für die Sicherung von Nahtanfang und Nahtende

Einsatzbereich

- Nähte mit oder ohne Mehrweite in der oberen Stofflage in leichtem bis mittelschwerem Nähgut
- Futter an Sakko-/Blazerbesetzen
- Schulter- und Seitennähte schließen

Leistungsmerkmale

- 280 – 300 Futter an Sakkobesetzen / 480'
- 400 – 420 Schulter- und Seitennähte schließen / 480'
- Obertransportlänge max. 8,0 mm
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.

Single needle double-chainstitch machine with bottom feed and differential top feed

- Energy-saving, integrated positioning drive
- Soft stitch formation, no tension puckering
- Optimum stitch formation due to automatic adaptation of the bobbin thread quantity
- Tight but elastic seams
- Constant or partial fullness in the upper material ply
- A preset fullness can be called up via push-button (optional)
- Reproducible adjustment of stitch length and top feed length via dials
- Automatic sewing foot lift and thread trimming
- Condensed stitches for securing the seam beginning and the seam end

Field of application

- Seams with or without fullness in the upper material ply in light-weight to medium-weight material
- Linings on jacket facings
- Closing of shoulder and side seams

Performance features

- 280 – 300 linings on jacket facings / 480'
- 400 – 420 shoulder and side seams / 480'
- Max. top feed length 8.0 mm
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.

Одноигольная швейная машина двойного цепного стежка и с нижним и верхним дифференциальным транспортером

- Энергосберегающий, интегрированный позиционирующий мотор
- Мягкие стежки без стягивания ткани
- Оптимальное формирование стежка благодаря автоматической подстройке количества нити на петлителе
- Плотные, но эластичные швы
- Постоянная или частичная посадка на верхнем слое материала
- Предварительно выбранная посадка выбирается одним нажатием кнопки (опция)
- Воспроизводимая регулировка длины стежка и величины продвижения верхнего транспортера регулируются установочным колесом
- Автоматический подъем лапки и обрезка нити
- Учащение стежка для закрепления начала и конца шва.

Область применения

- Швы с посадкой и без посадки на верхнем слое легких и средних материалов
- Подкладка подборта пиджака
- Стачивание плечевых и боковых швов

Эксплуатационные характеристики

- 280 – 300 подкладок подборта пиджака / 480'
- Стачивание 400 – 420 плечевых и боковых швов / 480'
- Макс. длина продвижения верхнего транспортера 8,0 мм
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин.

