




176-141621

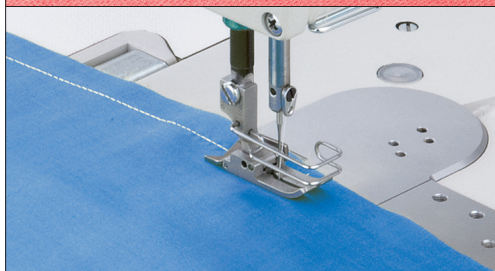

Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Differential-Untertransport

- Energiesparender, integrierter Positionierantrieb
- Konstante oder partielle Mehrweite in der unteren Stofflage
- Weicher Stichanzug, kein Spannungskräuseln
- Optimale Stichbildung durch automatische Anpassung der Unterfadenmenge
- Feste und dennoch elastische Nähte
- Abrufen einer voreingestellten Mehrweite über Taste (optional)
- Stichlänge und Differentialtransportlänge über Stellräder reproduzierbar einstellbar
- Nähfußlüftung und Fadenabschneiden automatisch
- Stichverdichtung für die Sicherung von Nahtanfang und Nahtende

Einsatzbereich

- Nähte mit oder ohne Mehrweite in der unteren Stofflage in leichtem bis mittelschwerem Nähgut
- Lissarbeiten in der Oberbekleidung

Leistungsmerkmale

- Vorder- und Rückenteile lissieren, 300 – 400 Sakkos / 480'
- Differentialtransportlänge max. 6,0 mm
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.

Single needle double-chainstitch machine with differential bottom feed

- Energy-saving, integrated positioning drive
- Constant or partial fullness in the lower material ply
- Soft stitch formation, no tension puckering
- Optimum stitch formation due to automatic adaptation of the looper thread quantity
- Tight but elastic seams
- A preset fullness can be called up via push-button (optional)
- Reproducible adjustment of stitch length and differential feed length via dials
- Automatic sewing foot lift and thread trimming
- Condensed stitches for securing the seam beginning and the seam end

Field of application

- Seams with or without fullness in the lower material ply in light-weight to medium-weight material
- Taping operations in outerwear

Performance features

- Taping of jacket front and back parts, 300 – 400 jackets / 480'
- Max. differential feed length 6.0 mm
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.

Одноигольная швейная машина двойного цепного стежка с нижним дифференциальным транспортером

- Энергосберегающий, интегрированный позиционирующий мотор
- Постоянная или частичная посадка на нижнем слое материала
- Мягкие стежки без стягивания ткани
- Оптимальное формирование стежка благодаря автоматической подстройке количества нити на петлителе
- Плотные, но эластичные швы
- Предварительно выбранная посадка выбирается одним нажатием кнопки (опция)
- Воспроизводимая регулировка длины стежка и величины продвижения дифференциального транспортера регулируются установочным колесом
- Автоматический подъем лапки и обрезка нити
- Ущажение стежка для закрепления начала и конца шва.

Область применения

- Швы с посадкой и без посадки на нижнем слое легких и средних материалов
- Операции по лизированию в производстве верхней одежды

Эксплуатационные характеристики

- Лизирование деталей полочки и спинки, 300 – 400 пиджаков / 480'
- Макс. длина продвижения дифференциального транспортера 6,0 мм
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин.

