

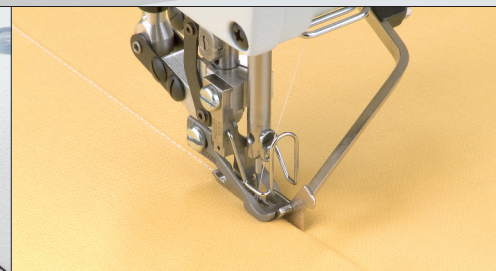


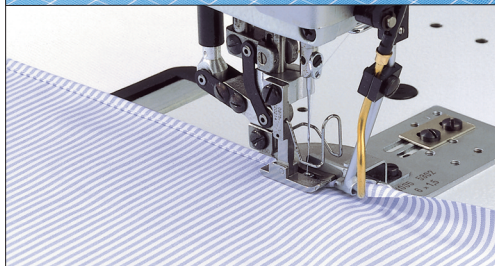

275-140342-01

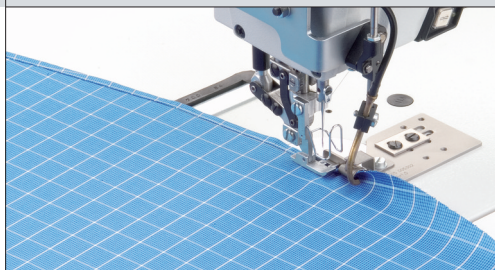

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter- und differenzierbarem Obertransport

- Glatte Nähte auch in feinem oder transportkritischem Nähgut durch Unter- und differenzierbaren Obertransport
- Voreingestellte Mehrweite über Taster zuschaltbar
- Patentiertes Leichthubsystem für abdruckfreies Nähen
- Vielfältige Näheinrichtungen und Zusatzapparate zur Optimierung und Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Hervorragende Klettereigenschaft beim Übernähen von Quernähten
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrückung

Einsatzbereich

- Nähte mit oder ohne Mehrweite in der oberen Stofflage
- Kräuselarbeiten
- Bund aufnähen
- Seiten- und Schulternähte nähen
- „Wiener Nähte“ nähen und übersteppen
- Ärmel- und Rückenmittelnähte nähen
- Gebogene und gerade Hemdensäume (Option E28 oder E29/N005)

Leistungsmerkmale

- 850 – 950 Rückenmittelnähte / 480'
- 300 – 310 Seiten- und Schulternähte / 480'
- 900 – 950 gebogene Hemdensäume / 480'
- Obertransportlänge max. 8,0 mm
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.

Single needle lockstitch machine with bottom feed and differential top feed

- Flat seams due to bottom feed and differential foot feed, even in fine or difficult-to-feed material
- Push-button for preset fullness
- No feed marks on the material by means of patented light stroke system
- Great variety of sewing equipment and optional attachments for optimum adaptation to the sewing task
- Excellent climbing properties when sewing over transversal seams
- Neat seam beginning by means of thread nipper

Field of application

- Seams with or without fullness in the upper material ply
- Ruffling operations
- Attach waistband
- Sewing side seams and shoulder seams
- Sewing and topstitching of princess seams
- Sewing sleeve seams and center back seams
- Curved / straight shirt hems (option E28 or E29/N005)

Performance features

- 850 – 950 center back seams / 480'
- 300 – 310 side- and shoulder seams / 480'
- 900 – 950 curved shirt hems / 480'
- Max. top feed length 8.0 mm
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и дифференциальным верхним транспортером

- Гладкие швы, даже на тонких и труднотранспортируемых материалах, благодаря нижнему и дифференциальному верхнему транспортеру
- Предварительно заданная посадка включается нажатием кнопки
- Запатентованная система легкого хода для шитья без оставления следов на материале
- Большое разнообразие швейных оснасток и дополнительных аппаратов для оптимизации швейных задач
- Превосходные свойства продвижения материала при прохождении поперечных швов
- Чистое начало шва за счет устройства зажима нити

Область применения

- Швы с посадкой и без посадки на верхнем слое материала
- Операции по присбариванию
- Притачивание пояса
- Стачивание боковых и плечевых швов
- Стачивание и отстрачивание «венского шва»
- Стачивание швов рукава и среднего шва на спинке
- Подшивка изогнутого и прямого низа сорочки (опция E28 или E29/N005)

Эксплуатационные характеристики

- 850 – 950 средних швов на спинке / 480'
- 300 – 310 боковых и плечевых швов / 480'
- 900 – 950 подшитых изогнутых деталей низа сорочки / 480'
- Макс. длина хода верхнего транспортера 8,0 мм
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин.

