



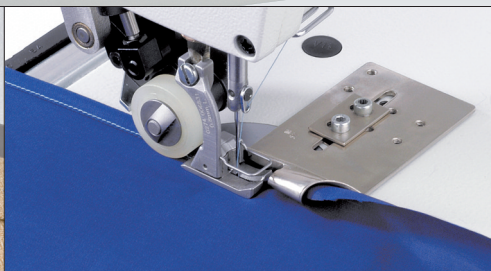

273-140342-01

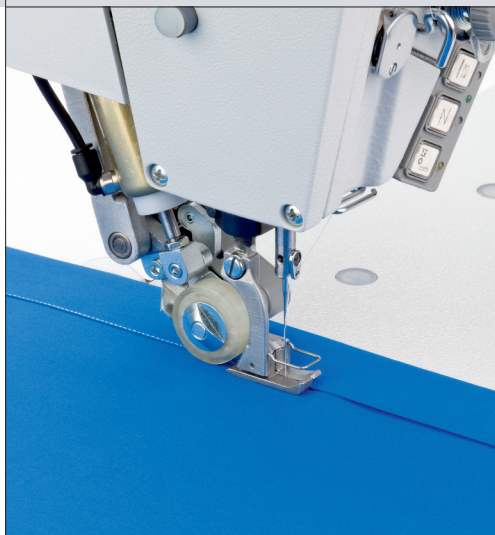

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter- und Walzen-Obertransport

- Energiesparender, integrierter Näh Antrieb
- Drehzahlstabiler Walzen-Obertransport, extrem dicht hinter dem Nähfuß arbeitend
- Gewohnter Freiraum durch hochschwenkbaren Walzen-Obertransport
- Reproduzierbare Einstellung des Walzen-Obertransportes über Handrad
- „Höhenverstellung des Stoffdrückerfußes“ gewährt in hochflorigen Materialien wie Samt und Velour ein Schweben des Nähfußes über dem Floor (Option)
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrückung
- Ölfreie Nähstelle für sauberes Nähgut
- Automatisches Nähfußlüften, Fadenabschneiden und Verriegeln

Einsatzbereich

- Lange Nähte in allen Bereichen der Bekleidungsindustrie, besonders bei transportkritischen Materialien
- Hosenbund, Rockbund durchsteppen

Leistungsmerkmale

- 450 – 500 Bunde durchsteppen / 480'
- Walzen-Obertransport einstellbar bis max. 7,0 mm Transportlänge
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.

Single needle lockstitch machine with bottom feed and top puller feed

- Energy-saving, integrated sewing drive
- Top puller feed with constant speed, working extremely close behind the sewing foot
- Usual clearance due to top puller feed to be swivelled upwards
- Reproducible adjustment of the top puller feed via handwheel
- Height-adjustment of the pressure foot provides a floating sewing foot above high pile material (option)
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- Oil-free sewing point for workpieces without oil stains
- Automatic sewing foot lift, thread trimming and backtacking

Field of application

- Long seams in all sectors of the apparel industry, especially for difficult-to-feed materials
- Topstitching trousers waistbands, skirt waistbands

Performance features

- 450 – 500 topstitching waistbands / 480'
- Top puller feed adjustable up to a feed length of 7.0 mm
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и верхним роликовым транспортером

- Энергосберегающий интегрированный позиционирующий мотор
- Стабильная скорость верхнего роликового транспортера, ролик находится максимально близко за швейной лапкой
- Привычное свободное пространство за счет верхнего роликового транспортера, откидывающегося вверх
- Воспроизводимая регулировка верхнего роликового транспортера с помощью маховика.
- «Регулировка по высоте лапки прижима материала» обеспечивает легкое продвижение лапки при обработке тканей с высоким ворсом, как бархат и велюр (опция)
- Чистое начало шва за счет устройства зажима нити
- Отсутствие масляных пятен на швейных деталях
- Автоматический подъем лапки, обрезка нити и закрепка

Область применения

- Длинные швы во всех областях производства верхней одежды, особенно при обработке трудно транспортируемых материалов
- Настрочивание пояса на брюках, юбках

Эксплуатационные характеристики

- Настрочивание 450-500 поясов / 480'
- Длина хода верхнего роликового транспортера регулируется до макс. 7 мм
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин

