

271, 272, 273, 274 Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG.


Copyright © Dürkopp Adler AG 2018

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
271, 272, 273, 274


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	Tafel/Table	Content
271-140331 und 271-140332	1-4, 6-13, 16, 17	271-140331 and 271-140332
271-140341	5	271-140341
271-140342	5	271-140342
271-140432	5	271-140432
271-140442	5	271-140442
272-140331	14, 15	272-140331
272-140332	14, 15	272-140332
272-140341	14, 15	272-140341
272-140342	14, 15	272-140342
272-160362	14, 15, 19	272-160362
272-640642	20, 21, 22	272-640642
272-740642	6, 23-25	272-740642
273-140342	5, 6, 26-28	273-140342
273-140432	5, 6, 28	273-140432
274-140342	6, 14, 15, 22, 26, 28	274-140342
Bausatz für 273-140342, 273-140432	29	Kit for 273-140342, 273-140432
Bausatz für 271-140042 274-140342	30	Kit for 271-140042 274-140342
Bedienfeld, Antrieb, Steuerung	15.1	Operating panel, Drive, Control
Greifer	19, 31, 32	Hooks
Gestell	9, 33	Stand
Beipack	34, 35	Accessories
Wartungseinheit	36	Maintenance unit
Nählicht	37, 37.1, 38	Sewing light
Handverriegelung und Fußschalter	39	Manual locking and Foot switch
Restfadenwächter	40	Remaining thread monitor
Fadenwischer	41	Thread wiper
Lichtschranke	42	Light barrier
Elektropneumatischer Fadenwischer	43	Electropneumatical thread wiper
Elektropneumatischer Kantenschneider	44	Electropneumatical edge cutter
Gestuftes Beschneiden	45, 46	Stepped trimming
Absaugeinrichtung	47	Suction device
Multiflex	48, 49, 50	Multiflex
Näheinrichtungen Pläne		Sewing Equipment Plans


Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
271, 272, 273, 274

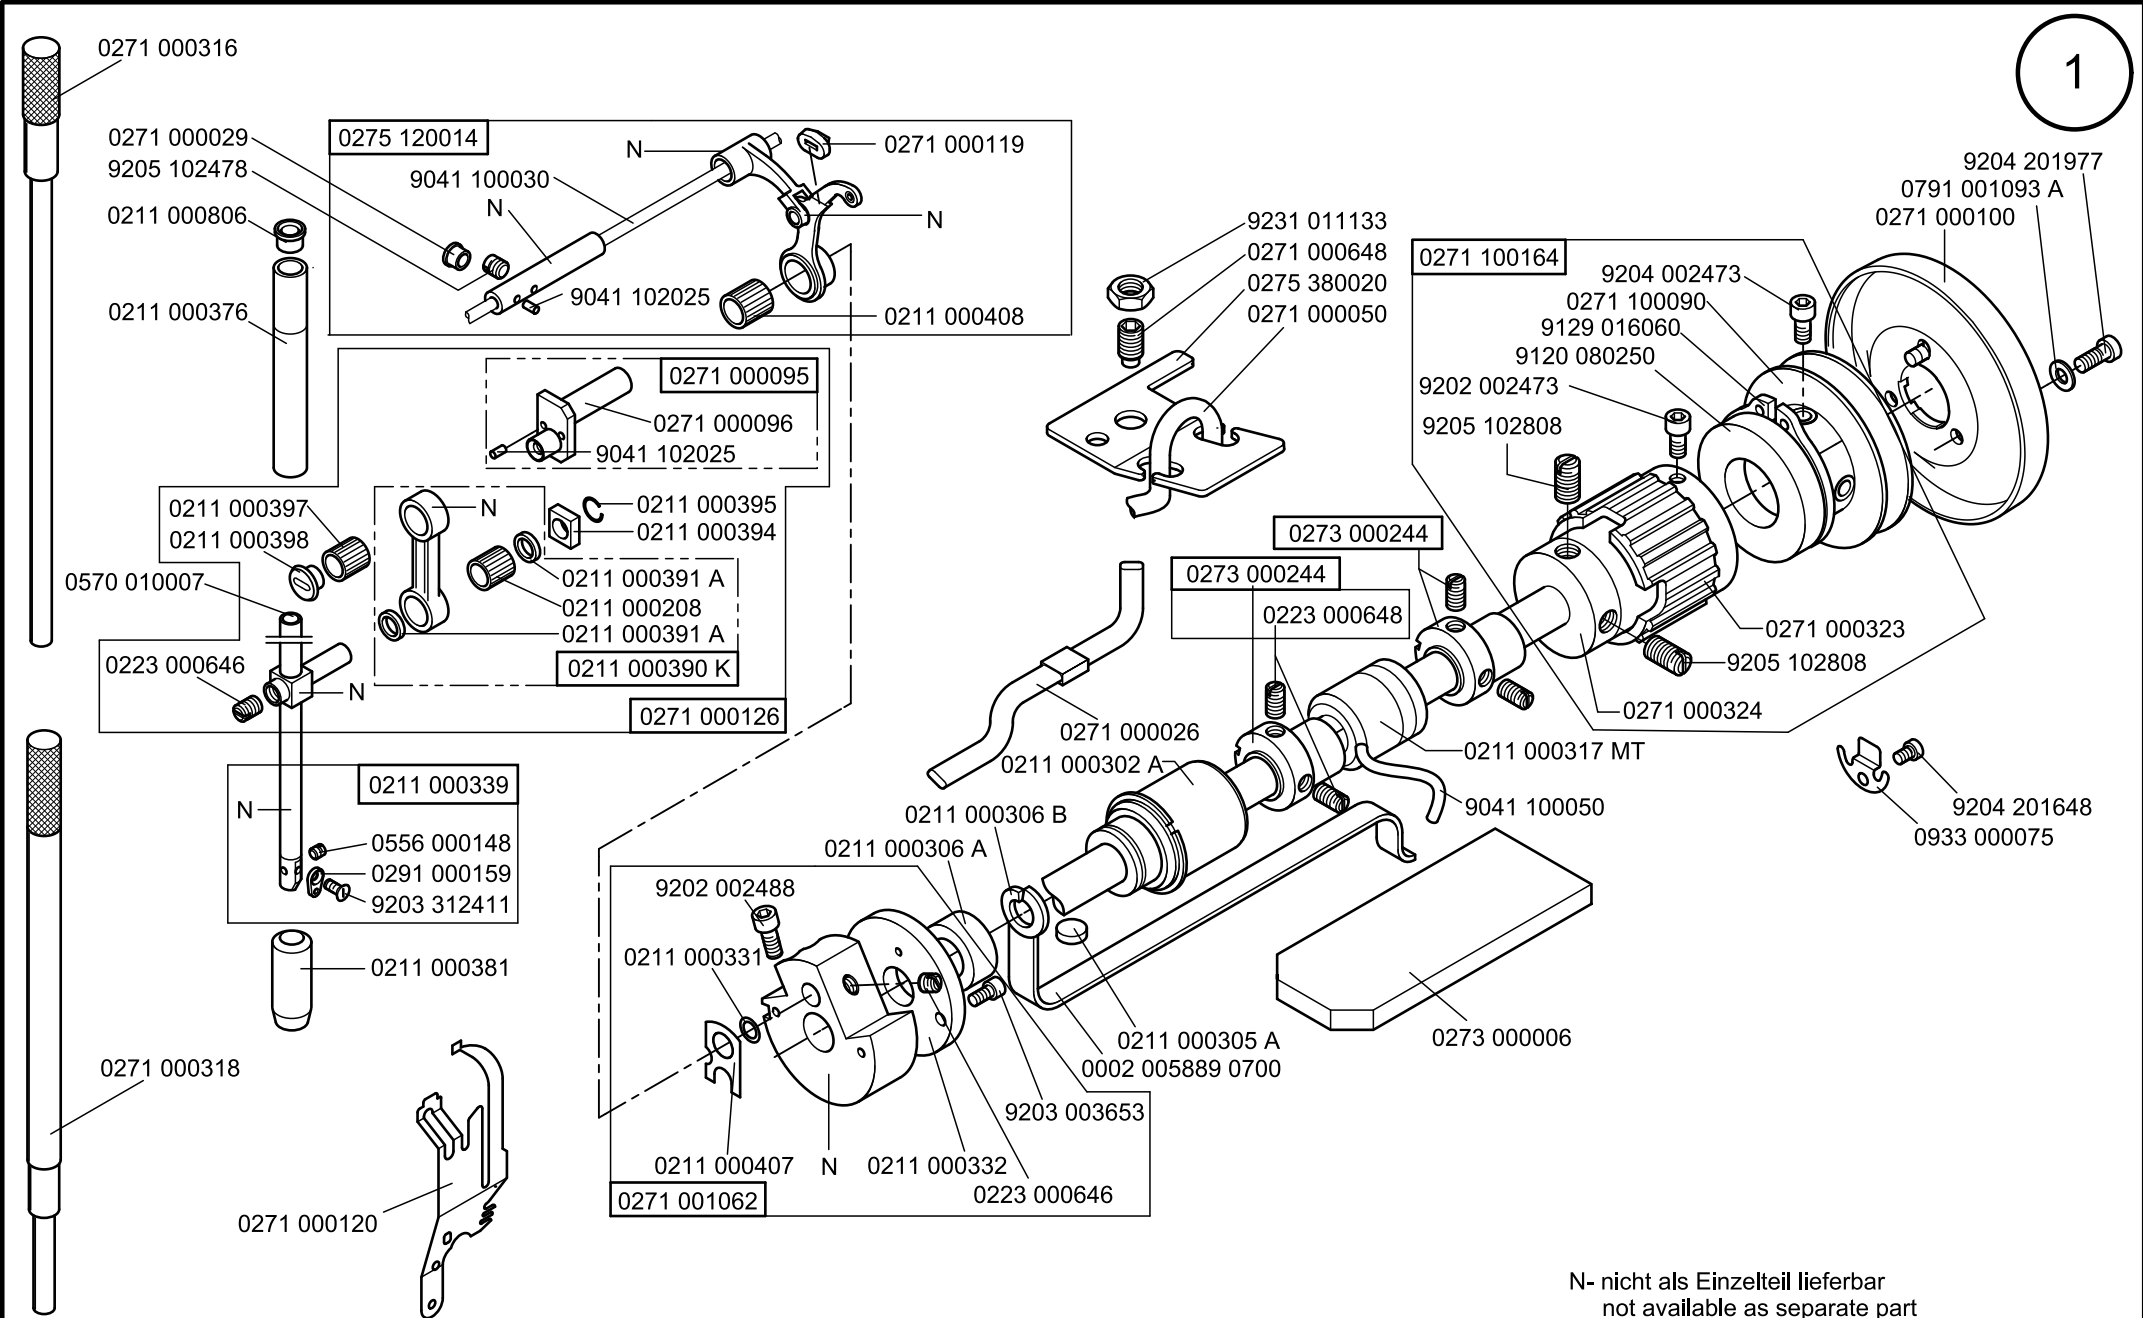

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


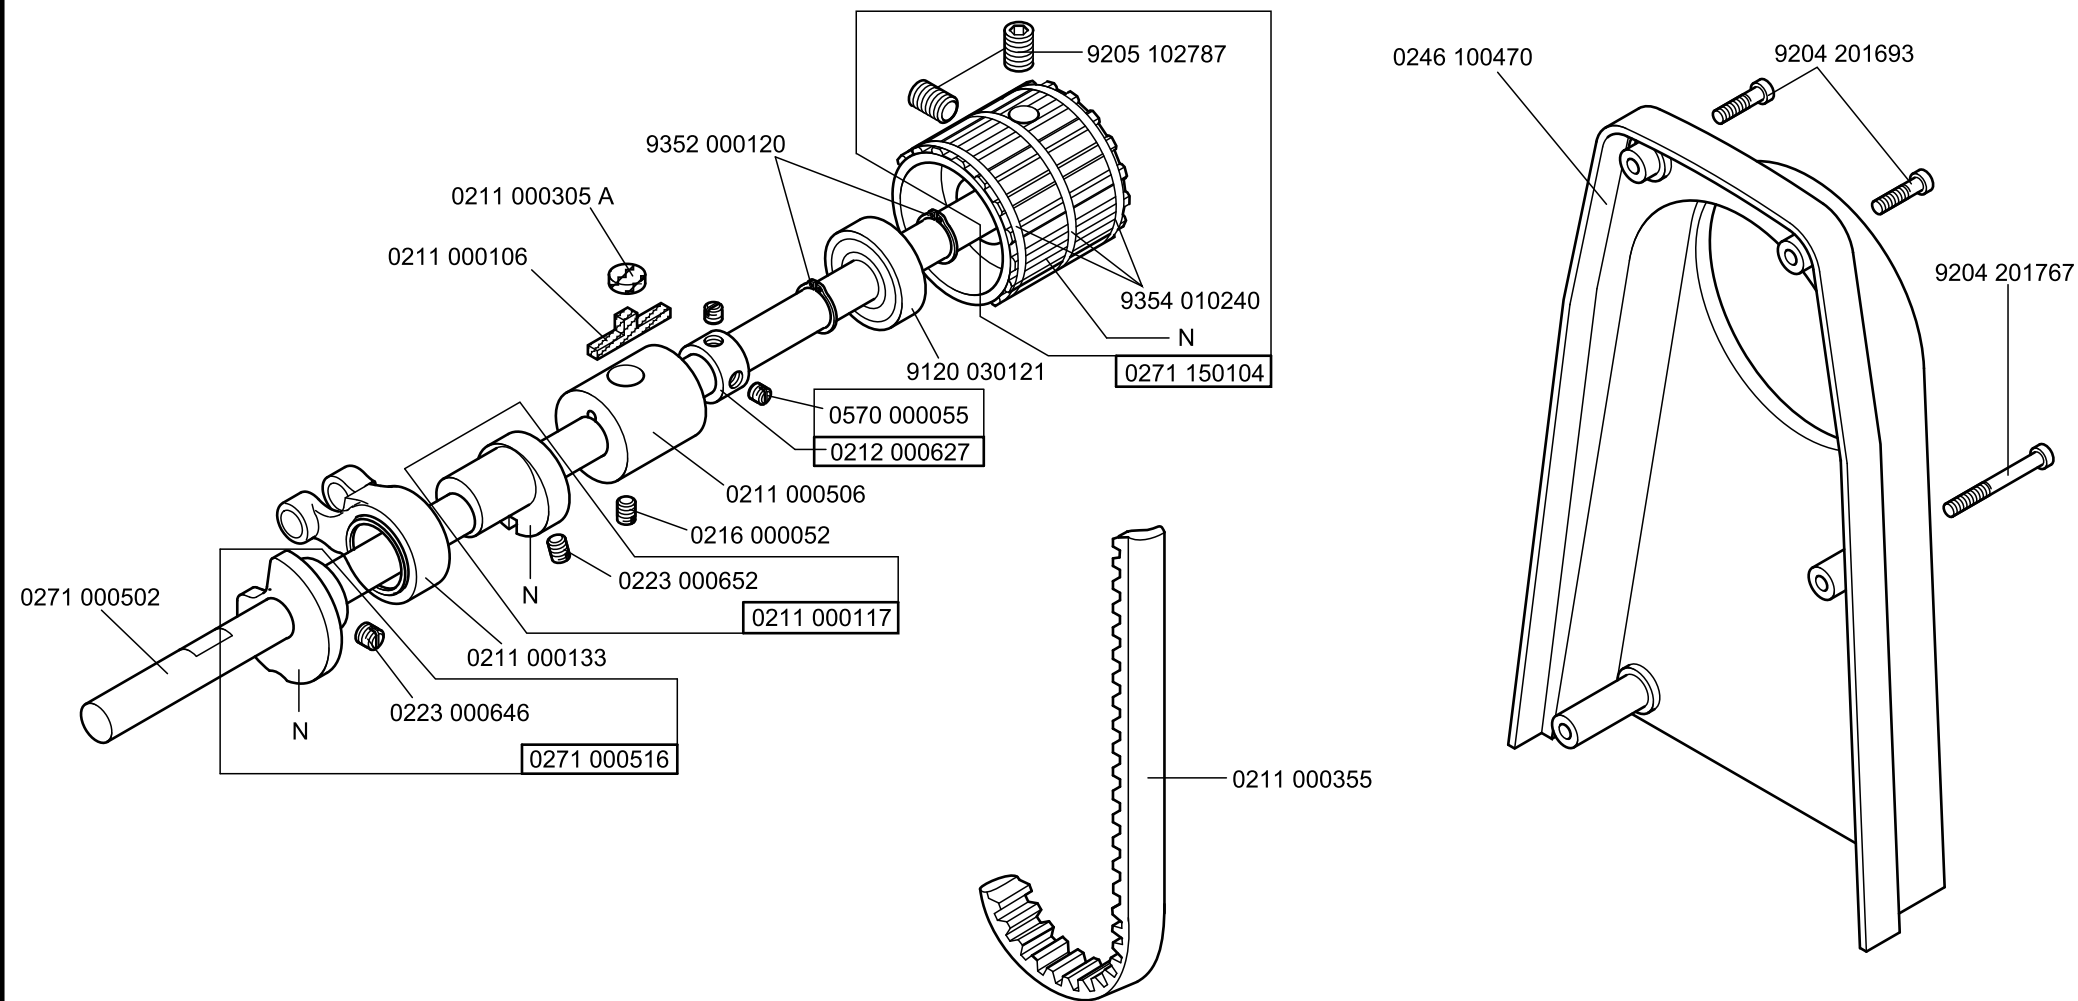


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

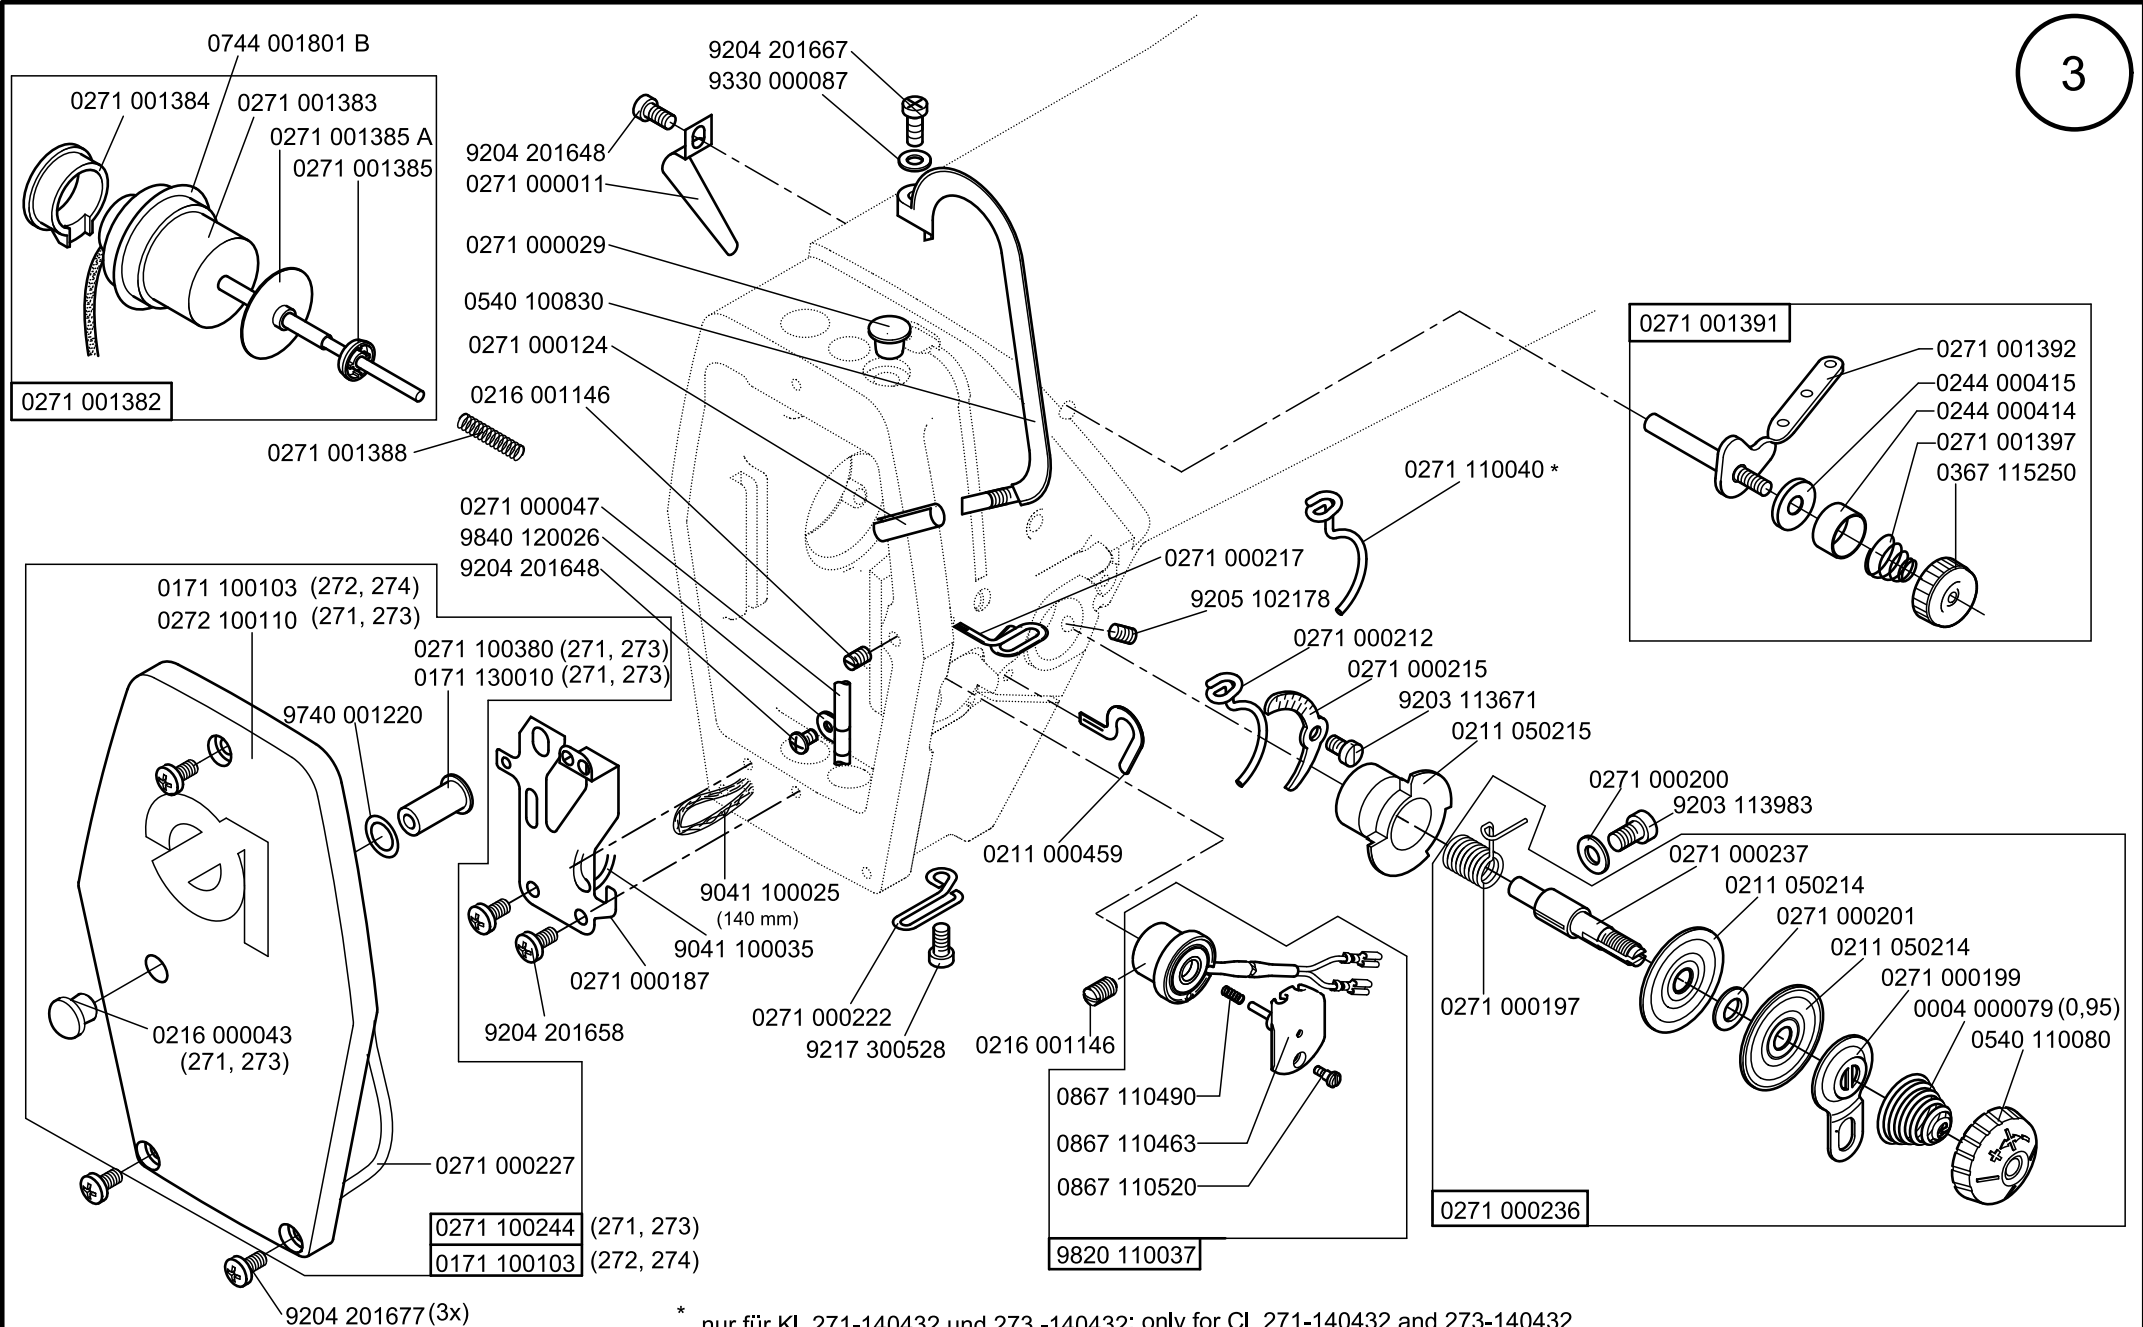

* nur für Kl. 271-140432 und 273-140432; only for Cl. 271-140432 and 273-140432

Siehe Tafel 5
see table 5

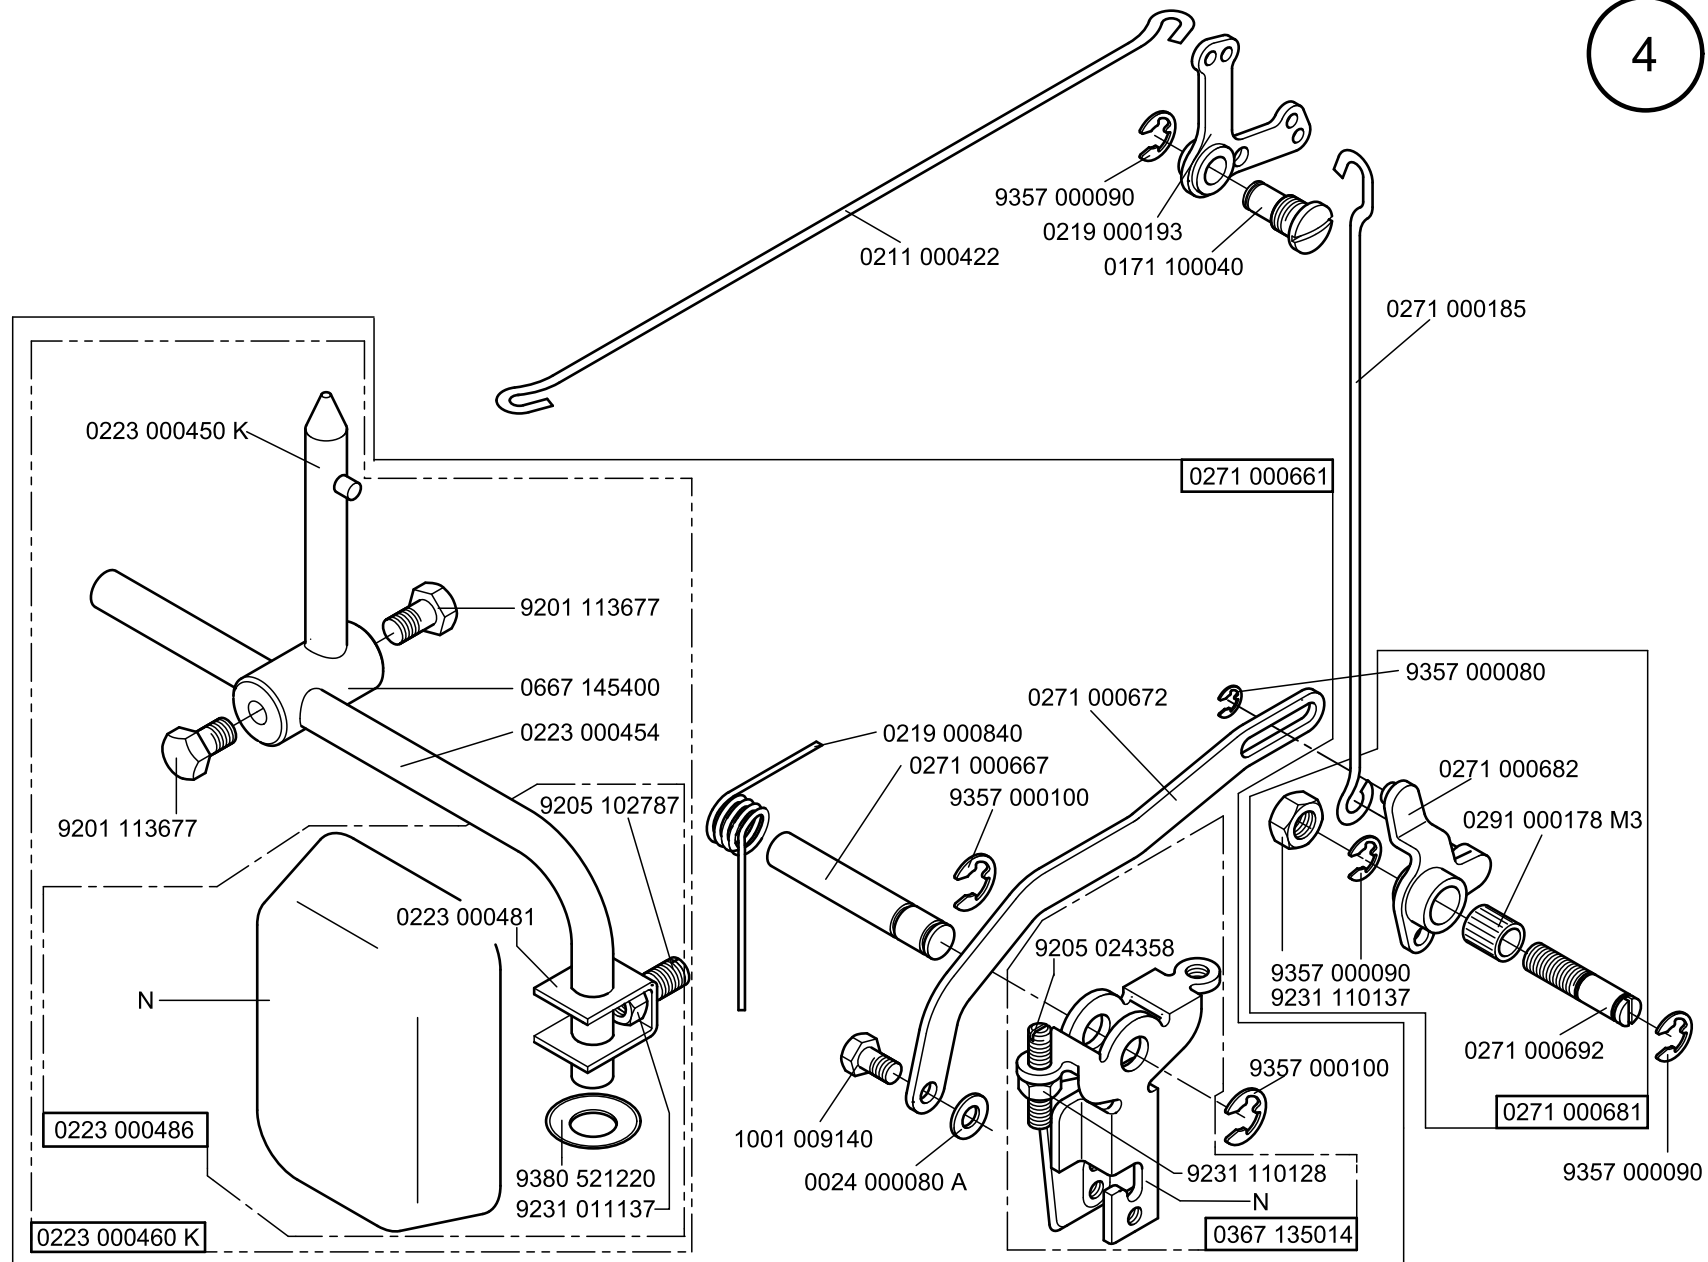


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

* nur für Kl. 271 und 273; only for cl. 271 and 273




Scale 50 %


Cl. 271, 272, 273, 274

Ausgabe/Edition 03.2011

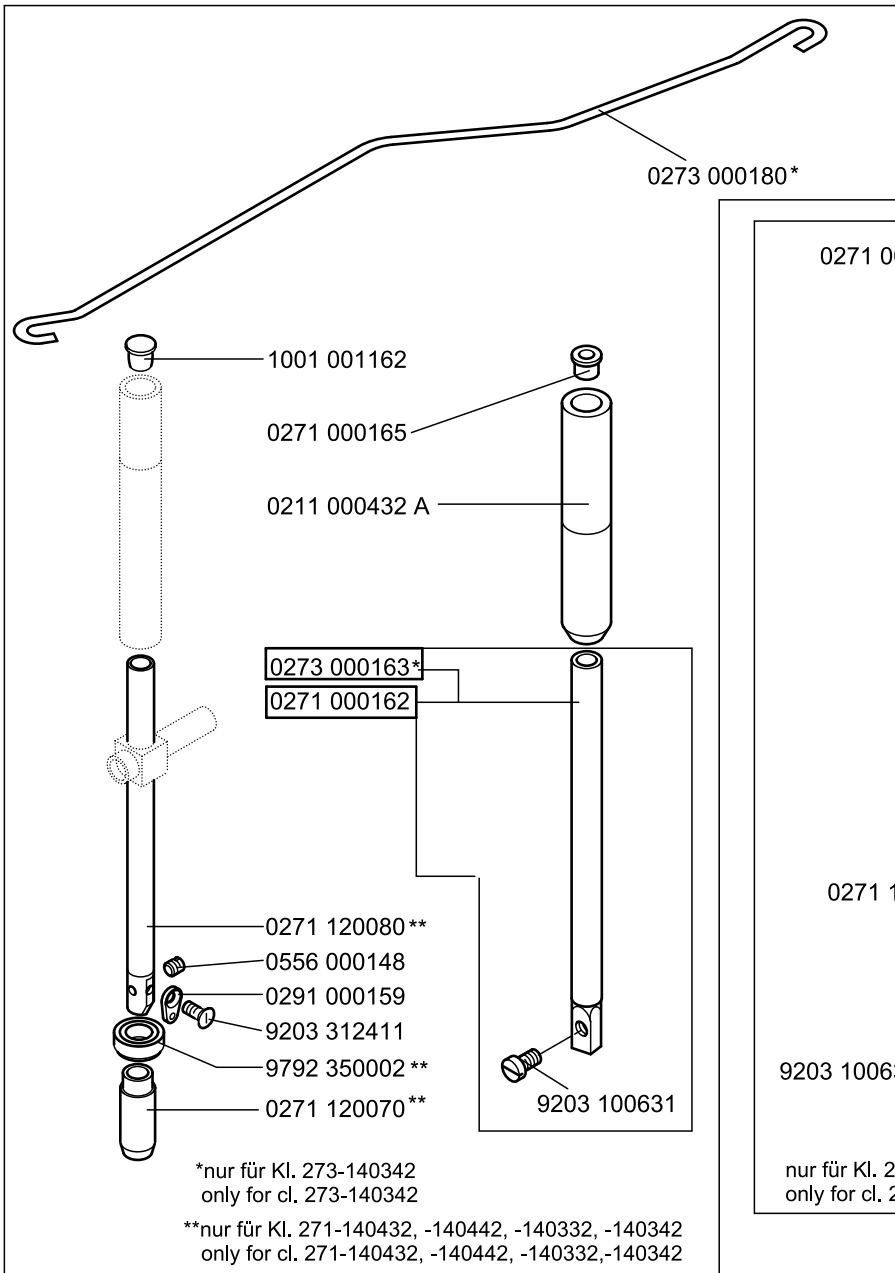

CI. 271, 273

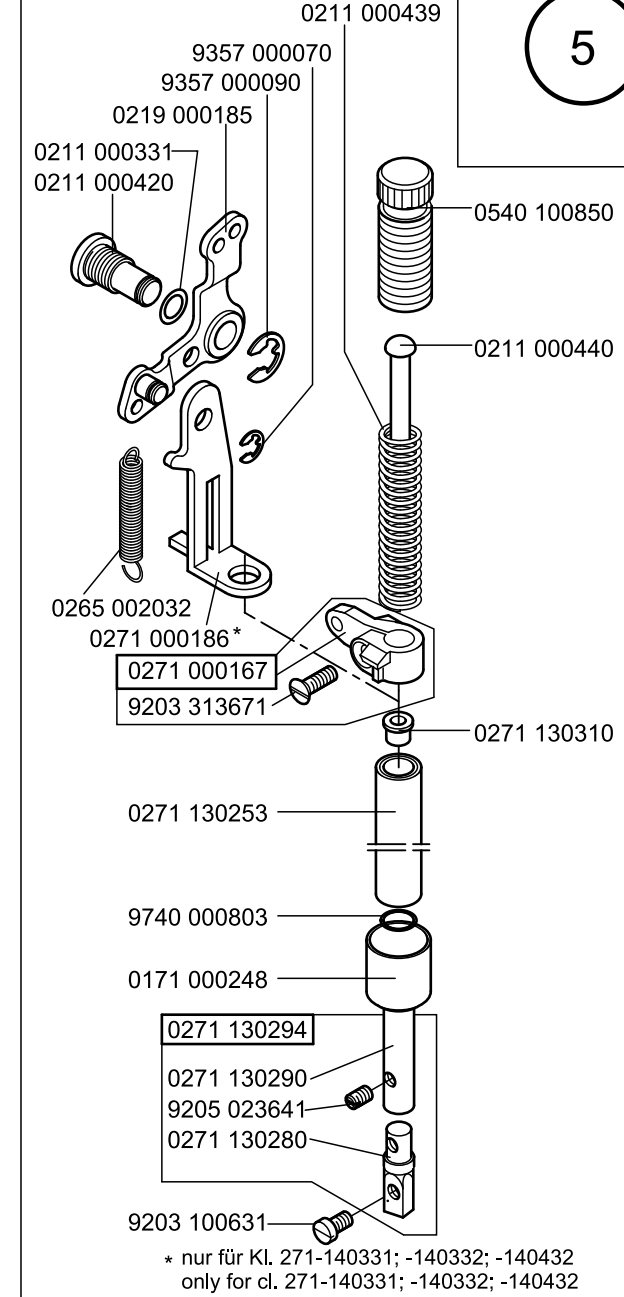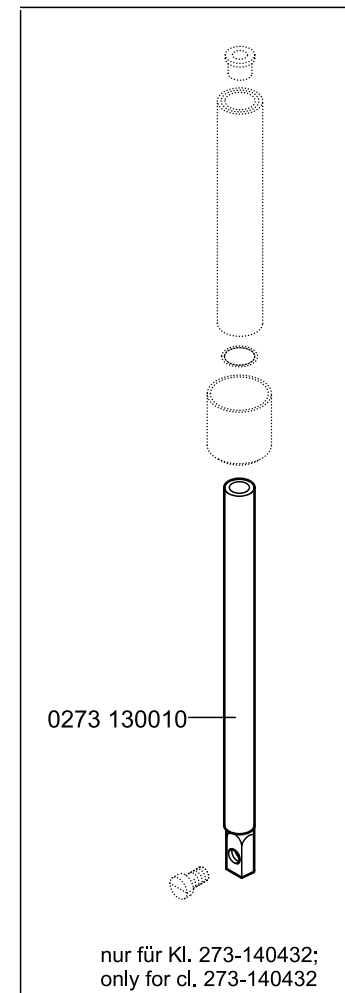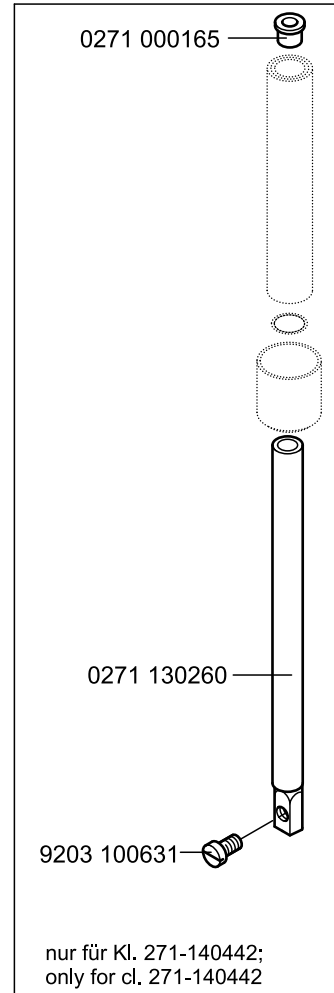

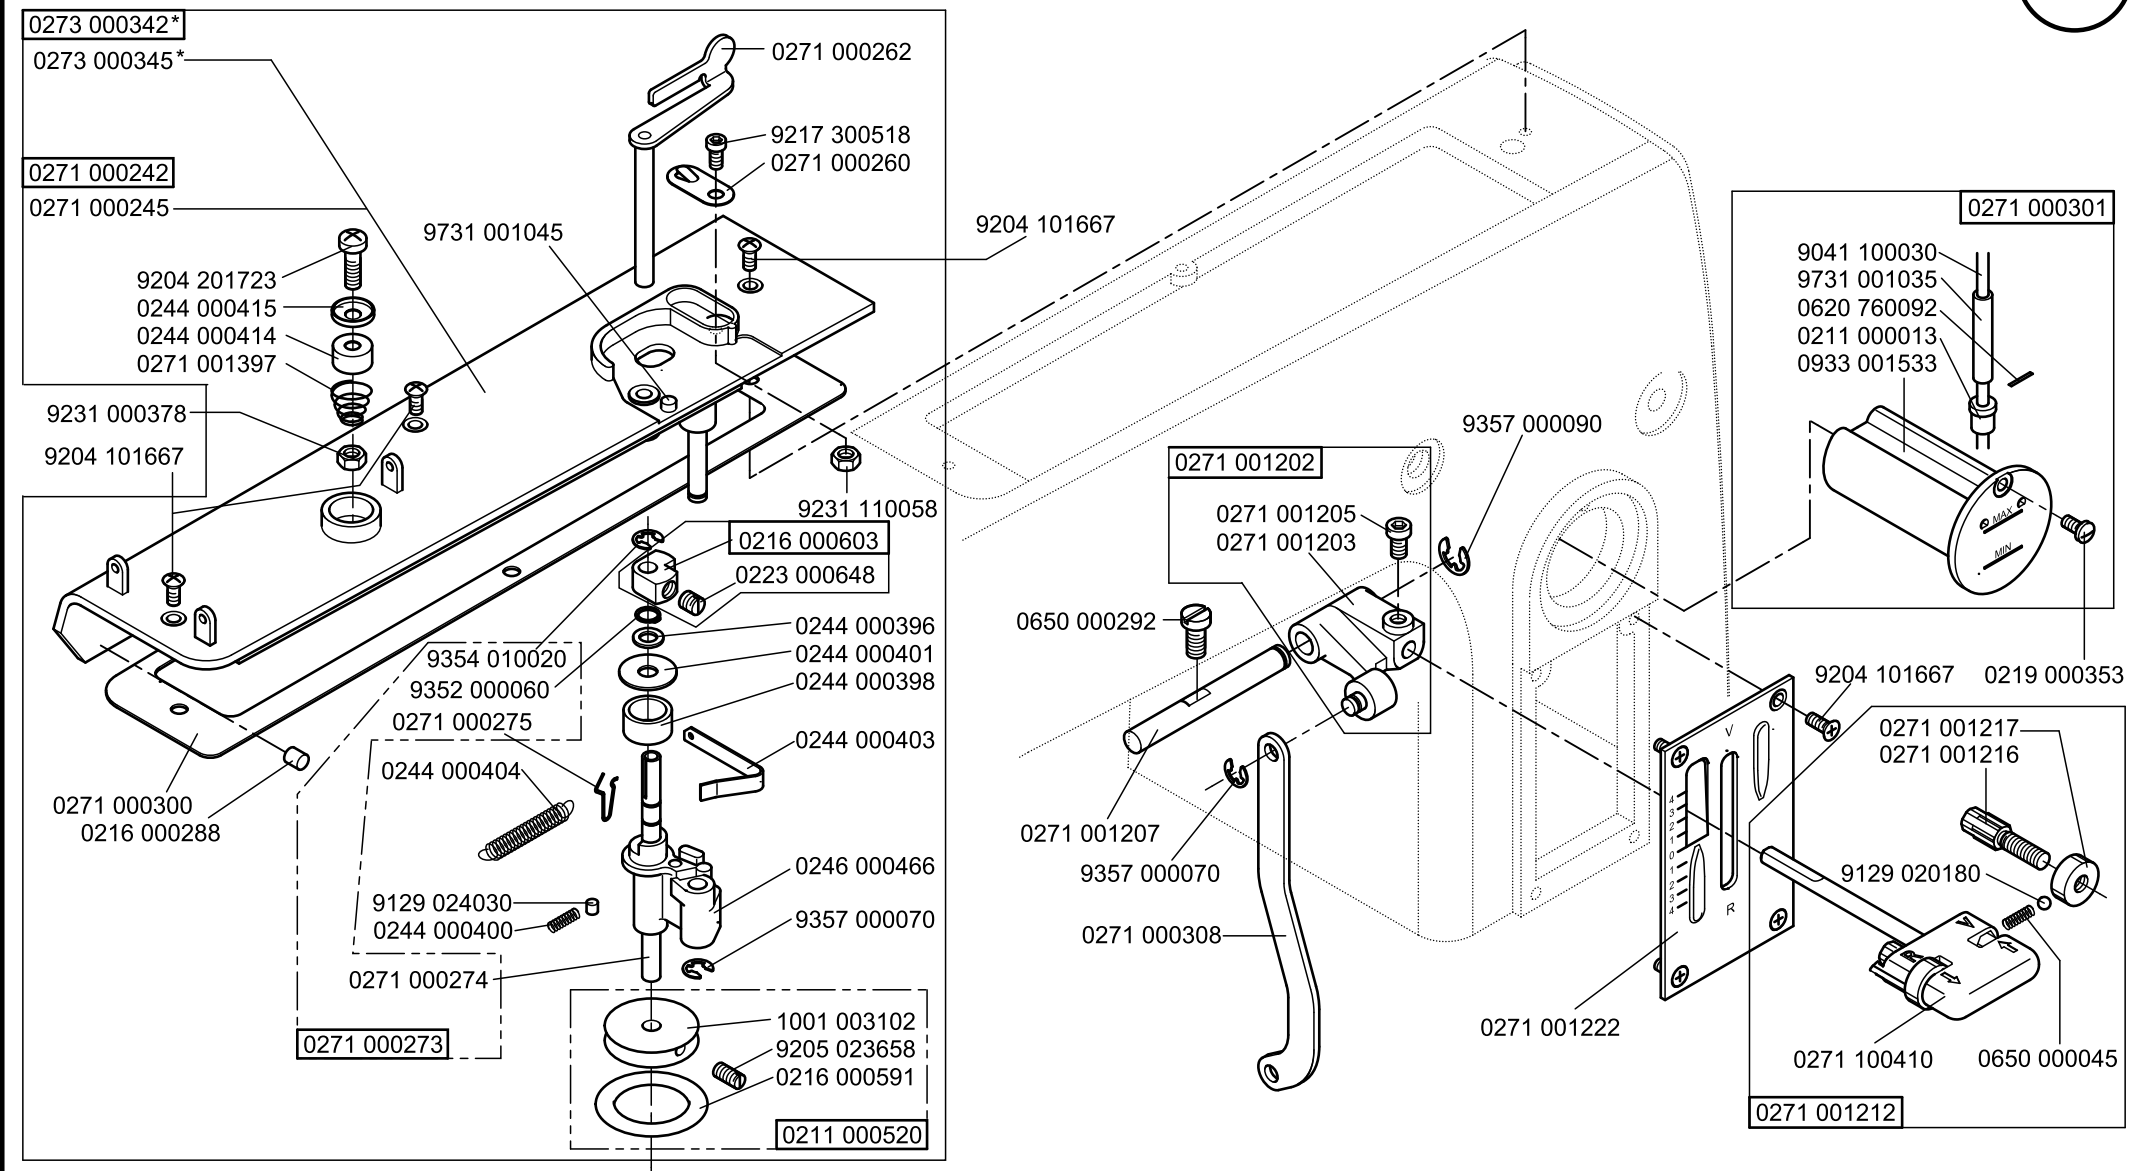


* nur für Kl. 272-740642, 273-140342, -140432 und 274-140342; only for cl. 272-740642, 273-140342, -140432 and 274-140342



Scale 40 %

Cl. 271, 272, 273, 274


Ausgabe/Edition 03.2009

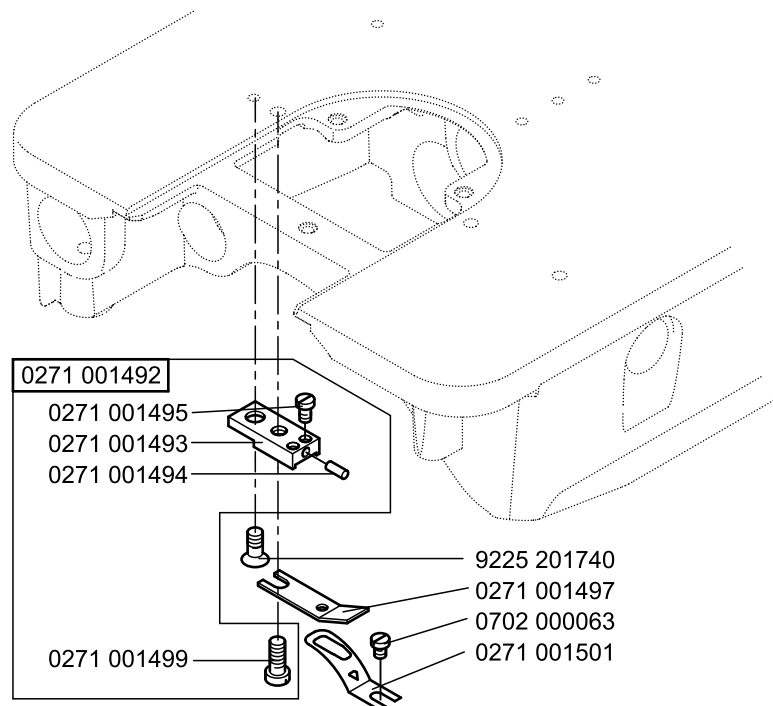


Greifer siehe Tafel 19, 31, 32
Hook see table 19, 31, 32

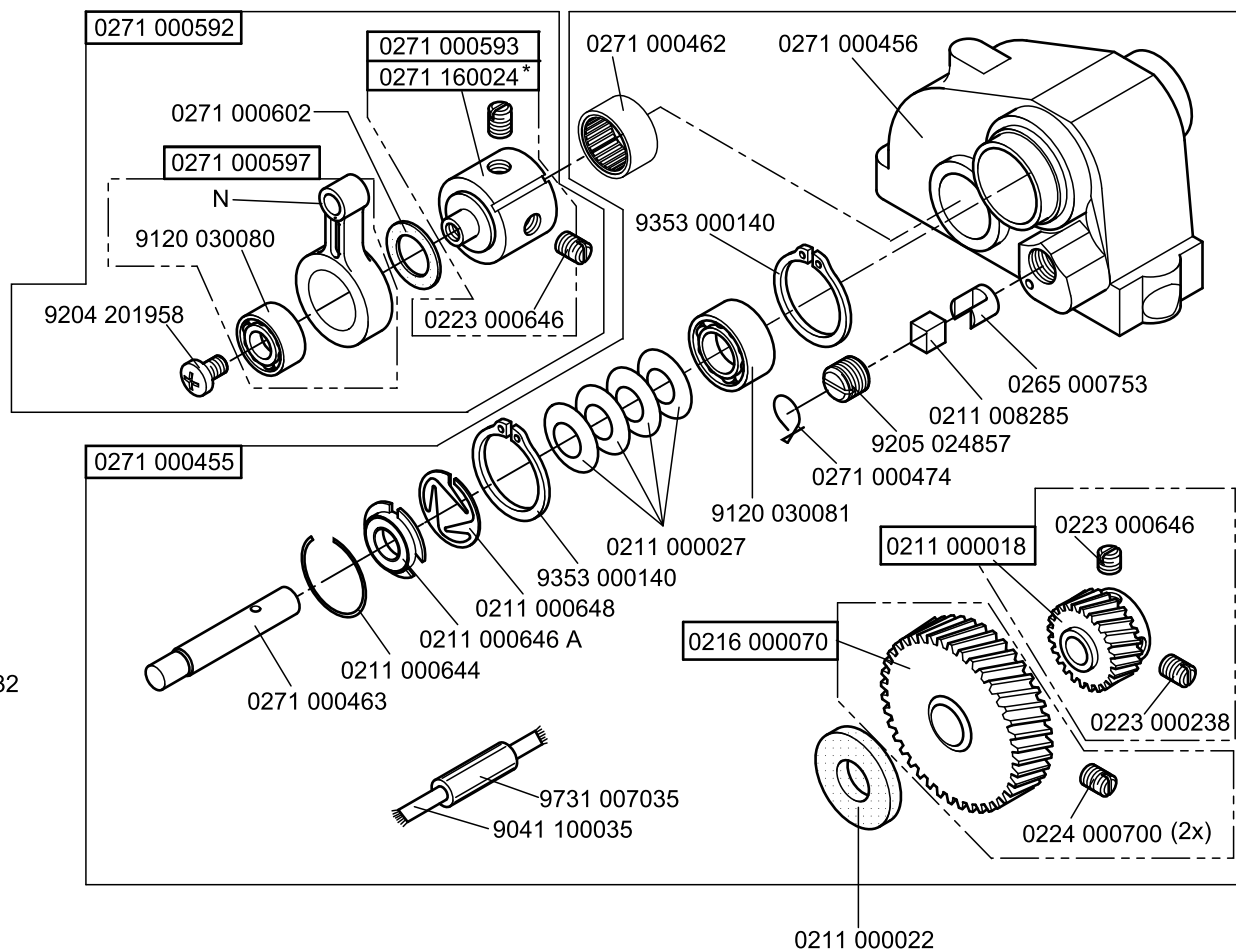



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

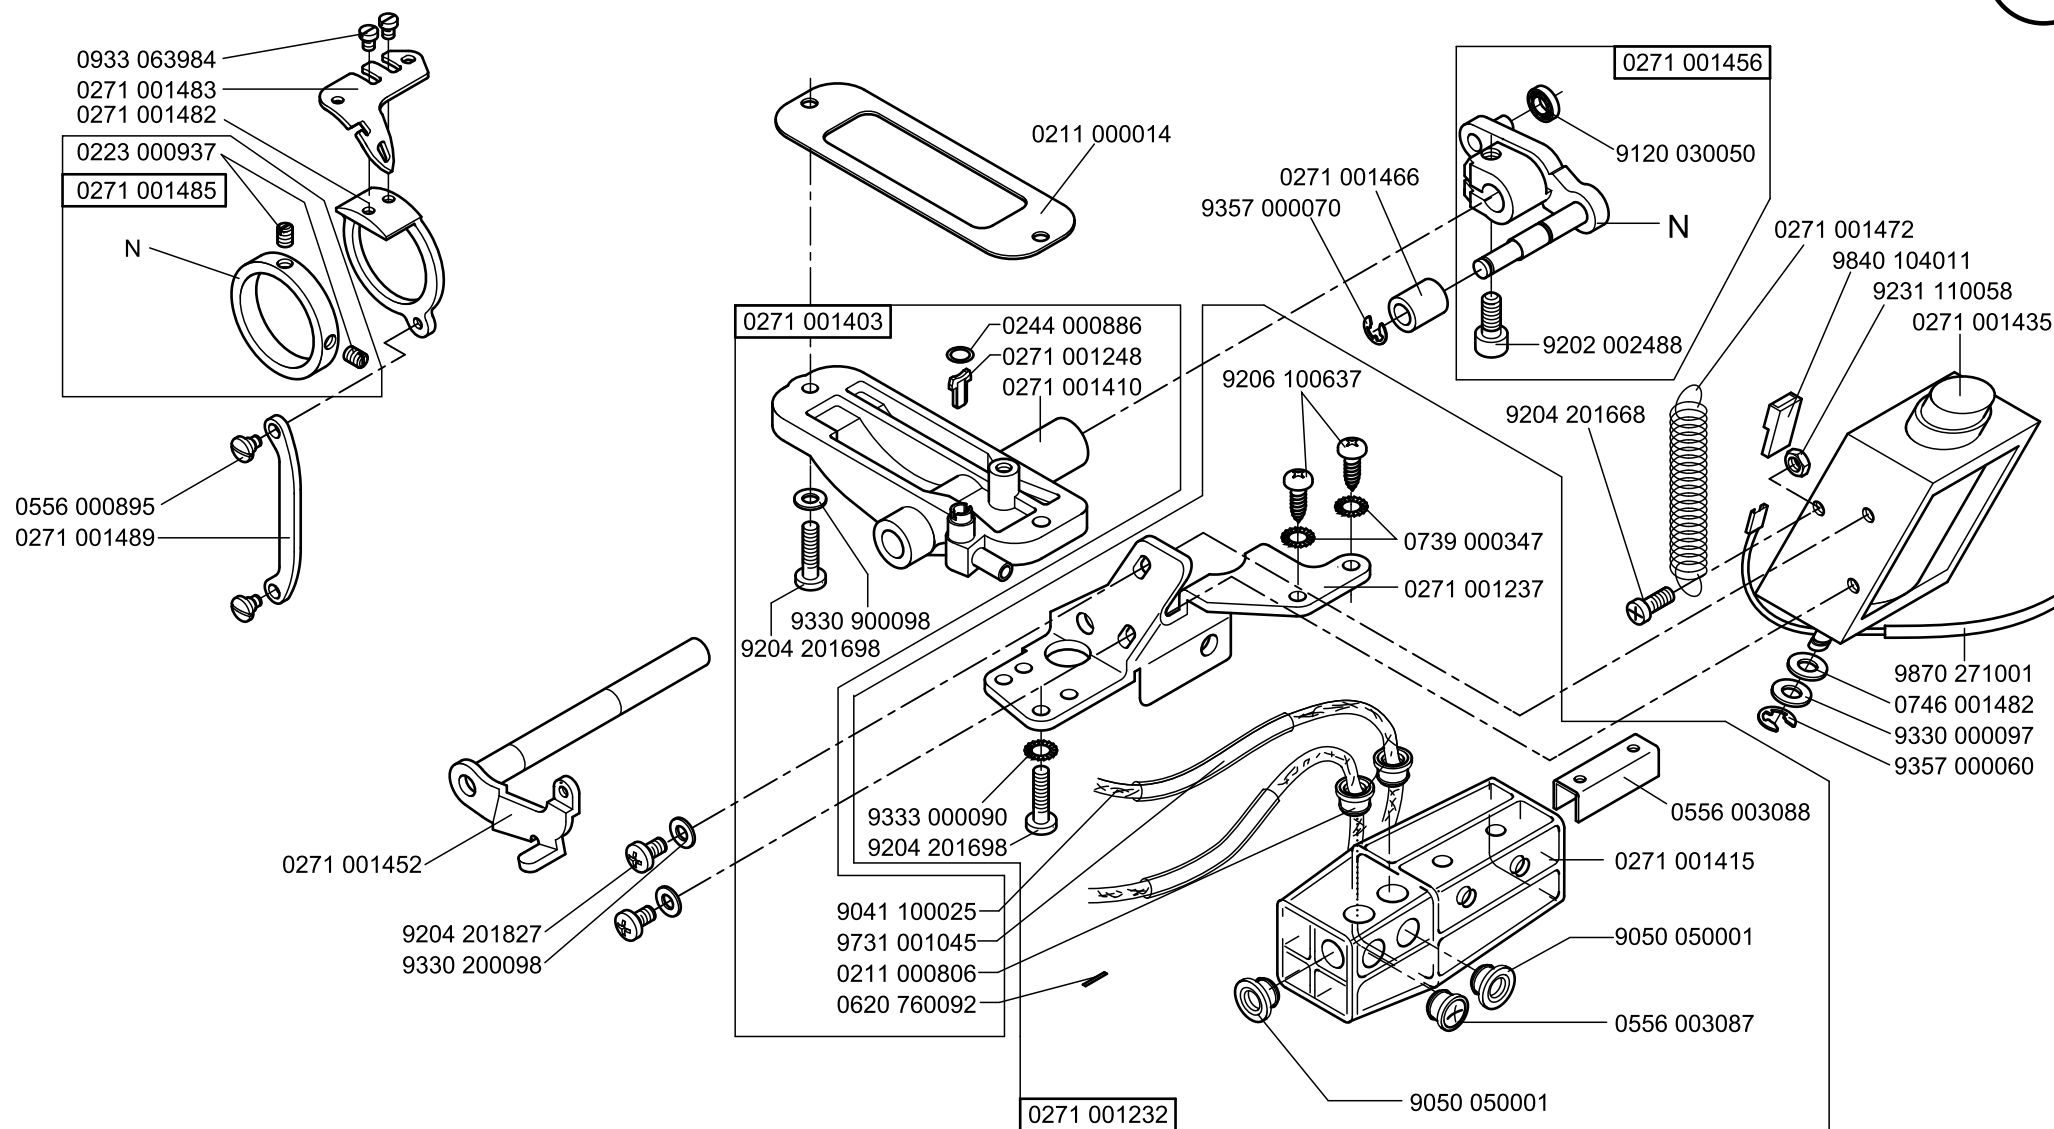


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

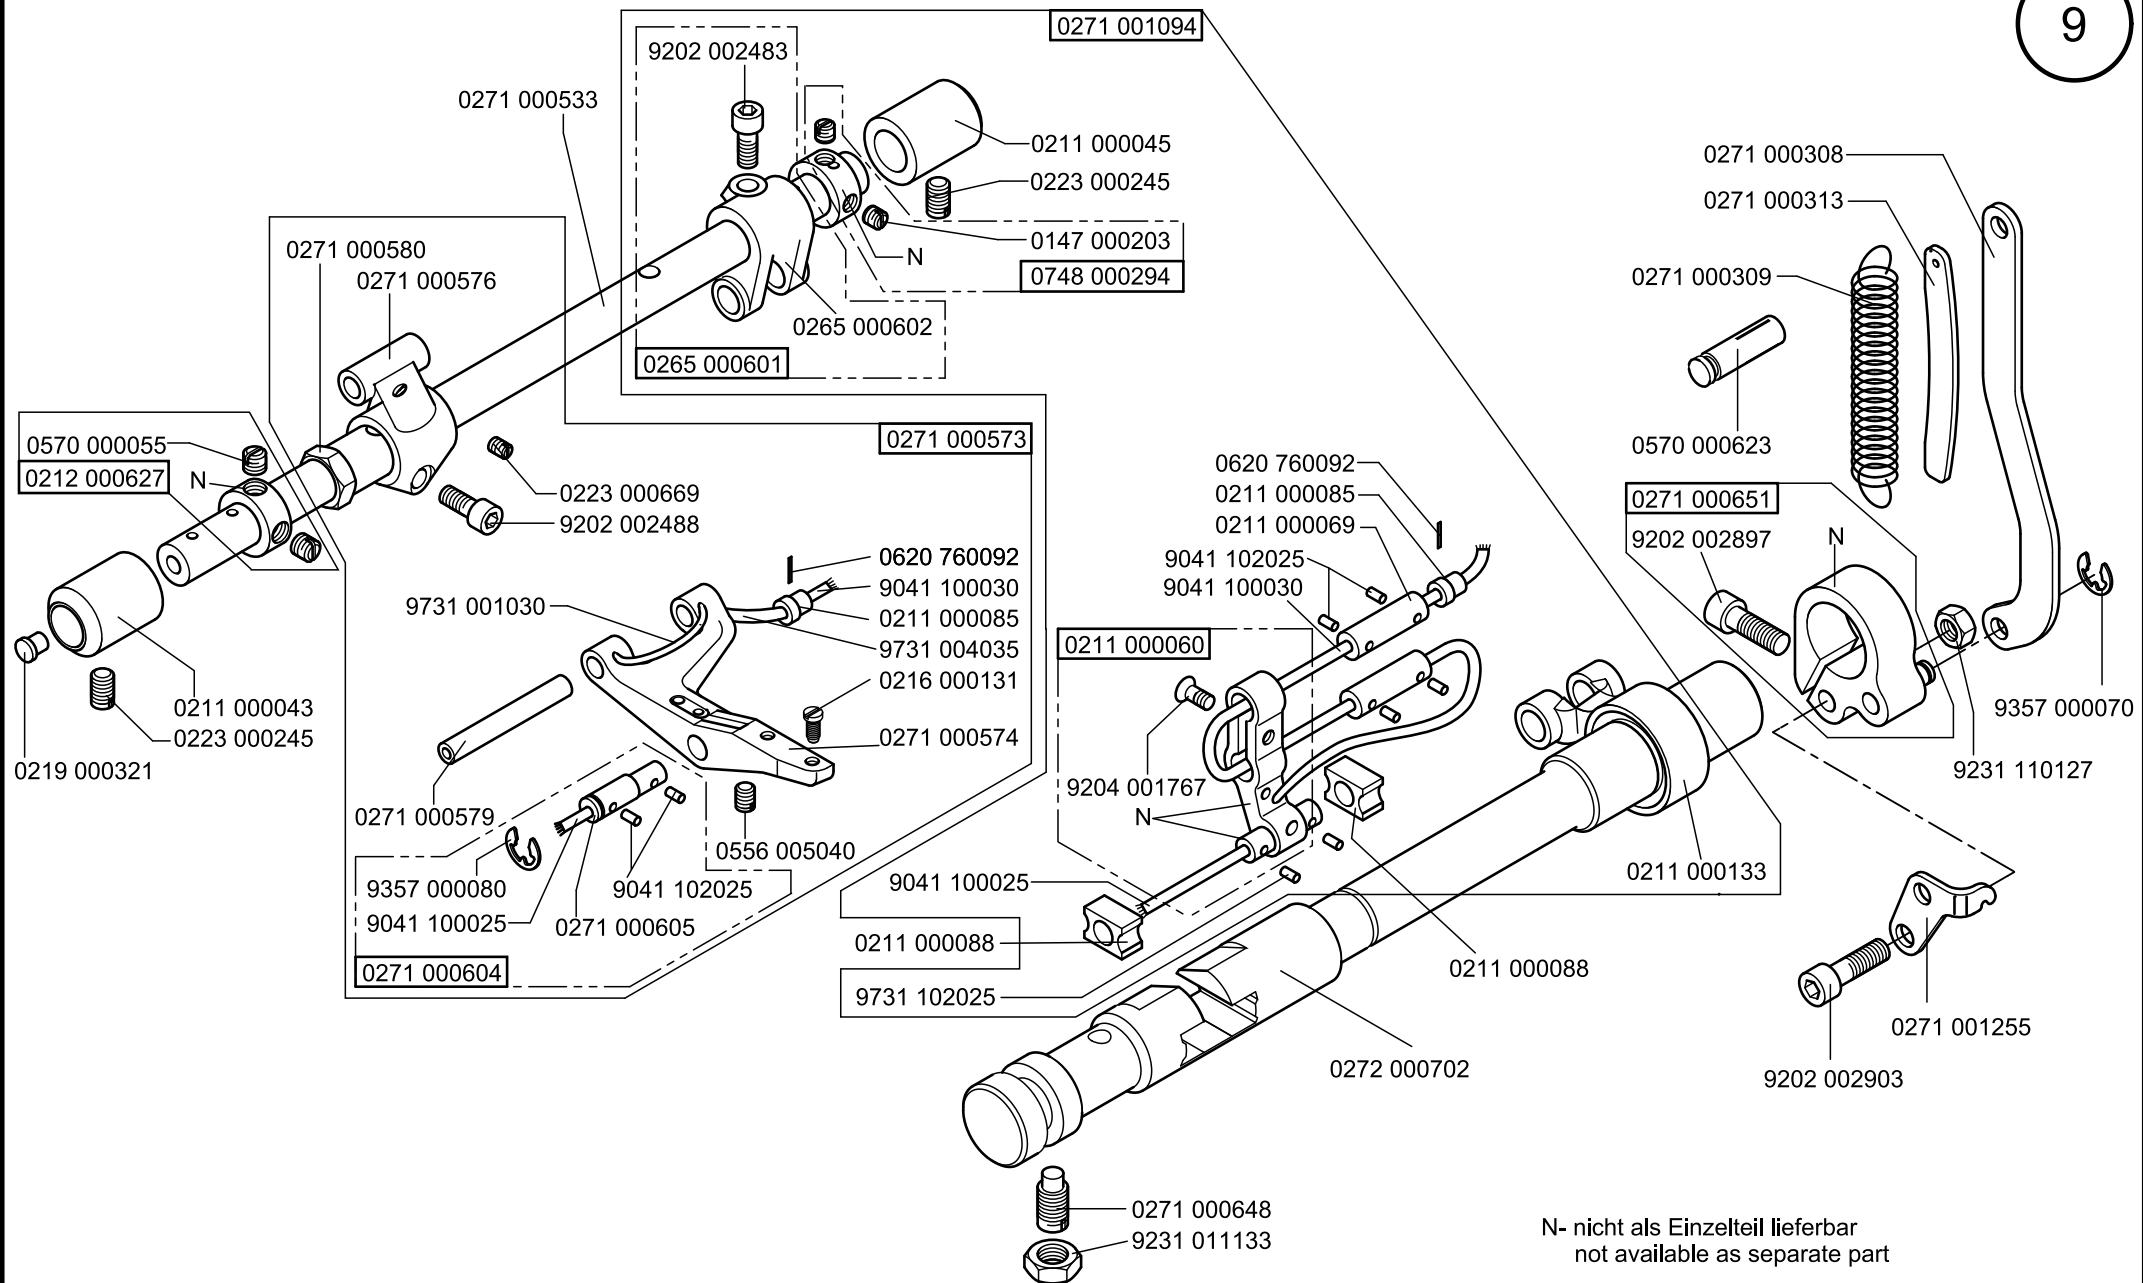

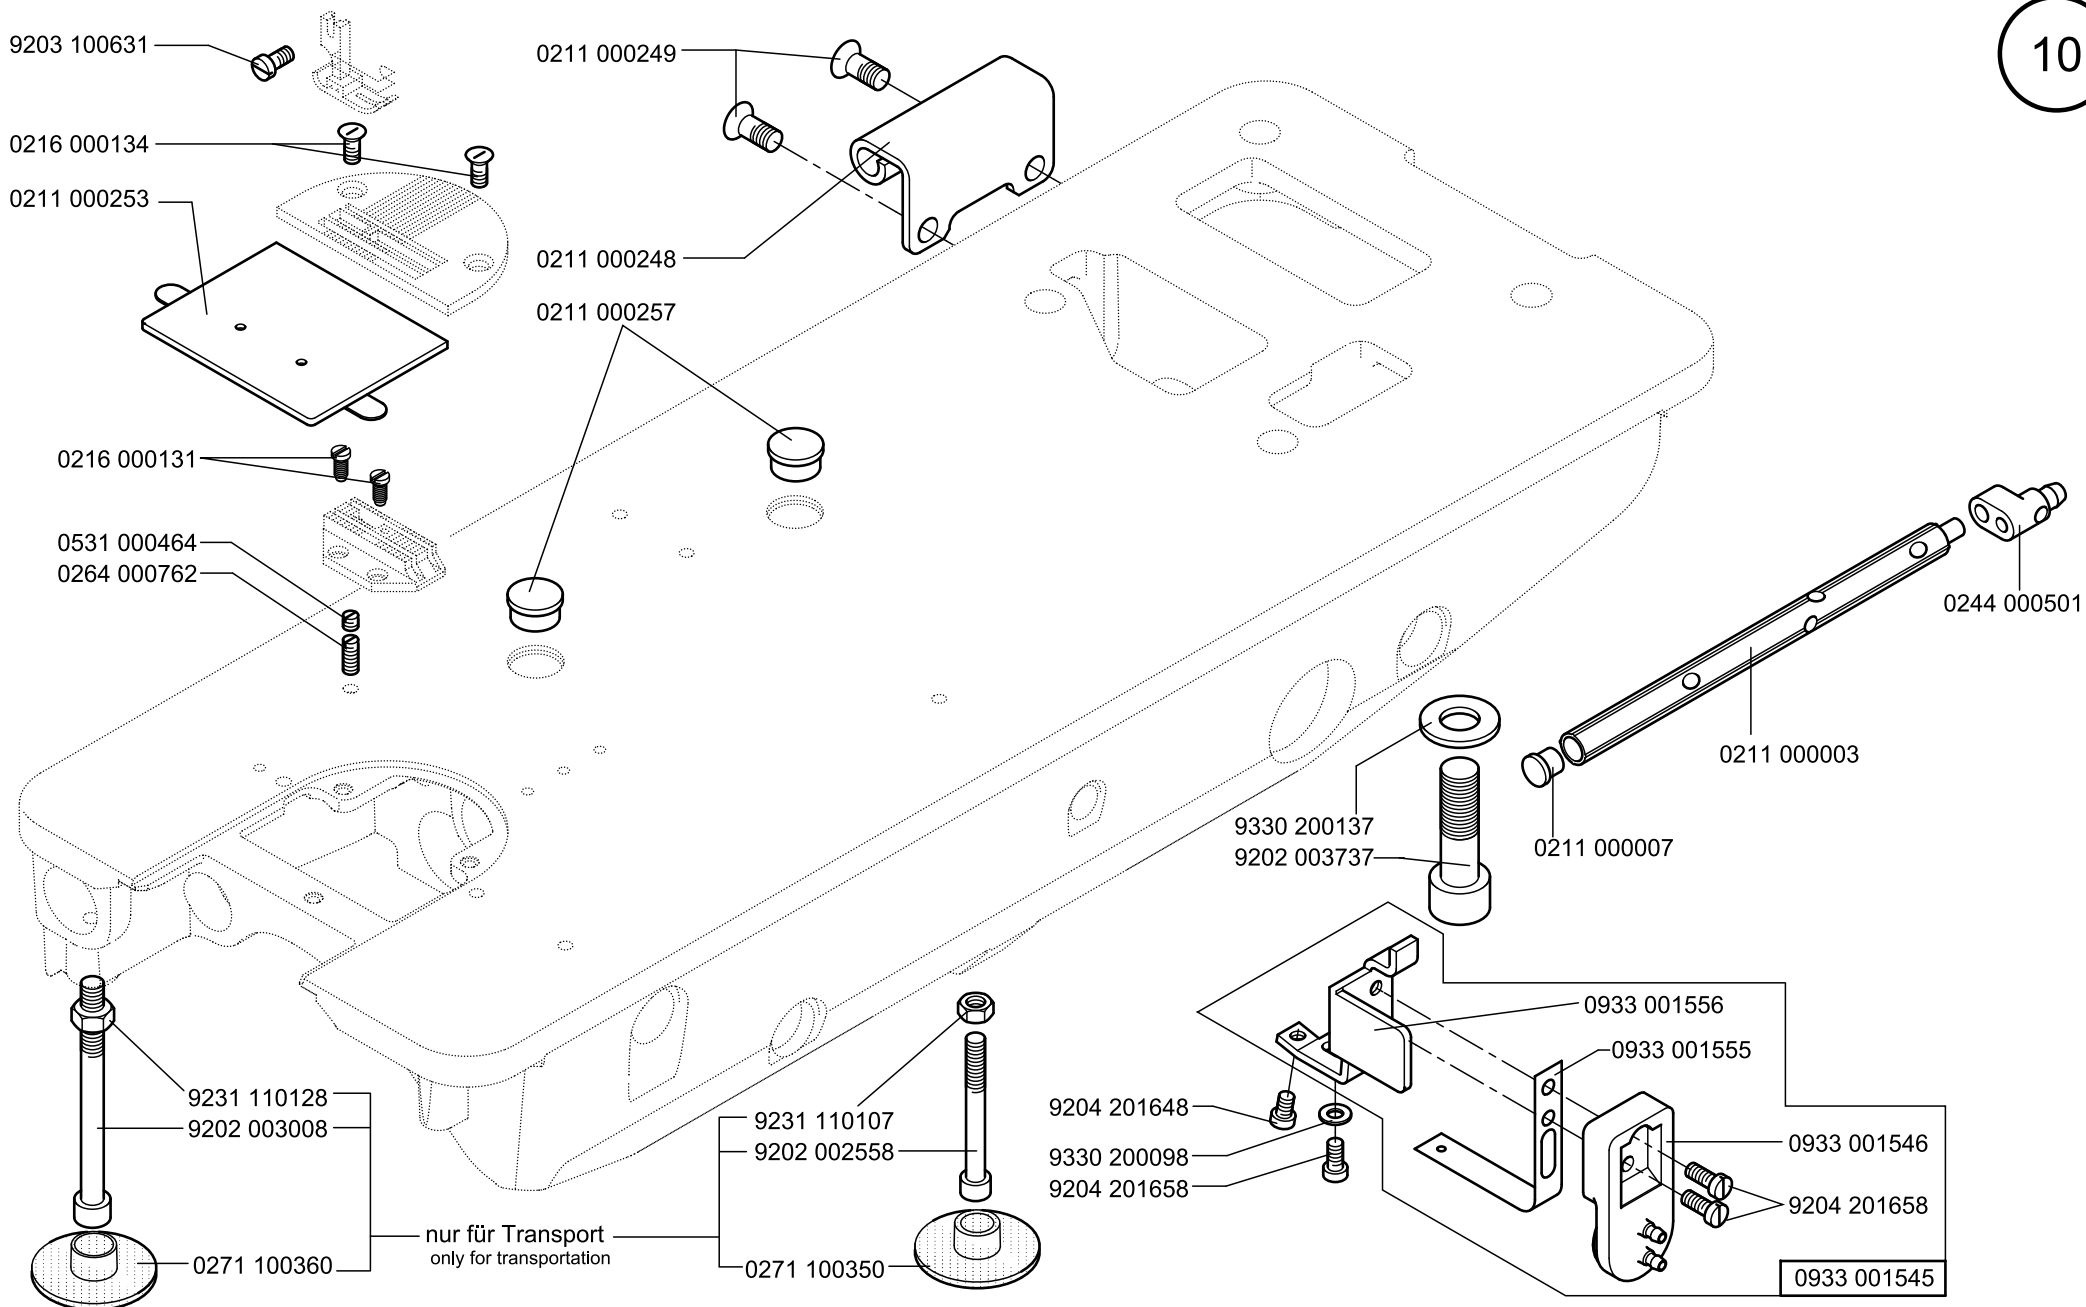

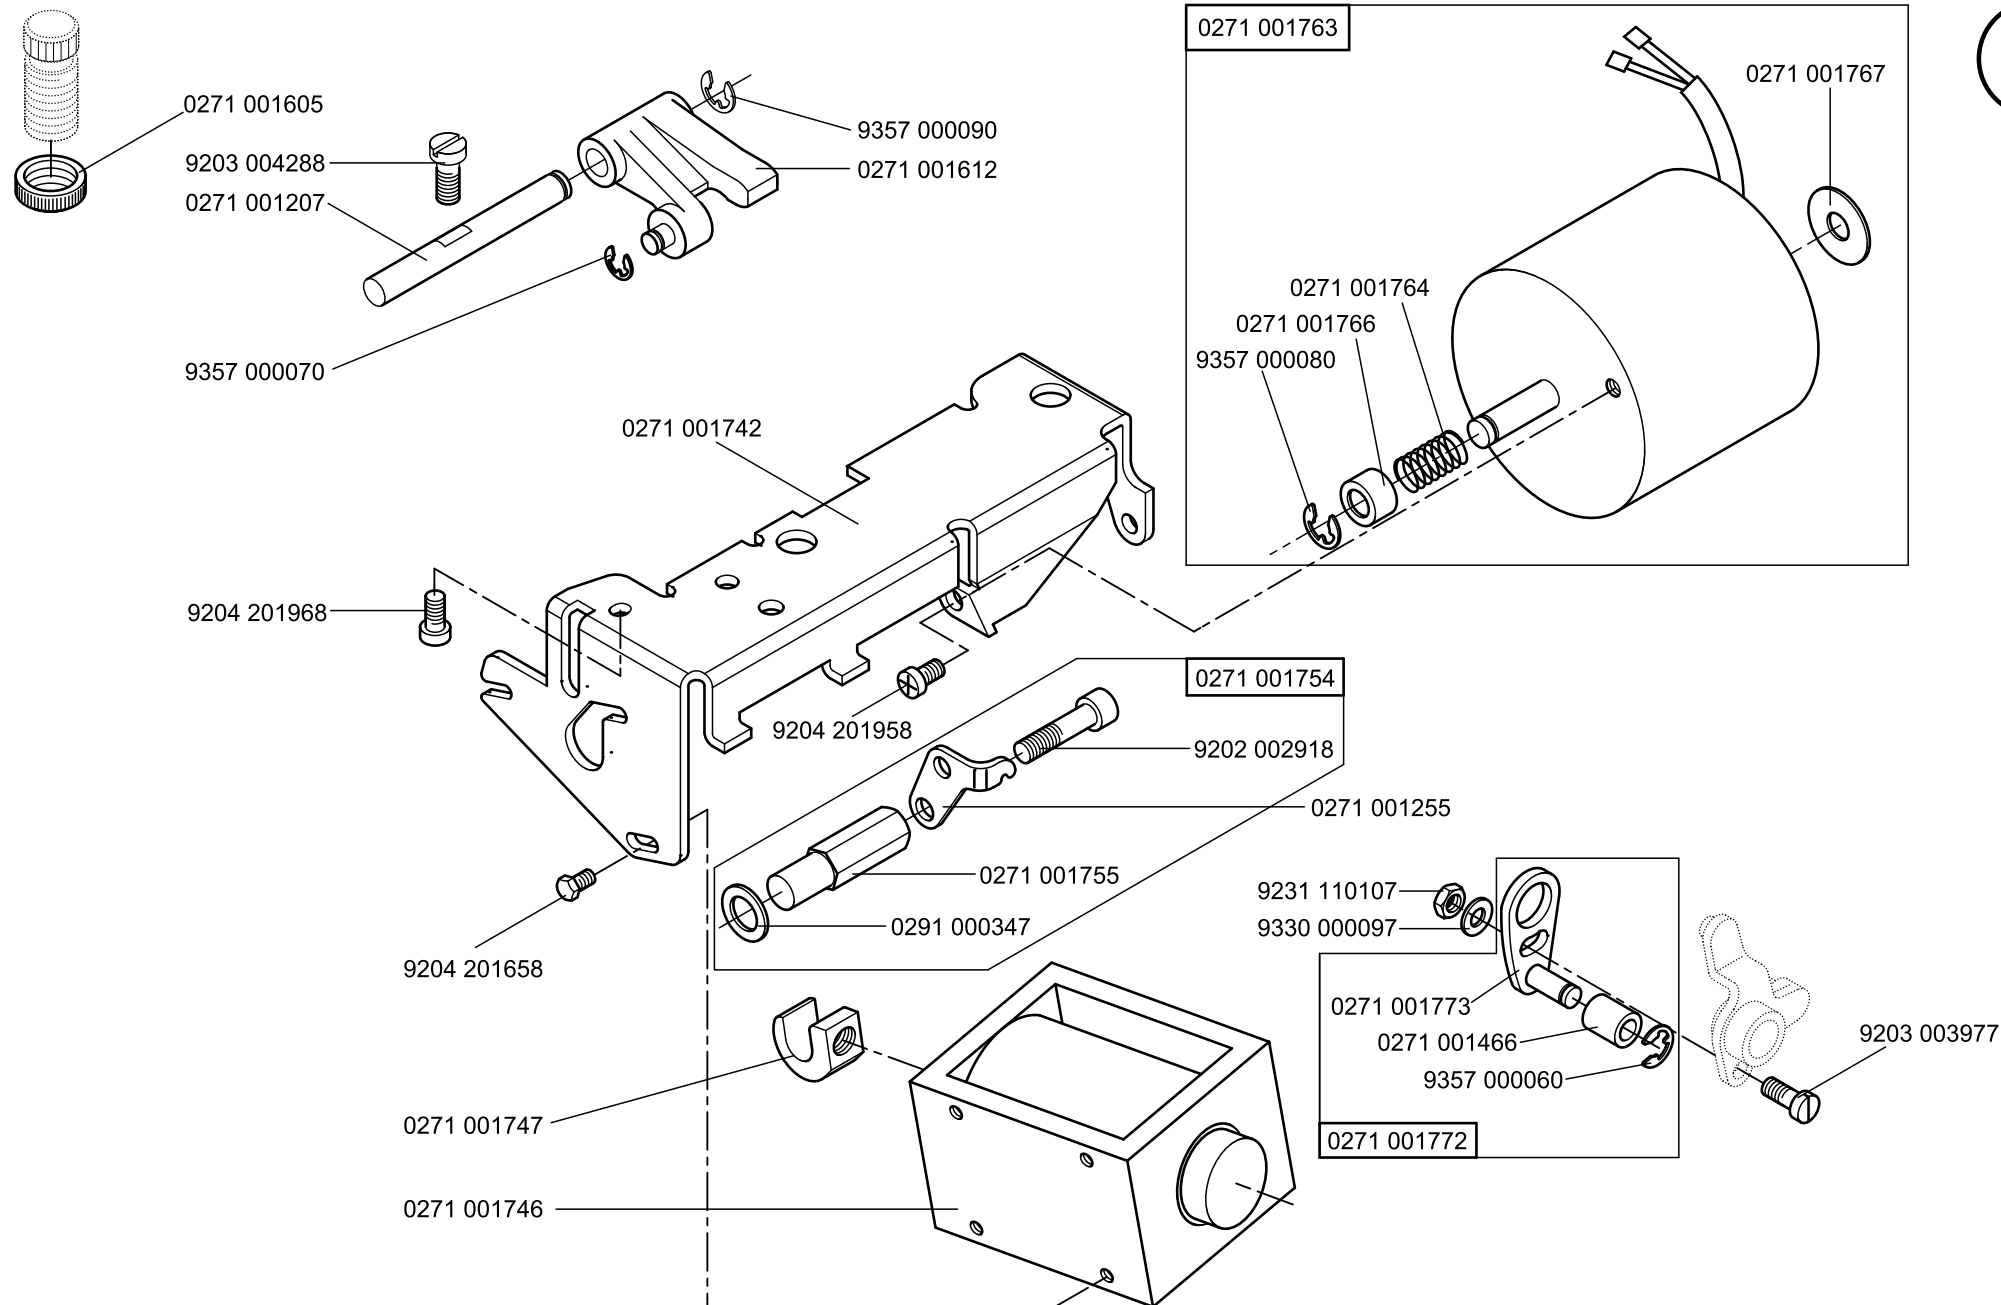



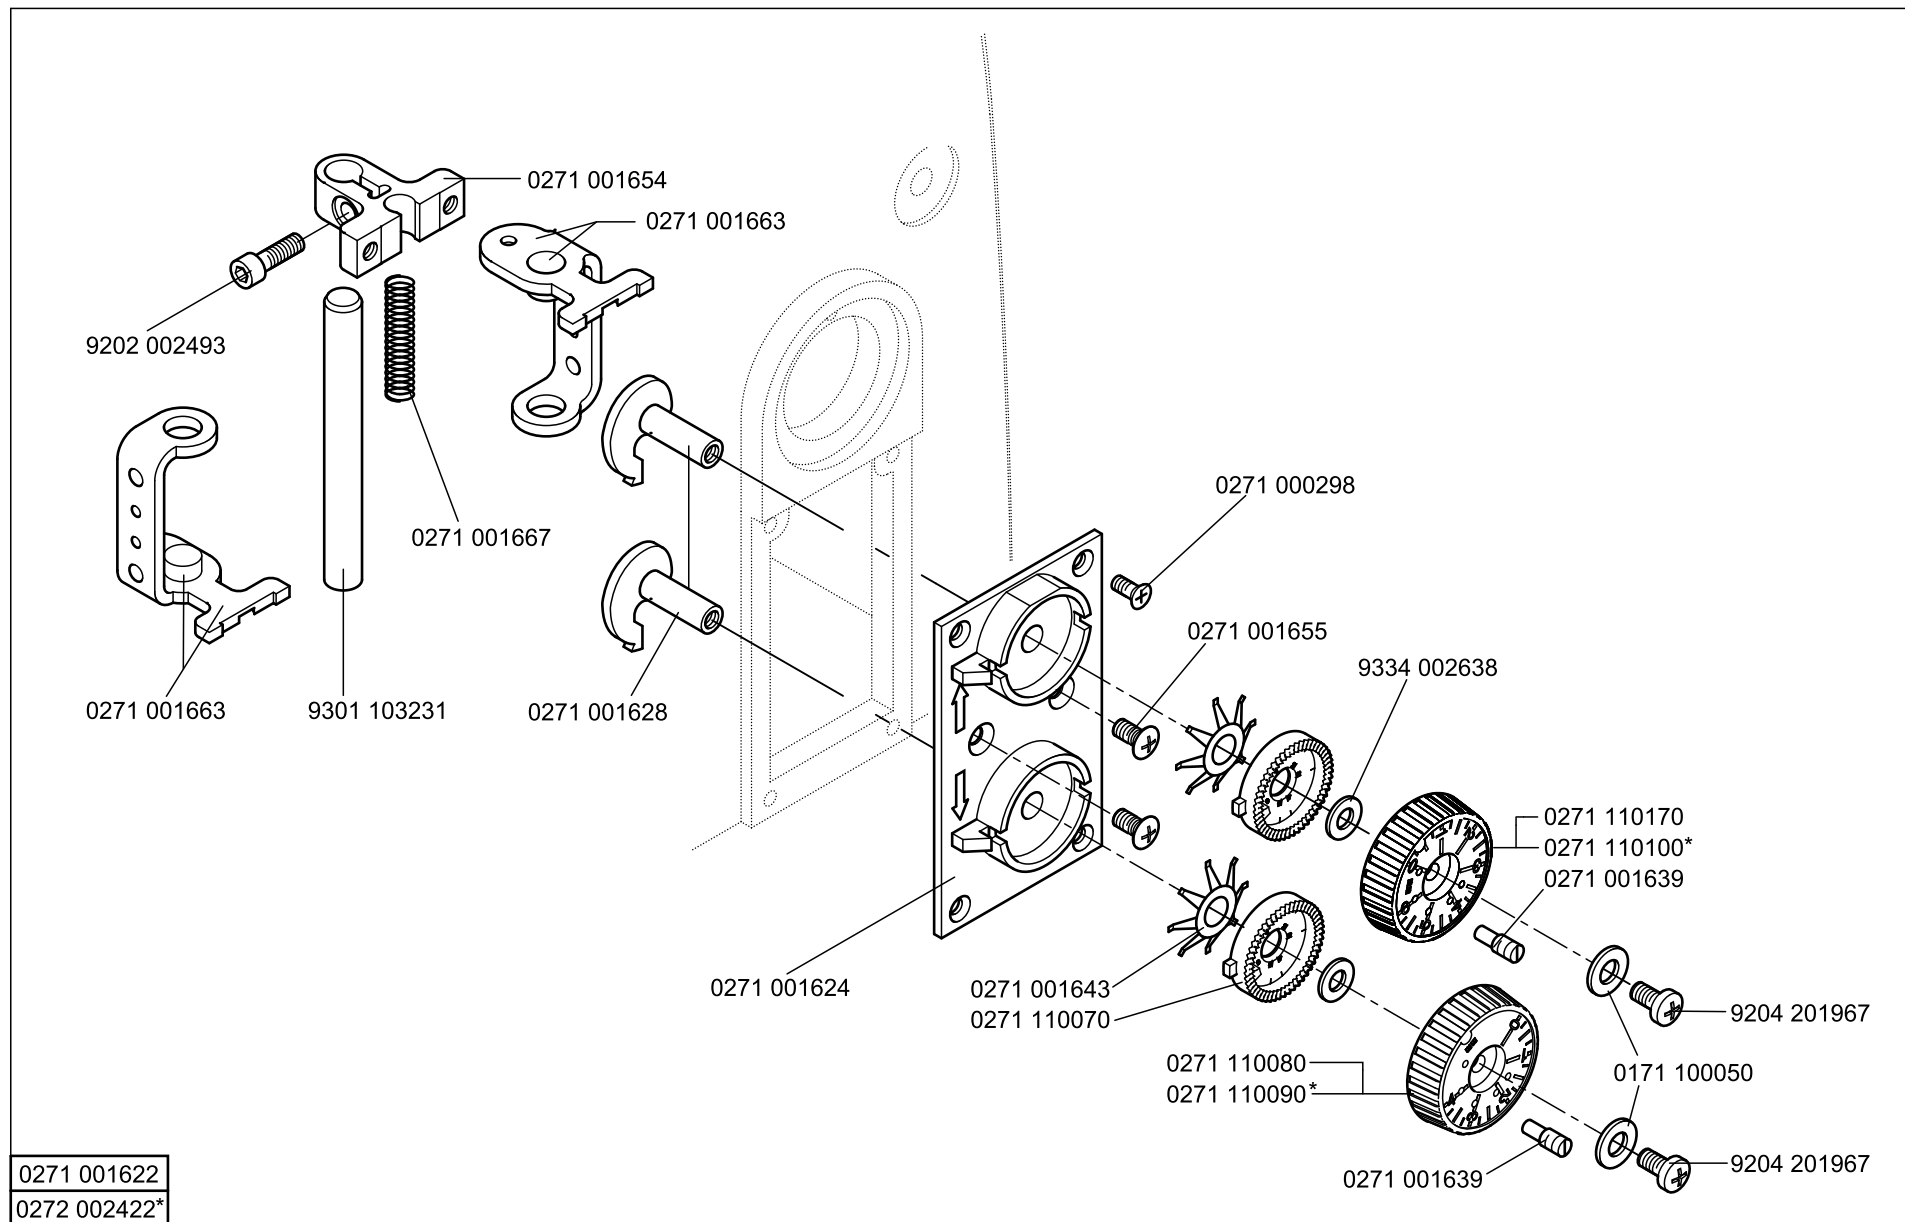


* nur für Kl. 272-160362; only for Cl. 272-160362

Scale 50 %


Cl. 271, 272, 273, 274

Ausgabe/Edition 01.2011

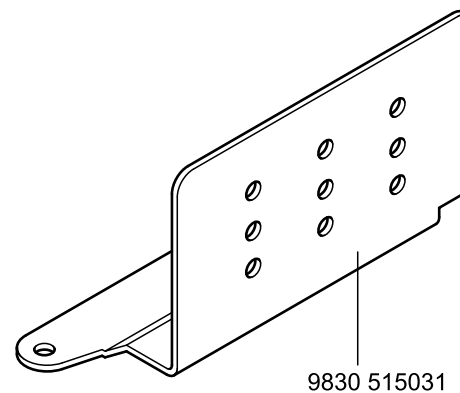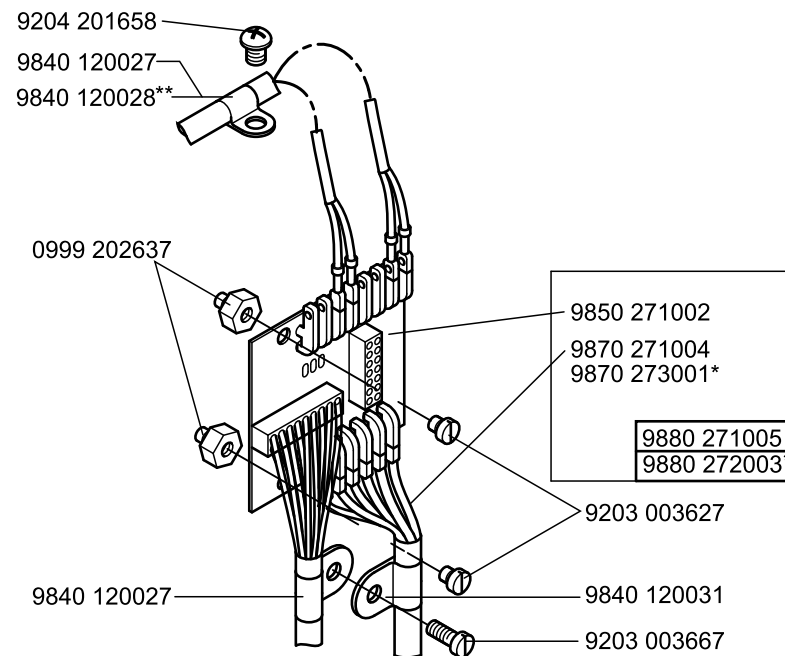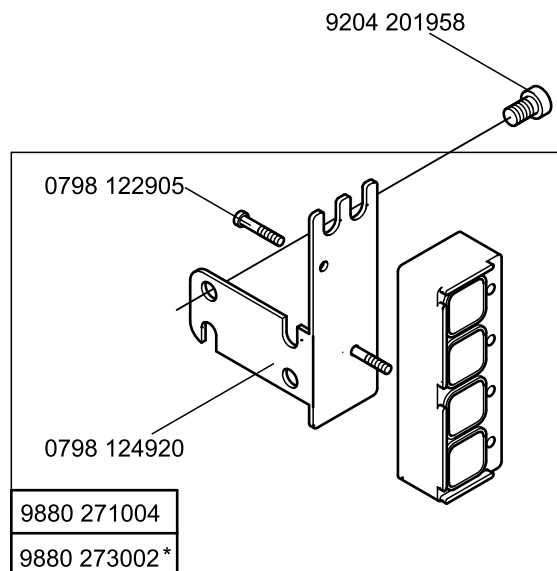


* nur für Kl. 273-140342, -140432 und 274-140342; only for Cl. 273-140342, -140432 and 274-140342

** nur für Kl. 272-640642, -740642, 273-140342 und -140432; only for Cl. 272-640642, -740642, 273-140342 und -140432

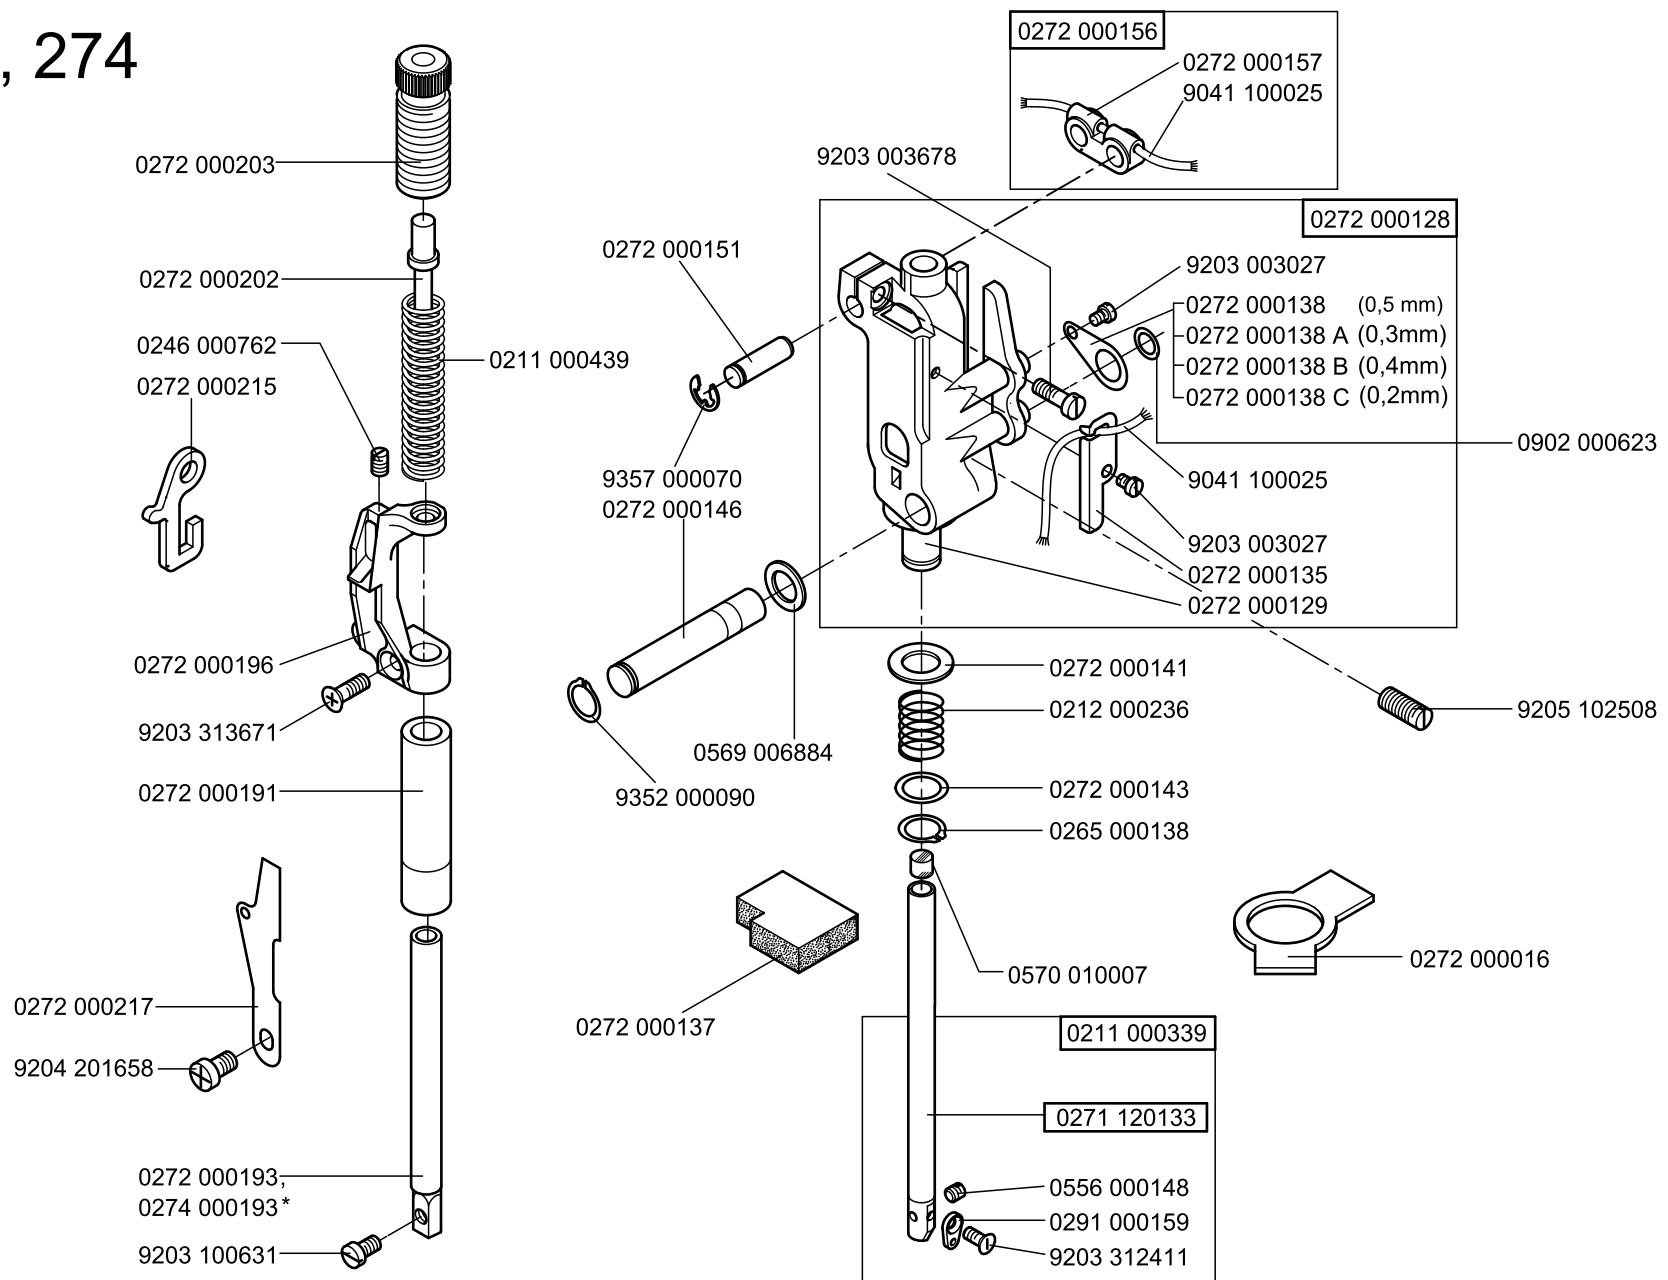


* nur für Kl. 274-140342; only for Cl. 274-140342

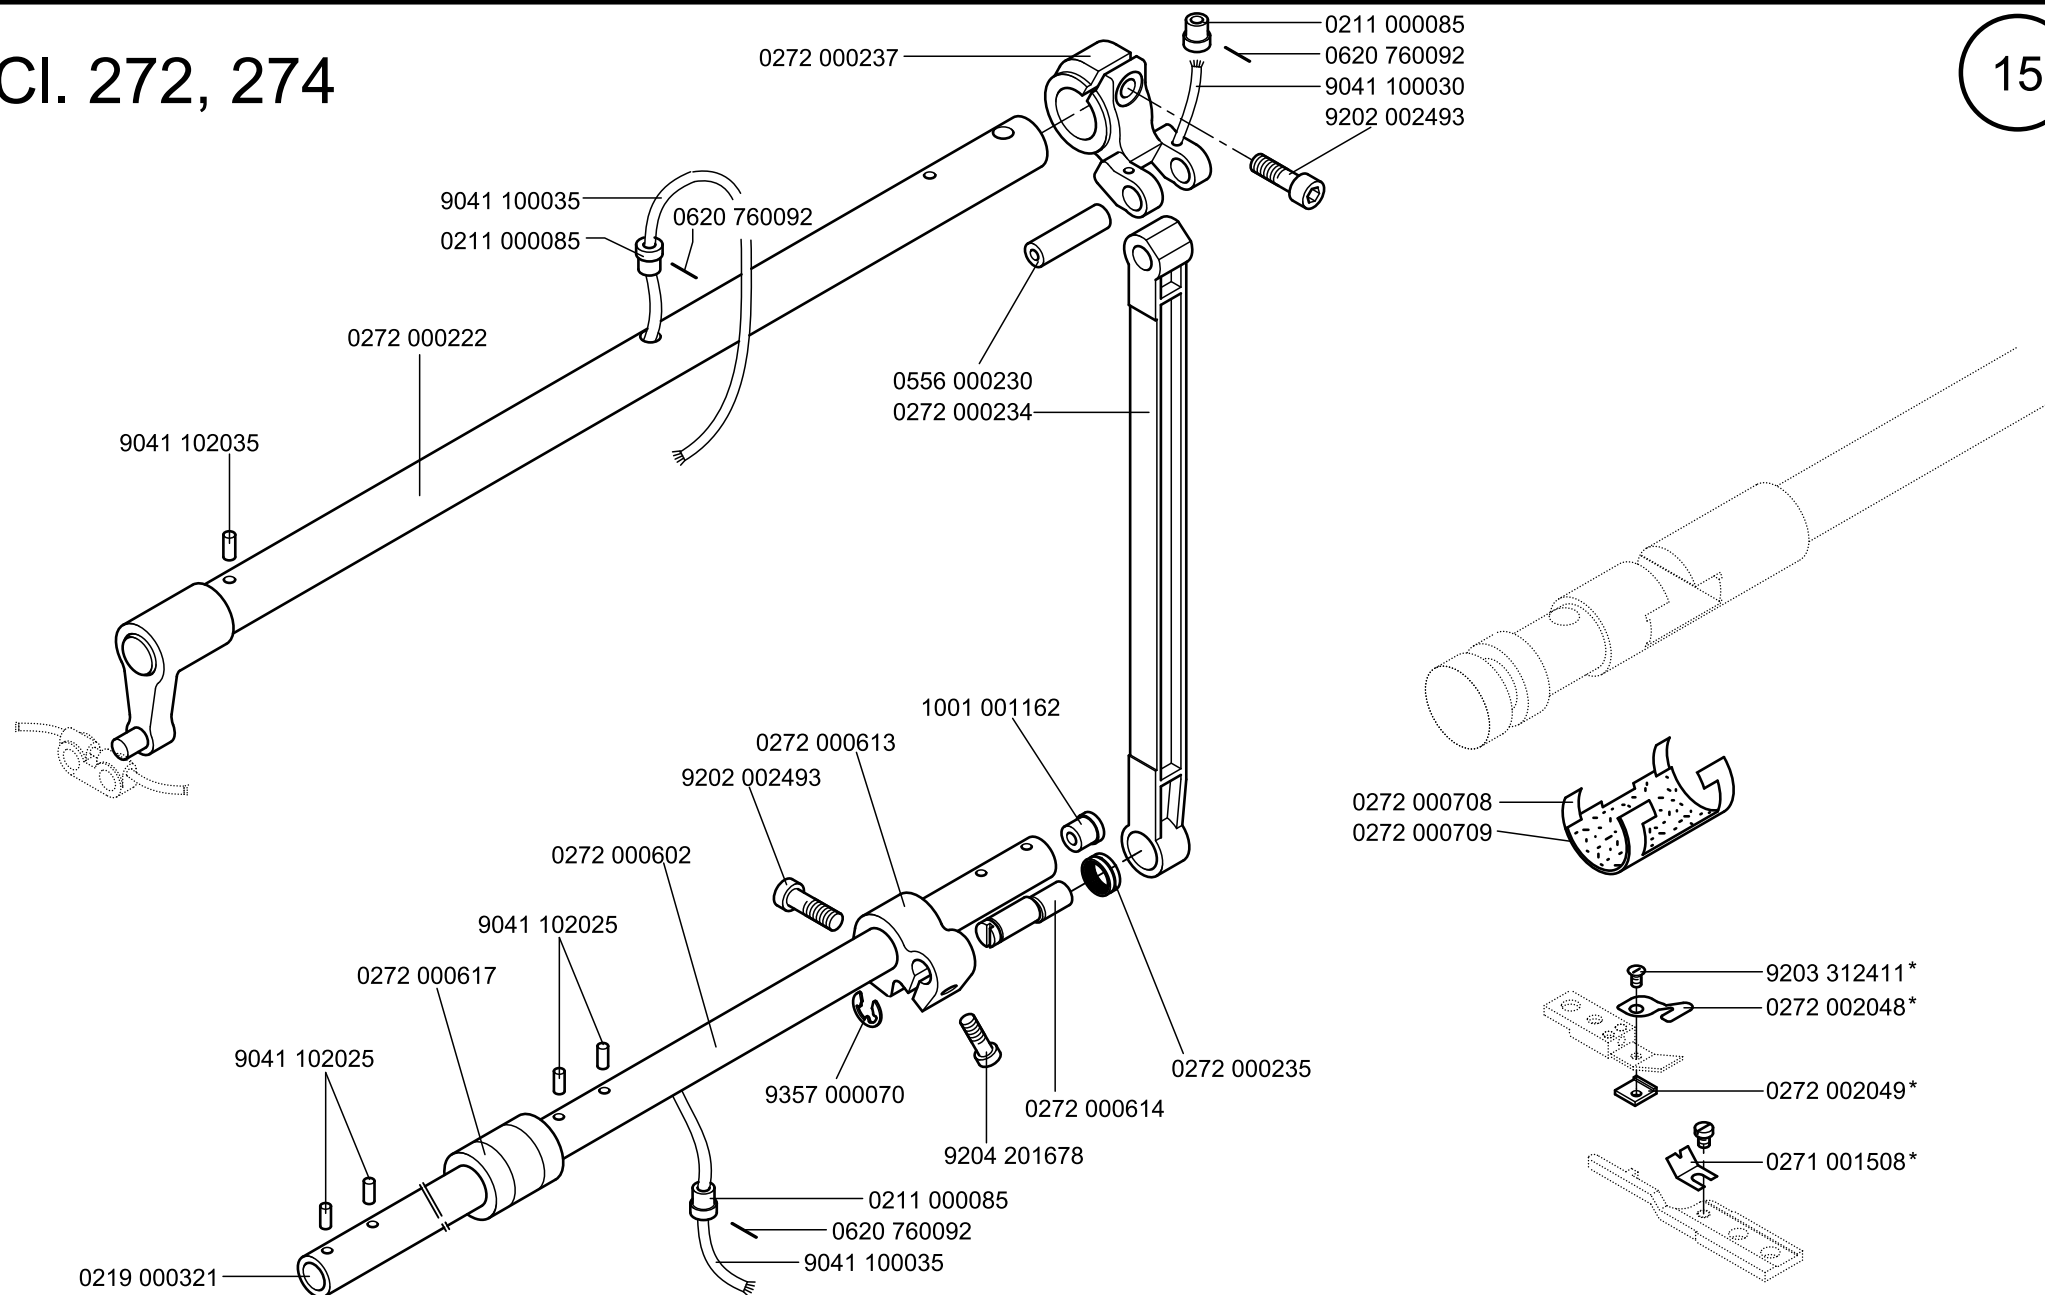


* nur für Kl. 272-160362; only for cl. 272-160362

Scale 50 %

9850 001309

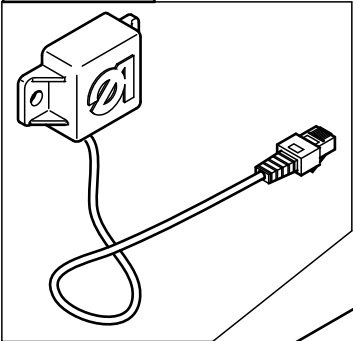

9401 000204

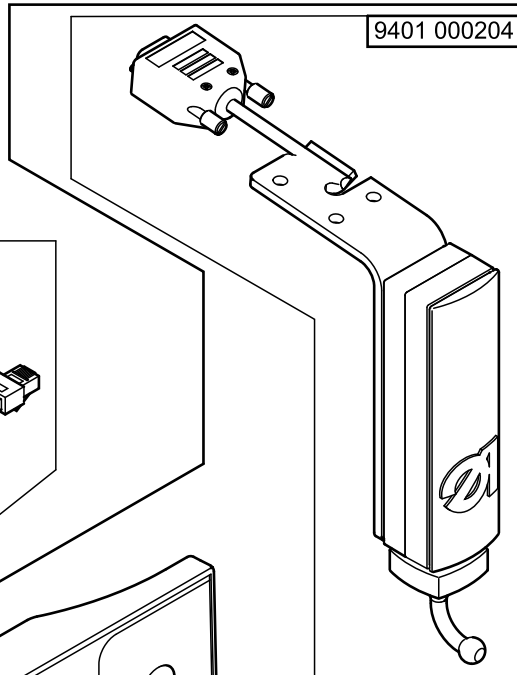


9800 210001 R

DAC classic

9205 102783


0271 150173

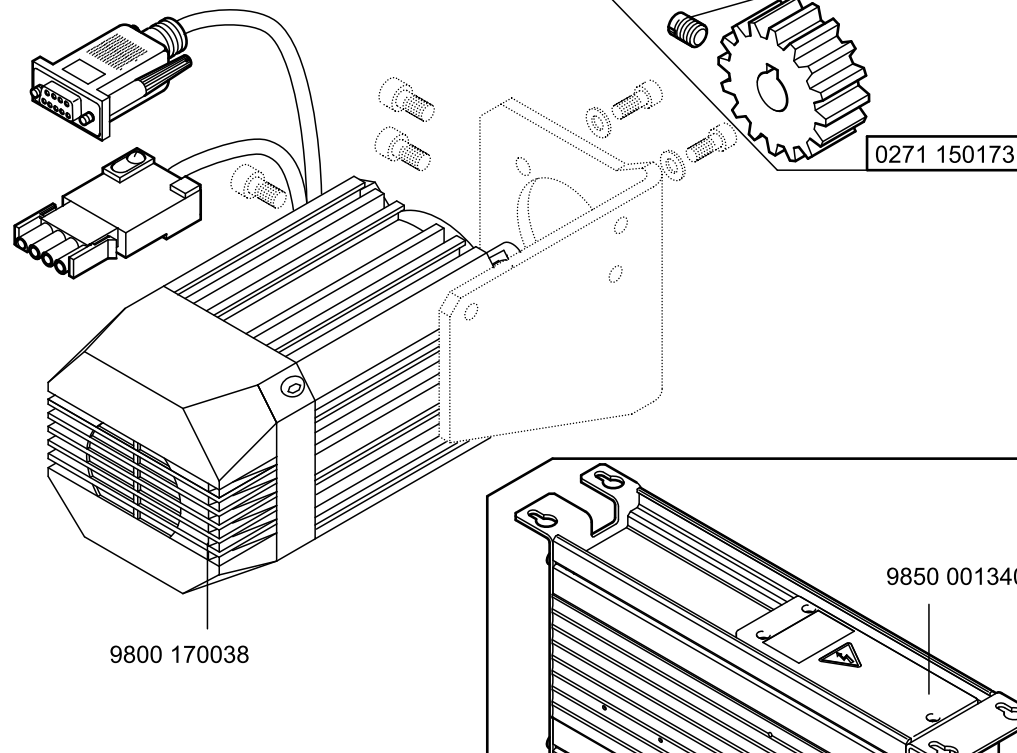


9800 170038

9850 001340


9880 001005



9401 000194

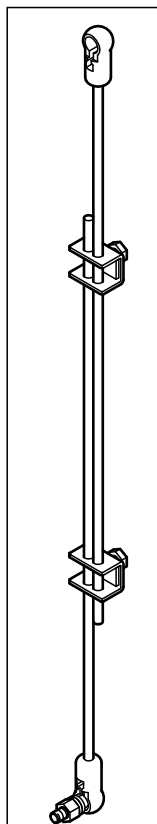


9850 001311

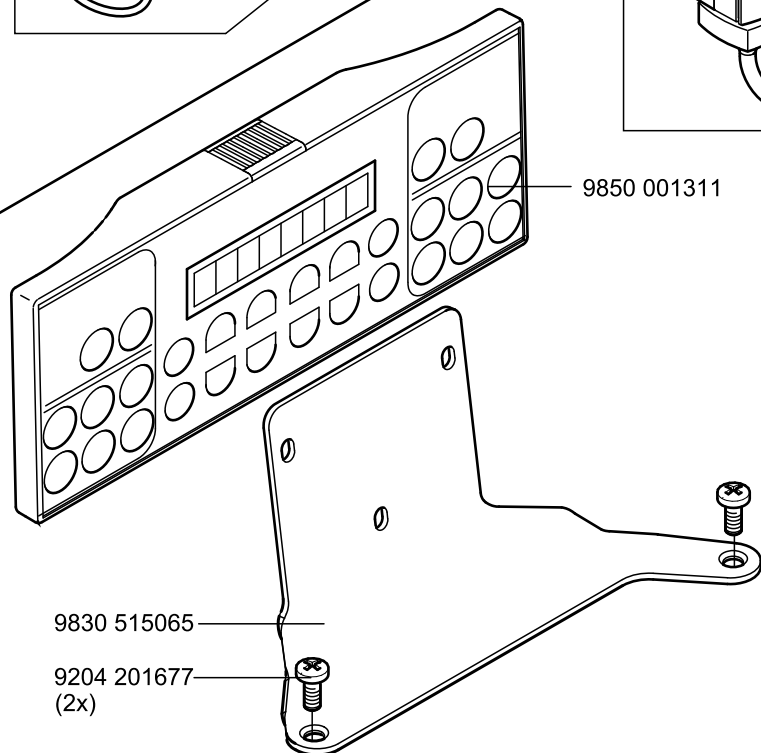


9830 515065


9204 201677
(2x)

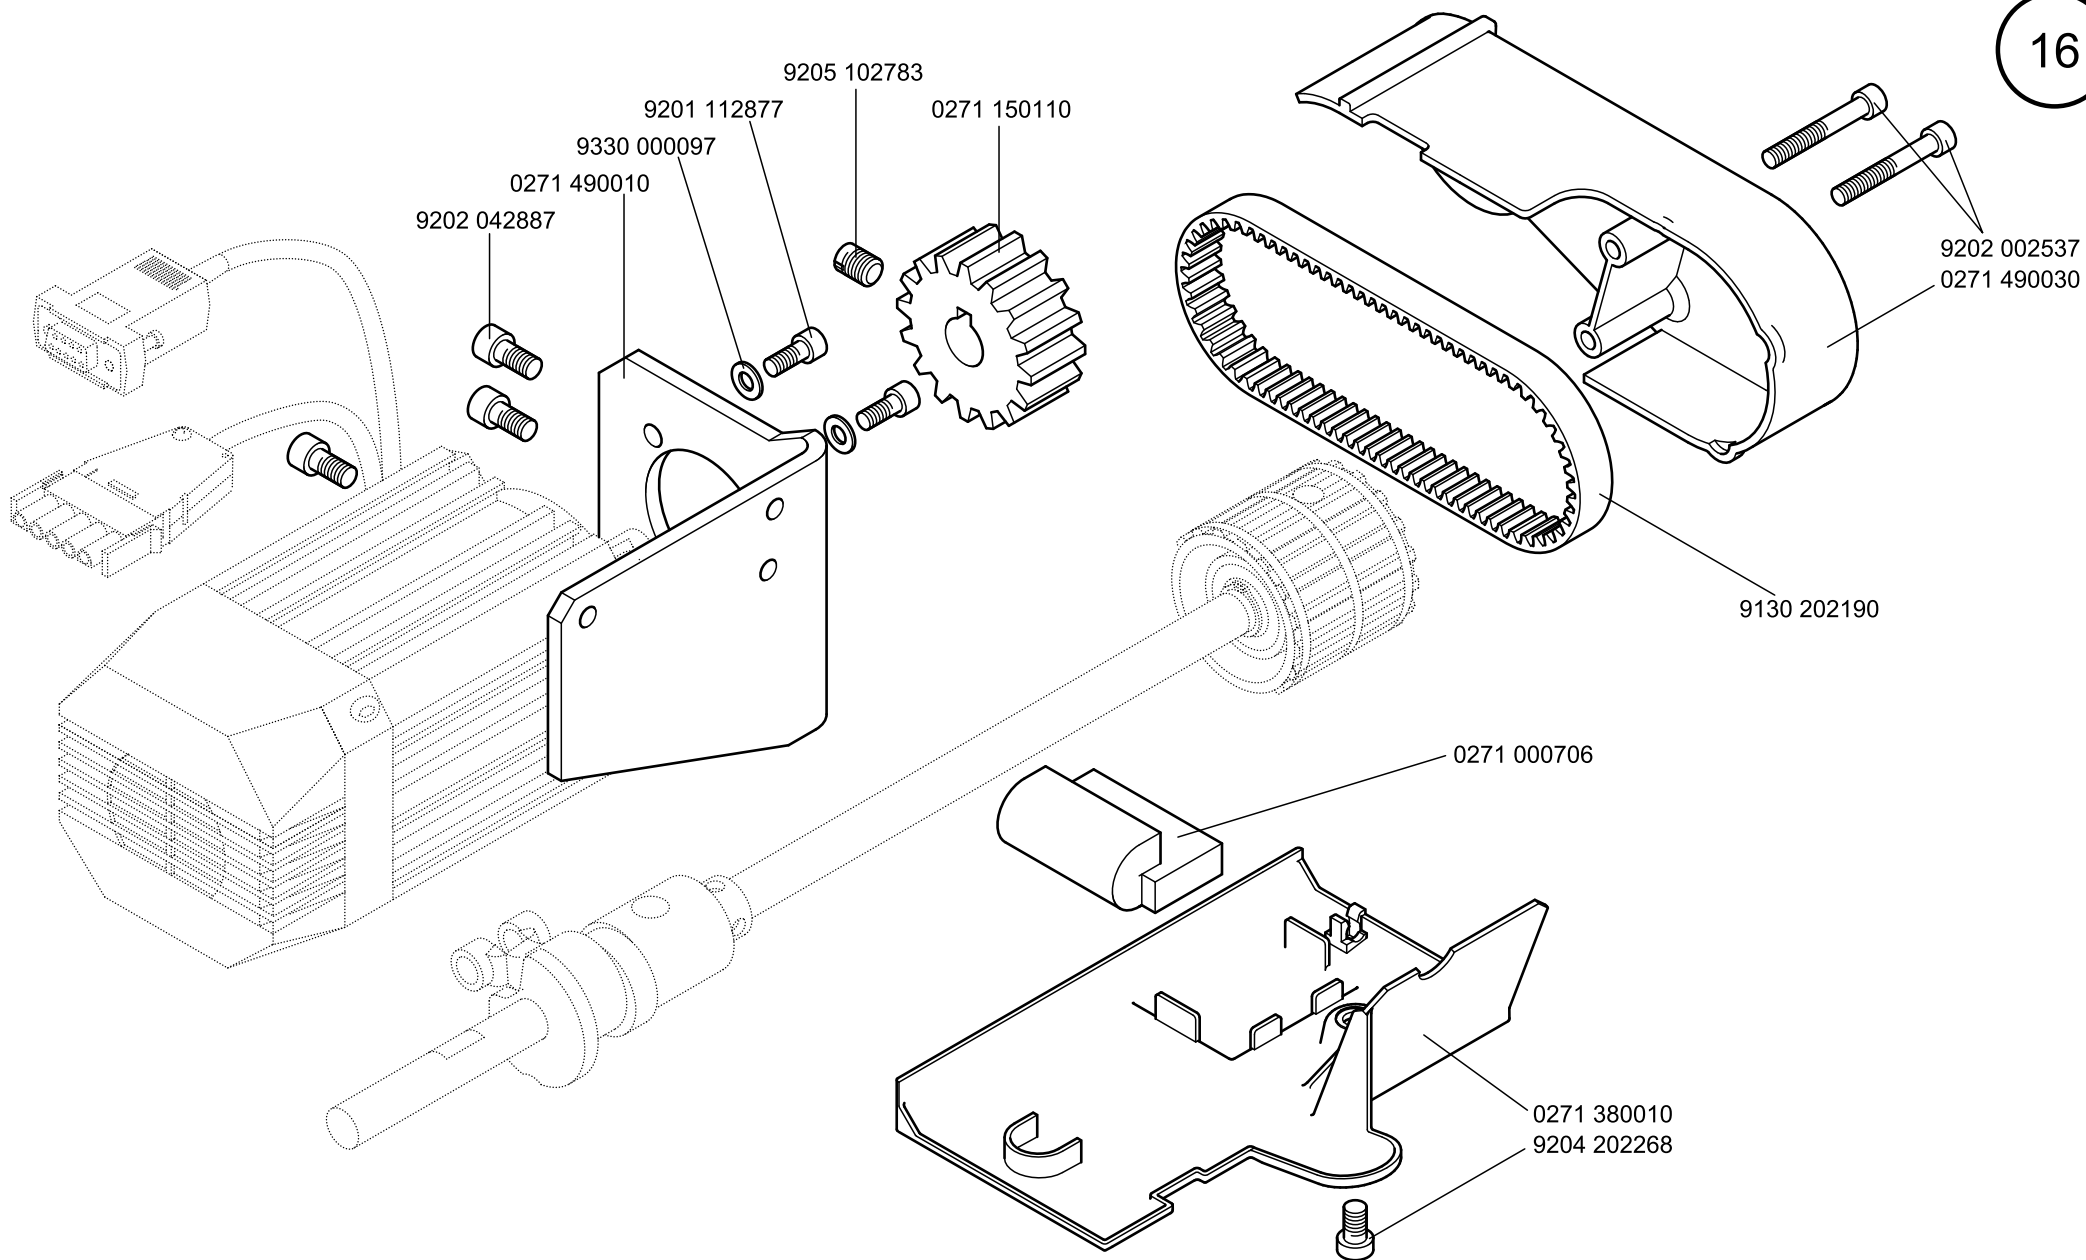

9850 001309

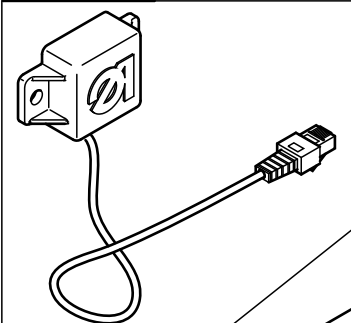


9401 000204

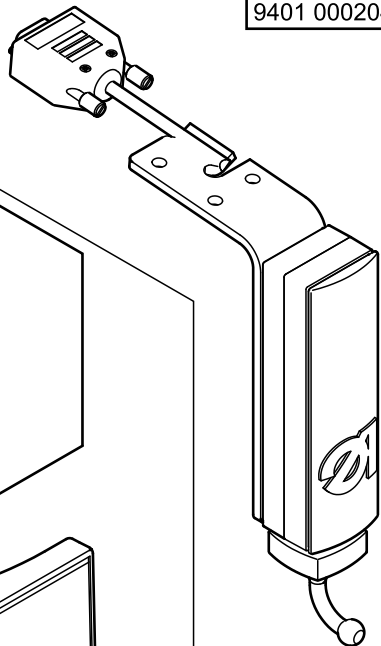

9800 210001 R

DAC classic

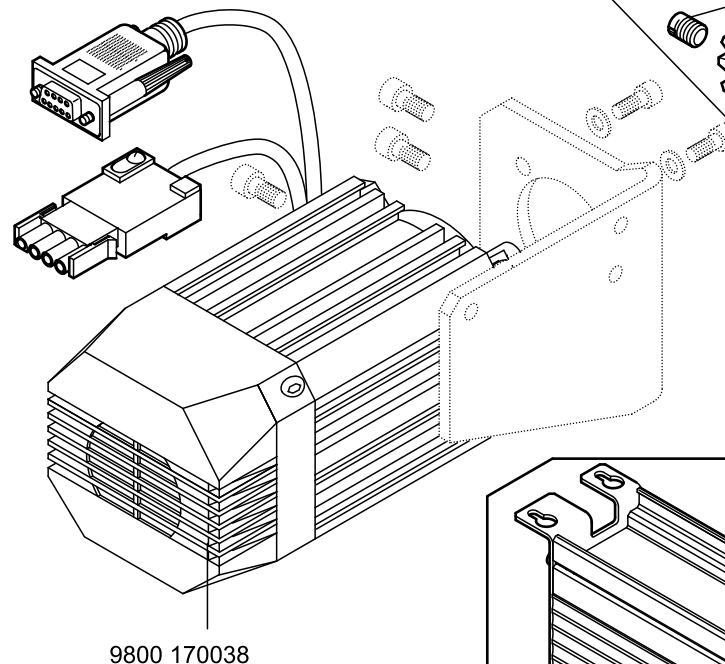


9800 170038


9205 102783

0271 150173

9850 001311

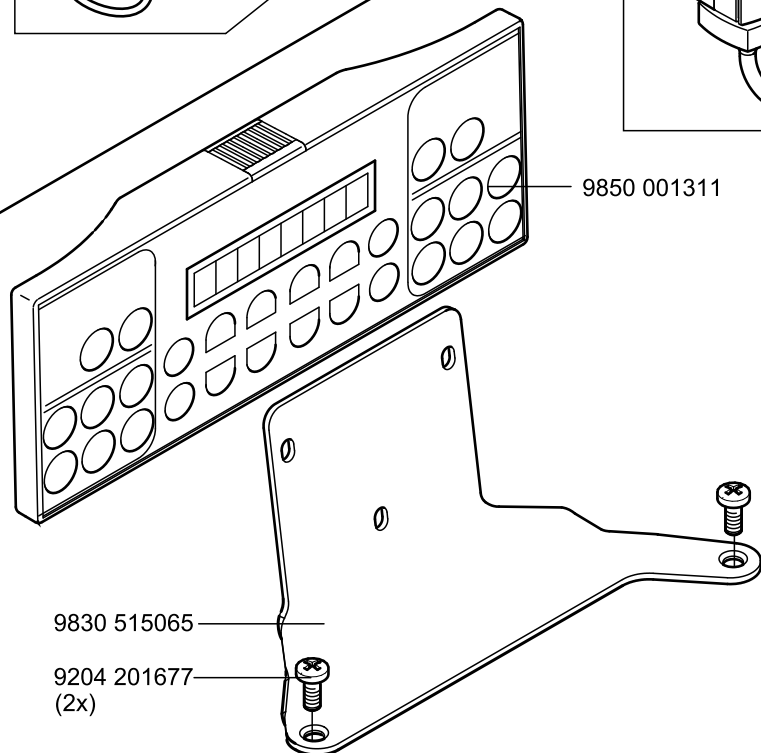


9830 515065

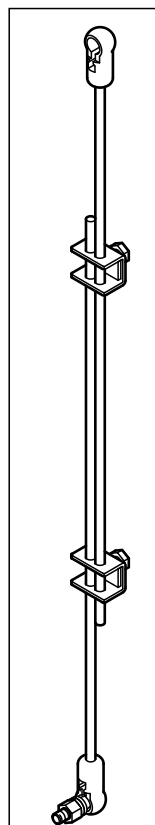
9204 201677
(2x)

9401 000194


9880 001005




9850 001340

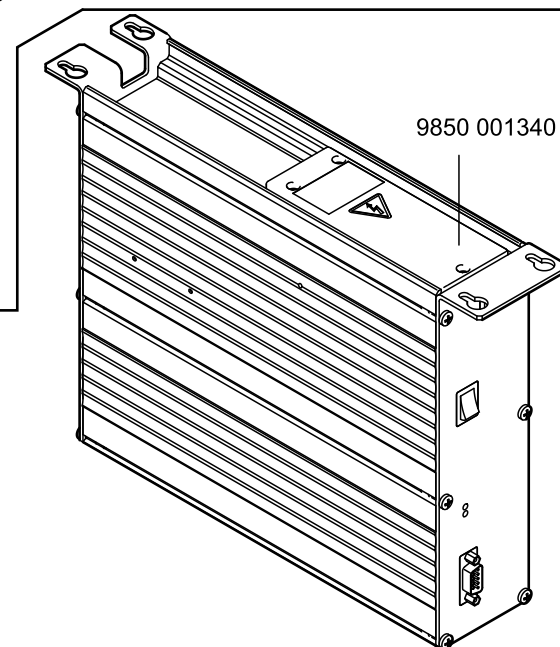

0244 000558

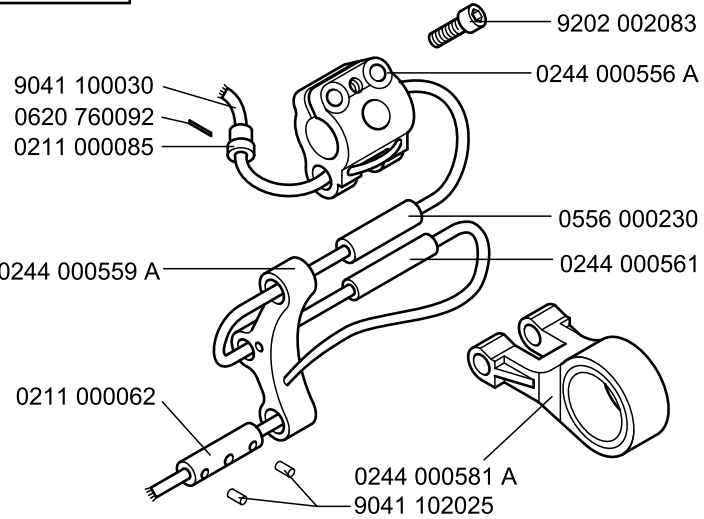

0244 000587 A

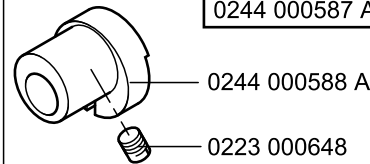


Cl. 272 - 160362

19


0271 002103

0271 002091

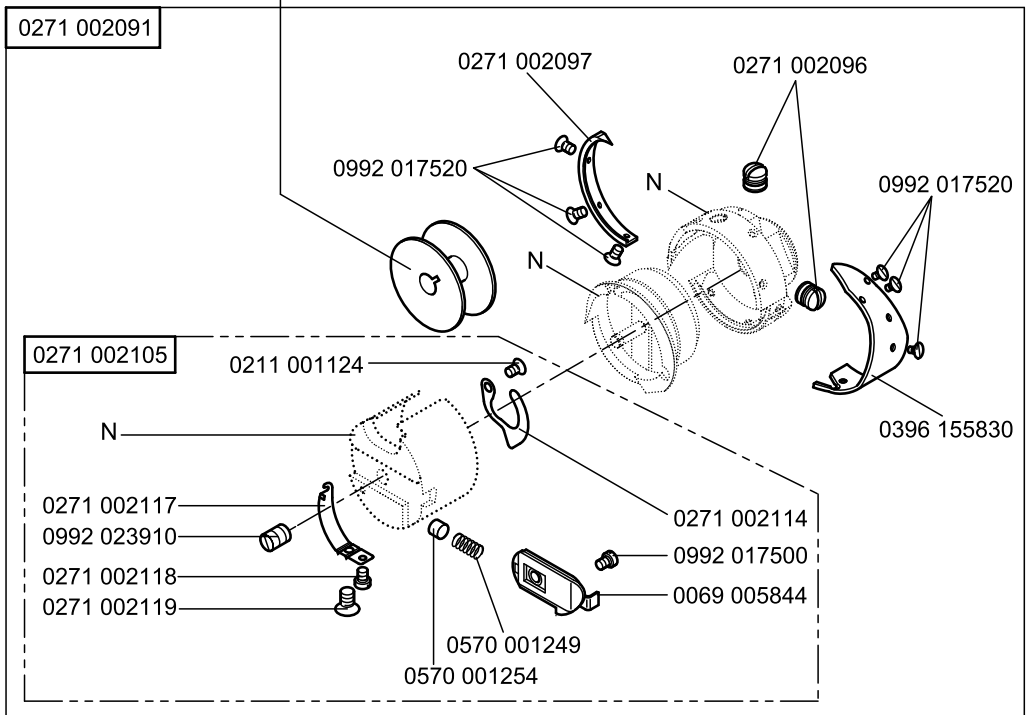


CI. 272 - 640142; -640642

CI. 272 - 740142; -740642



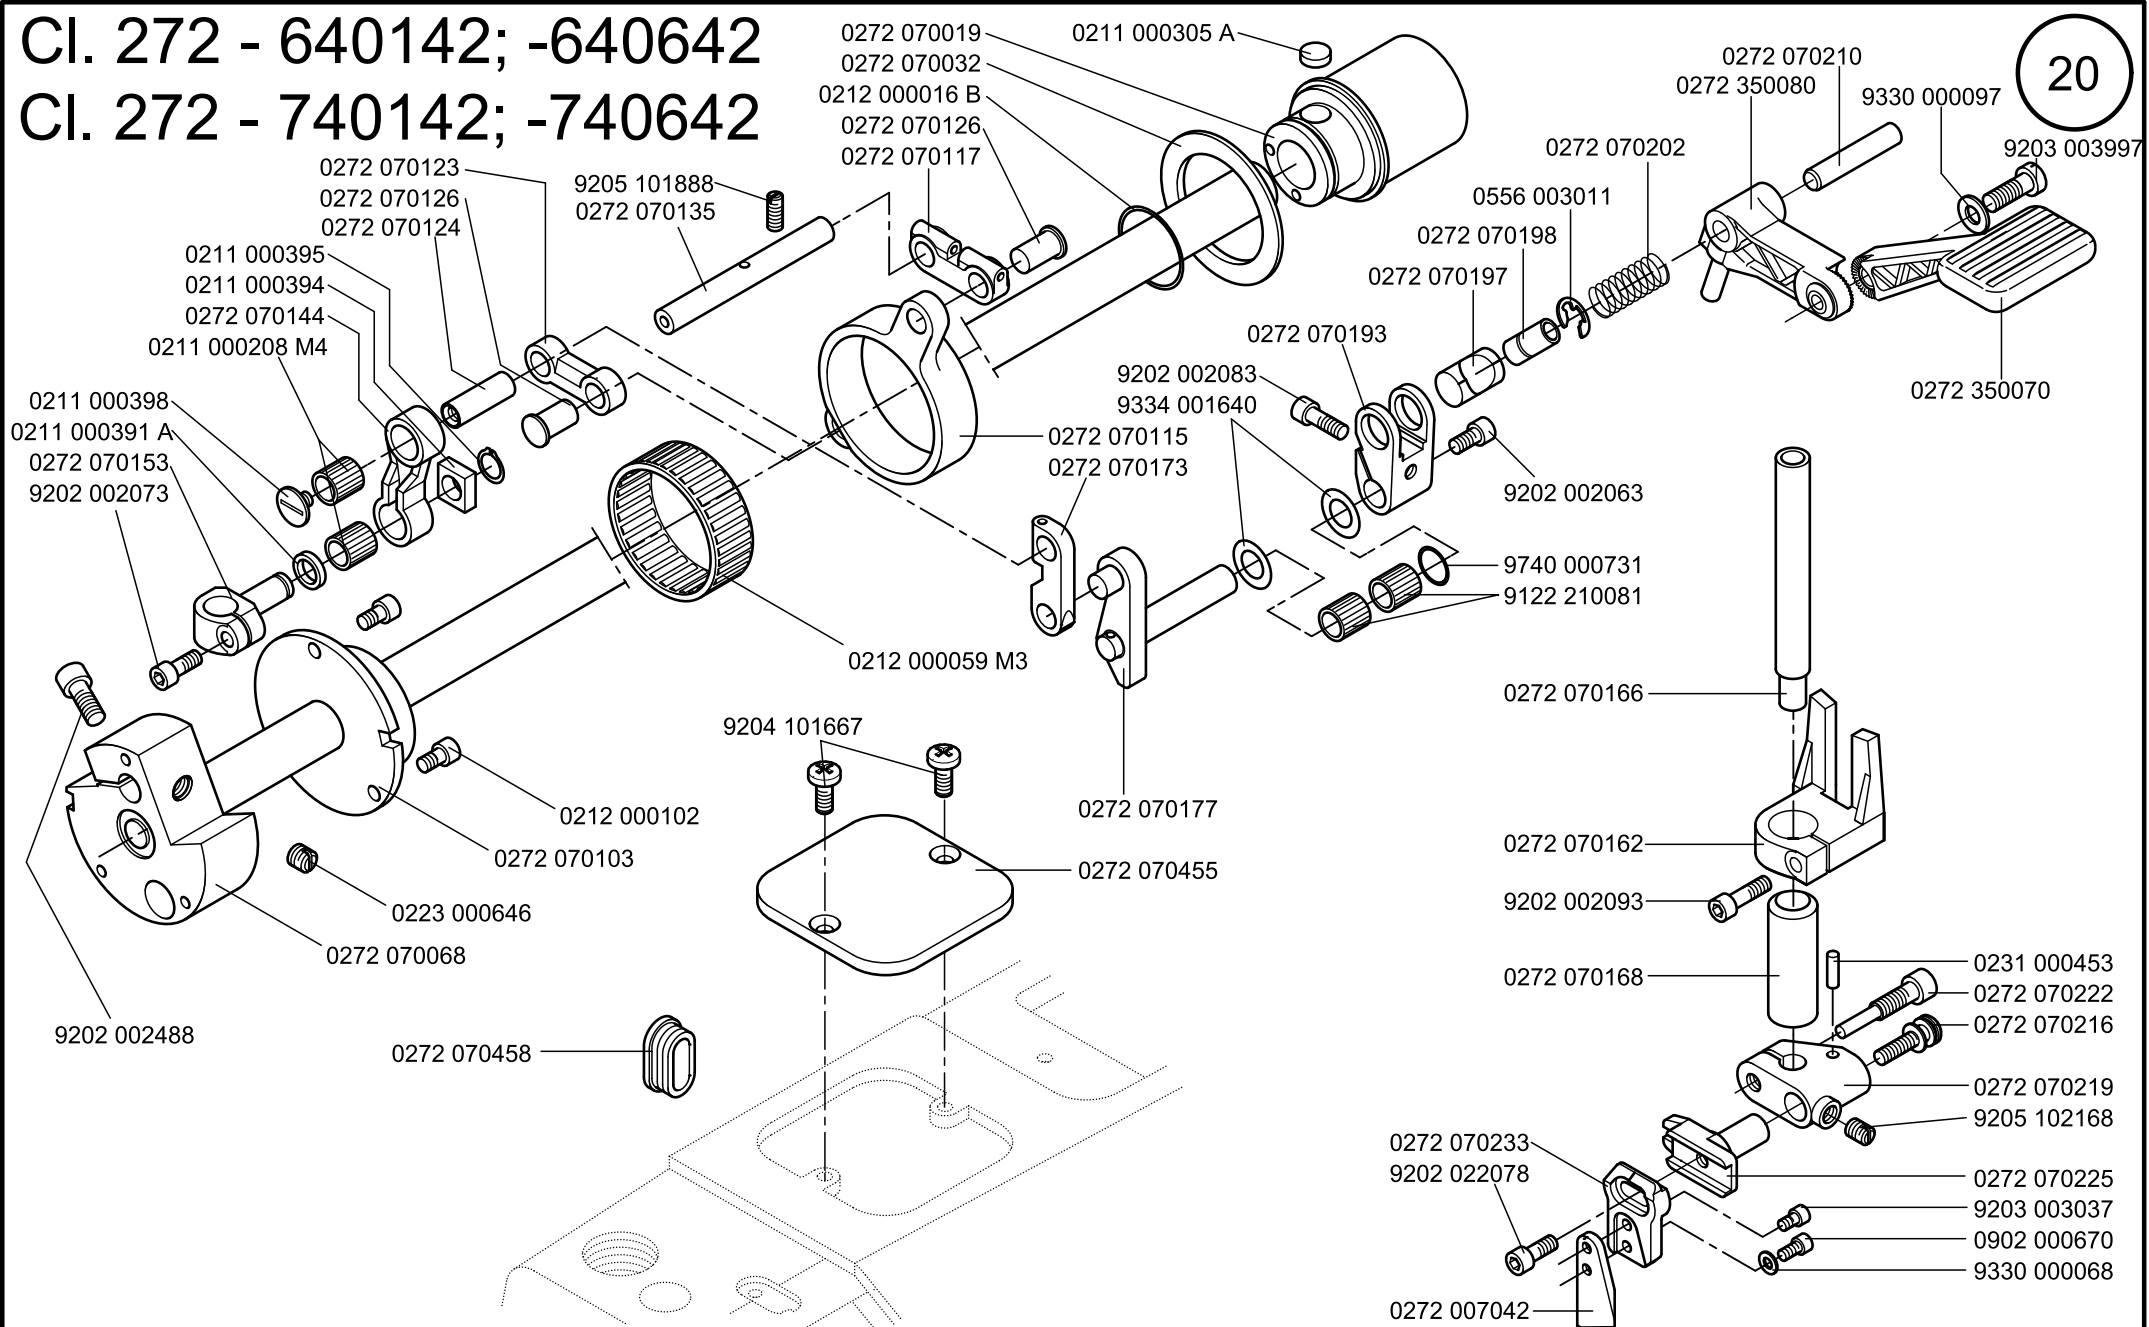


Cl. 272 - 640142; -640642
Cl. 272 - 740142; -740642

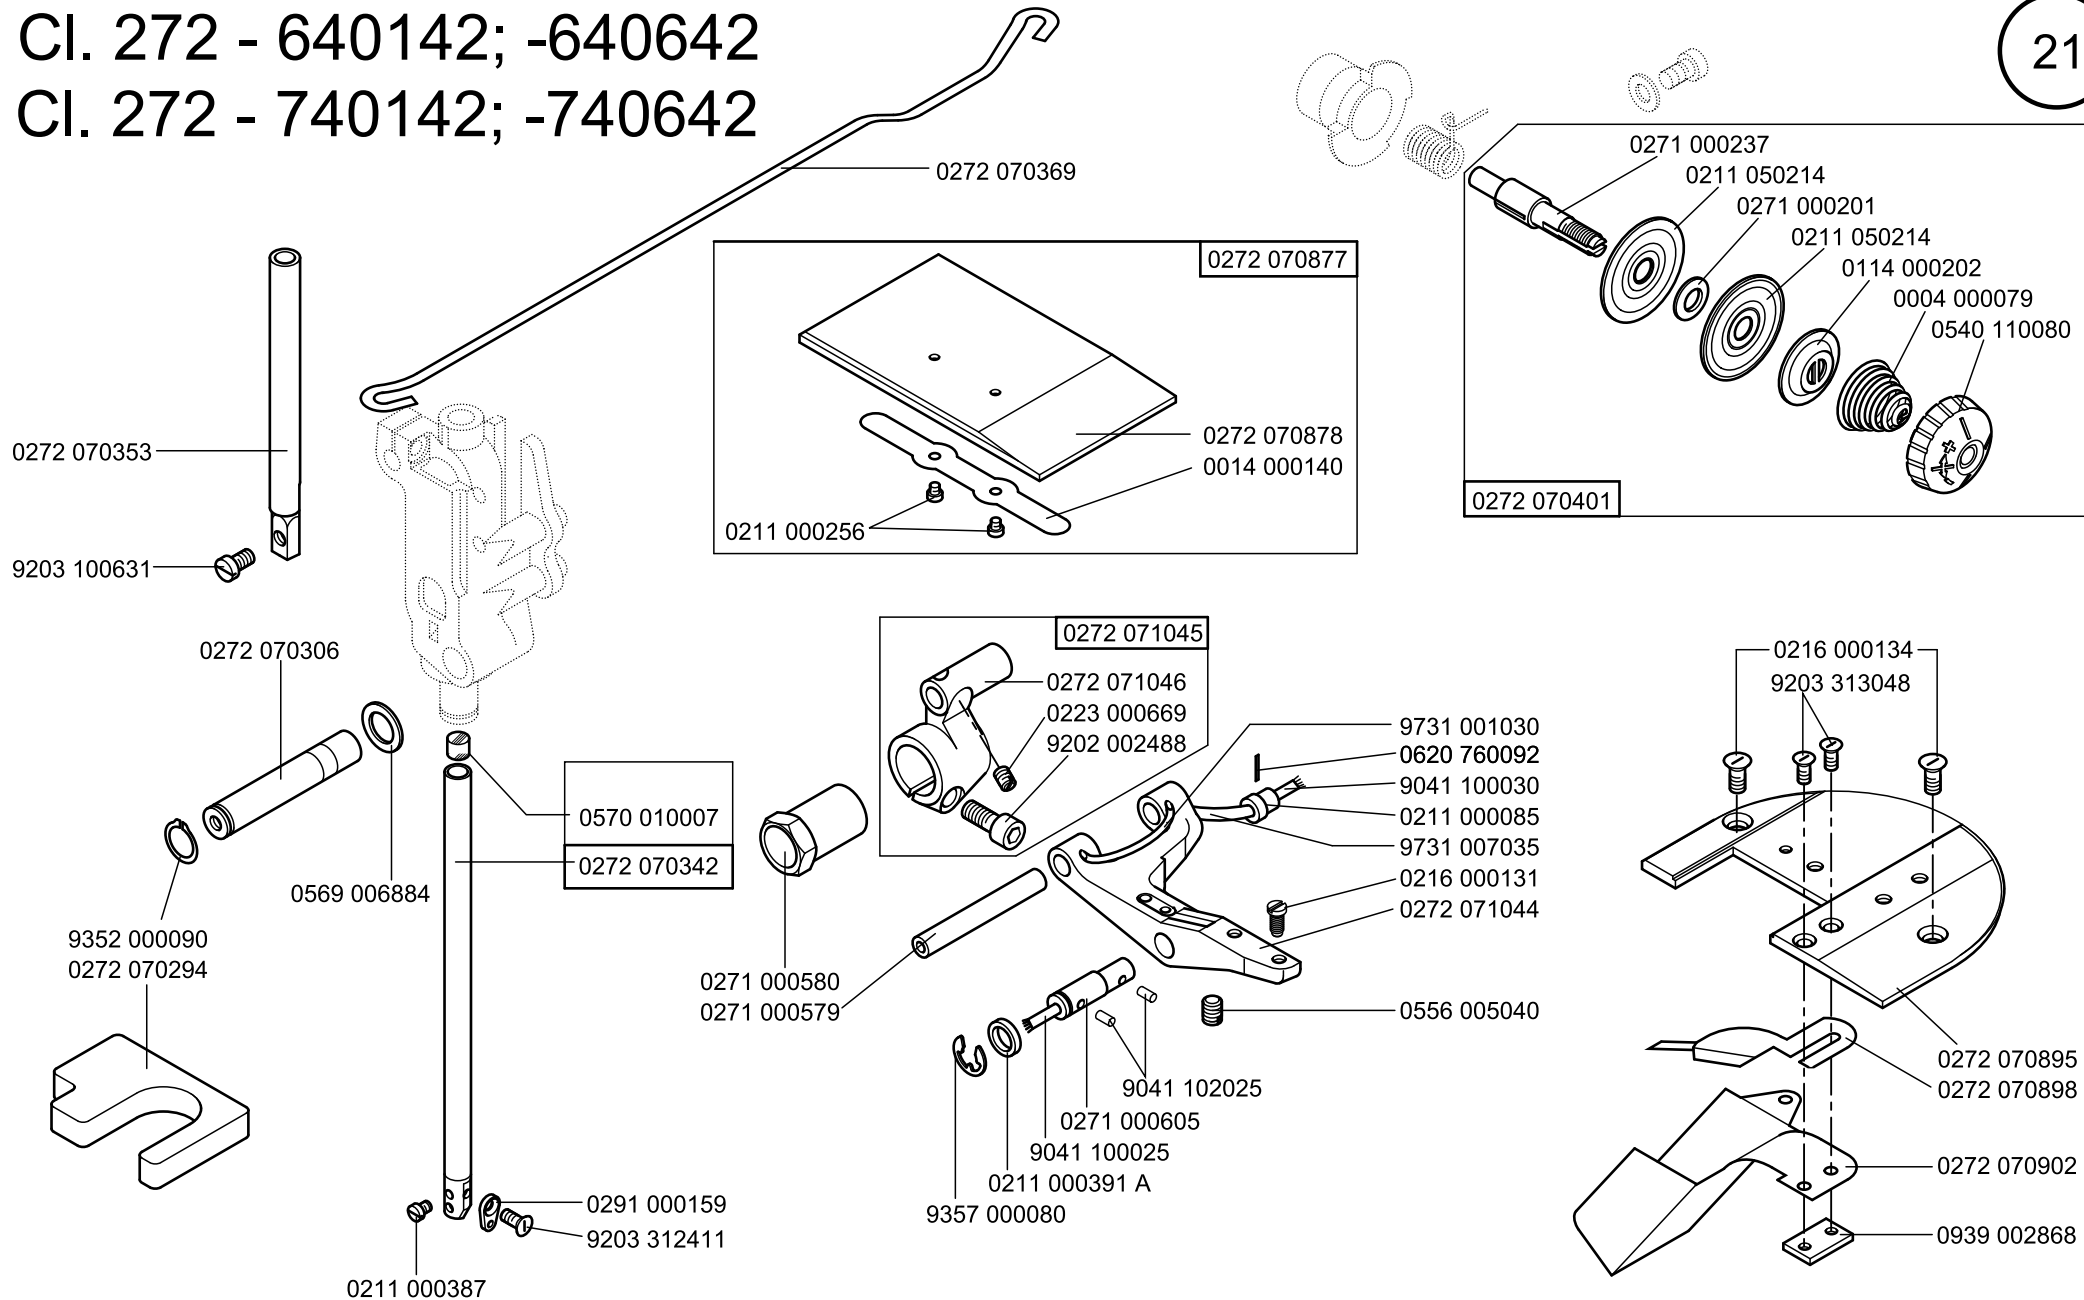

Cl. 272 - 640142; -640642 Cl. 272 - 740142; -740642



22

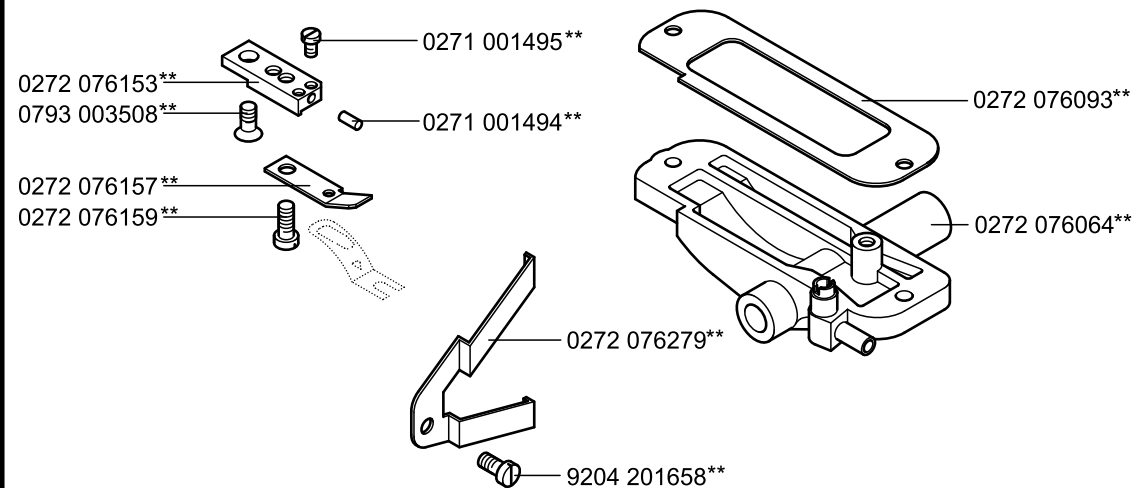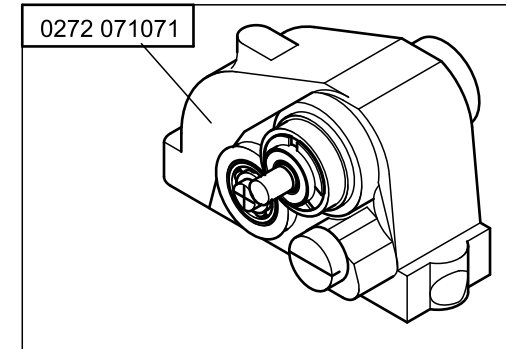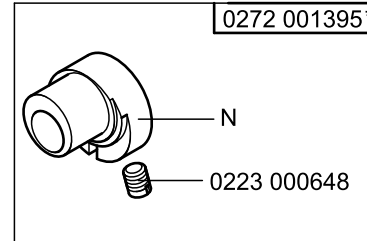


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

* nur für Kl. 272-140331, -140332, -140341, -140342, -640642, -740642 und 274-140342; only for Cl. 272-140331, -140332, -140341, -140342, -640642, -740642 und 274-140342

** nur für Kl. 272-640642 und -740642; only for cl. 272-640642 und -740642

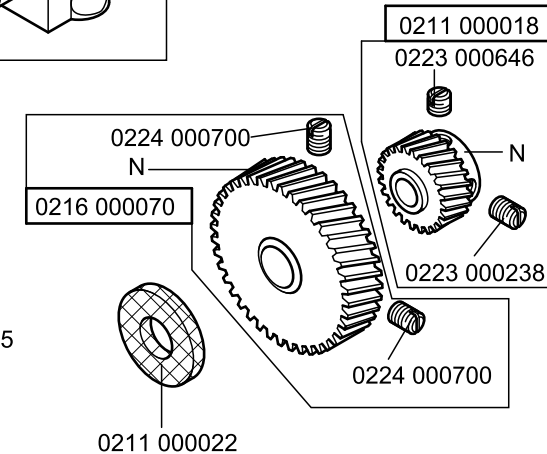

Cl. 272 - 740142;
-740642

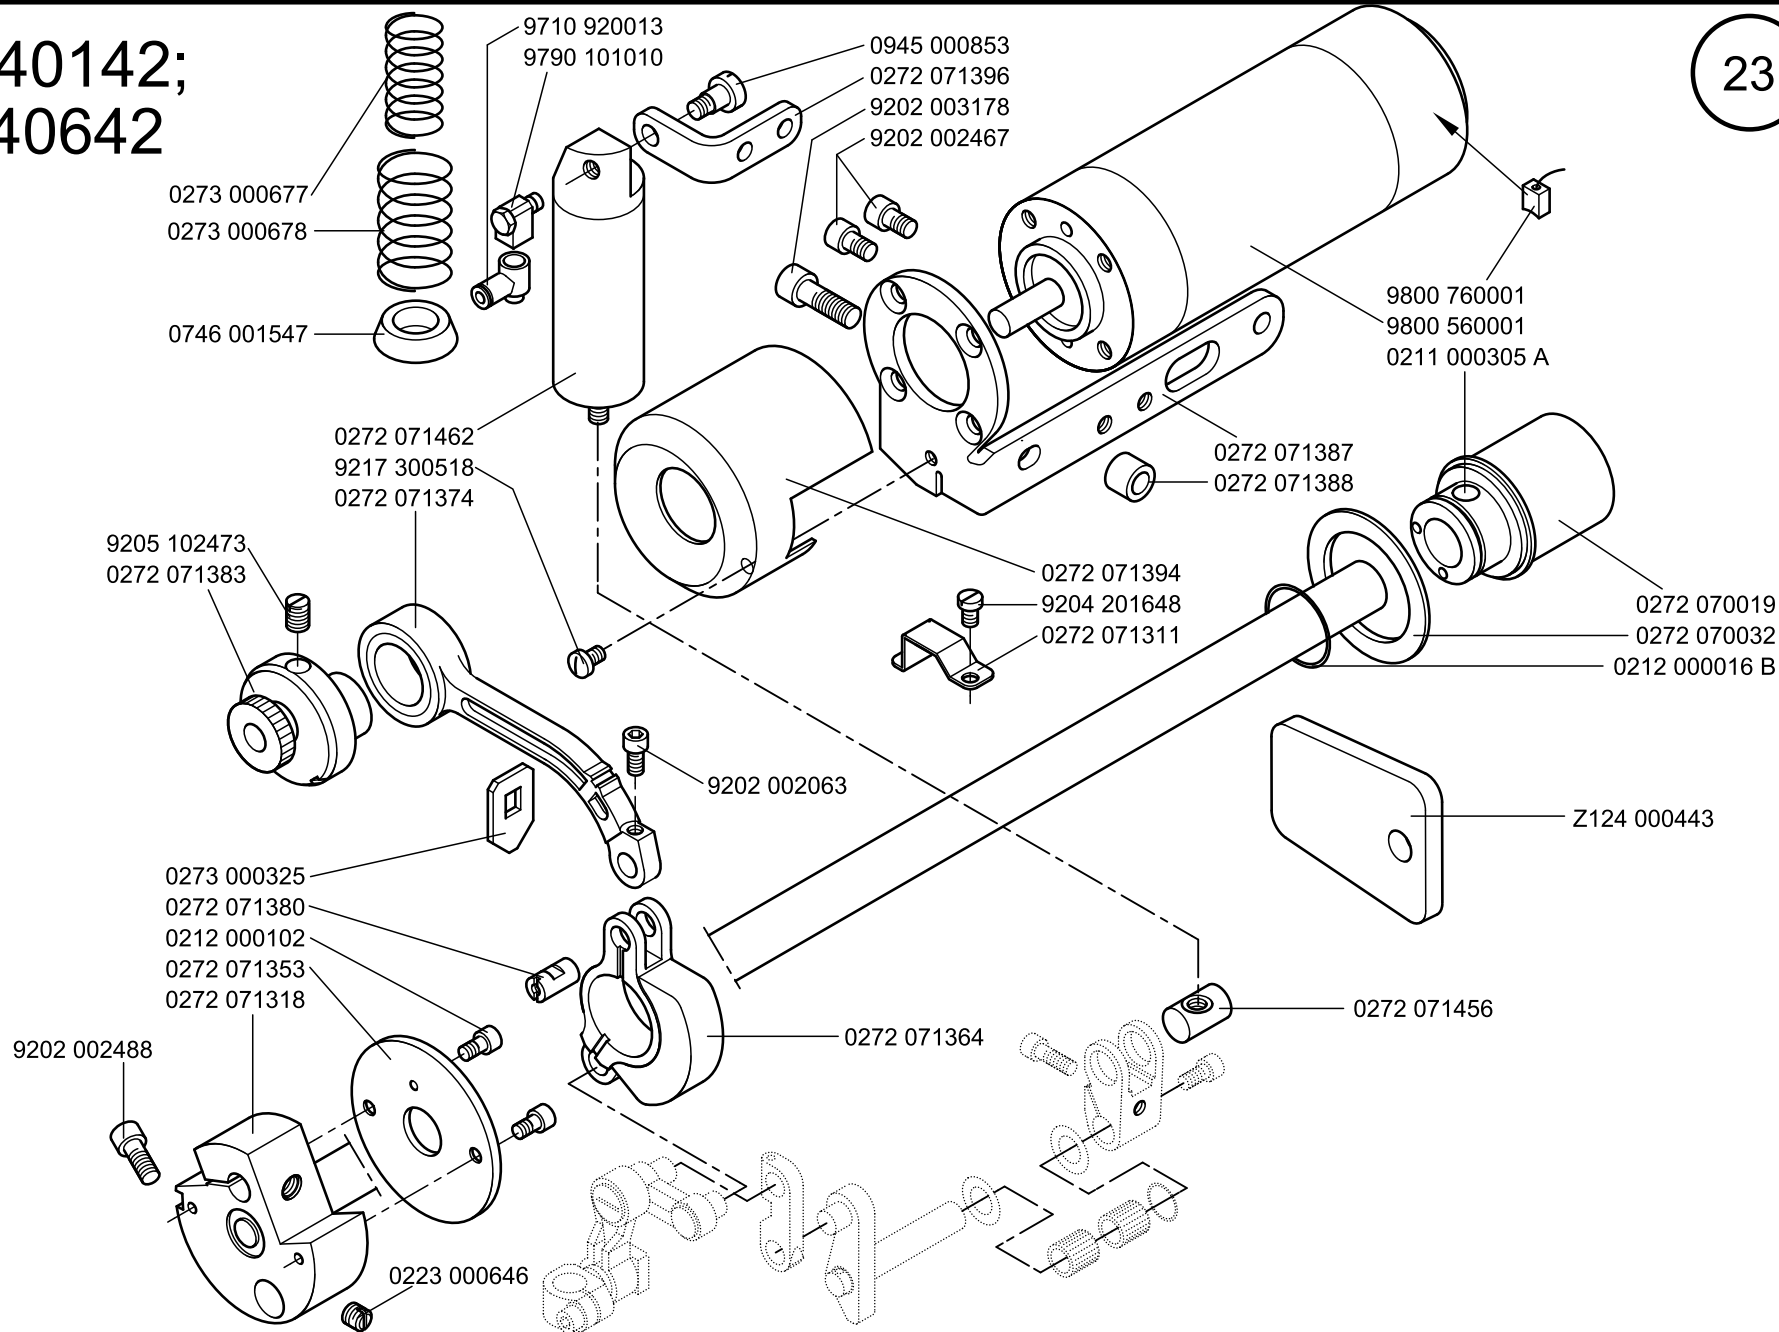

9850 272003

9231 110037

0798 123916

9850 272005

9830 400125

0798 221026

9805 300001

0993 087138



9815 114001

0993 087108

9870 272004

CI. 272 - 740142; -740642

24

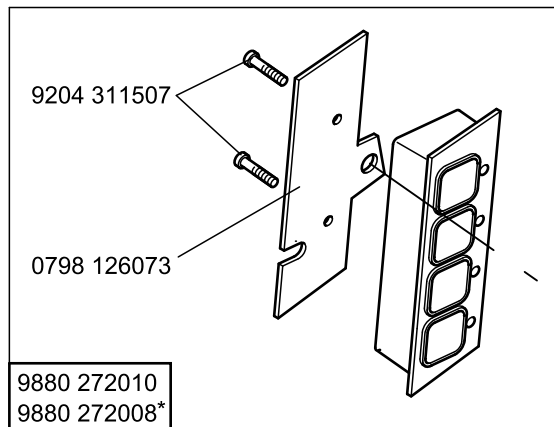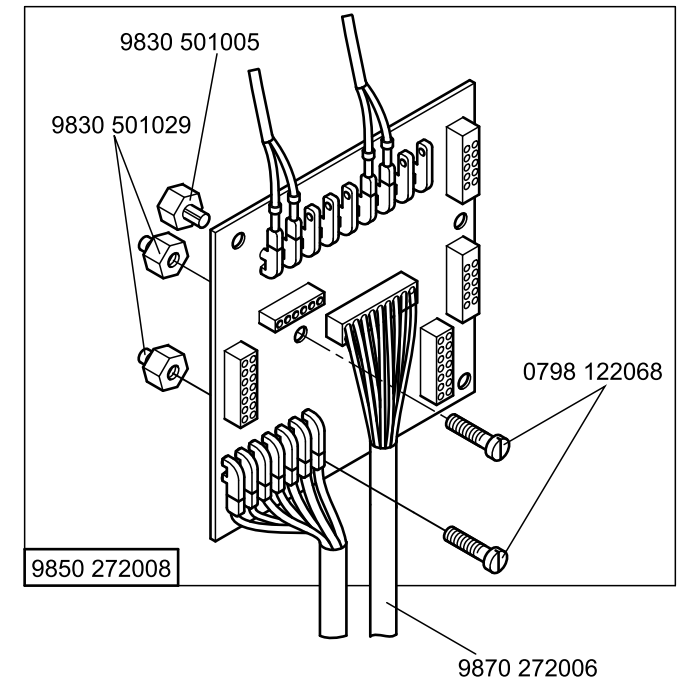

0272 076375

0272 076374


9204 201648

nur für Kl. 272-740642; only for Cl. 272-740642
* nur für Kl. 272-640642; only for Cl. 272-640642


Scale 50 %

CI. 271, 272, 273, 274


Ausgabe/Edition 03.2009

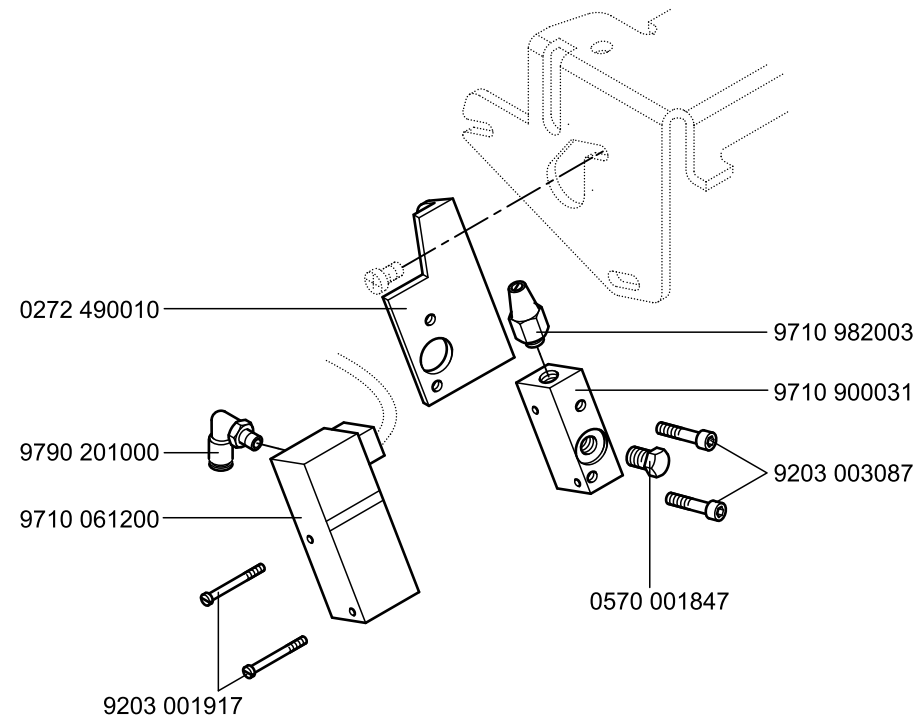


Cl. 273, 274

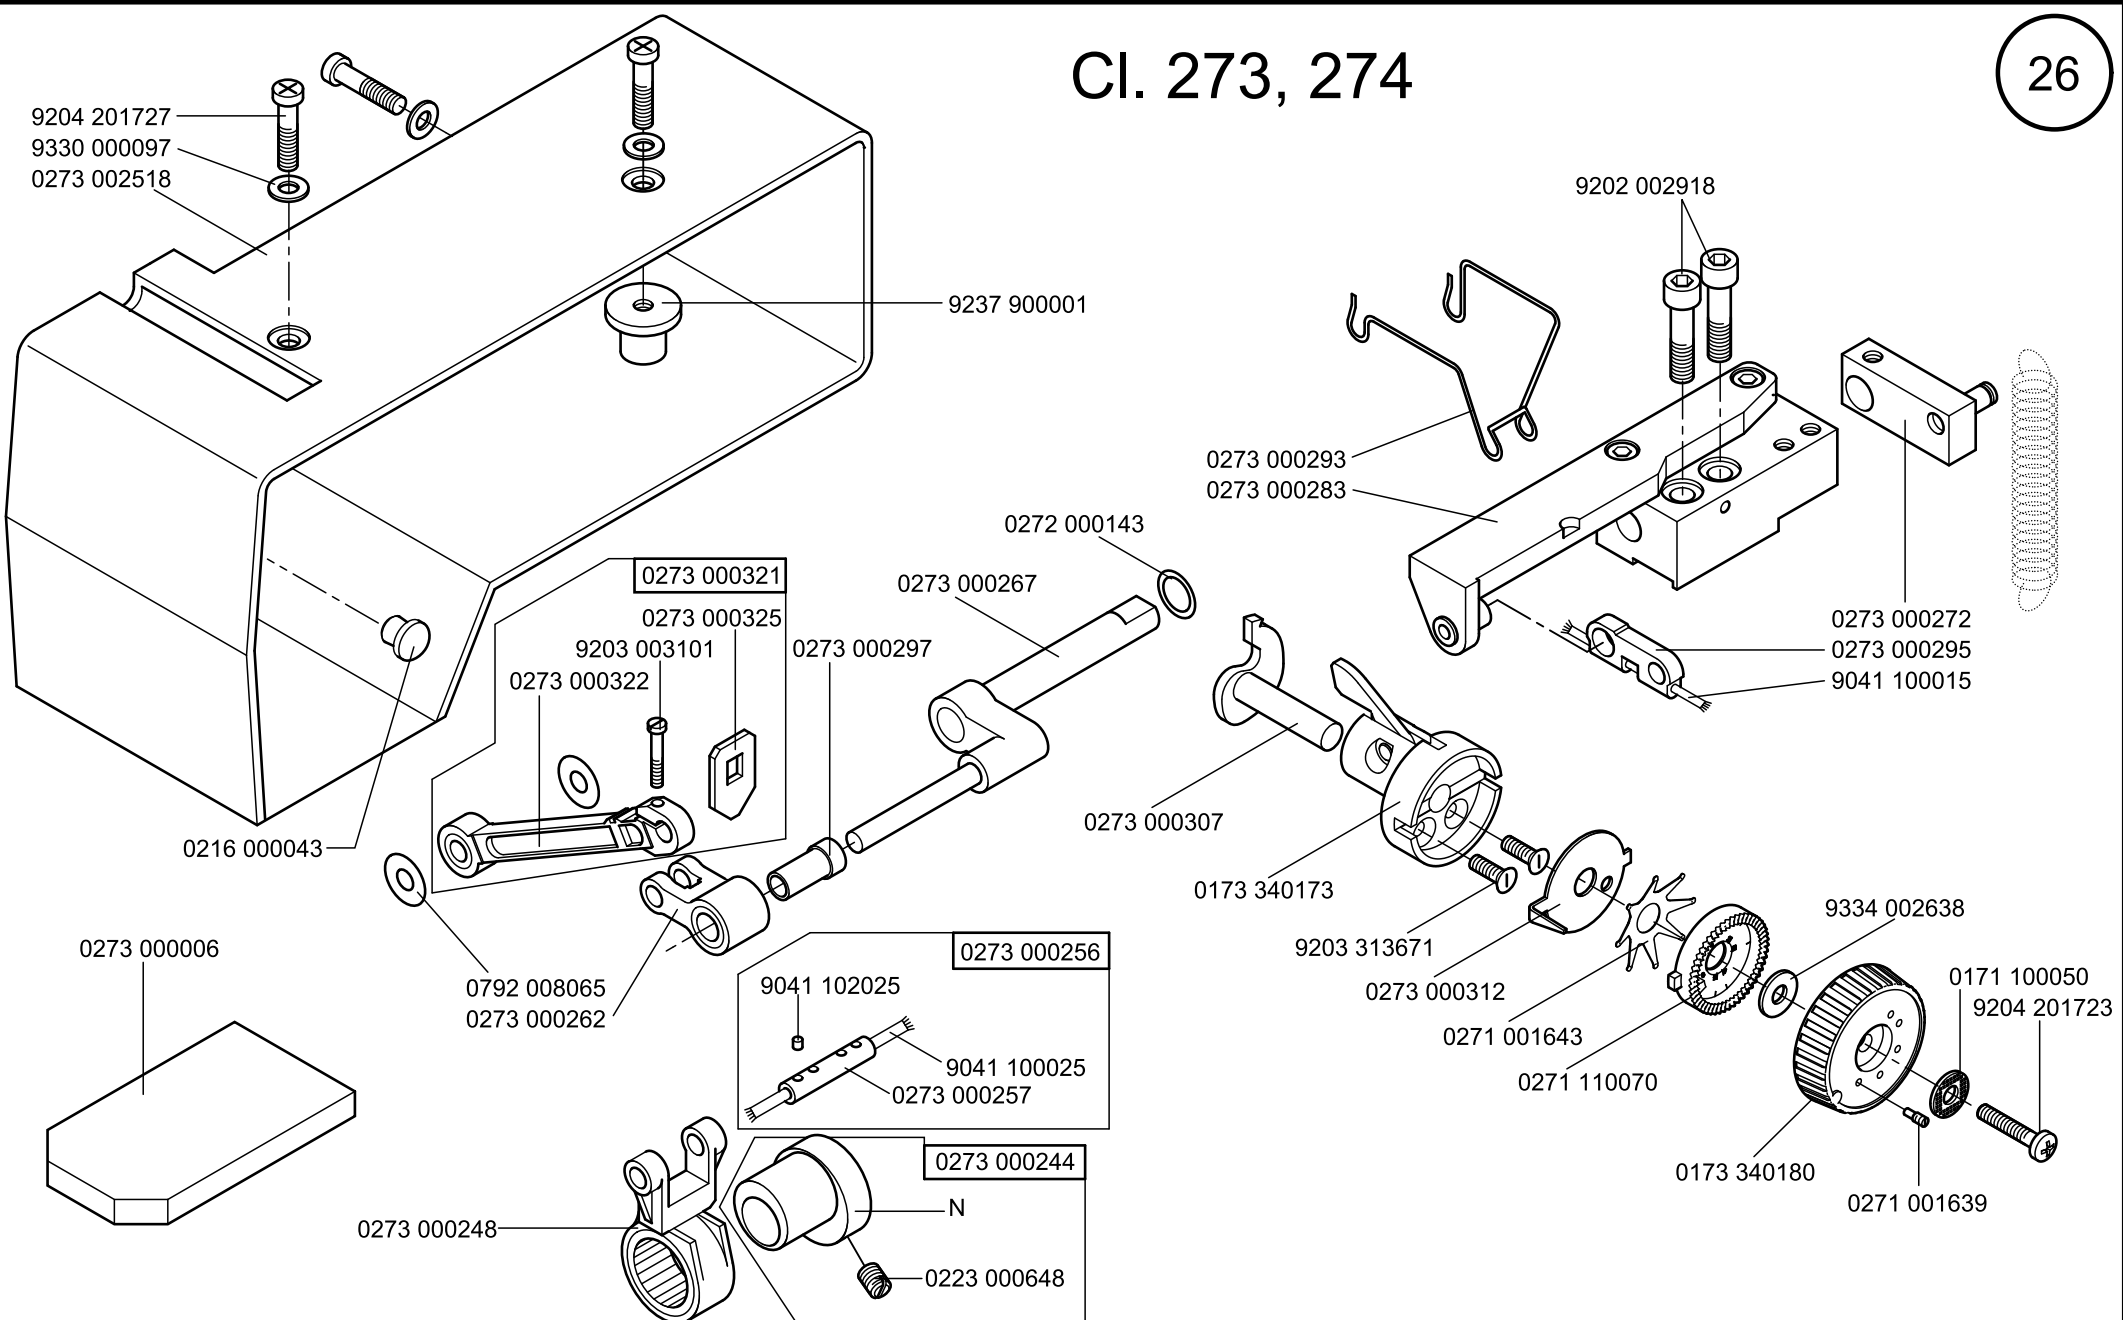

27




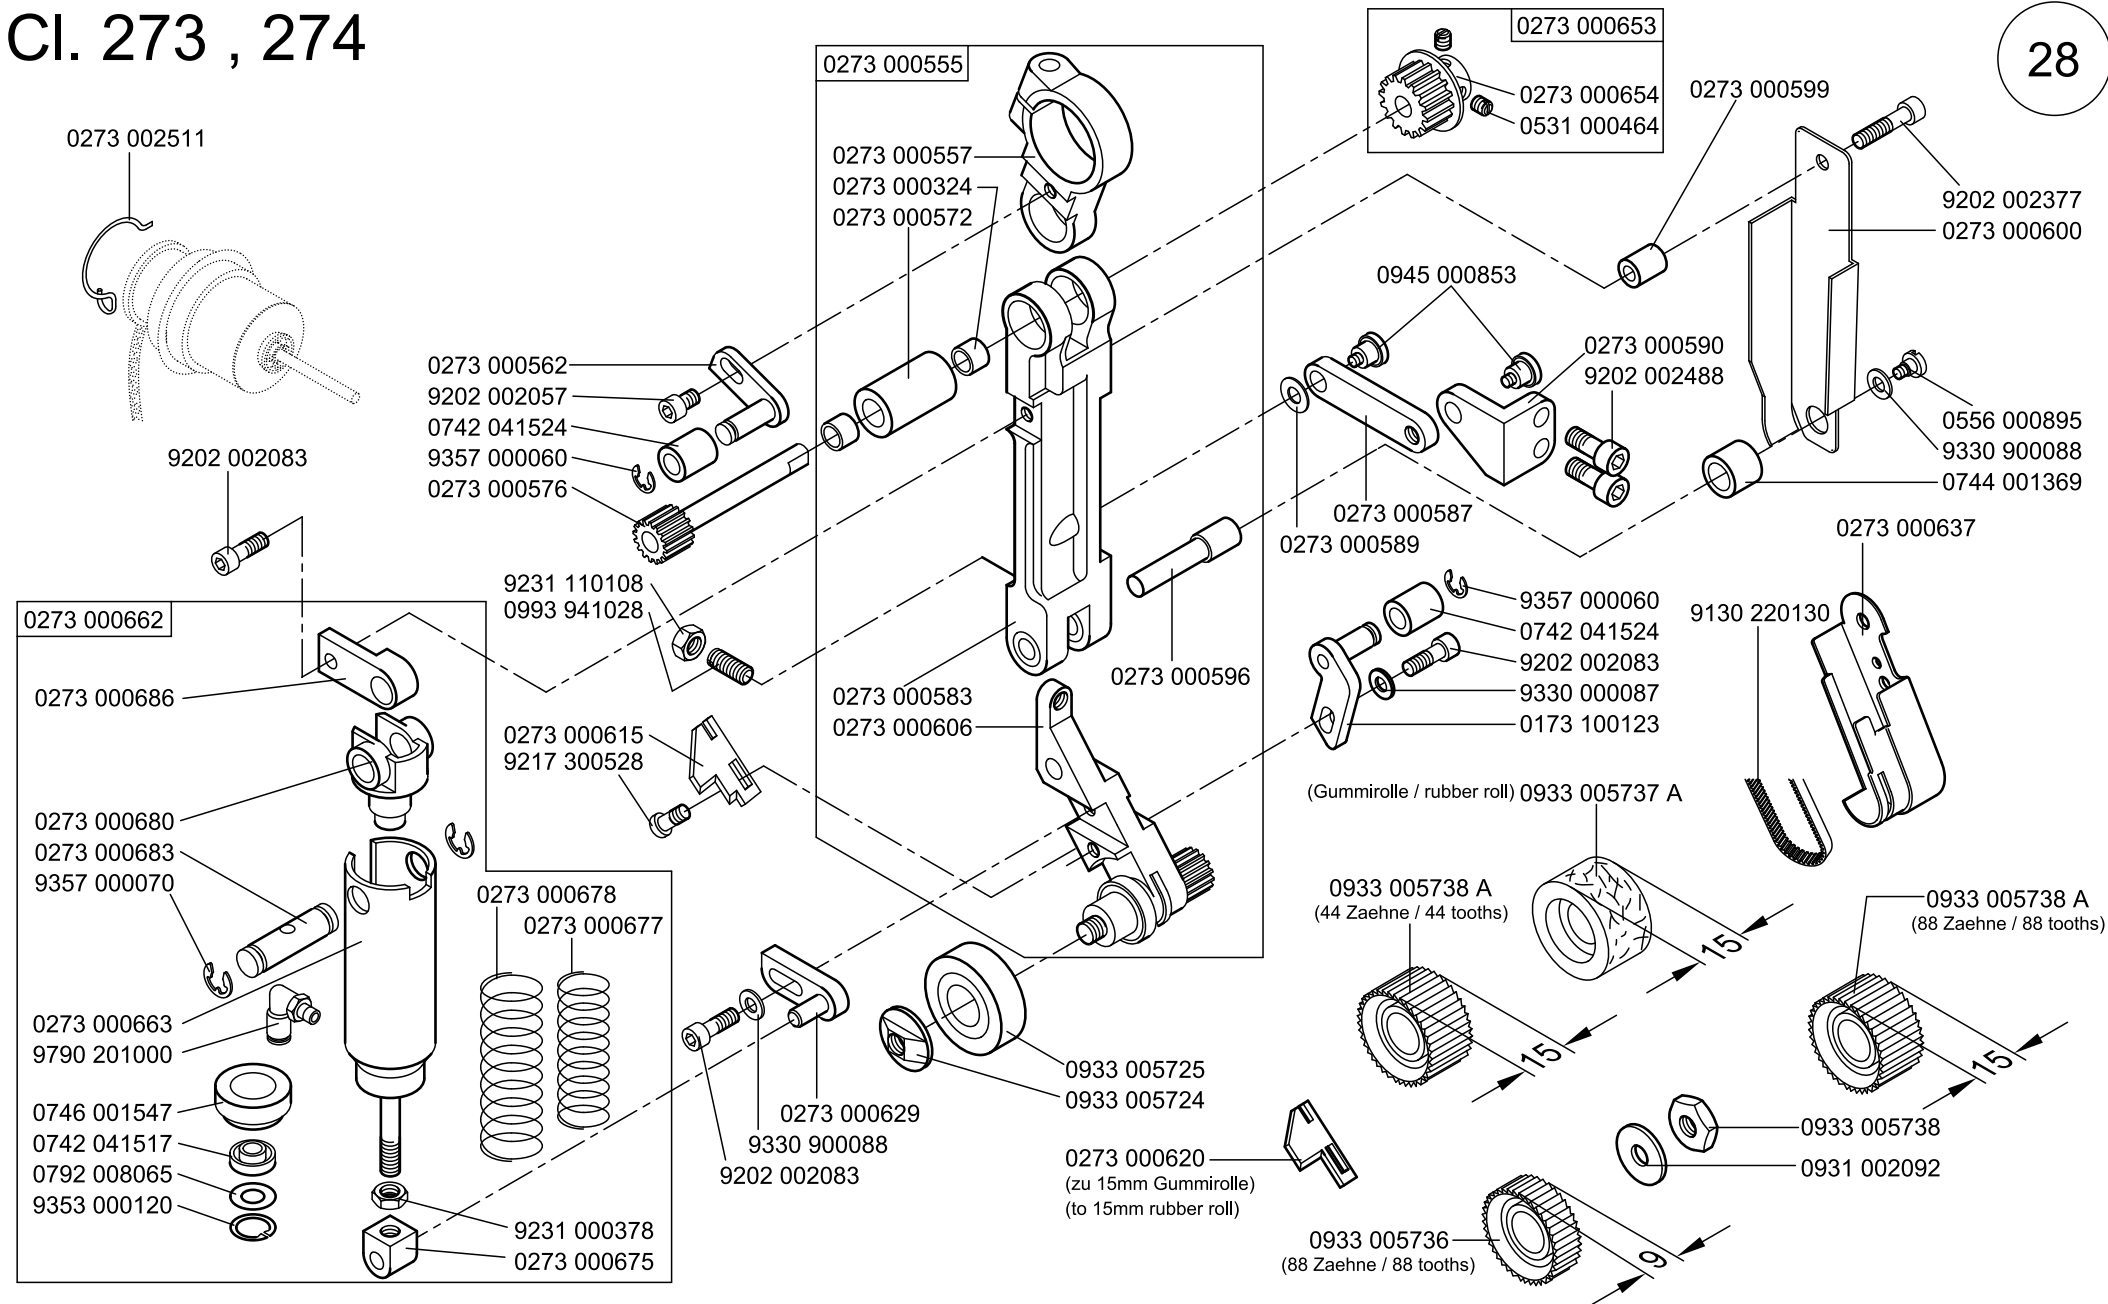

0273 001041

auf Wunsch
on request


Cl. 273

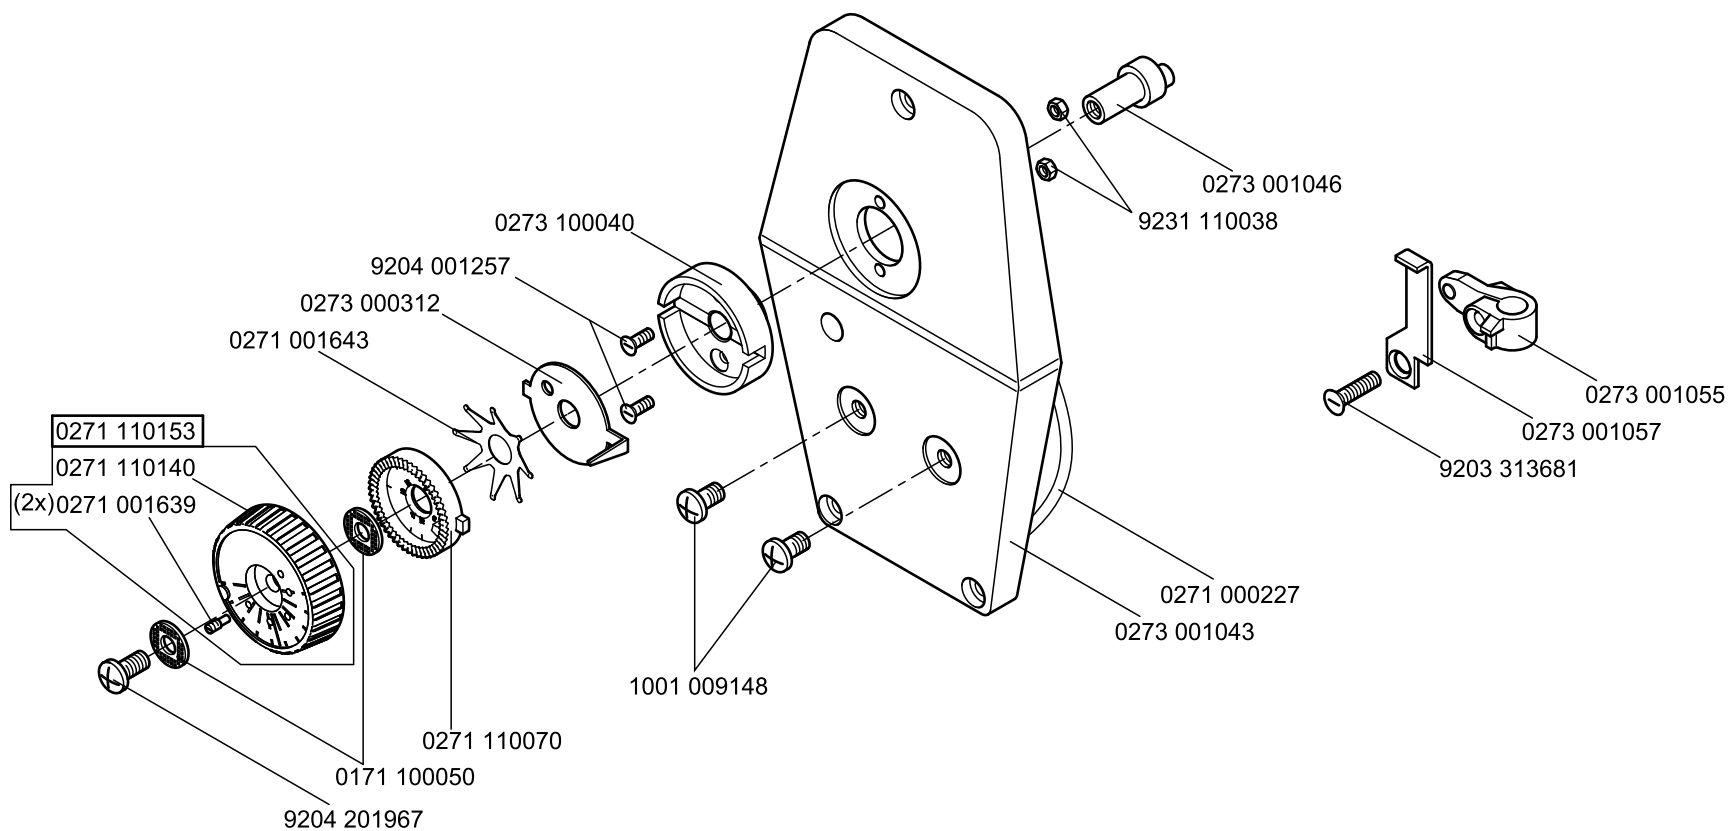


0274 001141


auf Wunsch
on request

Cl. 271 -140042
Cl. 274 -140342

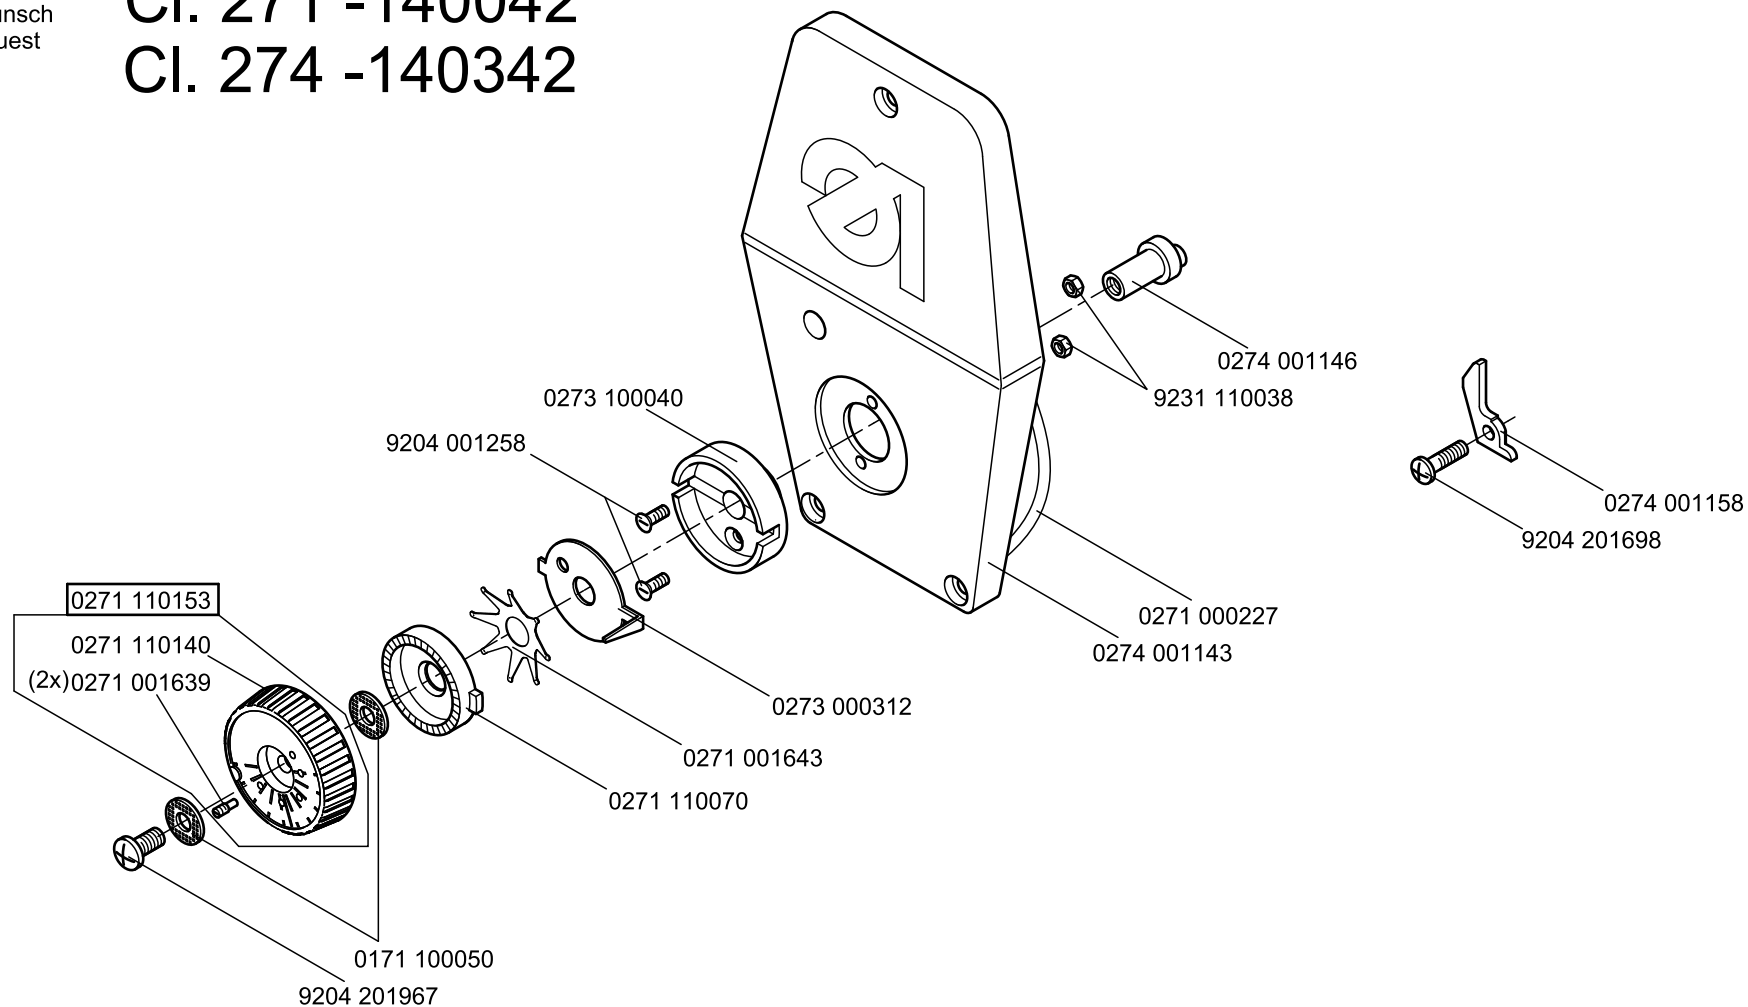


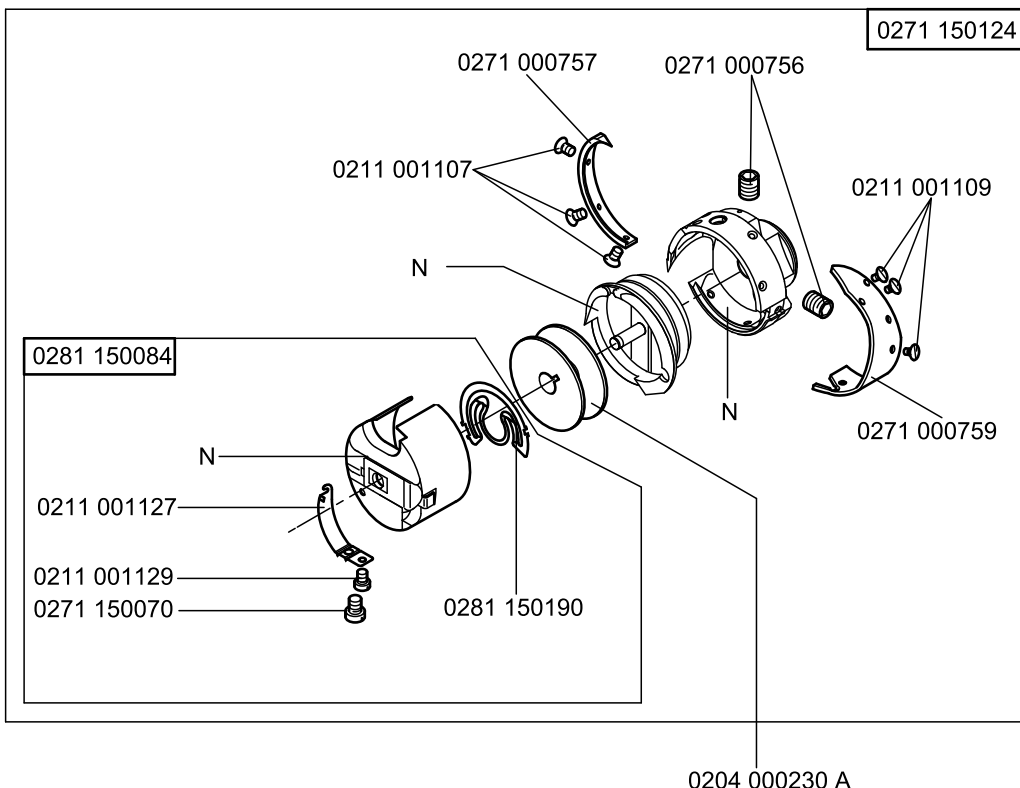


Cl. 271 - 140331; -140332; -140341; -140342
 Cl. 272 - 140331; -140332; -140341; -140342; -640642; -74642
 Cl. 273 - 140342
 Cl. 274 - 140342




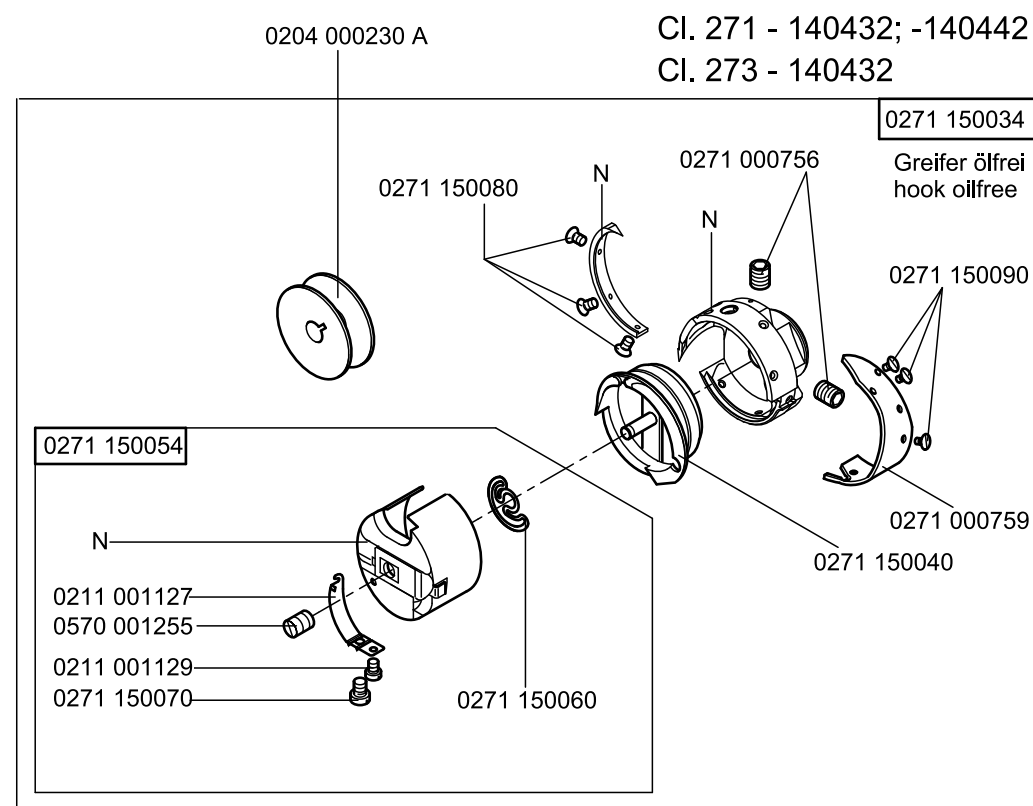


N- nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

0271 002121

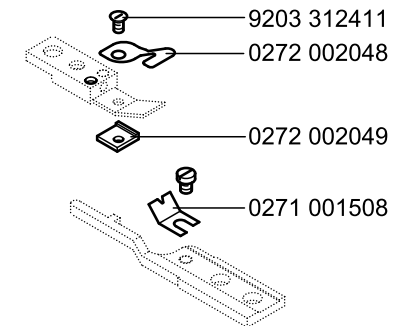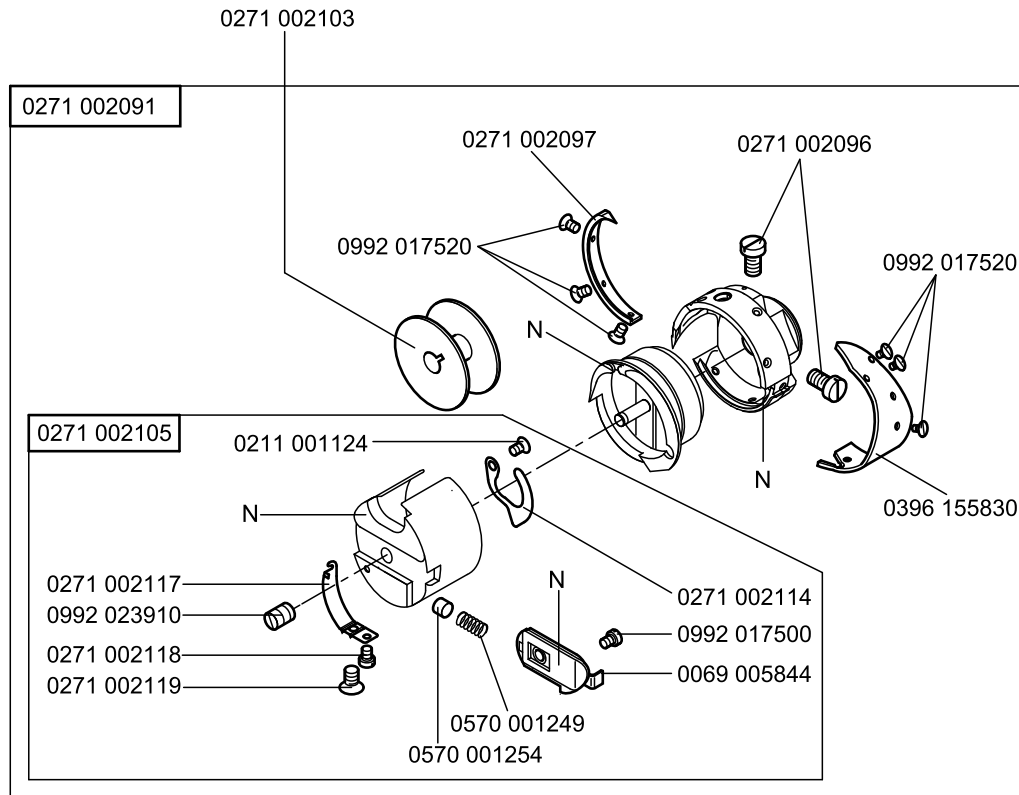auf Wunsch
on request


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

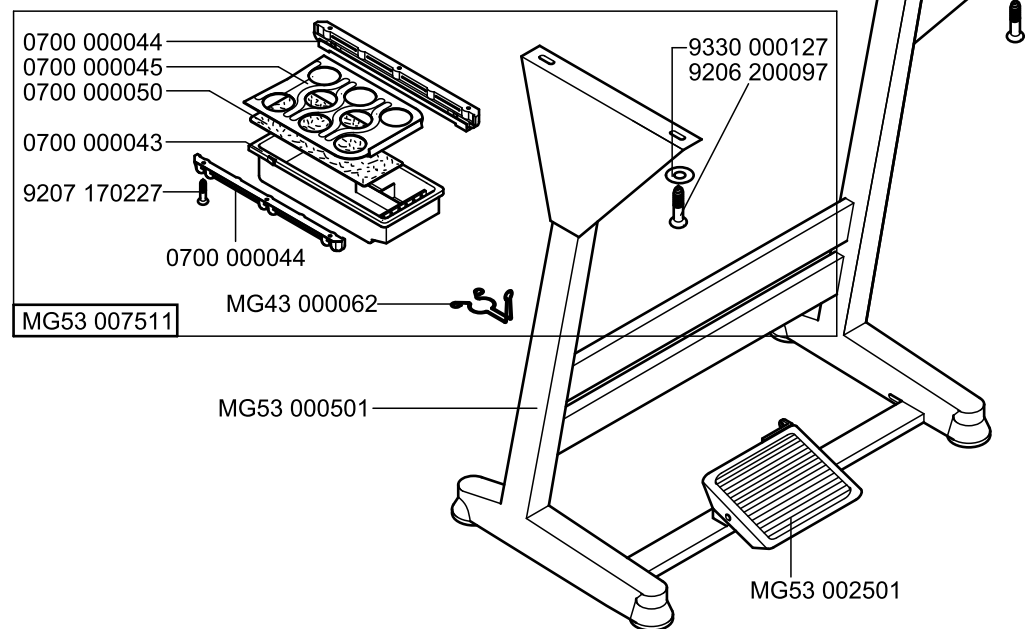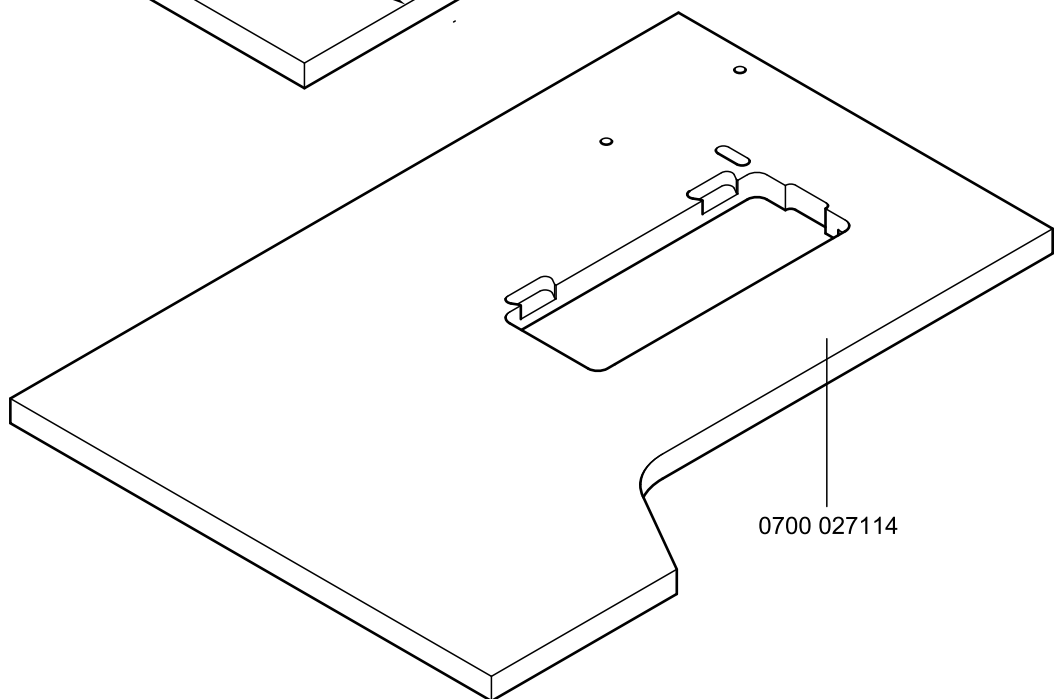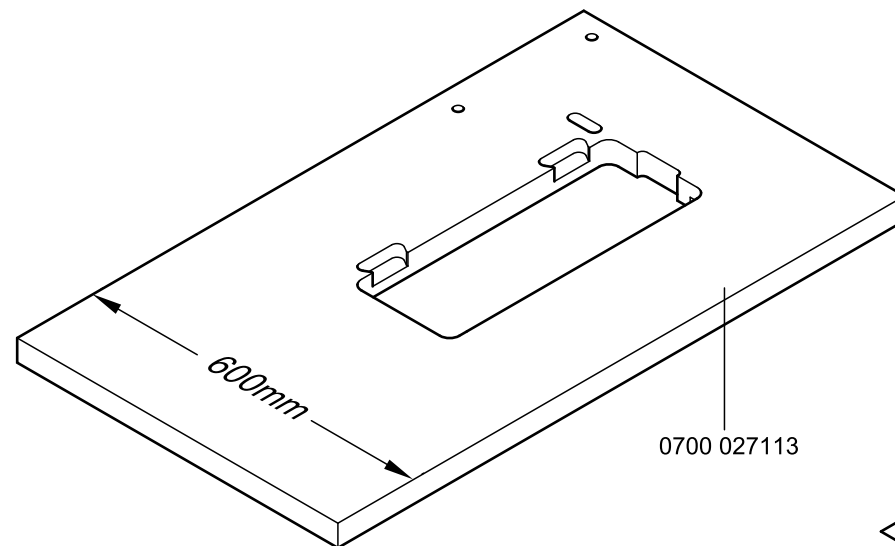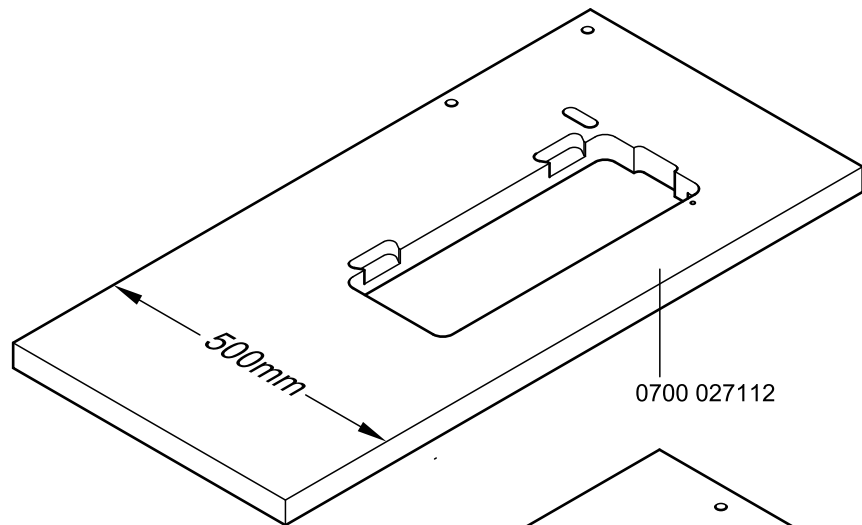


MG53 400015 = MG53 007511 + MG53 000501 + MG53 002501 + 0700 027112


MG53 400016 = MG53 007511 + MG53 000501 + MG53 002501 + 0700 027113

MG53 400017 = MG53 007511 + MG53 000501 + MG53 002501 + 0700 027114

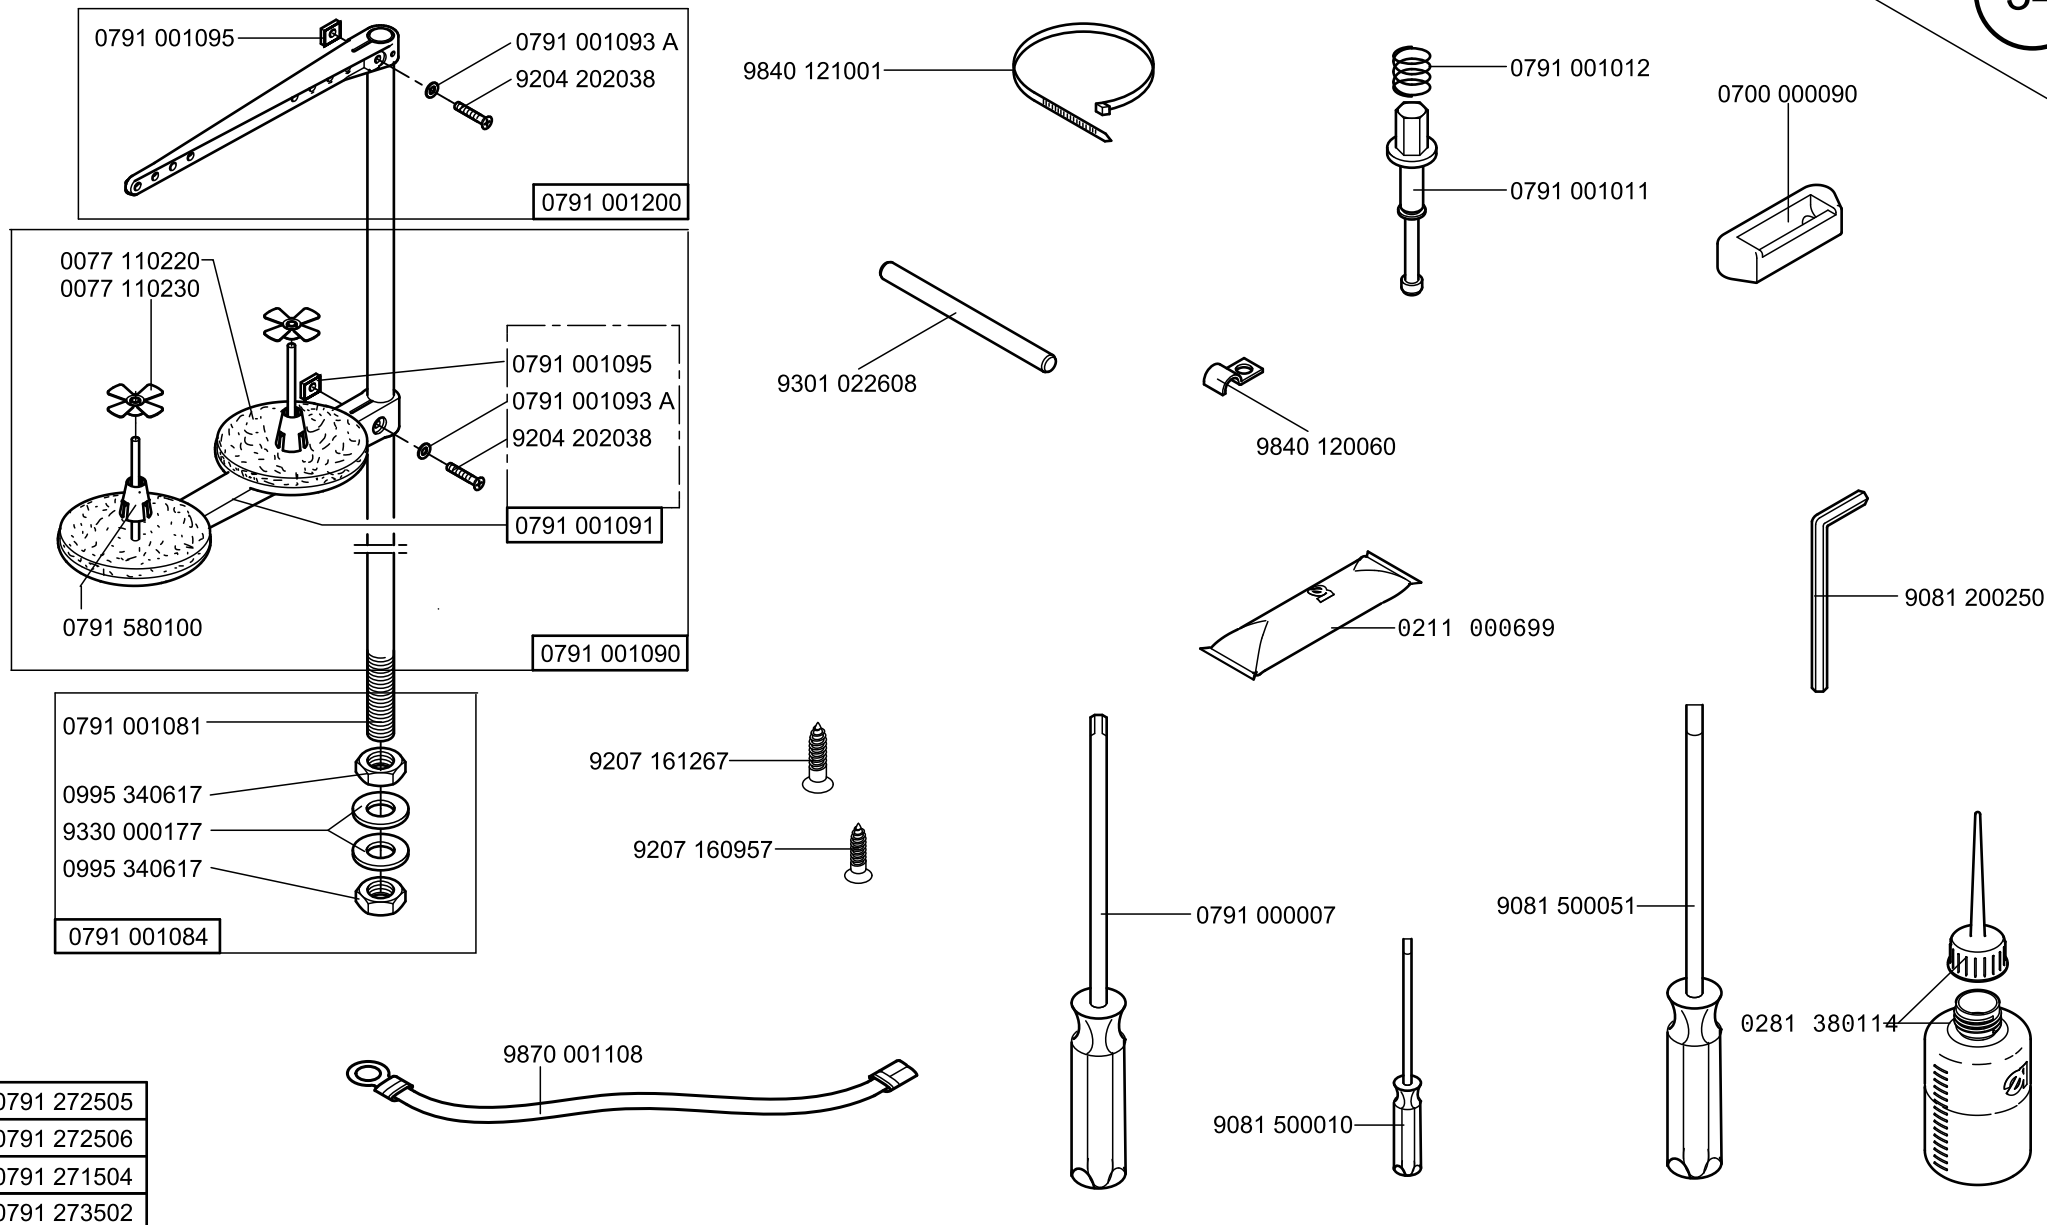

0791 272505
0791 272506
0791 271504
0791 273502

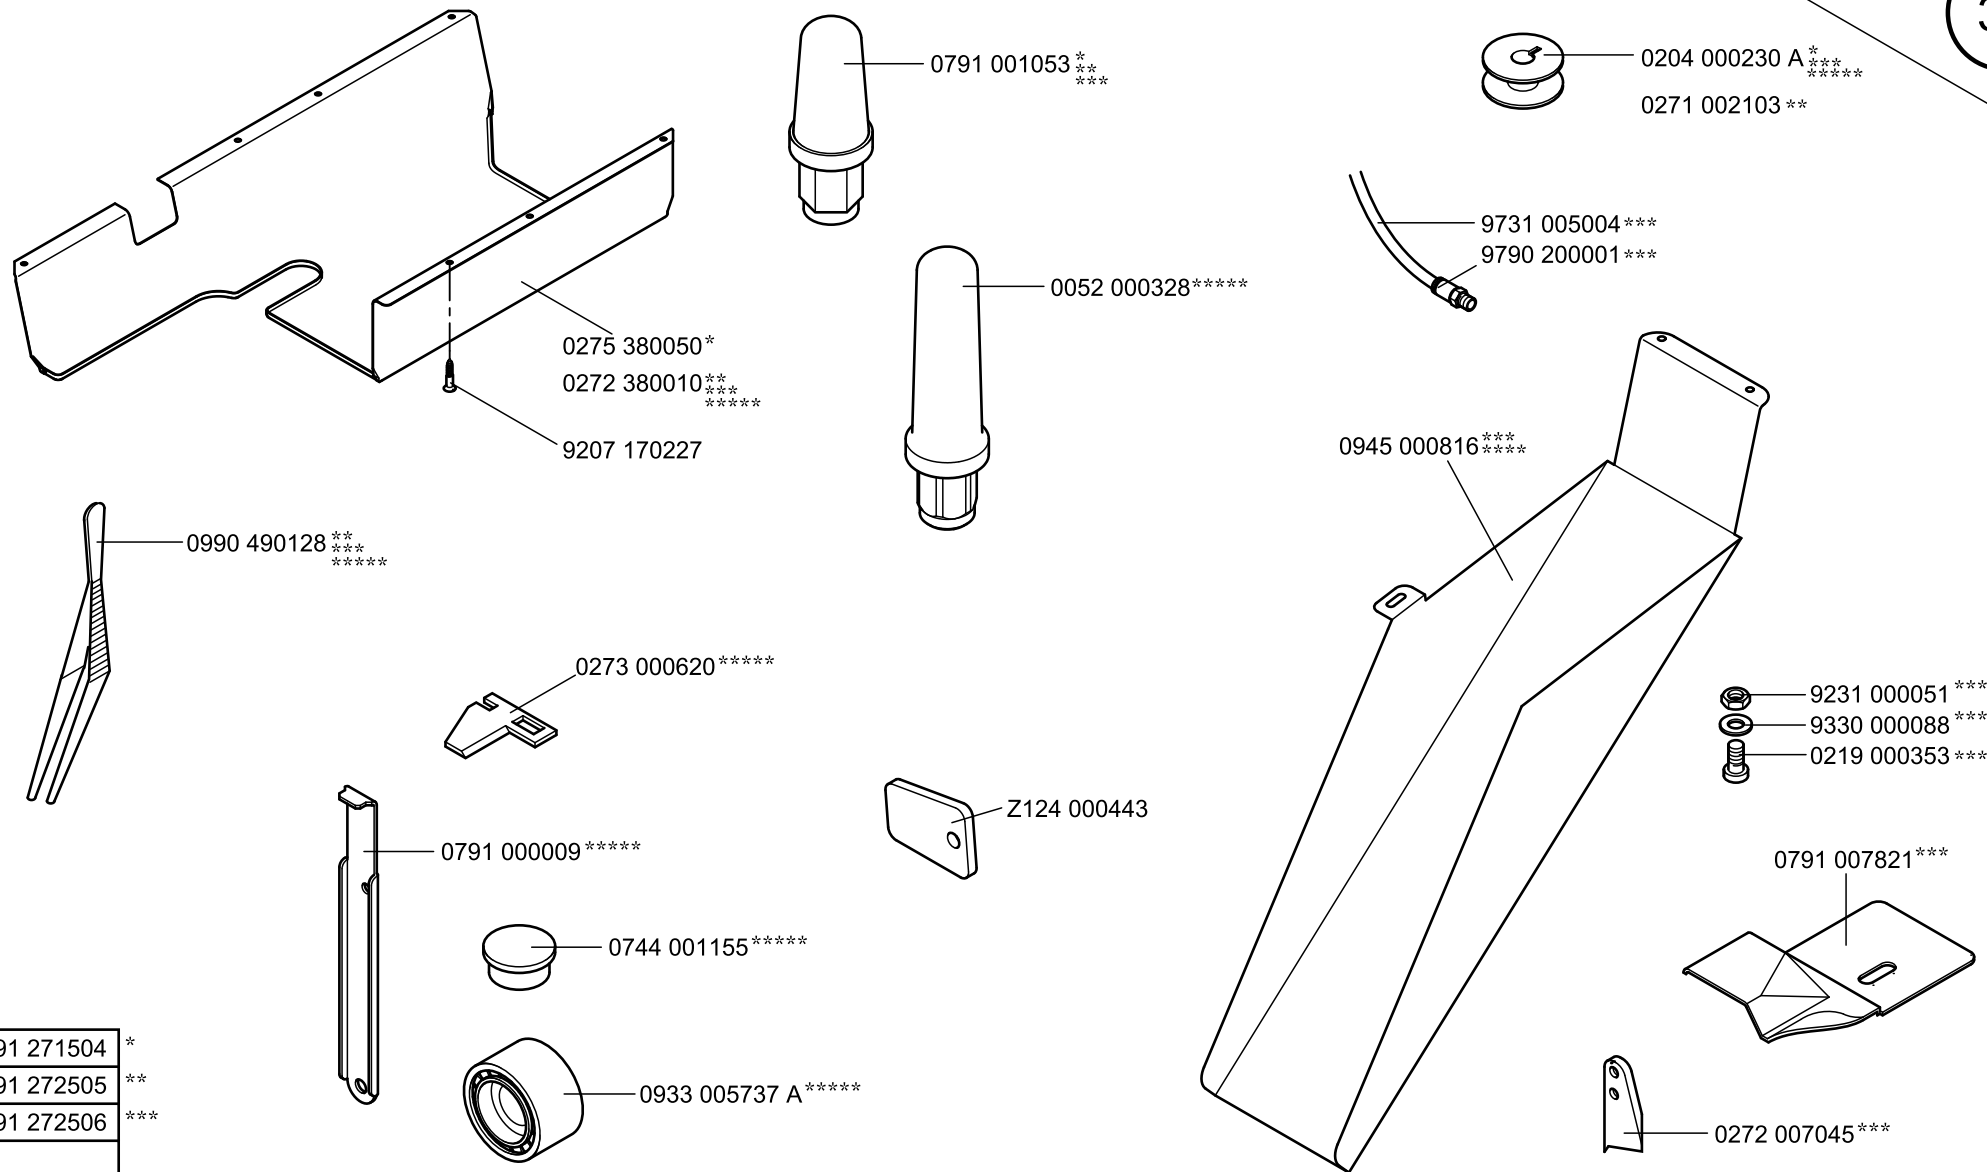

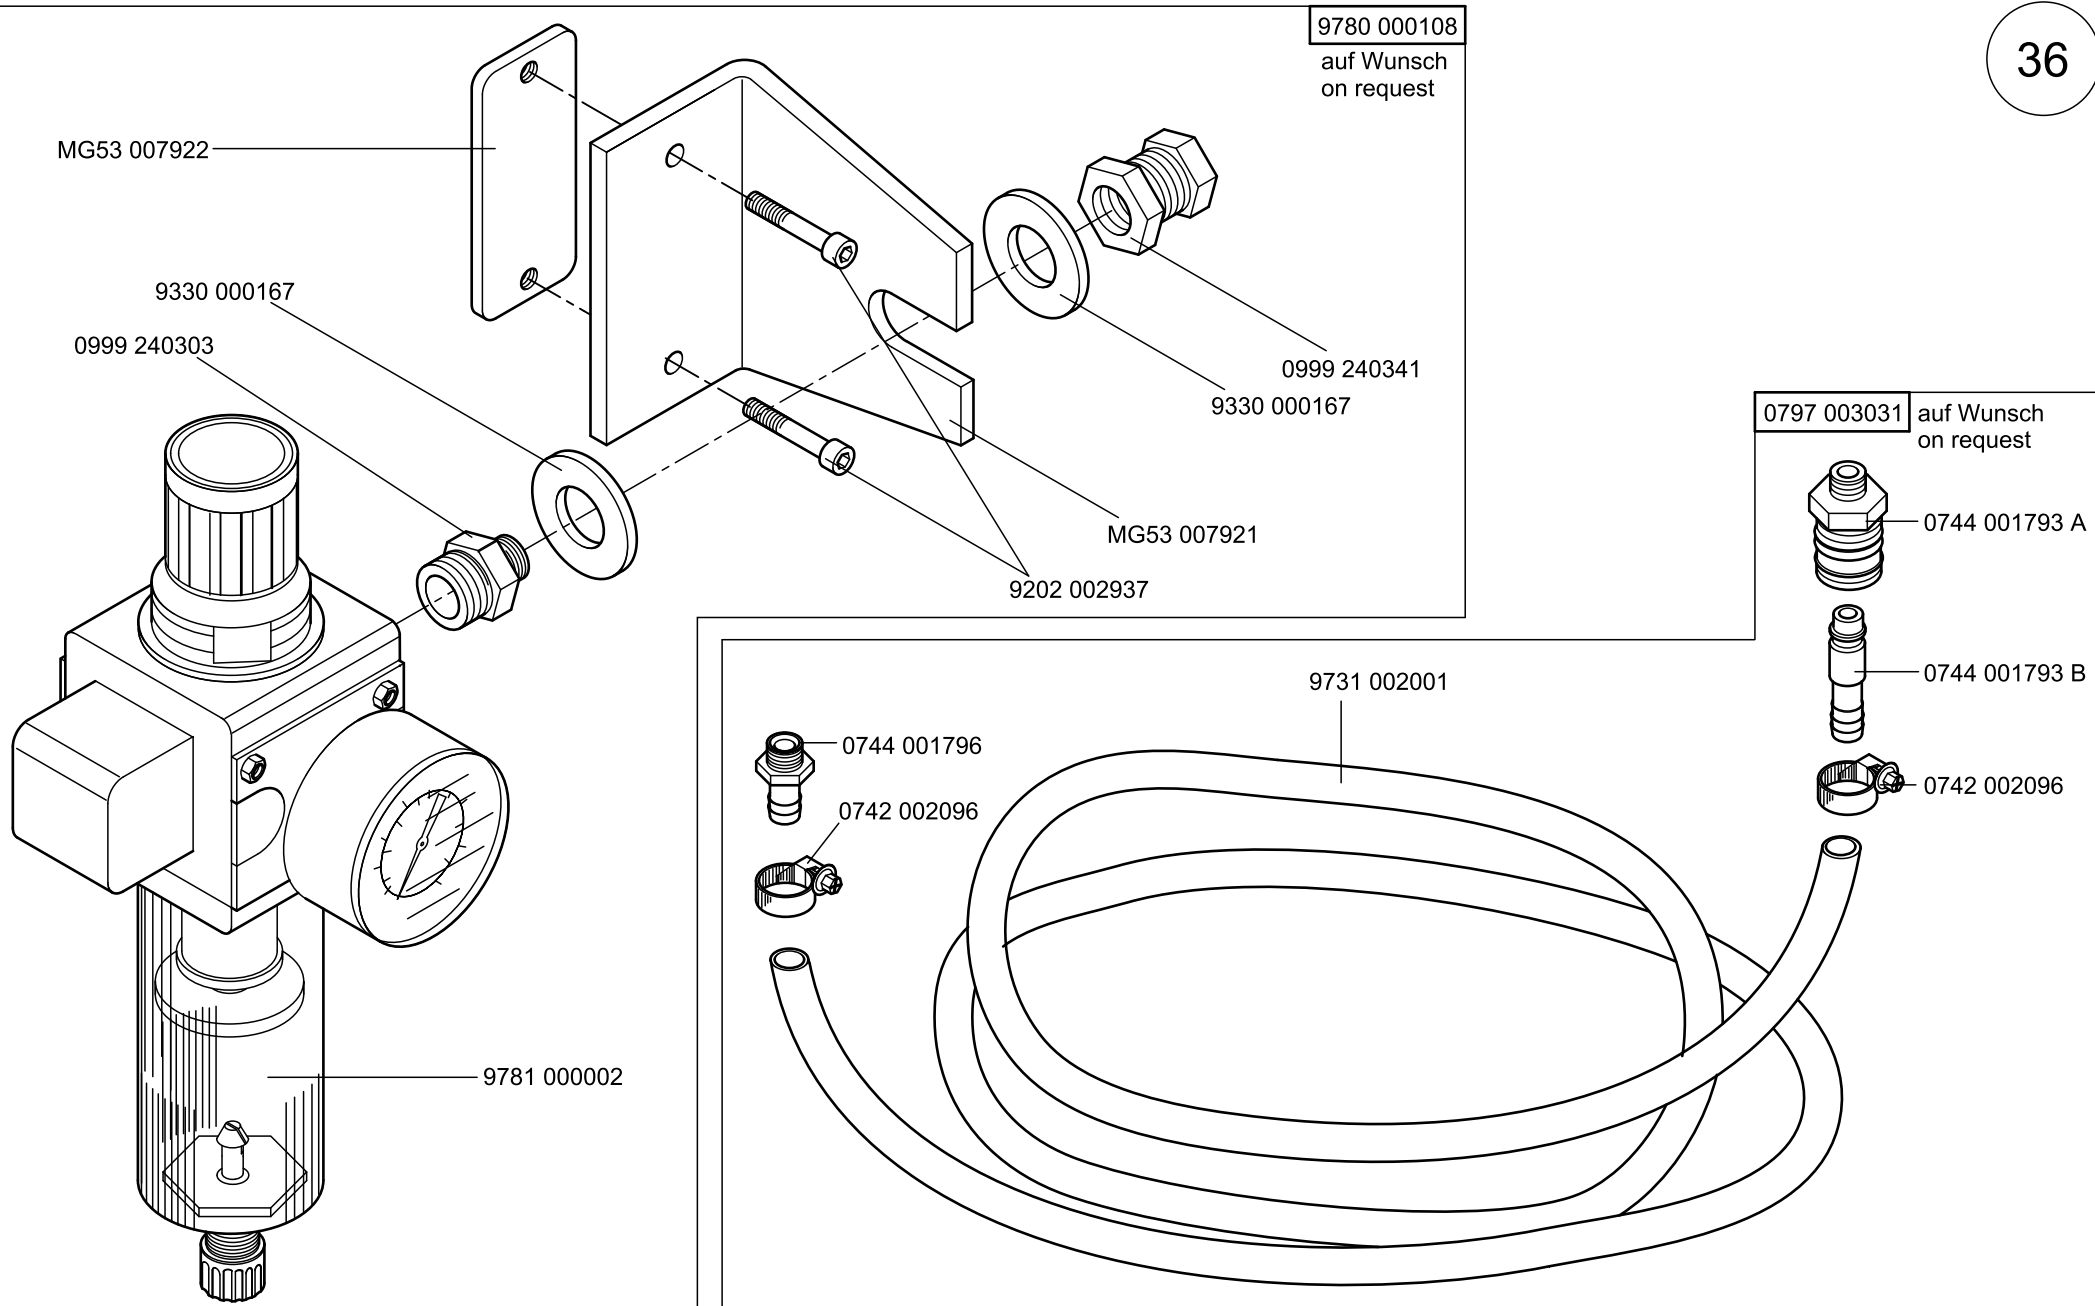


bis 12.2015 - until 12.2015

*** bis 05.2007 - until 05.2007 (HP20)


**** ab 06.2007 - from 06.2007 (HI BF 20N)

9822 510000 ***
9822 510002 ****

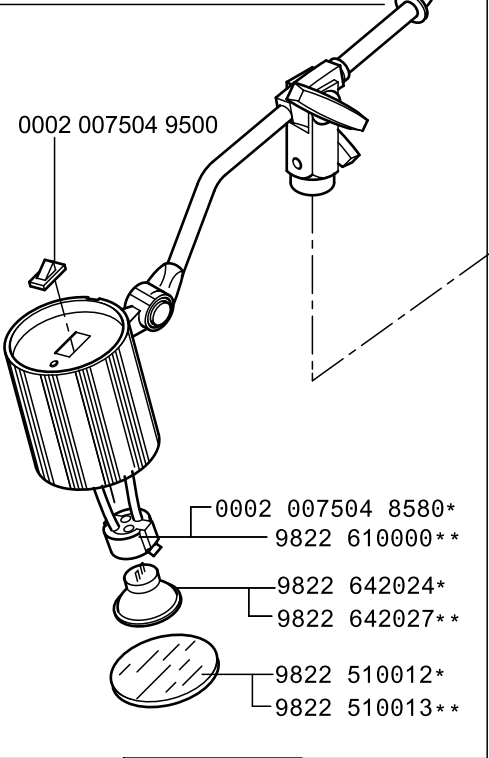


9822 510001 *
9822 510003 **

* bis 05.2007 - until 05.2007
** ab 06.2007 - from 06.2007

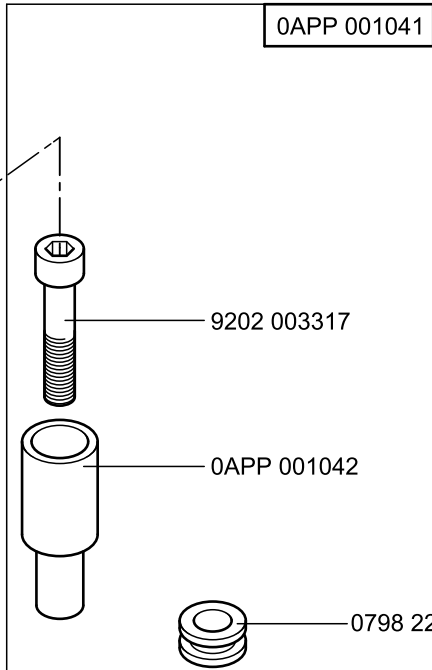




0798 447914



9840 131001 (PG9)
9840 133002 (PG11)
9840 133004 (PG16)
9840 134001 (PG9)
9840 135002 (PG11)


9840 120027
9203 003657

9840 120001
9840 123003

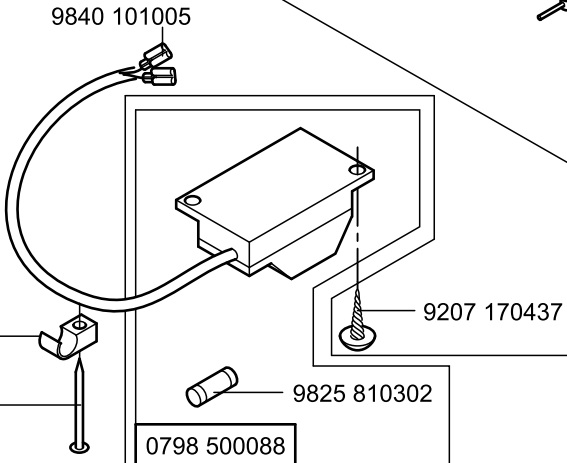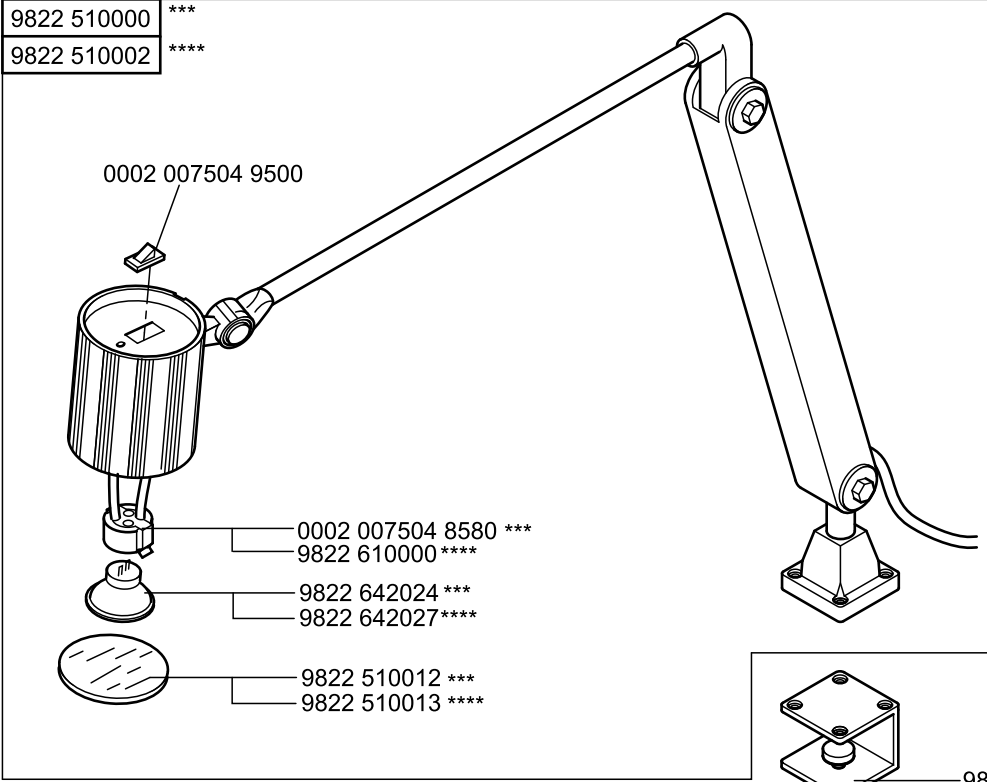


ab 01.01.2016 - from 01.01.2016

37.1

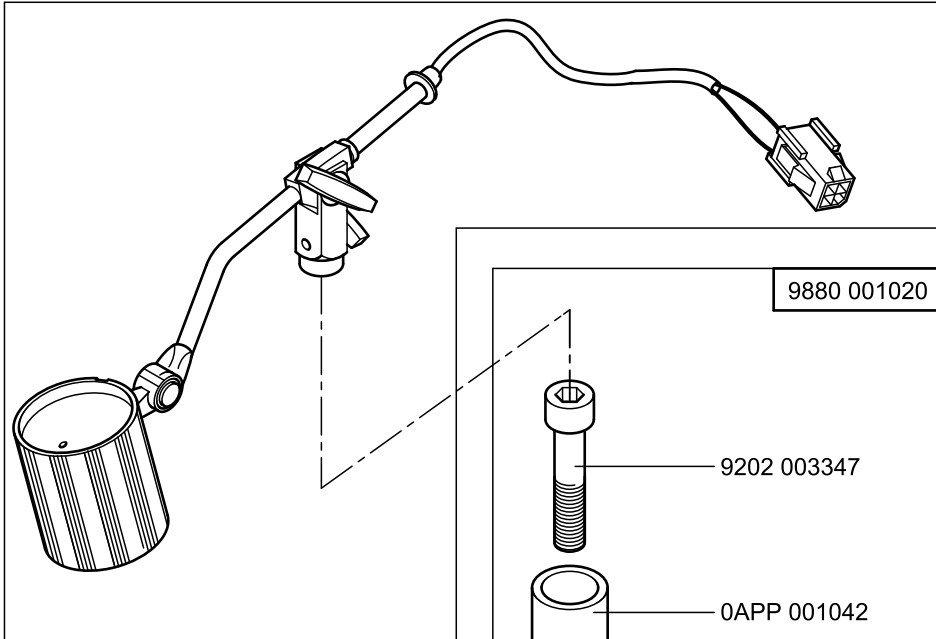

9822 560011



9822 560041

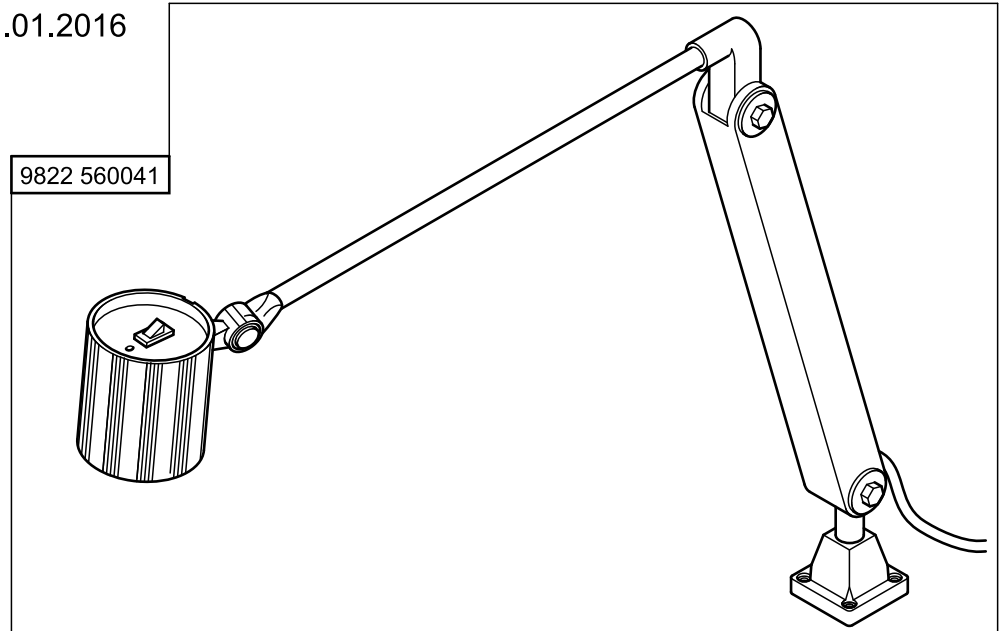


9880 001020


9202 003347


0APP 001042

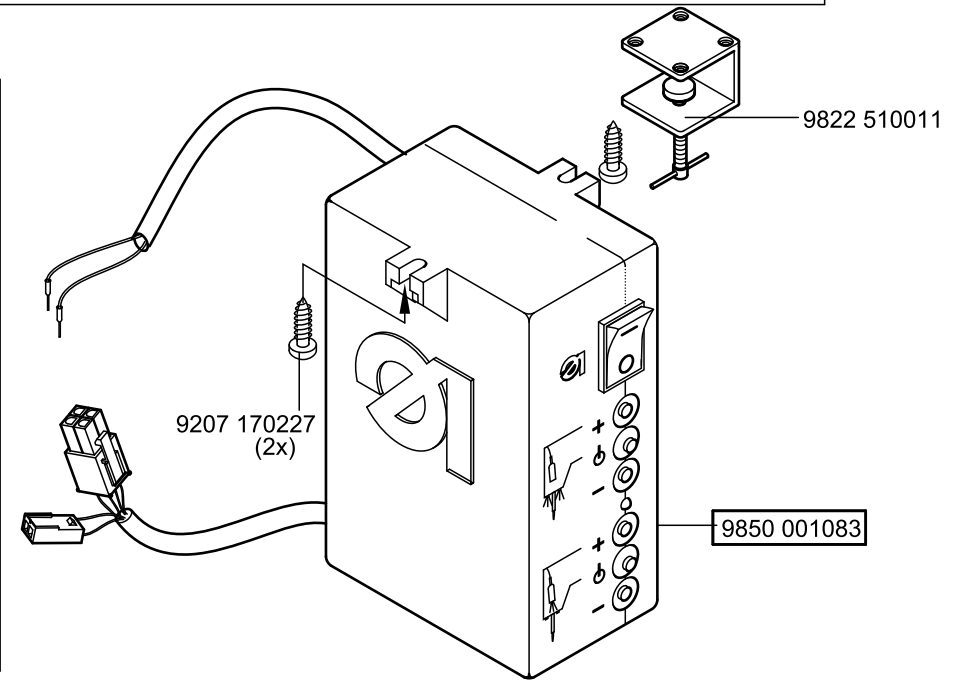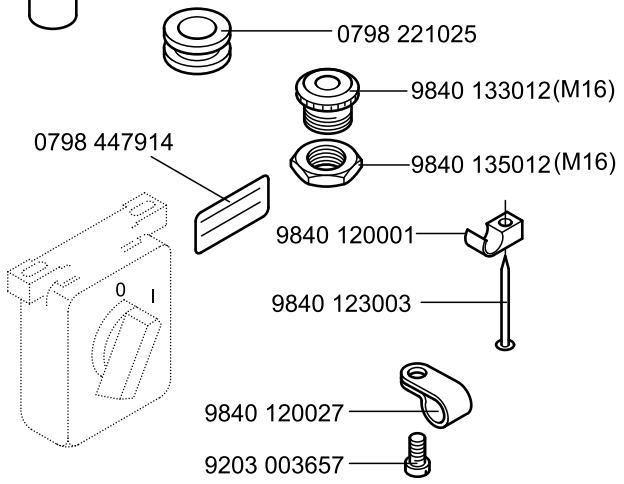


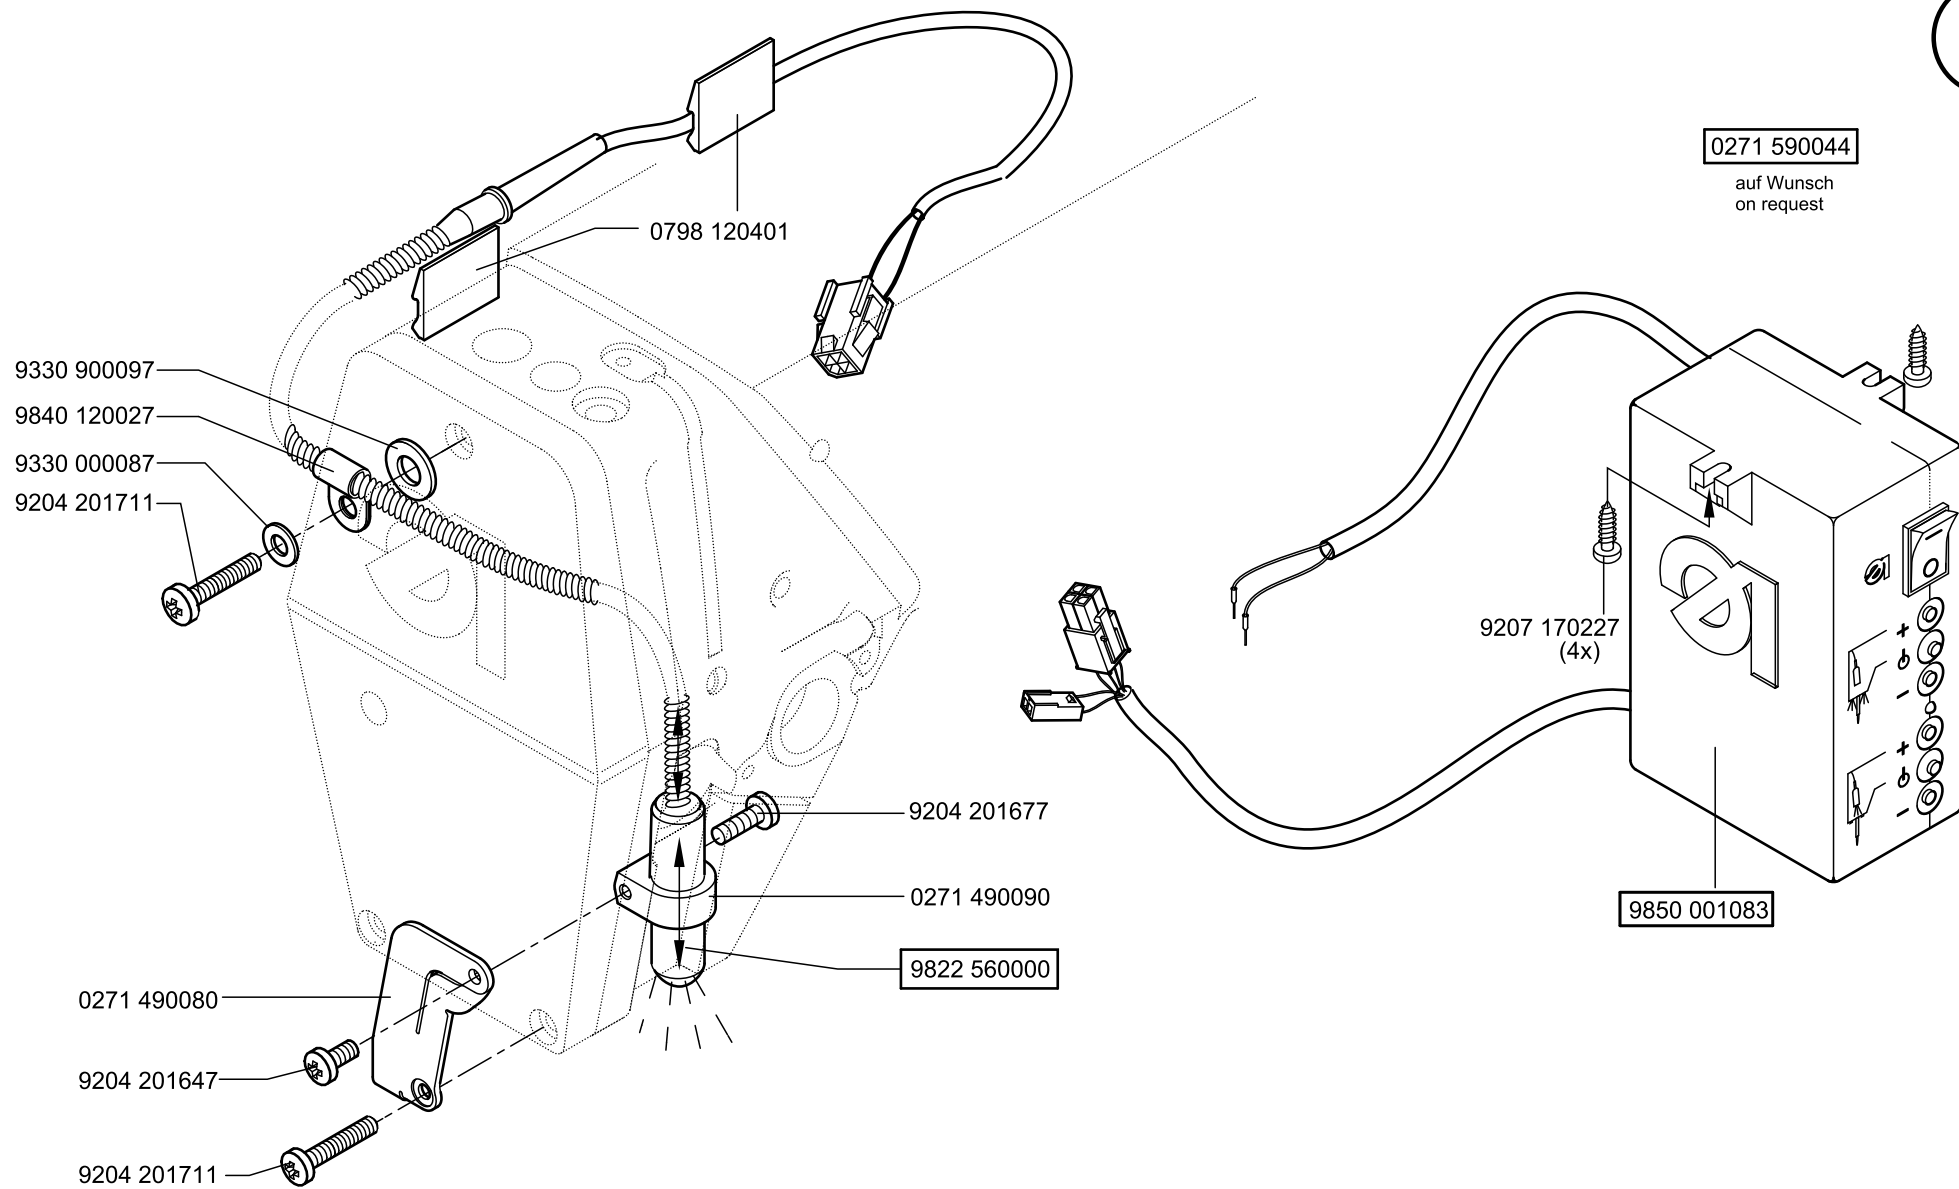

0216 000288

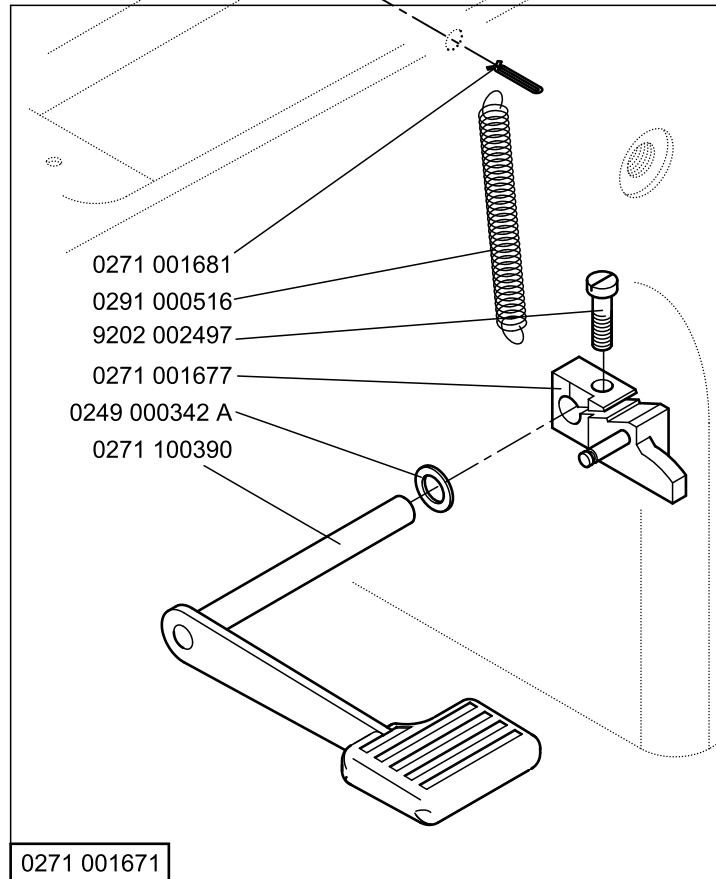


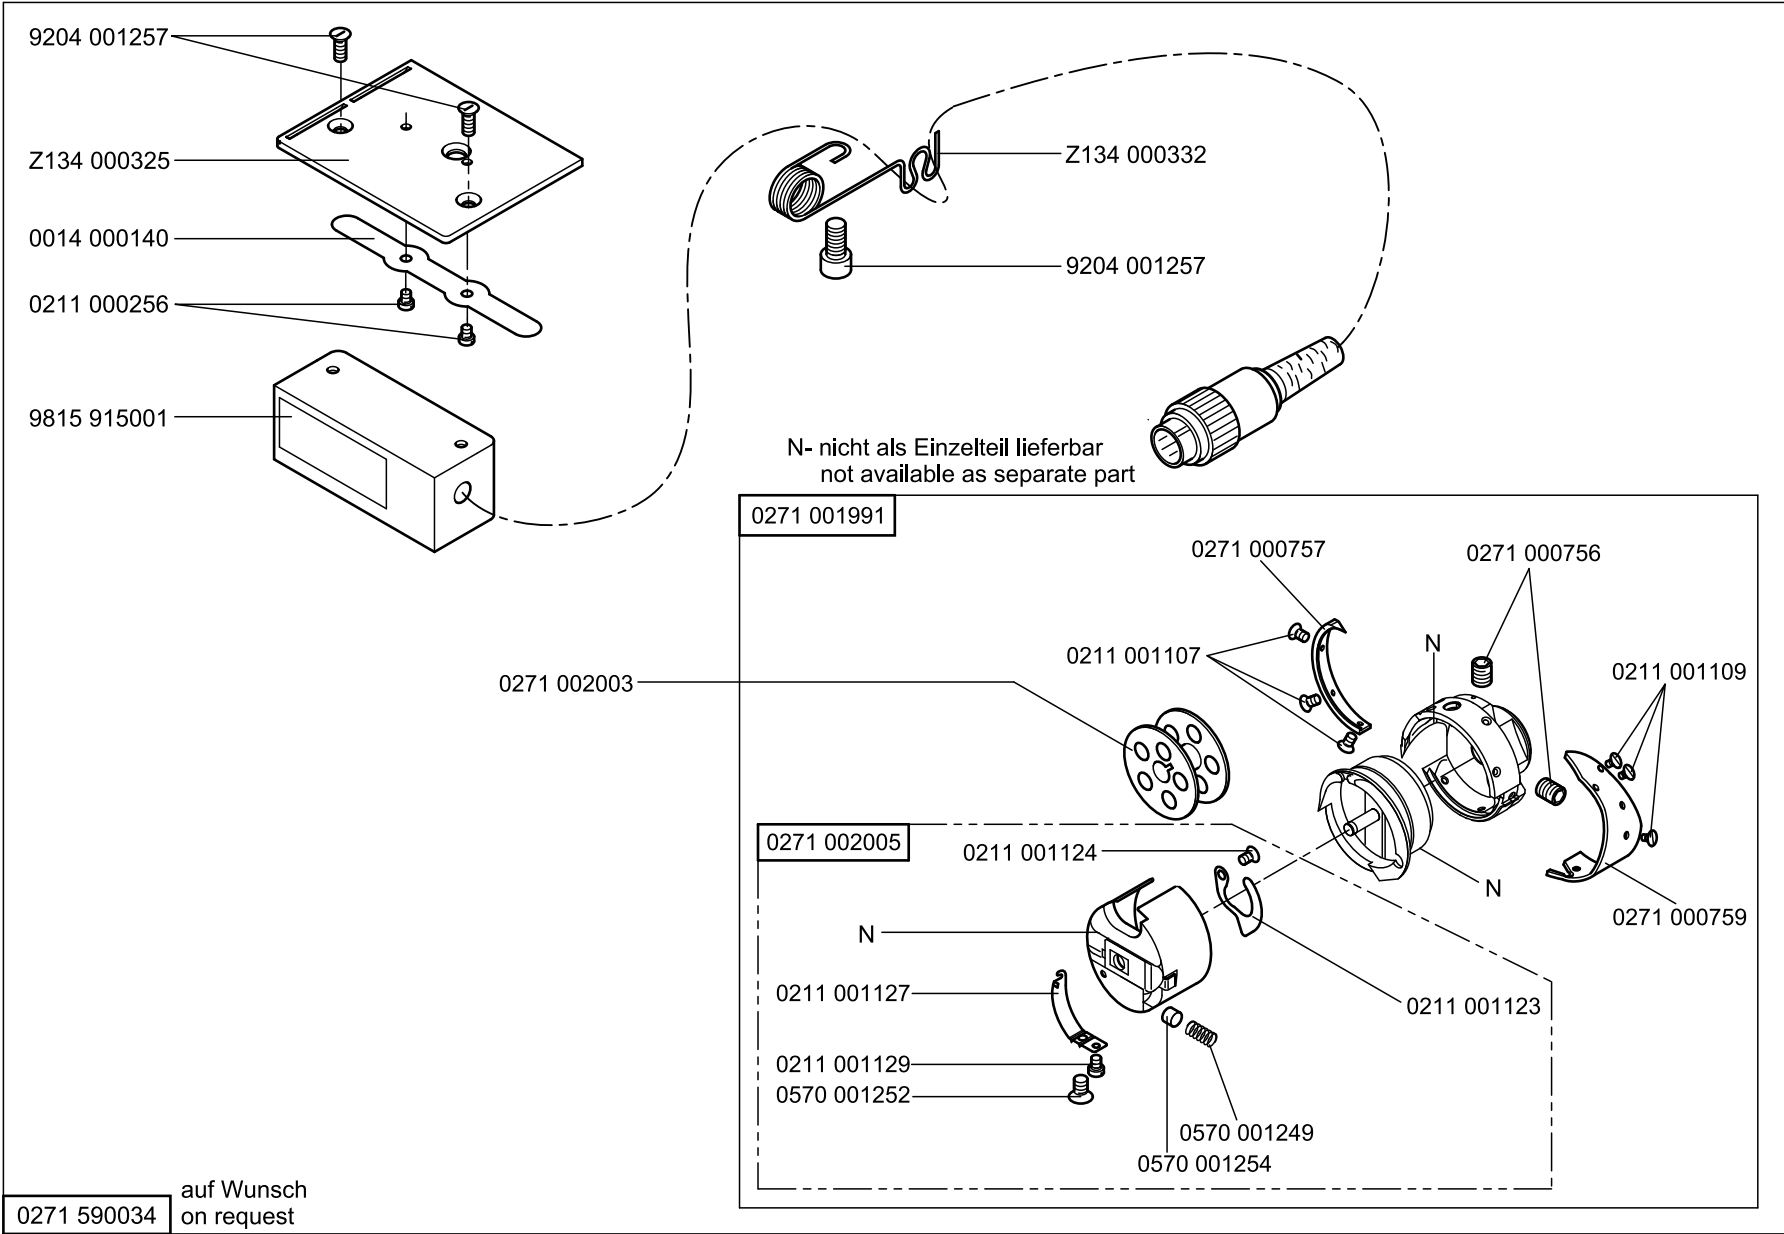

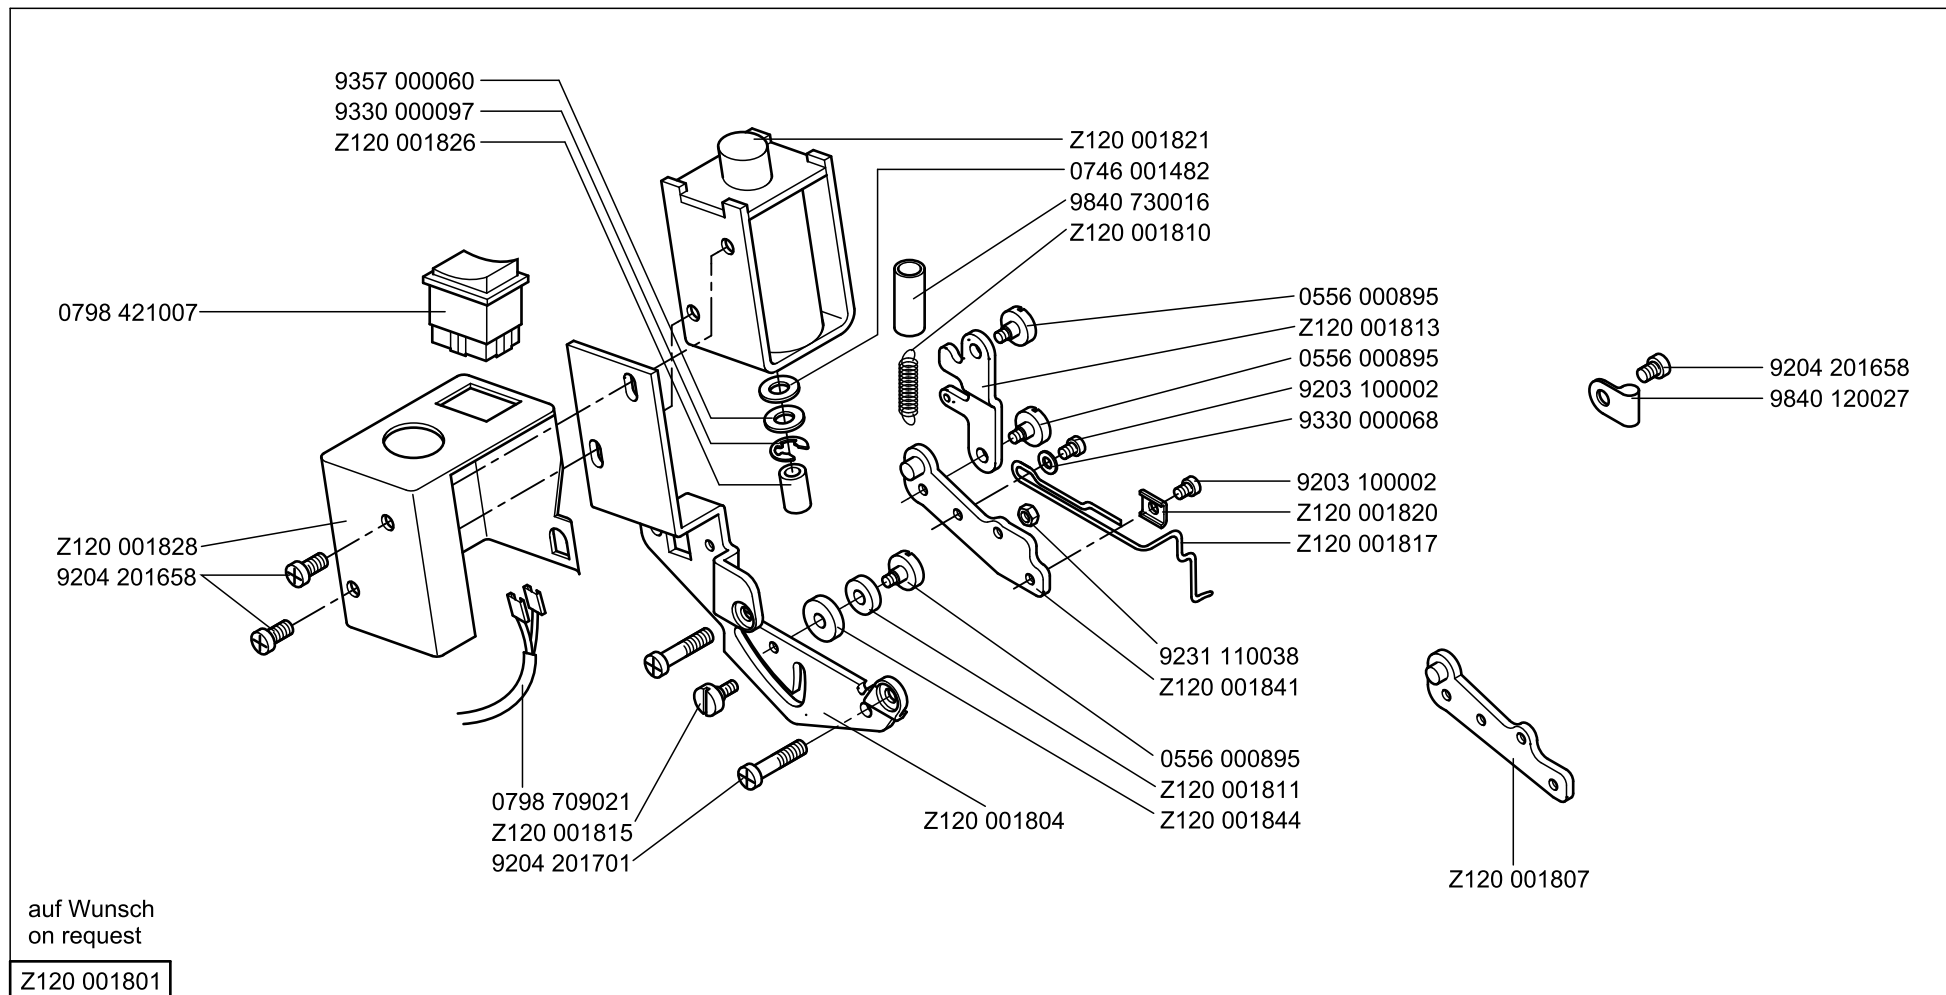

0271 590024

auf Wunsch
on request

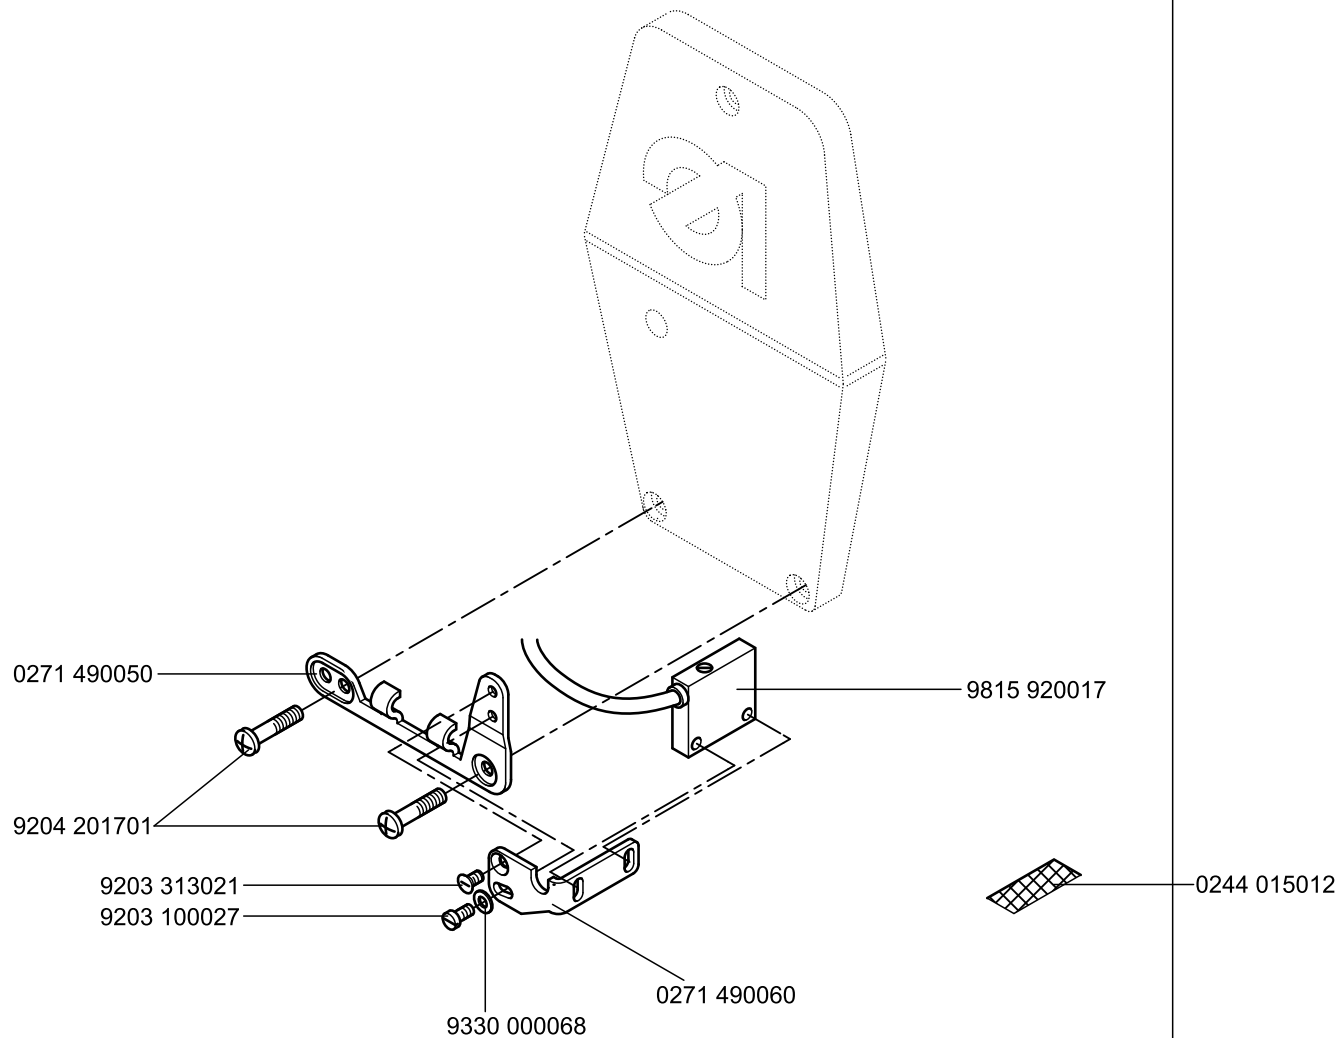



CI. 273, 274

42

0271 000894

auf Wunsch
on request

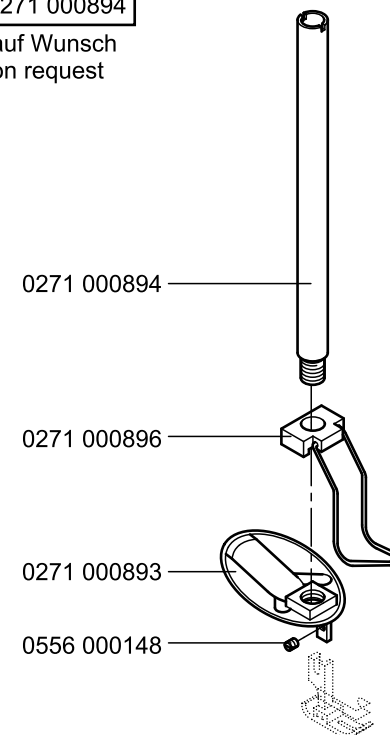

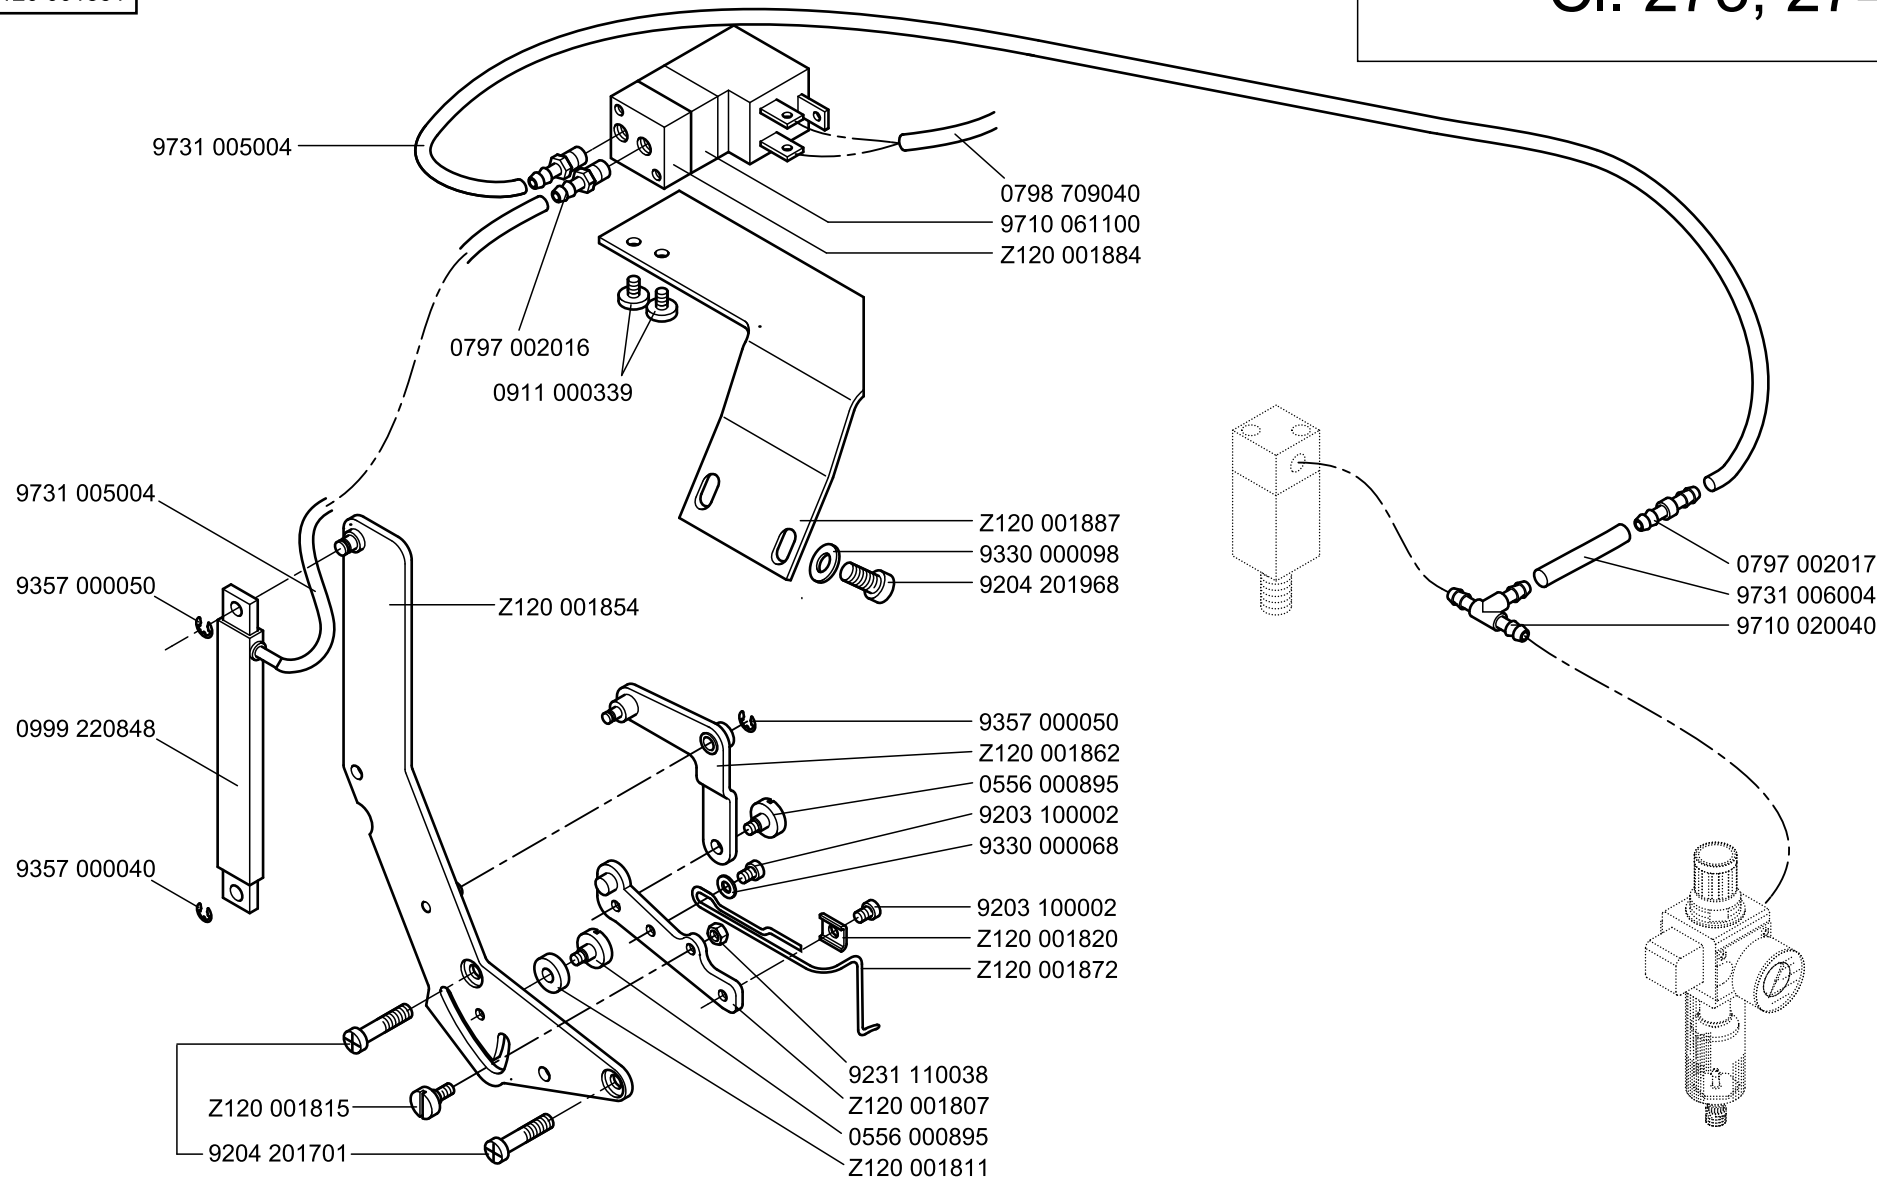

Z124 000501

auf Wunsch
on request

0945 000853

9790 200001

9710 201000

9202 003178

Z124 000405

9731 005004

0272 071388

0273 000677

0272 071462

0273 000678

Z124 000443

0746 001547

0272 071456

CI. 272-640642

44

9840 120028

9815 301102

0272 490010

9710 982003

9870 272005

9710 900031


9790 201000


9203 003087

9710 061200

0570 001847

9203 001917

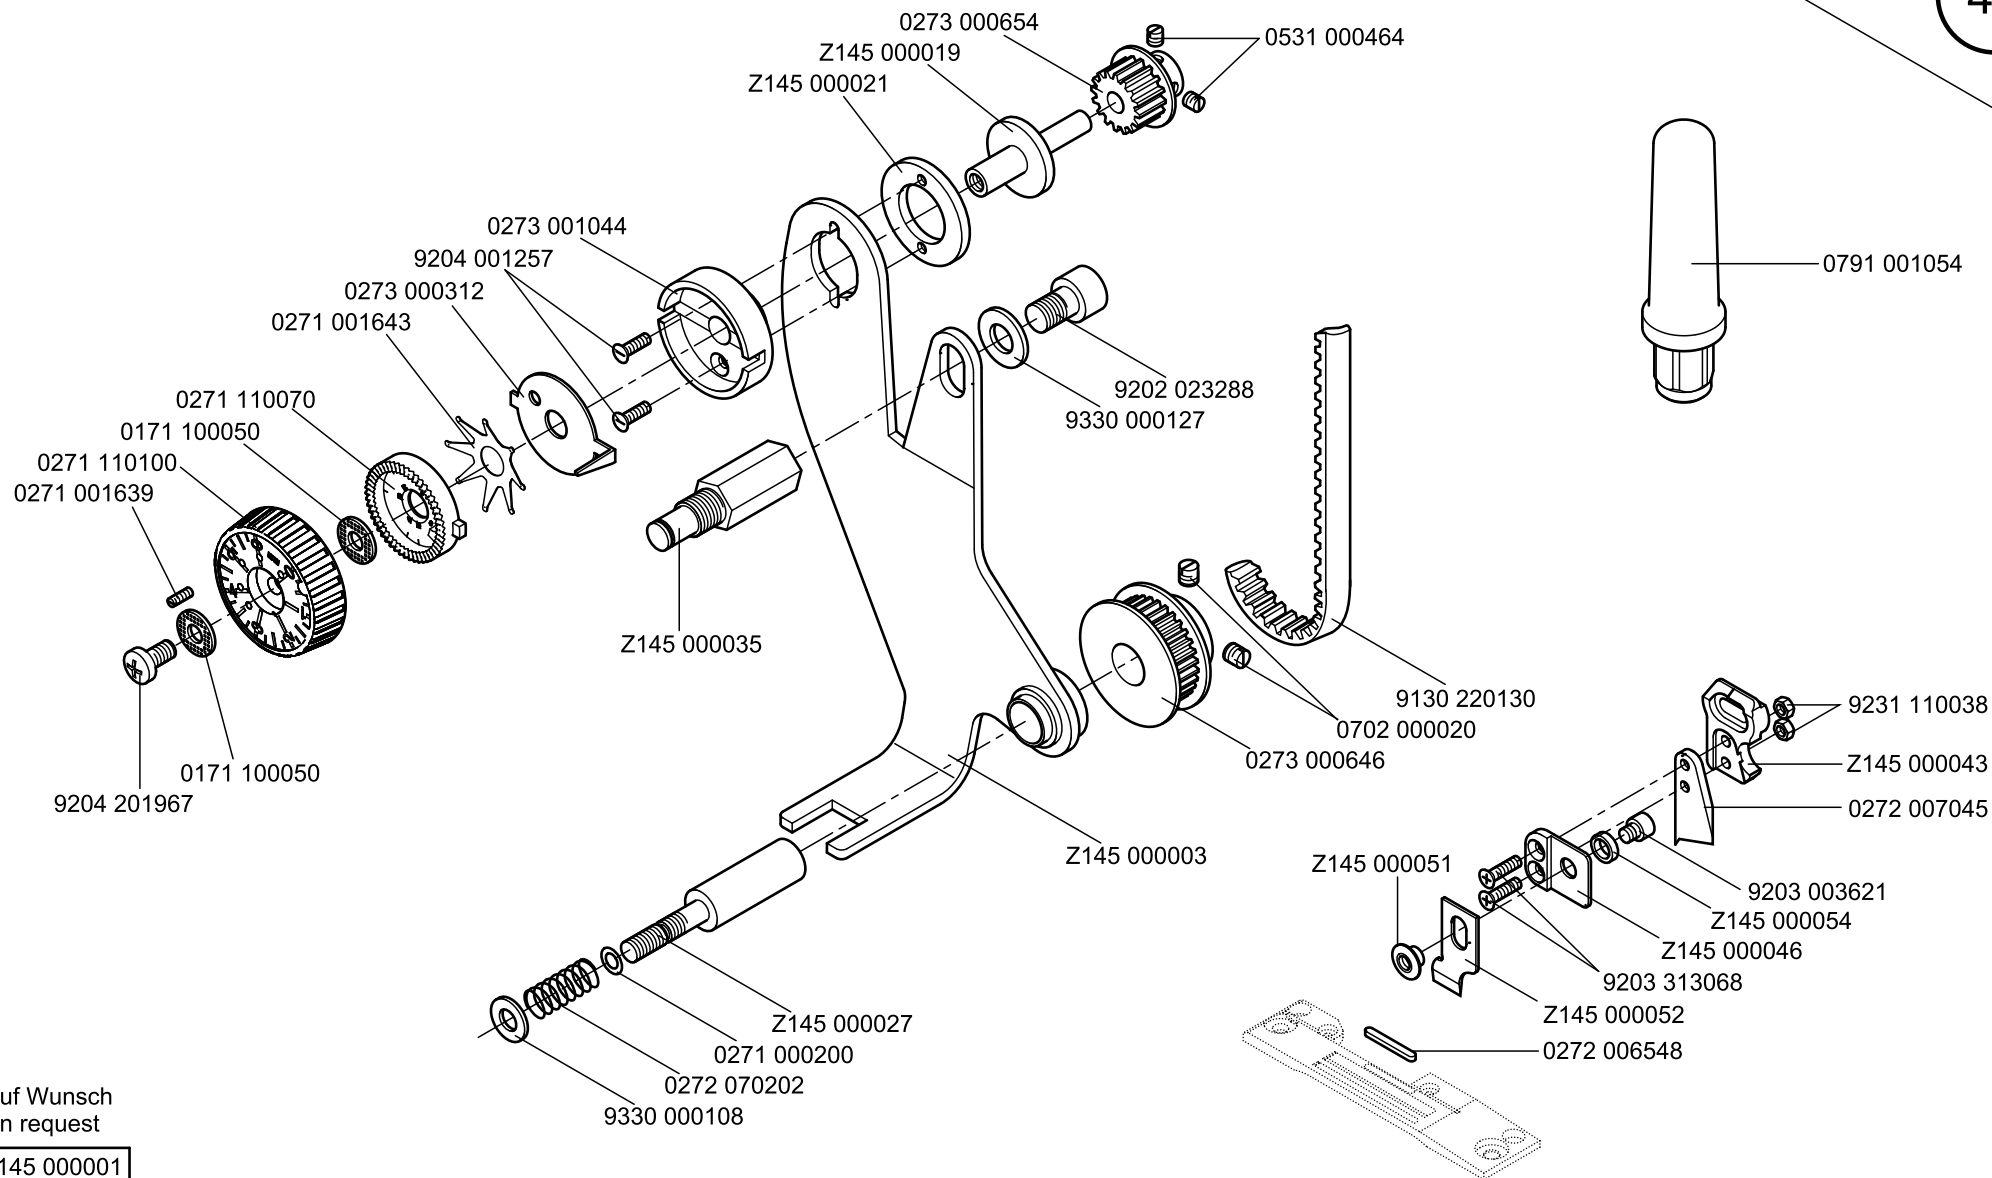

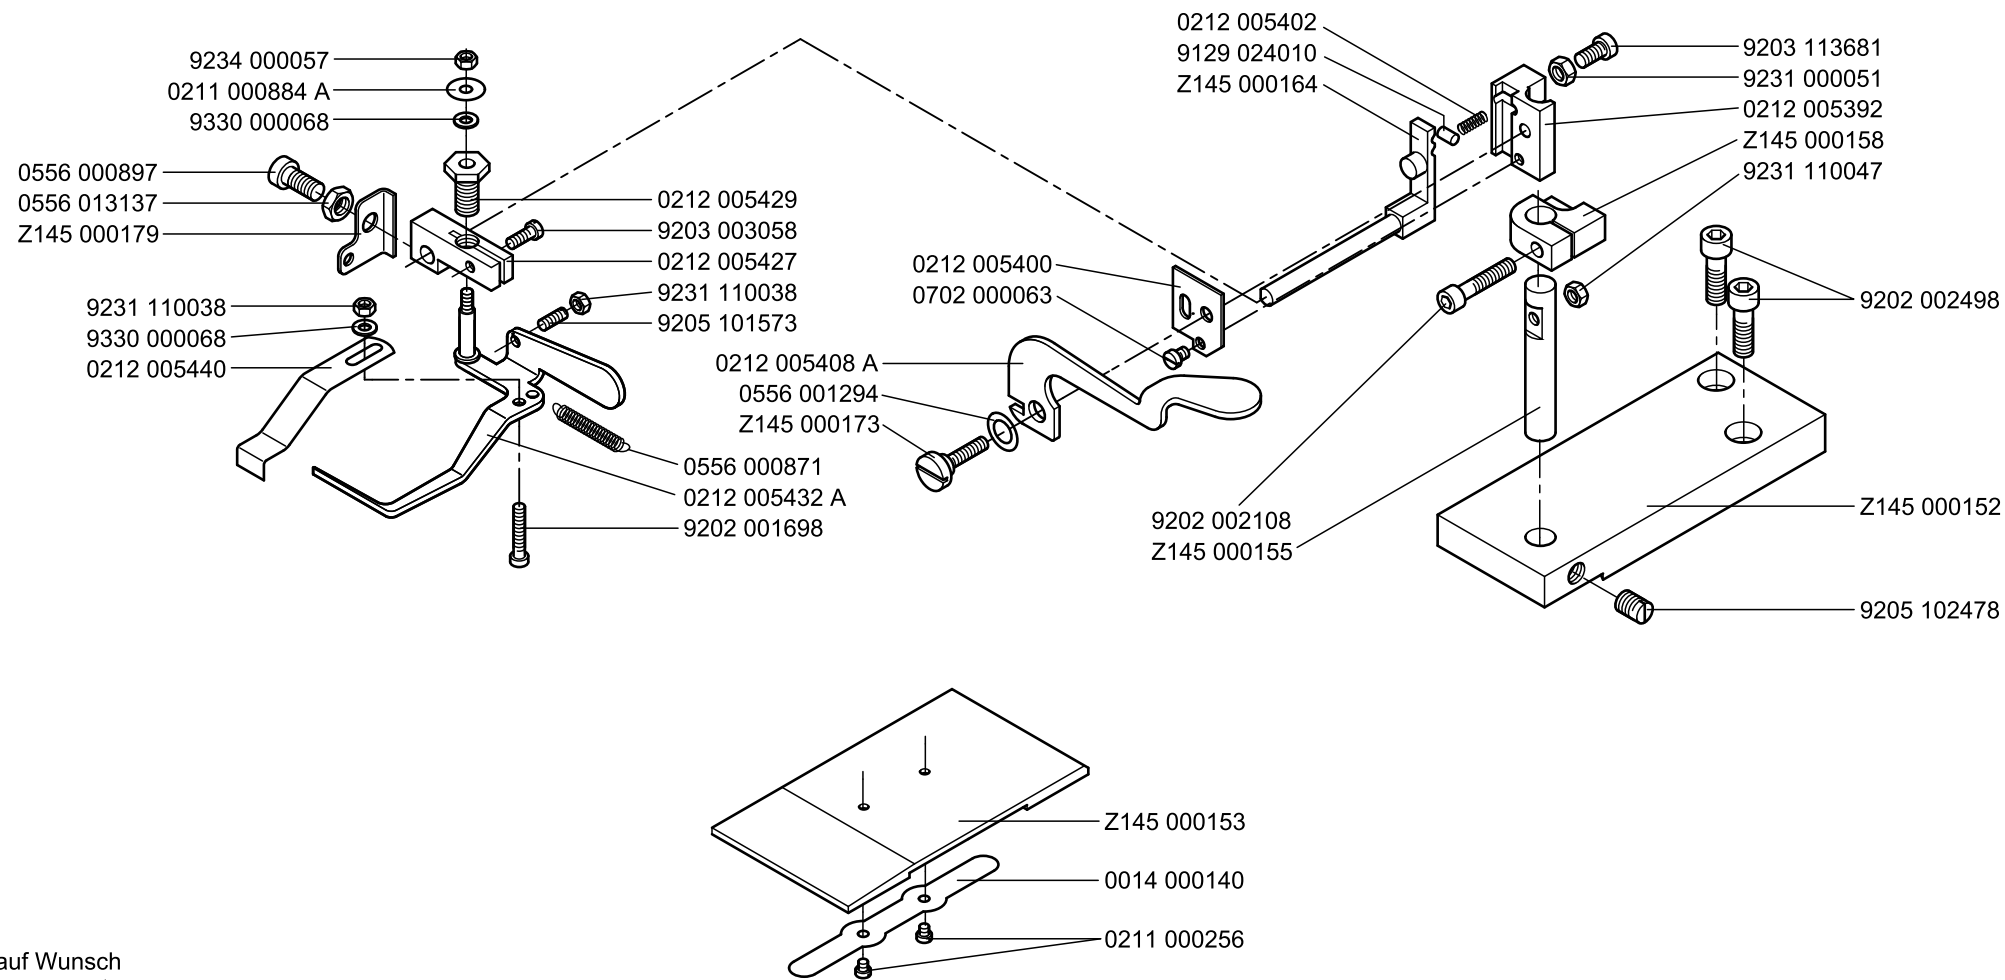

nur für Kl. 272-640642 und -740642; only for 272-640642 and -740642

0722 000717

9710 050003

9790 020010
9731 005004
9790 201000

0722 002155
0722 000728

0722 000705
9732 101080
0722 000727

9231 110107
0791 001112
0722 002146
9203 003967

0396 100840

0196 001120

0999 190244

9201 113317

MG43 002510

9231 110127

0791 001113

0722 000835

0722 000711


0722 000694

0722 000717

9800 810002 1 (380V/50Hz)
9800 810002 2 (220V/50Hz)
9800 810002 3 (220V/60Hz)


auf Wunsch
on request





0722 002041

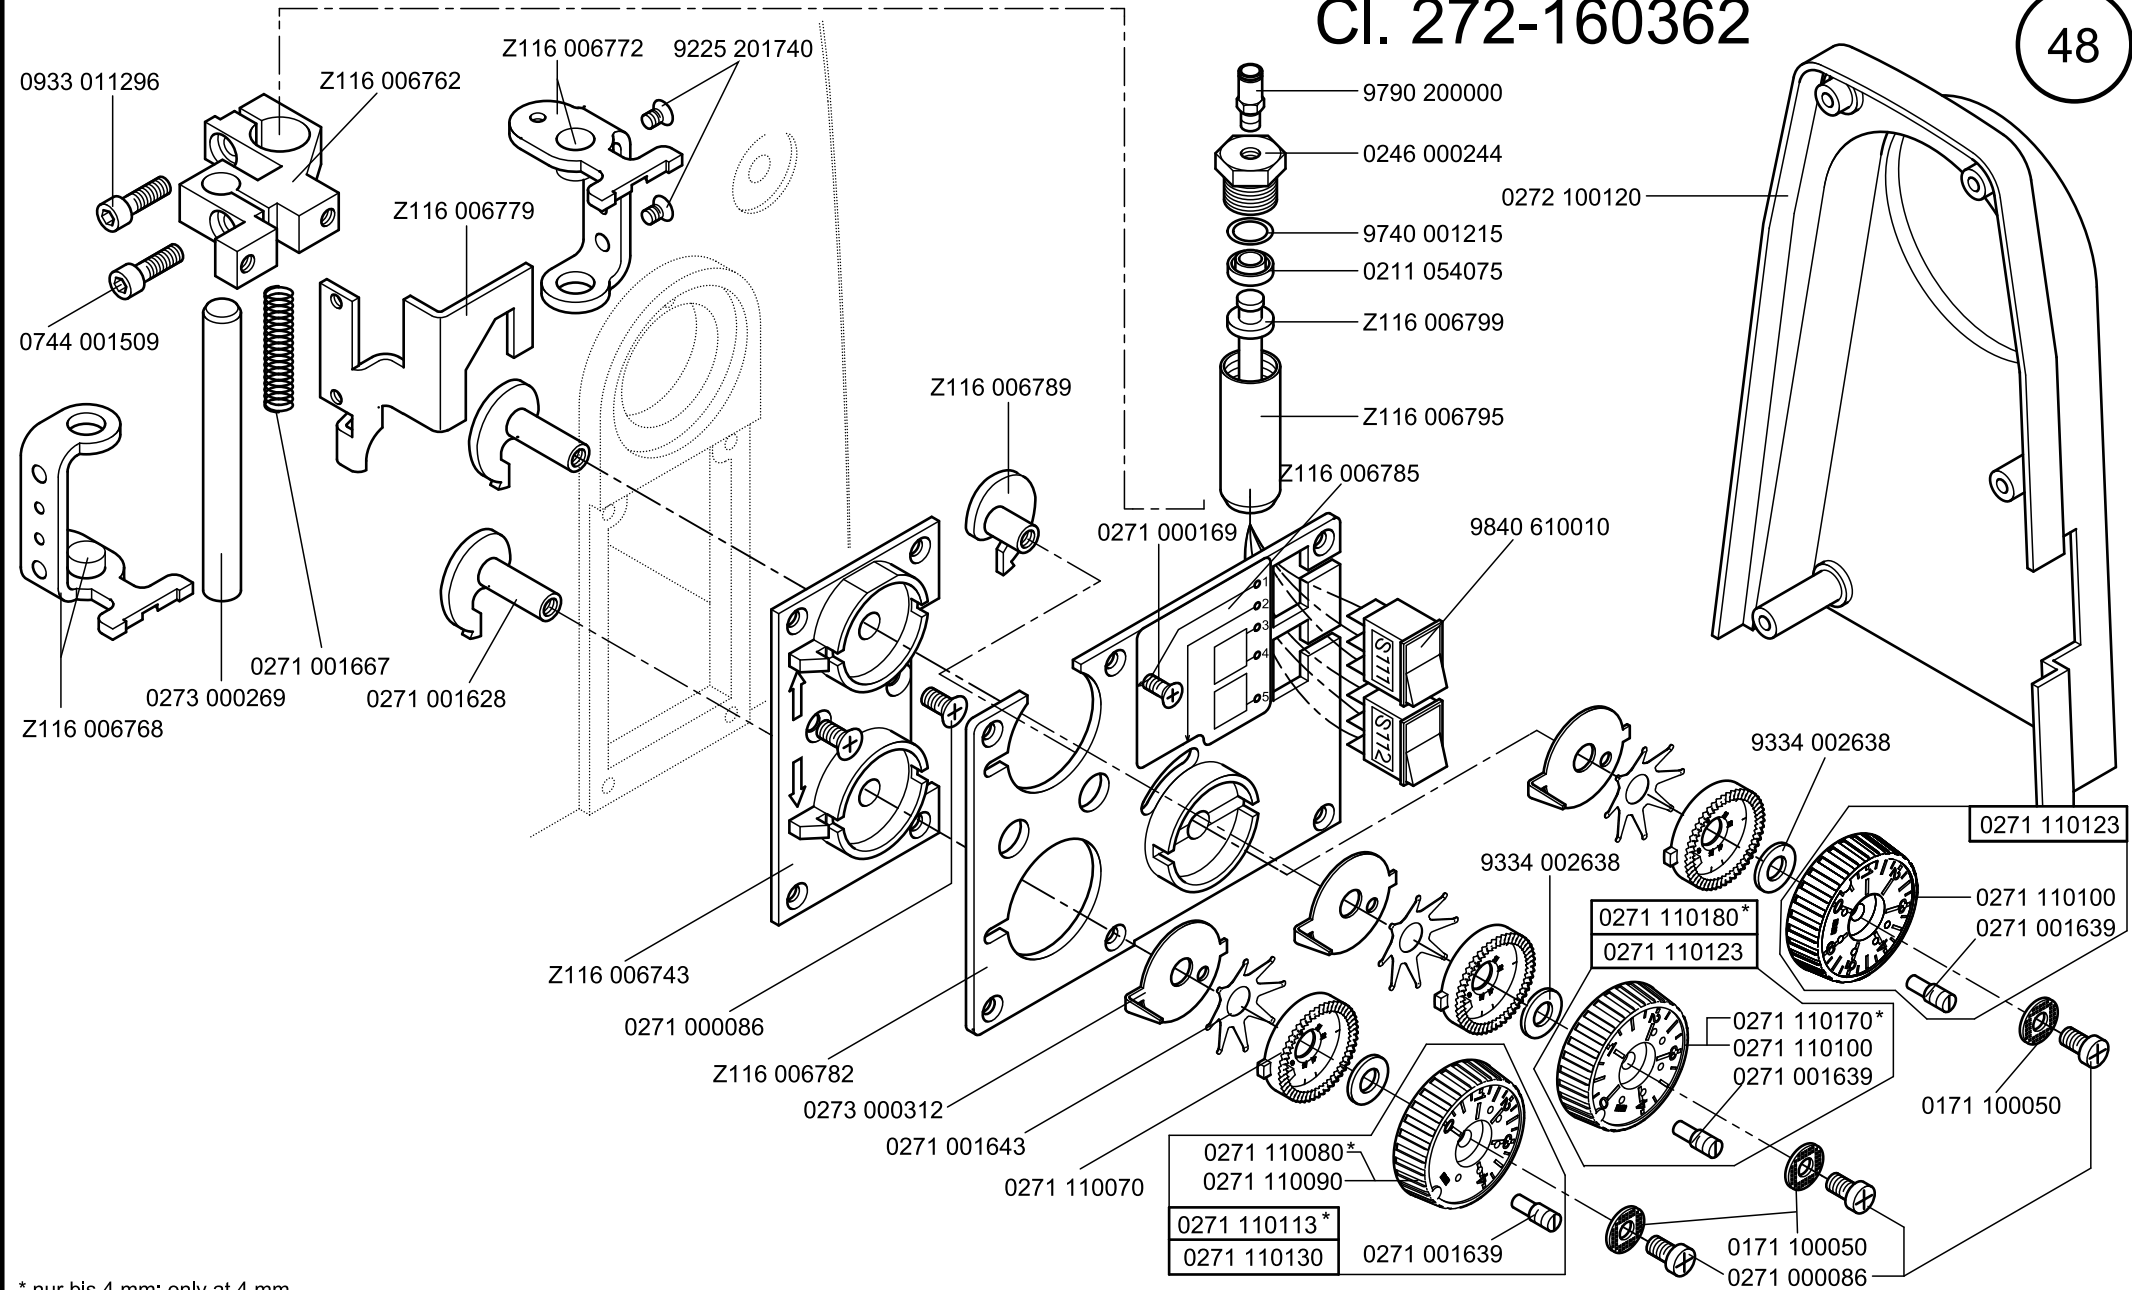

* nur bis 4 mm; only at 4 mm

Scale 50 %

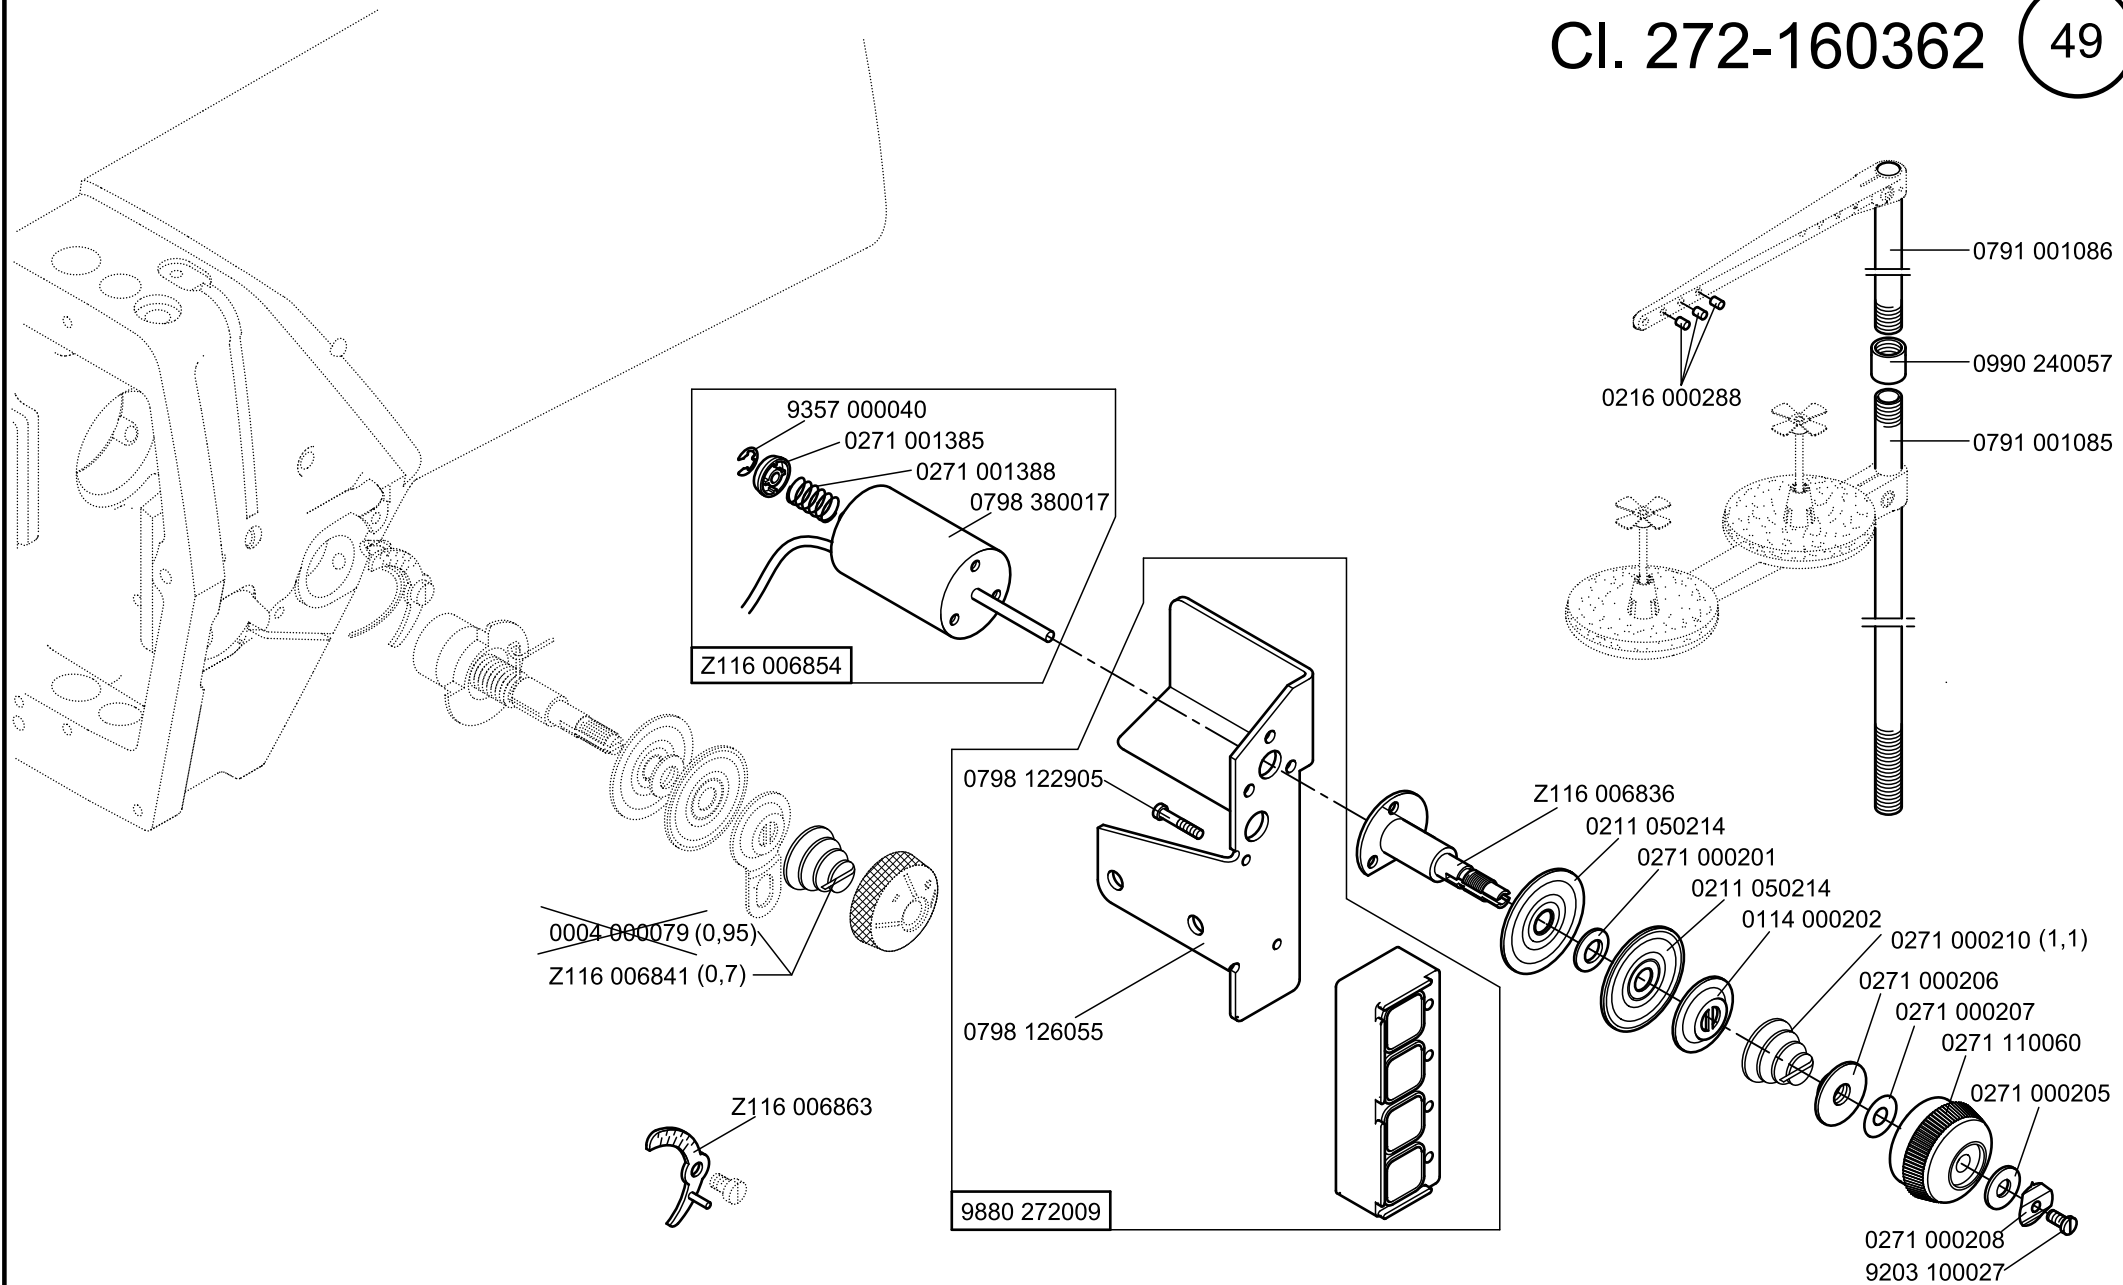

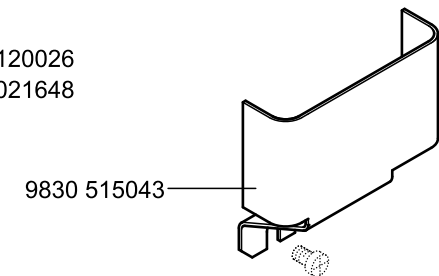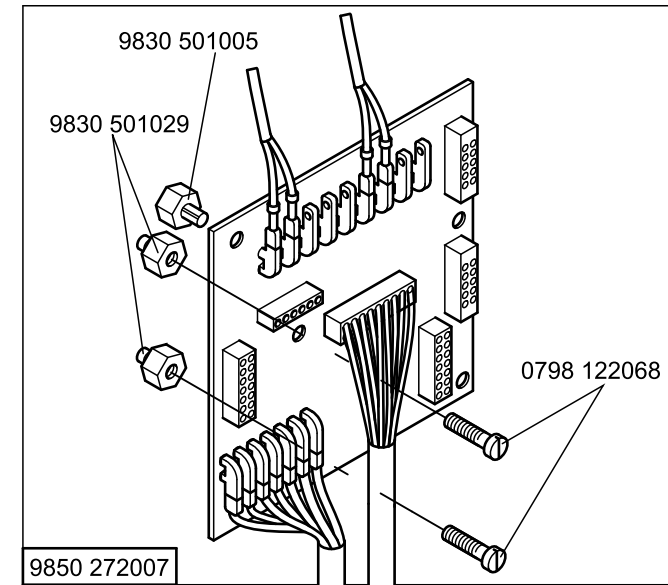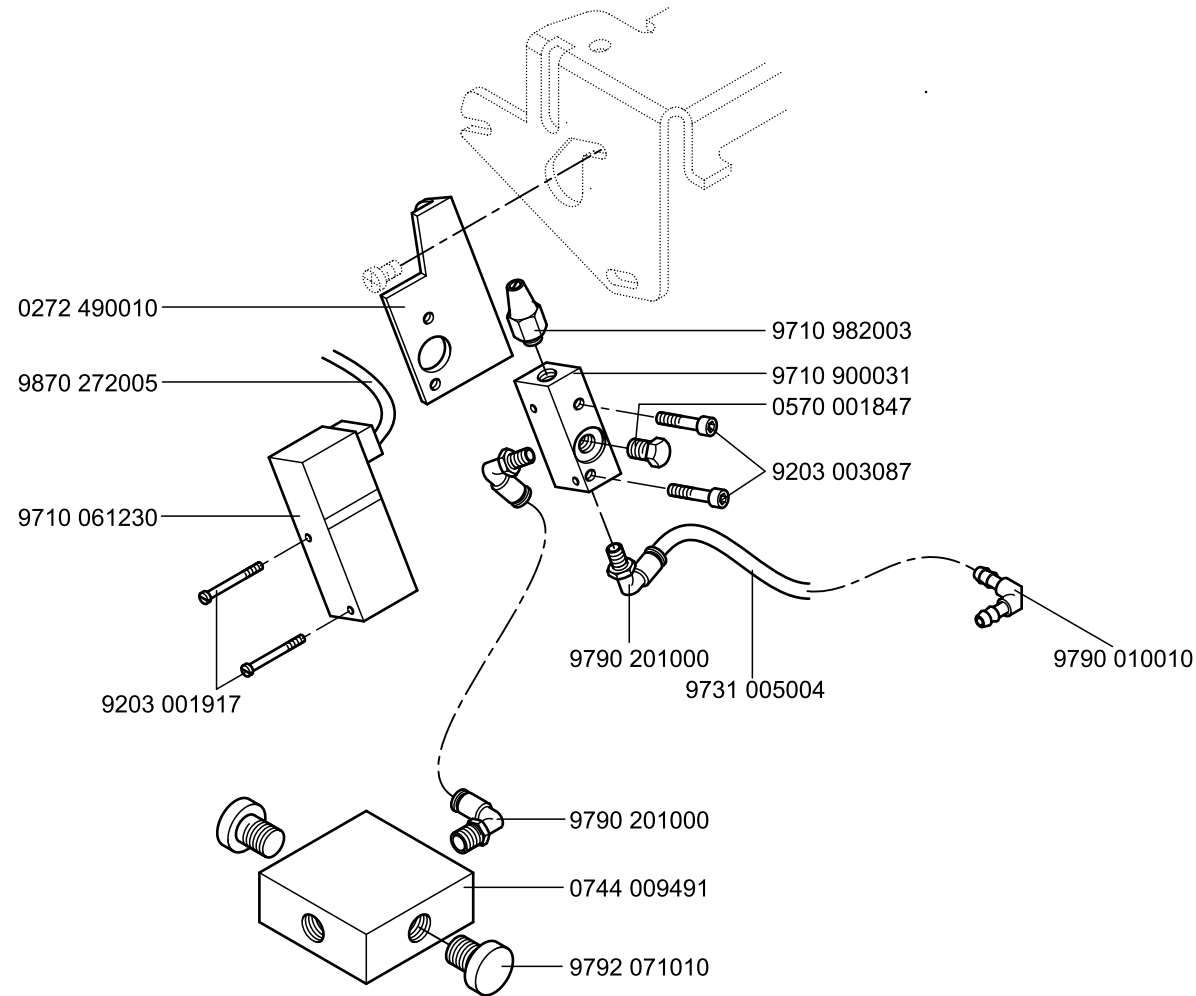

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002	005889 0700	01		0211	000248	10	
0002	007504 9500	37		0211	000249	10	
0002	008308 3325	21		0211	000253	10	
0002	008930 0060	21		0211	000256	21, 40, 46	
0002	008930 0070	06		0211	000257	10	
0002	008930 0090	21		0211	000299	01	
0004	000079	03, 21, 49		0211	000302 A	01	
0014	000140	21, 40, 46		0211	000305 A	01, 02, 20, 23	
0024	000080 A	04		0211	000306 A	01	
0052	000328	35, 45		0211	000306 B	01	
0052	000369	34		0211	000316	01	
0069	005844	19, 32		0211	000331	01, 05	
0077	110220	34		0211	000332	01	
0077	110230	34		0211	000339	01, 14	
0114	000202	21, 49		0211	000340	14	
0147	000203	09, 27		0211	000355	02	
0171	000248	05		0211	000376	01	
0196	001120	47		0211	000381	01	
0204	000230 A	31, 35		0211	000387	21	
0211	000003	10		0211	000390 A	01	
0211	000007	10		0211	000391 A	01, 20, 21	
0211	000013	06		0211	000394	01, 20	
0211	000014	08		0211	000395	01, 20	
0211	000018	07, 22		0211	000397 M0	01	
0211	000022	07, 22		0211	000398	01, 20	
0211	000025	07		0211	000407	01	
0211	000027	07		0211	000408 M1	01	
0211	000043	09		0211	000420	04, 05	
0211	000045	09		0211	000422	04	
0211	000060	09		0211	000422 A	01	
0211	000062	19		0211	000432 A	05	
0211	000069	09		0211	000439	05	
0211	000085	09, 15, 19, 21		0211	000440	05	
0211	000088	09		0211	000459	03	
0211	000106	02		0211	000506	02	
0211	000117	02		0211	000520	06	
0211	000133	02, 09		0211	000634	07	
0211	000208 M4	01, 20		0211	000644	07	
				0211	000646 A	07	
				0211	000648	07	
				0211	000699	34	
				0211	000806	08	
				0211	000884 A	46	
				0211	001107	31, 40	
				0211	001109	31, 40	
				0211	001123	31, 40	
				0211	001124	19, 31, 32, 40	
				0211	001127	31, 40	
				0211	001129	31, 40	
				0211	008285	07	
				0211	050214	03, 21, 49	
				0211	050215	03	
				0211	054075	48	
				0212	000016 B	20, 23	
				0212	000059 M3	20	
				0212	000102	20, 23	
				0212	000152	01	
				0212	000236	14	
				0212	000627	02, 09	
				0212	004821	27	
				0212	004862	27	
				0212	005392	46	
				0212	005400	46	
				0212	005402	46	
				0212	005408 A	46	
				0212	005427	46	
				0212	005429	46	
				0212	005432 A	46	
				0212	005440	46	
				0216	000043	03	
				0216	000052	02	
				0216	000070	07, 22	
				0216	000131	09, 10, 21	
				0216	000134	10, 21	
				0216	000224	03	
				0216	000288	06, 39, 49	
				0216	000591	06	
				0216	000603	06	
				0216	001146	03	
				0219	000185	05	
				0219	000193	04	
				0219	000321	09, 15	
				0219	000353	06, 35	
				0219	000386	29, 30	
				0219	000840	04	
				0223	000238	07, 22	
				0223	000245	09	
				0223	000450 K	04	
				0223	000454	04	
				0223	000460 K	04	
				0223	000481	04	
				0223	000484	04	
				0223	000486	04	
				0223	000646	01, 02, 07, 22, 23	
				0223	000648	02, 06, 19, 22, 26	
				0223	000669	09, 21	
				0223	000937	08	
				0224	000700	07, 22	
				0231	000453	20	
				0244	000396	06	
				0244	000398	06	
				0244	000400	06	
				0244	000401	06	
				0244	000403	06	
				0244	000404	06	
				0244	000414	03, 06	
				0244	000415	03, 06	
				0244	000501	10	
				0244	000556 A	19	
				0244	000558	19	
				0244	000559 A	19	
				0244	000561	19	
				0244	000581 A	19	
				0244	000587 A	19	

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0244 000588 A	19	0271 000200	03, 45	0271 000463	07	0271 001207	06, 11
0244 000886	08	0271 000201	03, 21, 49	0271 000474	07	0271 001212	06
0244 015012	42	0271 000204	49	0271 000491	07	0271 001213	06
0246 000244	48	0271 000205	49	0271 000502	02	0271 001216	06
0246 000466	06	0271 000206	49	0271 000516	02	0271 001217	06
0246 000762	14	0271 000207	49	0271 000533	09	0271 001222	06
0249 000342 A	39	0271 000208	49	0271 000573	09	0271 001232	08
0264 000762	10	0271 000210	49	0271 000574	09	0271 001237	08
0265 000138	14	0271 000212	03	0271 000576	09	0271 001248	08
0265 000601	09	0271 000215	03	0271 000579	09, 21	0271 001255	09, 11
0265 000602	09	0271 000217	03	0271 000580	09, 21	0271 001382	03
0265 000753	07	0271 000222	03	0271 000592	07	0271 001383	03
0265 002032	05	0271 000226	03	0271 000593	07	0271 001384	03
0271 000011	03	0271 000227	03, 29, 30	0271 000597	07	0271 001385	03, 49
0271 000026	01	0271 000232	03	0271 000602	07, 27	0271 001385 A	03
0271 000027	03	0271 000236	03	0271 000604	09	0271 001388	03, 49
0271 000029	01, 03	0271 000237	03, 21	0271 000605	09, 21	0271 001391	03
0271 000047	03	0271 000238	03, 21	0271 000648	09	0271 001392	03
0271 000054	01	0271 000242	06	0271 000651	09	0271 001397	03, 06
0271 000086	48	0271 000245	06	0271 000661	04	0271 001398	03
0271 000090	01	0271 000260	06	0271 000667	04	0271 001403	08
0271 000095	01	0271 000262	06	0271 000672	04	0271 001410	08
0271 000096	01	0271 000273	06	0271 000681	04	0271 001415	08
0271 000112	01	0271 000274	06	0271 000682	04	0271 001435	08
0271 000118	01	0271 000275	06	0271 000692	04	0271 001449	10
0271 000119	01	0271 000298	06, 09, 12, 20	0271 000706	16	0271 001452	08
0271 000120	01	0271 000300	06	0271 000756	31, 40	0271 001456	08
0271 000122	03	0271 000301	06	0271 000757	31, 40	0271 001466	08, 11
0271 000124	03	0271 000308	06, 09	0271 000759	31, 40	0271 001472	08
0271 000163	05	0271 000309	09	0271 000893	42	0271 001482	08
0271 000165	05	0271 000313	09	0271 000894	42	0271 001483	08
0271 000167	05	0271 000316	01	0271 000896	42	0271 001485	08
0271 000169	48	0271 000318	01	0271 001064	01	0271 001489	08
0271 000185	04	0271 000323	01	0271 001068	01	0271 001492	07
0271 000186	05	0271 000324	01	0271 001094	09	0271 001493	07
0271 000187	03	0271 000455	07	0271 001202	06	0271 001494	07, 22
0271 000197	03	0271 000456	07	0271 001203	06	0271 001495	07, 22
0271 000199	03	0271 000462	07, 27	0271 001205	06	0271 001497	07

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0271 001499	07	0271 002103	19, 32, 35	0271 490010	16	0272 000617	15
0271 001501	07	0271 002105	19, 32	0271 490030	16	0272 000702	09
0271 001508	15, 32	0271 002114	19, 32	0271 490050	42	0272 000708	15
0271 001612	11	0271 002117	19, 32	0271 490060	42	0272 000709	15
0271 001622	12	0271 002118	19, 32	0271 490080	38	0272 001395	22
0271 001624	12	0271 002119	19, 32	0271 490090	38	0272 002048	15, 32
0271 001628	12, 48	0271 002121	32	0271 590024	42	0272 002049	15, 32
0271 001632	12, 48	0271 100090	01	0271 590034	40	0272 002422	12
0271 001635	12, 48	0271 100164	01	0271 590044	38	0272 002432	12, 48
0271 001636	12, 48	0271 100200	02	0272 000016	14	0272 002435	12, 45, 48
0271 001637	12, 48	0271 100244	03	0272 000128	14	0272 002436	12, 48
0271 001639	12, 26, 29, 30, 45, 48	0271 100350	10	0272 000129	14	0272 002437	12, 48
0271 001642	12, 26, 29, 30, 45, 48	0271 100360	10	0272 000135	14	0272 007042	20
0271 001643	12, 26, 29, 30, 45, 48	0271 110040	03	0272 000137	14	0272 007045	35, 45
0271 001654	12	0271 120070	05	0272 000138	14	0272 070019	20, 23
0271 001663	12	0271 120080	05	0272 000138 A	14	0272 070032	20, 23
0271 001667	12, 48	0271 120133	01	0272 000138 B	14	0272 070068	20
0271 001671	39	0271 130253	05	0272 000138 C	14	0272 070103	20
0271 001672	39	0271 130260	05	0272 000141	14	0272 070115	20
0271 001677	39	0271 130280	05	0272 000143	14, 26	0272 070117	20
0271 001681	39	0271 130290	05	0272 000146	14	0272 070123	20
0271 001742	11	0271 130294	05	0272 000151	14	0272 070124	20
0271 001746	11	0271 130310	05	0272 000156	14	0272 070126	20
0271 001747	11	0271 150034	31	0272 000157	14	0272 070135	20
0271 001754	11	0271 150040	31	0272 000191	14	0272 070144	20
0271 001755	11	0271 150054	31	0272 000193	14	0272 070153	20
0271 001763	11	0271 150060	31	0272 000196	14	0272 070162	20
0271 001764	11	0271 150070	31	0272 000202	14	0272 070166	20
0271 001766	11	0271 150080	31	0272 000203	14	0272 070168	20
0271 001767	11	0271 150090	31	0272 000215	14	0272 070173	20
0271 001772	11	0271 150104	02	0272 000217	14	0272 070177	20
0271 001773	11	0271 150110	16	0272 000222	15	0272 070193	20
0271 001991	40	0271 150124	31	0272 000234	15	0272 070197	20
0271 002003	40	0271 150144	31	0272 000235	15	0272 070198	20
0271 002005	40	0271 150173	18	0272 000237	15	0272 070202	20, 45
0271 002091	19, 32	0271 160024	07	0272 000602	15	0272 070206	20
0271 002096	19, 32	0271 380010	16	0272 000613	15	0272 070207	20
0271 002097	19, 32	0271 380034	01	0272 000614	15	0272 070210	20

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0272 070216	20	0272 076157	22	0273 000478	27	0273 000680	28
0272 070219	20	0272 076159	22	0273 000506	27	0273 000683	28
0272 070222	20	0272 076279	22	0273 000515	27	0273 000686	28
0272 070225	20	0272 076374	24	0273 000521	27	0273 000697	27
0272 070233	20	0272 076375	24	0273 000524	27	0273 001041	29
0272 070294	21	0272 100010	48	0273 000530	27	0273 001043	29
0272 070306	21	0272 100100	03	0273 000534	27	0273 001044	29, 30, 45
0272 070342	21	0272 380010	35	0273 000542	27	0273 001046	29
0272 070353	21	0272 490010	25, 44, 50	0273 000548	27	0273 001055	29
0272 070369	21	0273 000006	26	0273 000552	27	0273 001057	29
0272 070401	21	0273 000163	05	0273 000555	28	0273 002511	28
0272 070455	20	0273 000180	05	0273 000557	28	0273 002518	26
0272 070458	20	0273 000244	26	0273 000562	28	0273 130010	05
0272 070877	21	0273 000248	26	0273 000572	28	0274 000193	14
0272 070878	21	0273 000256	26	0273 000576	28	0274 001141	30
0272 070895	21	0273 000257	26	0273 000583	28	0274 001143	30
0272 070898	21	0273 000262	26	0273 000587	28	0274 001146	30
0272 070902	21	0273 000267	26	0273 000589	28	0274 001158	30
0272 071044	21	0273 000269	48	0273 000590	28	0275 380050	35
0272 071045	21	0273 000272	26	0273 000596	28	0291 000159	01, 05, 14, 21
0272 071046	21	0273 000283	26	0273 000599	28	0291 000178 M3	04
0272 071071	22	0273 000293	26	0273 000600	28	0291 000347	11
0272 071311	23	0273 000295	26	0273 000606	28	0291 000516	39
0272 071318	23	0273 000297	26	0273 000615	28	0367 135014	04
0272 071353	23	0273 000299	26	0273 000617	28	0396 100840	47
0272 071364	23	0273 000307	26	0273 000620	28, 35	0396 155830	19, 32
0272 071374	23	0273 000312	26, 29, 30, 45, 48	0273 000629	28	0531 000464	10, 28, 45
0272 071380	23	0273 000317	26	0273 000637	28	0540 100850	05
0272 071383	23	0273 000321	26	0273 000645	27	0556 000148	01, 05, 14, 42
0272 071387	23	0273 000322	26	0273 000646	27, 45	0556 000230	15, 19
0272 071388	23, 44	0273 000324	28	0273 000651	27	0556 000821 A	12, 26, 29, 30, 45, 48
0272 071394	23	0273 000325	23, 26	0273 000653	28	0556 000871	46
0272 071396	23	0273 000342	06	0273 000654	28, 45	0556 000895	08, 28, 41, 43
0272 071456	23, 44	0273 000345	06	0273 000662	28	0556 000897	46
0272 071462	23, 44	0273 000463	27	0273 000663	28	0556 001294	46
0272 076064	22	0273 000465	27	0273 000675	28	0556 003011	20
0272 076093	22	0273 000469	27	0273 000677	23, 28, 44	0556 003087	08
0272 076153	22	0273 000472	27	0273 000678	23, 28, 44	0556 003088	08

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0556 005040	09, 21	0742 041524	28	0793 003508	22	0933 005738	28
0556 013137	46	0744 001155	35	0797 002016	43	0933 005738 A	28
0569 006884	14, 21	0744 001369	28	0797 002017	43	0933 011296	48
0570 000055	02, 09	0744 001509	48	0797 003031	36	0933 063984	08
0570 000623	09	0744 001793 A	36	0798 120401	38	0939 002868	21
0570 001249	19, 31, 32, 40	0744 001793 B	36	0798 122068	24, 50	0945 000816	35
0570 001252	31, 40	0744 001796	36	0798 122905	13, 49	0945 000853	23, 28, 44
0570 001254	19, 31, 32, 40	0744 001801 B	03	0798 123916	24	0990 240057	49
0570 001255	31	0744 009491	50	0798 124920	13	0990 490128	35
0570 001847	25, 44, 50	0746 000789	27	0798 126056	49	0992 017500	19, 32
0570 010007	01, 14, 21	0746 001482	08, 41	0798 126072	24	0992 017520	19, 32
0620 760092	06, 08, 09, 15, 19, 21	0746 001547	23, 28, 44	0798 221025	37	0992 023910	19, 32
0650 000045	06	0748 000294	09	0798 221026	24	0993 087108	24
0650 000292	06	0791 000007	34	0798 380017	49	0993 087138	24
0700 000043	33	0791 000009	35	0798 421007	41	0993 941028	28
0700 000044	33	0791 001011	34	0798 447914	37	0995 340617	34
0700 000045	33	0791 001012	34	0798 500088	37	0998 881520	20
0700 000050	33	0791 001052	35	0798 709021	41	0999 190244	47
0700 000054	34	0791 001081	34	0798 709040	43	0999 202637	13
0700 027112	33	0791 001084	34	0902 000446	39	0999 220848	43
0700 027113	33	0791 001085	49	0902 000623	14	0999 240303	36
0700 027114	33	0791 001086	49	0902 000670	20	0999 240341	36
0702 000020	27, 45	0791 001090	34	0911 000339	43	0APP 001041	37
0702 000063	07, 46	0791 001091	34	0931 002092	28	0APP 001042	37
0722 000694	47	0791 001093 A	01, 34	0933 000075	01	1001 001162	01, 05, 15
0722 000705	47	0791 001095	34	0933 001533	06	1001 003102	06
0722 000711	47	0791 001112	47	0933 001545	10	1001 009140	04
0722 000717	47	0791 001113	47	0933 001546	10	1001 009148	29
0722 000727	47	0791 001200	34	0933 001555	10	9041 100015	26
0722 000728	47	0791 007819	35	0933 001556	10	9041 100025	03, 09, 14, 21, 26
0722 000835	47	0791 007821	35	0933 005615	27	9041 100030	01, 06, 09, 15, 19, 21
0722 002041	47	0791 271504	34, 35	0933 005621	27	9041 100035	03, 07, 08, 15, 22
0722 002146	47	0791 272505	34, 35	0933 005622	27	9041 100050	01
0722 002155	47	0791 272506	34, 35	0933 005623	27	9041 100203	01
0723 000013	27	0791 272507	34, 35	0933 005724	28	9041 102025	01, 09, 15, 19, 26
0739 000347	08	0791 273502	34, 35	0933 005725	28	9041 102035	15
0742 002096	36	0791 580100	34	0933 005736	28	9050 050001	08
0742 041517	28	0792 008065	26, 28	0933 005737 A	28, 35	9081 200250	34


Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9081	500010	34		9202	003008	10	
9081	500051	34		9202	003178	09, 23, 44	
9120	030050	08		9202	003317	37	
9120	030080	07		9202	003737	10	
9120	030081	07		9202	021648	50	
9120	030121	02		9202	022078	20	
9120	050120	27		9202	023288	45	
9120	080250	01		9202	042887	16	
9122	210081	20		9202	201723	26	
9129	016060	01		9203	001917	25, 44, 50	
9129	020180	06		9203	003028	14	
9129	024010	46		9203	003037	20	
9129	024030	06		9203	003058	46	
9130	202190	16		9203	003087	25, 44, 50	
9130	220130	28, 45		9203	003101	26	
9201	112877	16		9203	003621	45	
9201	113317	47		9203	003627	13	
9202	001658	27		9203	003653	01	
9202	001698	46		9203	003657	37	
9202	002057	28		9203	003667	13	
9202	002063	20, 23		9203	003678	14	
9202	002073	20		9203	003967	47	
9202	002083	19, 20, 27, 28		9203	003977	11	
9202	002093	20		9203	003988	20	
9202	002108	46		9203	004288	11	
9202	002377	27, 28		9203	100002	41, 43	
9202	002467	23		9203	100021	42, 49	
9202	002473	01		9203	100631	05, 10, 14, 21	
9202	002483	09		9203	113671	03	
9202	002488	01, 08, 09, 20, 21, 23		9203	113681	46	
		27, 28		9203	113983	03	
9202	002493	12, 15		9203	312411	01, 05, 14, 15, 21, 32	
9202	002498	46		9203	313021	42	
9202	002537	16		9203	313048	21	
9202	002558	10		9203	313068	45	
9202	002903	09		9203	313671	05, 14, 26	
9202	002918	11, 26		9203	313681	29	
9202	002937	36		9204	001257	29, 40, 45	
				9204	001258	30	
				9204	002473	01	
				9204	201647	38	
				9204	201648	01, 03, 23, 24	
				9204	201658	01, 03, 11, 13, 14, 22	
						41	
				9204	201668	03, 08	
				9204	201677	38	
				9204	201678	03, 15	
				9204	201693	02	
				9204	201698	08, 30	
				9204	201701	41, 42, 43	
				9204	201711	38	
				9204	201723	06, 26	
				9204	201768	02	
				9204	201827	08	
				9204	201958	07, 11, 13, 24	
				9204	201968	11, 12, 29, 30, 43, 45	
				9204	201977	01	
				9204	202038	34	
				9204	202268	16	
				9204	311507	24	
				9205	023641	05	
				9205	023658	06	
				9205	024358	04	
				9205	101573	46	
				9205	101888	20	
				9205	102168	20	
				9205	102178	03	
				9205	102473	23	
				9205	102478	01, 46	
				9205	102508	14	
				9205	102783	16, 18	
				9205	102787	04	
				9205	102788	02	
				9205	102808	01	
				9206	100637	08	
				9206	200097	33	
				9207	160957	34	
				9207	161267	34	
				9207	170227	33, 35, 38	
				9207	170437	37	
				9217	300518	06, 23	
				9217	300528	03, 28	
				9225	201740	07, 48	
				9231	000051	35, 46	
				9231	000378	06, 28	
				9231	011133	09	
				9231	011137	04	
				9231	110037	24	
				9231	110038	29, 30, 41, 43, 45, 46	
				9231	110047	46	
				9231	110058	06, 08	
				9231	110107	10, 11, 47	
				9231	110108	28	
				9231	110127	09, 47	
				9231	110128	04, 10	
				9231	110137	04	
				9234	000057	46	
				9237	900001	26	
				9301	022608	34	
				9301	103231	12	
				9330	000068	20, 27, 41, 42, 43, 46	
				9330	000087	38	
				9330	000088	03, 35	
				9330	000097	08, 11, 16, 41	
				9330	000098	07, 20, 26, 43	
				9330	000108	45	
				9330	000127	33, 45	
				9330	000167	36	
				9330	000177	34	
				9330	200098	08, 10	
				9330	200137	10	
				9330	900088	28	
				9330	900097	38	
				9330	900098	08	

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9333 000090	08	9740 000803	05	9820 110012	03	9850 272005	24
9334 002638	12, 26, 48	9740 001215	48	9820 110013	03	9850 272007	50
9352 000060	06	9780 000108	36	9822 510000	37	9850 272008	24
9352 000090	14, 21	9781 000002	36	9822 510001	37	9870 001108	34
9352 000120	02	9790 010010	50	9822 510011	37	9870 271001	08
9353 000120	28	9790 020010	47	9822 510012	37	9870 271004	13
9353 000280	27	9790 101010	23	9822 560000	38	9870 272004	24
9354 010020	06	9790 200000	48	9822 560001	38	9870 272005	44, 50
9354 010240	02	9790 200001	35, 44	9822 642024	37	9870 272006	24, 50
9357 000040	43, 49	9790 201000	25, 28, 44, 47, 50	9825 810215	18	9870 273001	13
9357 000050	43	9792 071010	50	9825 810302	37	9870 382003	27
9357 000060	08, 11, 27, 28, 41	9792 350002	05	9825 810409	18	9880 271004	13
9357 000070	05, 06, 08, 09, 11, 14	9800 130101 R	17	9825 810417	17	9880 271005	13
	15, 28	9800 130103	17	9825 830223	18	9880 272003	13
9357 000080	04, 09, 11, 21	9800 150007 R	17	9830 400125	24	9880 272004	24
9357 000090	04, 05, 06, 11	9800 150008	17	9830 501005	24, 50	9880 272006	24
9357 000100	04	9800 170025	18	9830 501029	24, 50	9880 272007	49
9357 000110	27	9800 170026 R	18	9830 515031	13	9880 273002	13
9380 521220	04	9800 330009	17	9830 515043	50	MG43 000062	33
9710 020040	43	9800 330010	17	9840 101005	37	MG43 000484	17, 18
9710 050003	47	9800 330012	17	9840 104011	08	MG43 002510	47
9710 061100	43	9800 331101	17	9840 120001	37	MG53 000501	33
9710 061200	25, 44	9800 350001	17	9840 120026	03, 50	MG53 002501	33
9710 061230	50	9800 350002	17	9840 120027	13, 37, 38, 41	MG53 007511	33
9710 201000	44	9800 351007	17	9840 120028	13, 44	MG53 007921	36
9710 900031	25, 44, 50	9800 360101	18	9840 120031	13	MG53 007922	36
9710 920013	23	9800 370000	18	9840 120060	34	MG53 400015	33
9710 982003	25, 44, 50	9800 370001	18	9840 121001	34	MG53 400016	33
9731 001030	09	9800 560001	23	9840 123003	37	MG53 400017	33
9731 001045	06, 08	9800 760001	23	9840 131001	37	Z116 006743	48
9731 002001	36	9800 810002 1	47	9840 133002	37	Z116 006762	48
9731 004035	09	9800 810002 2	47	9840 133004	37	Z116 006768	48
9731 005004	35, 43, 44, 47, 50	9800 810002 3	47	9840 134001	37	Z116 006772	48
9731 006004	43	9805 300001	24	9840 135002	37	Z116 006779	48
9731 007035	07, 22	9815 114001	24	9840 610010	48	Z116 006782	48
9731 102025	09	9815 301102	44	9840 730016	41	Z116 006785	48
9732 101080	47	9815 915001	40	9850 271002	13	Z116 006789	48
9740 000731	20	9815 920017	42	9850 272003	24	Z116 006795	48

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
Z116 006799	48	Z145 000046	45				
Z116 006836	49	Z145 000051	45				
Z116 006841	49	Z145 000052	45				
Z116 006854	49	Z145 000054	45				
Z116 006863	49	Z145 000101	46				
Z120 001801	41	Z145 000152	46				
Z120 001804	41	Z145 000153	46				
Z120 001807	41, 43	Z145 000155	46				
Z120 001810	41	Z145 000158	46				
Z120 001811	41, 43	Z145 000164	46				
Z120 001813	41	Z145 000173	46				
Z120 001815	41, 43	Z145 000179	46				
Z120 001817	41						
Z120 001820	41, 43						
Z120 001821	41						
Z120 001826	41						
Z120 001828	41						
Z120 001841	41						
Z120 001844	41						
Z120 001851	43						
Z120 001854	43						
Z120 001862	43						
Z120 001872	43						
Z120 001884	43						
Z120 001887	43						
Z124 000405	44						
Z124 000443	23, 35, 44						
Z124 000501	44						
Z125 000118	27						
Z134 000325	40						
Z134 000332	40						
Z145 000001	45						
Z145 000003	45						
Z145 000019	45						
Z145 000021	45						
Z145 000027	45						
Z145 000035	45						
Z145 000043	45						




1.

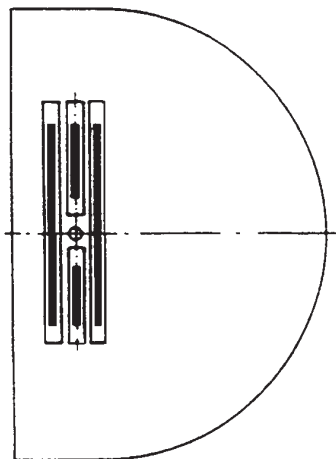


E1

2.

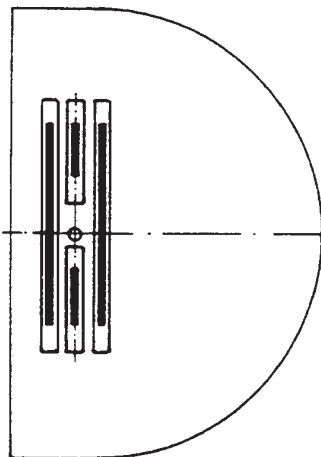


E2

3.

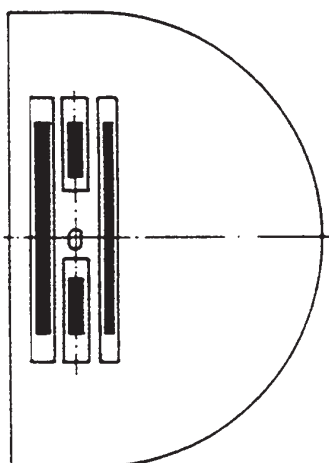



E3

4.

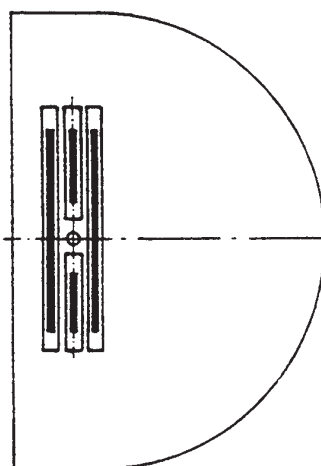


E4; E5; E6

5.

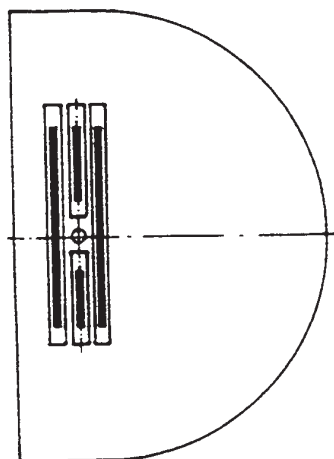

E7


6.

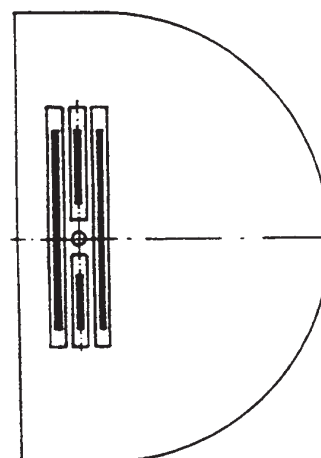

E8; E9




7.

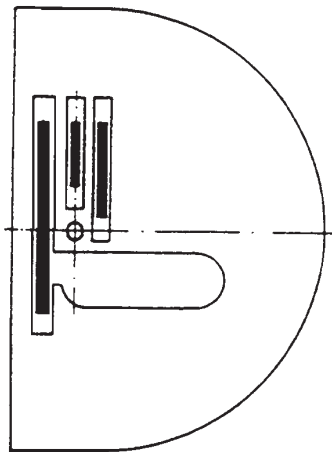


E10

8.

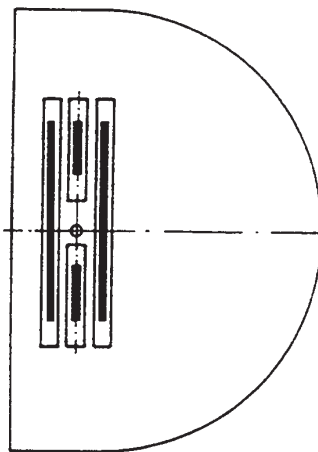


E11

9.

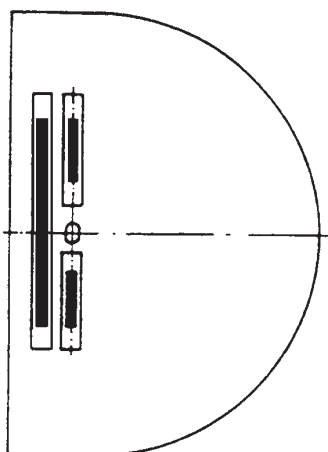


E12

10.

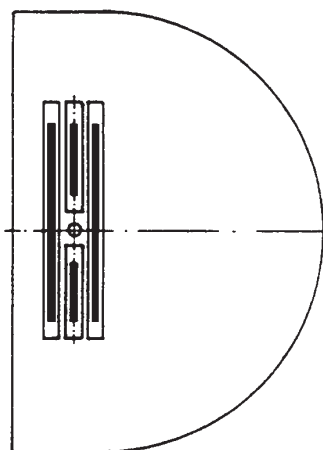


E13

11.

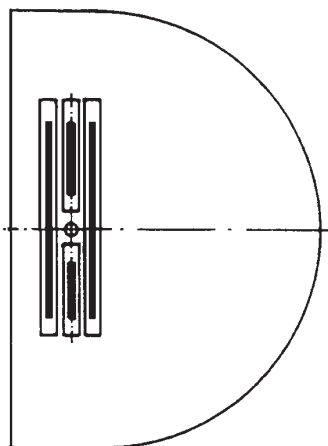

E14


12.

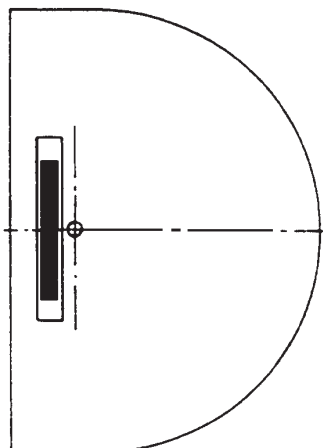

E15




13.

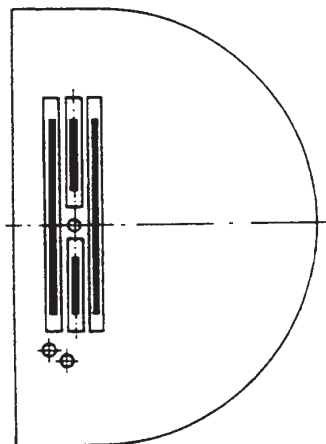


E16

14.

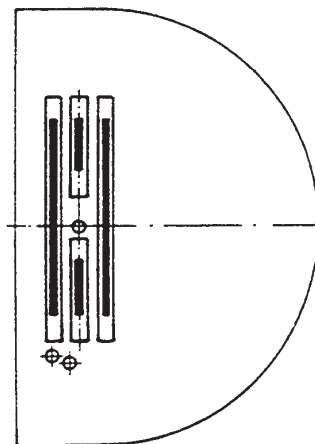


E17

15.

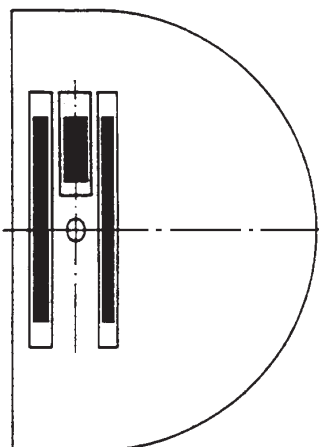


E18

16.

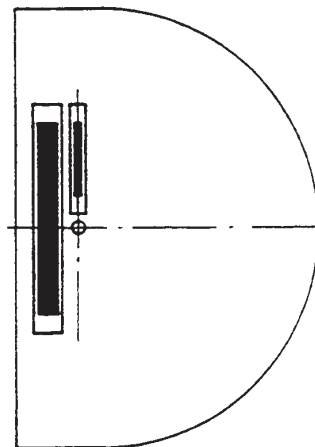


E19

17.

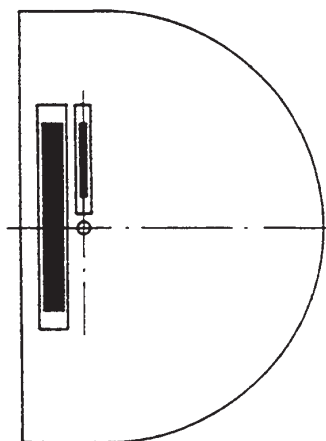

E20


18.

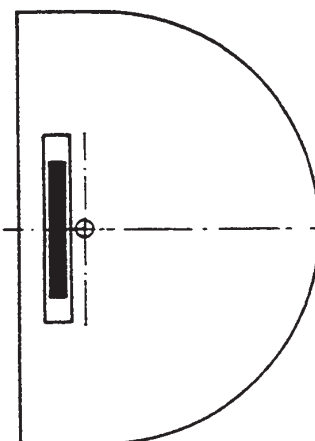


E21




19.

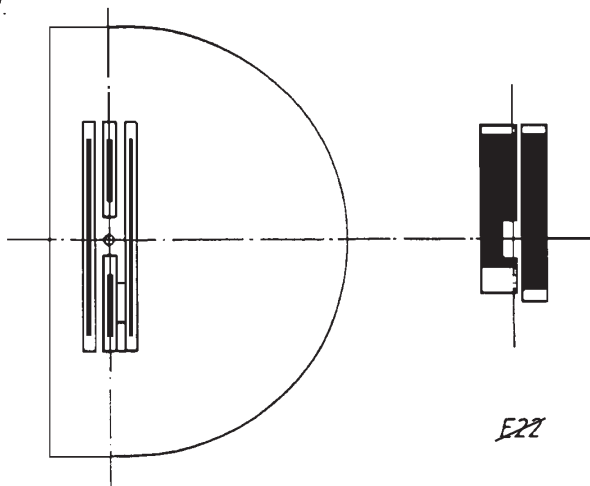


20.

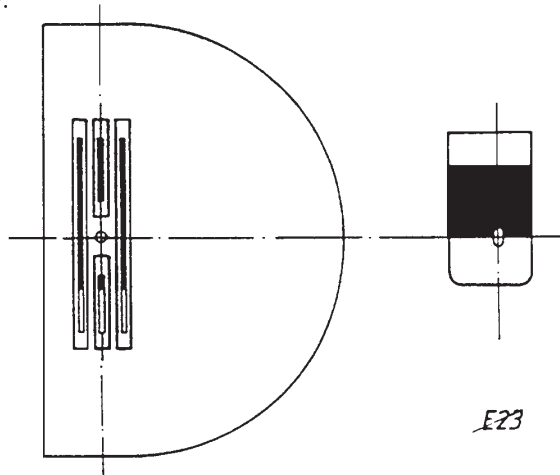


21.

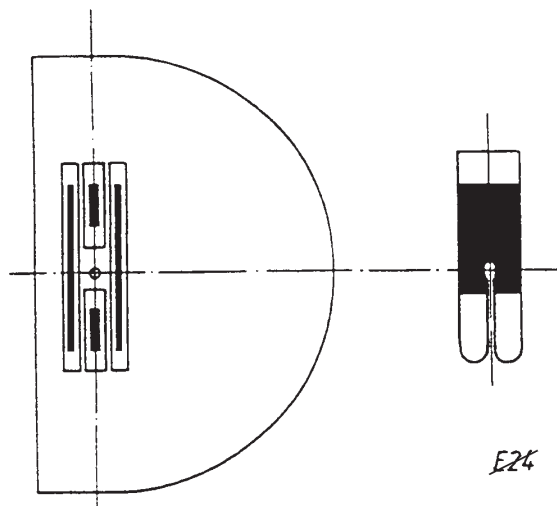


22.

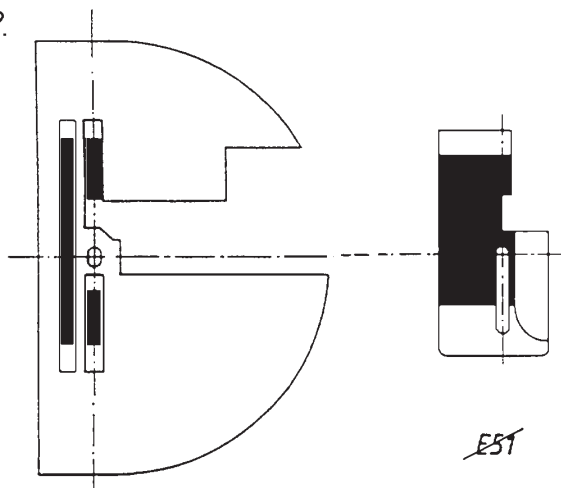


23.

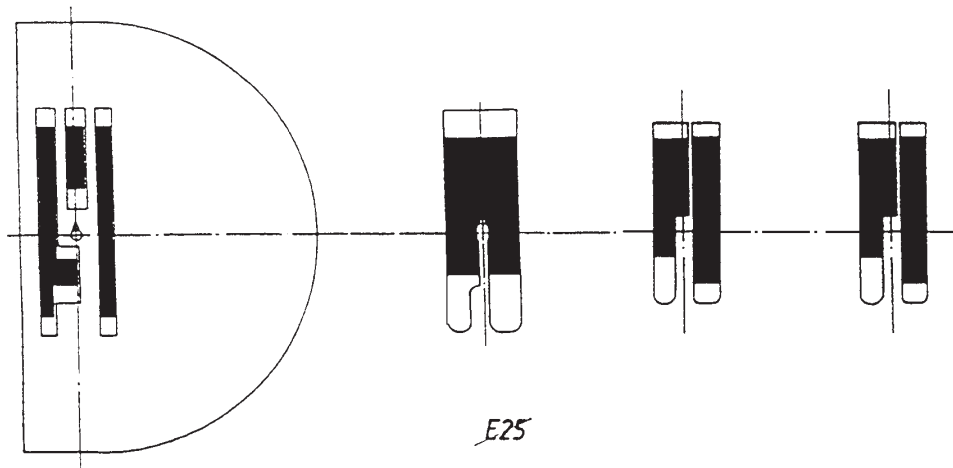


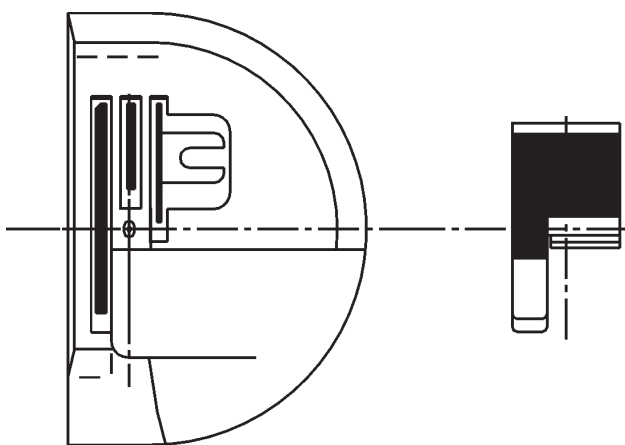


E26

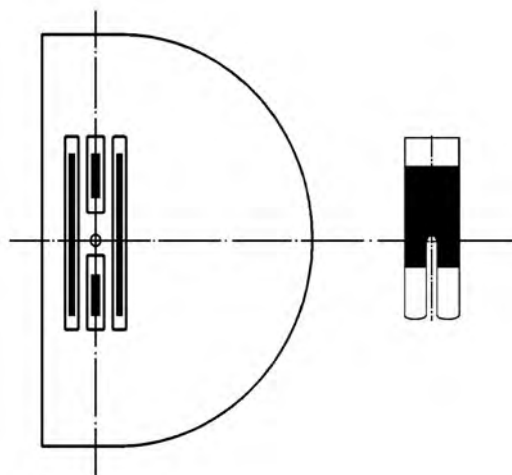


E27

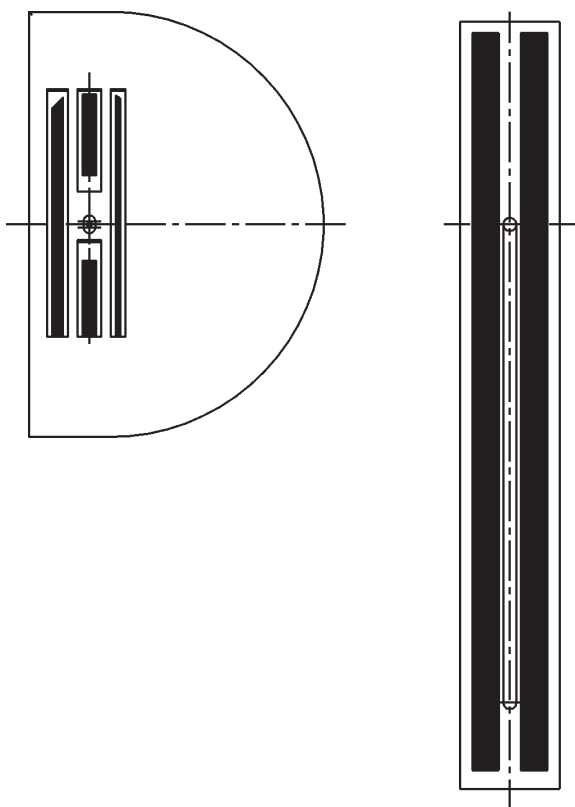


E30

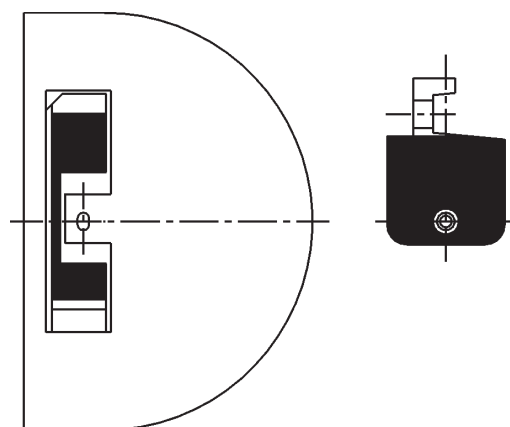


E31

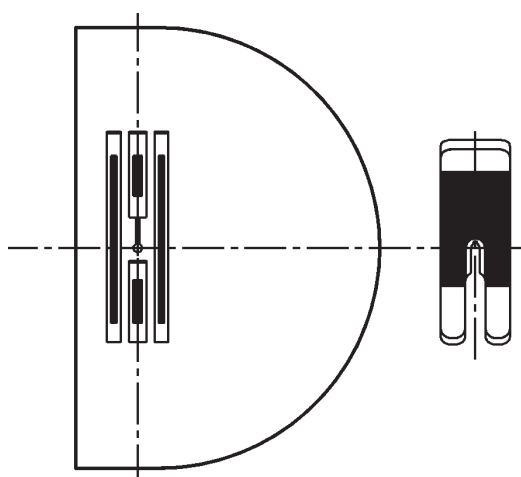


E60

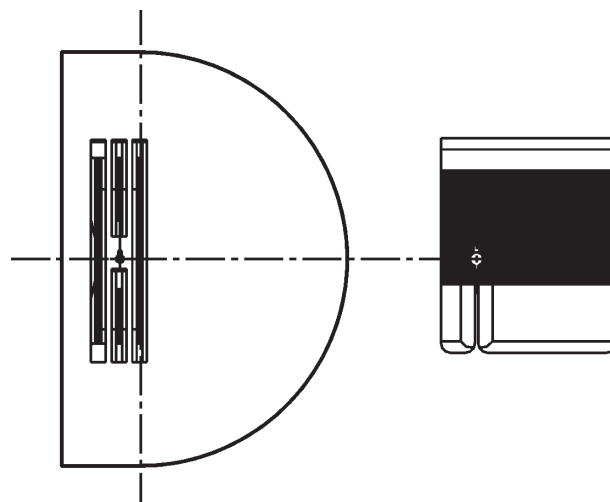


E62

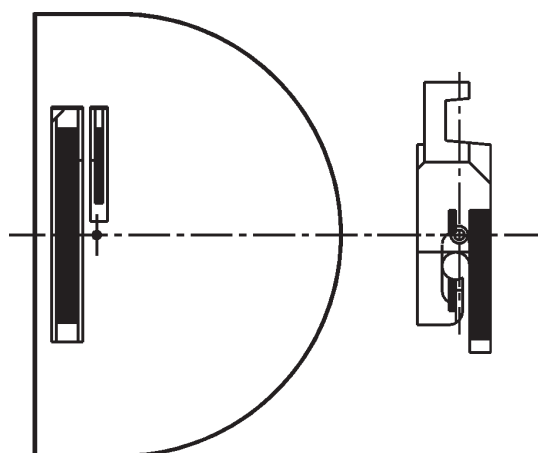

E64

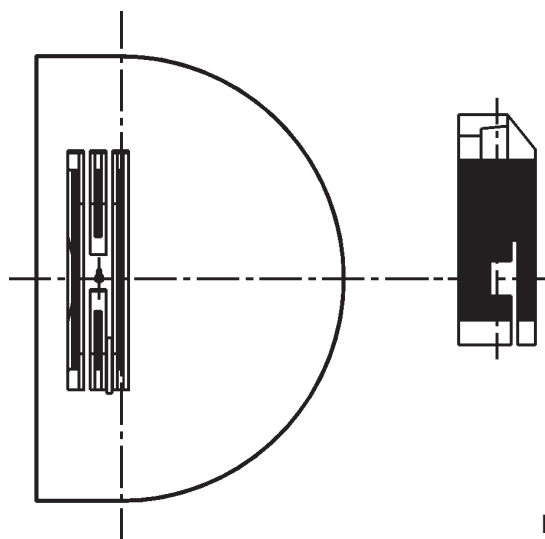

E66

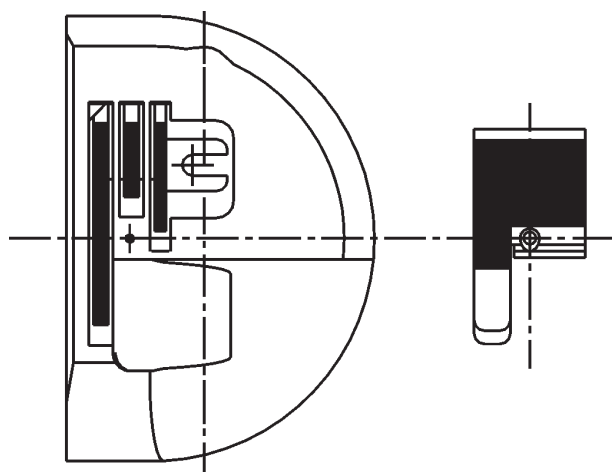

E68



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook		
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Fester Fuss / Foot, rigid	Gelenkfuss / Foot, articulated	Hebelgelenkfuss / Foot, articulated, with lever	Tandemgelenkfuss	Nadelschutz	Nadelsystem / Needle system
E2	-140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Allgemeine Näharbeiten für leichtes Nähgut mit Gelenkfuß. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in leight weight material with articulated foot. Stitch length max. 4 mm					Ø 1,5 0211 004521				0271 006602; 1,6					0204 000052					134/ 80
E3	-140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Allgemeine Näharbeiten für mittelschweres Nähgut mit Gelenkfuß. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in medium weight material with articulated foot. Stitch length max. 4 mm					Ø 1,8 0211 001491				0271 006603; 2,0					0204 000078					134 / 100
E4	-140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung zum Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm rechts der Nadel in sehr leichtem und leichtem Nähgut mit gefedertem Ausgleichs gelenkfuß. Max. Stichlänge 3 mm Sewing equipment for stitching on edges, guide 0,8 mm on the right of the needle in very leight and leight weight material with springy articul. compens. foot. Stitch length max. 3 mm					Ø 1,5 0271 006504				0271 006601; 1,2					0204 001322					134 / 80
E5	-140041; -140042 Kantensteppen, Anschlag 1,6 mm rechts der Nadel. Für sehr leichtes und leichtes Nähgut. Ausgleichsgelenkfuß, gefedert. Max. Stichlänge 3 mm Stitching on edges, guide 1,6 mm on the right of the needle. For very leight and leight weight material. With springy articul. compens. foot. Stitch length max. 3 mm					Ø 1,5 0271 016504				0271 016601; 1,2					0204 001322 A					797/ 80
E7	-140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung zum Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm rechts und links der Nadel in sehr leichtem und leichtem Nähgut mit gefedertem Ausgleichsgelenkfuß. Ersatz für E8. Max. Stichlänge 3 mm Sewing equipment for stitching on edges, guide 0,8 mm on the right and on the left of the needle in very leight and leight weight material with springy articul. compens. foot. Replacement for E8. Stitch length max. 3 mm					Ø 1,5 0271 006504				0271 006601; 1,2					0204 001323					134 / 80



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Rollfuß / Foot, roller	Tandemgelenkfuß	Nadelschutz	Lineal / Guide	Nadelsystem / Needle system
E10	- 140040; -140041; -140042; 150046; -150047 Für Einfaßarbeiten nach NB 14, 15 und 17 bei leichtem und mittelschwerem Nähgut. For binding according to NB 14, 15 and 17. For light and medium-heavy material.					1,8 x 2,7	0220 001521				0271 016604; 1,6					0204 000886					797/ 100
E11	- 140040; -140041; -140042; 150046; -150047 Für Säume nach NB 1 und NB 5 mit Vorsatzsäumer. Für sehr leichtes Nähgut. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. For hemming according to NB 1 and NB 5. Hemmer in front of the presser foot. For very light and light weight material. Sole width must be adapted to the hem width.					Ø 1,5	0211 004521				0271 006602; 1,6					0204 000850					797/ 80
E13	- 140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Reißverschlußkette links oder rechts in sehr leichtem und leichtem Nähgut. Ersatz E12 und E14. Max. Stichlänge 3 mm Sewing equipment for inserting zipper chain on the left or on the right of the food sole in very light and light weight material. Replacement for E13 and E14. Stitch length max. 3 mm					Ø 1,5	0271 006504				0271 006601; 1,2					0211 001331					134 / 80
E15	- 140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Allgemeine Näharbeiten mit Rollfuß in leichtem Leder. Rolle 4 mm breit, Ø 21 mm Perlrändelung. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations, with roller foot, for light weight leather, 4 mm wide roller, Ø 21 mm, knurled. Stitch length max. 4 mm					Ø 1,5	0271 006507				0271 006606; 1,2						0271 006815				797 LR / 90
E16	- 140040; -140041; -140042; 150046; -150047 Allgemeine Näharbeiten in sehr leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 3 mm. Kann auch für Maschinen mit Durchlichtschranke verwendet werden. General stitching operations in very light weight material. Stitch length max. 3 mm. Can also be used for machines with transmitted light barrier.					Ø 1,5	0271 006508				0271 006607; 1,2					0211 000748					797/ 80



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed	Dachverzahn / Roof-shaped	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Rollfuß / Foot, roller	Tandemgelenkfuß	Nadelschutz	Lineal / Guide	Nadelsystem / Needle system
E17	-140040; -140041; -140042; 150046; -150047 Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Max Stichlänge 4 mm. Wird die Näheinrichtung für Maschinen mit Durchlichtschranke verwendet, dann beträgt die max. Stichlänge 3 mm. General stitching operations in light weight material. Stitch length max. 4 mm. When using sewing equipment for machines with transmitted light barrier the maximum stitch length amounts to 3 mm.					ø 1,5	0271 006509				0271 006608, 1,6					0204 000052					797 / 80
E18	- 140040; -140041; -140042; 150046; -150047 Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, z. B. Jeans. Max. Stichlänge 4 mm. General stitching operations in medium weight material, e.g. denims. Max stitch length 4 mm.					2,1 x 3,0	0271 006510				0271 006609; 2,0					0204 000078					134 / 110
E20	- 140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung zum Säumen von sehr leichtem bis leichtem Nähgut nach N005. Saumbreite 2,0 mm. Ersatz für E19. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for hemming very light and light weight material according to N005 with hemmer foot. Hem width 2,0 mm. Replacement for E19. Stitch length max. 4 mm					ø 1,8	0204 000907				0204 000957 a; 1,6				0204 002520 A1A						134 / 80
E21	- 140040; -140041; -140042; 150046; -150047 Allgemeine Näharbeit mit Rollfuß in mittelschwerem Leder. Rolle 4 mm breit, ø33 mm, Perlrändelung. Max. Stichlänge 4 mm. General stitching operations with roller foot for medium weight leather, 4 mm wide roller, ø33 mm, knurled. Stitch length max. 4 mm.					1,8 x 2,7	0271 006513				0271 006606; 1,2					0271 006819					797 LR / 120
E22	- 140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung zum Annähen der Schulterpasse an das Hemdenvorderteil nach N514. Max. Stichlänge 3 mm Sewing equipment for attaching the yoke to the shirt front according to N514. Stitch length max. 3 mm					ø 1,5	0271 006512				0271 006601; 1,2					0271 006818					134 / 80



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Nadelschutz	Lineal / Guide	Nadelsystem / Needle system
E23	-140040; -140041; -140042; 150046; -150047 Kragen an Einlage heften nach NB 1 auf gestaltetem Nähplatz 550-1-4. Max. Stichlänge 3 mm Basting the collar to the interlining according to NB 1 on the engineering working station 550-1-4. Stitch length max. 3 mm					ø 1,5	0271 006504				0271 006611; 1,2					0271 006821					797 / 80
E24	-140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung für leichtes Nähgut. Max. Stichlänge 3 mm Sewing equipment for light weight material. Stitch length max. 3 mm					ø 1,8	0273 006504				0273 006604; 1,2					0211 000748					134 / 80
E25	-840043 Allgemeine Näharbeit in leichtem bis mittelschwerem Nähgut, für Durchlichtschranke mit Positionierung 12 oder 20 mm vor der Nadel, 1 Gelenkfuß und 2 Ausgleichsgelenkfüße gefedert, 0,8 mm bzw. 1,6 mm rechts der Nadel. Stichlänge max. 3,2 mm General stitching in light to medium weight material, for transmitted light barrier with positioning 12 and 22 mm in front of the needle, 1 hinged foot and 2 springy hinged-compensating feet, 0,8 mm respectively 1,6 mm to the right of the needle. Stitch length max. 3,2 mm					ø 1,5	0271 006518				0271 006613; 1,2					0271 006841 0271 006851; 0,8 0271 006856; 1,6					134 / 80
E26	- 140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung zum Einfassen mit mitgehendem Einfasser in leichtem Nähgut nur in Verbindung mit Bausatz N900 003441 und Einfasser nach N015. Max. Stichlänge 4 mm. Sewing equipment for binding operations with go along binder light weight material only in combination with the kit N900 003441 and the according to N015. Stitch length max. 4 mm					2,4 x 1,5	0271 006520				0271 006614; 1,6					0204 000886					134 / 100
E27	- 140041; -140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung für leichtes bis mittelschweres Nähgut mit Gelenkfuß. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for light to medium weight material with articulated foot. Stitch length max. 4 mm					ø 1,5	0273 006504				273 006604; 1,2					271 006829					134 / 80




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Abdeckplatte / ..plate	Lineal / Guide	Nadelsystem / Needle system
E30	-140042; -140341; -140342; -140442 Näheinrichtung zum Abnähen von Ärmelschlitzecken am Blazer und Sakko in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for pre-stitching sleeve vent corners on blazer and jackets in light to medium weight material. Stitch length max. 4 mm					2,7 x 1,8	0211 001491			0271 006603; 2,0					N900 003541						134 / 100
E31	-140341; -140342 Näheinrichtung für den Arbeitsgang "Spitzfassen vornähen mit Klappschablonen" in leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for the operation "sewing and trimming of peak lapels and small parts with template" in leight weight material. Stitch length max. 4 mm					2,7 x 1,8	0271 006521			0271 006615					0211 0001452 K				0271 007048		134 / 80
E51	-240042 Näheinrichtung mit Kantenanschlaglineal zum Kanteneinschneiden von leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment with graduated edge guide for notching the edges in light to medium weight material. Stitch length max. 4 mm					2,7 x 1,8	0271 006517			0271 006605; 1,6					0211 012096				0271 007041		134 / 100
E60	-140331; -140332; -140432 Näheinrichtung für sehr leichtes bis leichtes Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for very light to light weight material. Stitch length max. 4 mm					ø 1,2	0271 006522			0273 006604; 1,2					0271 006858						134 SAN 10 - 70
E62	-140331; -140332; -140432 Näheinrichtung mit Vorsatzsäumer für sehr leichtes bis leichtes Nähgut nach N001 und N005. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment with hemmer for very light to light weight material according to N001 and N005. Stitch length max. 4 mm					ø 1,2	0275 200130			0275 210090; 1,2					0204 000850						134 SAN 10 - 70




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook				
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Abdeckplatte / ..plate	Lineal / Guide	Nadelsystem / Needle system	
E64	-140331; -140332; -140432 Näheinrichtung für Säumarbeiten.Saumbreite 2 mm. Nach N005, für sehr leichtes Nähgut, mit Säumerfuß. Max. Stichlänge 4 mm. Sewing equipment for hemming. Hem width 2 mm. For very light weight material, according to N005, with hemming foot. Stitch length max. 4 mm					ø 1,2	0271 006523				0271 006619; 1,2				0204 002520 A1A						134 SAN 10 - 70	
E66	-140331; -140332; -140432 Näheinrichtung zum Annähen der Schulterpassen an das Hemdenvorderteil. Nach N514, für sehr leichtes Nähgut. Max. Stichlänge 3 mm Sewing equipment for attaching the yoke to the shirt front according to N514. For very light weight material. Stitch length max. 3 mm					ø 1,2	0271 006525				0275 210090; 1,2						0271 006818					134 SAN 10 - 70
E68	-140331; -140332; -140432 Näheinrichtung zum Einfassen mit mitgehendem Einfasser. Nach N015, für sehr leichtes Nähgut. Nur in Verbindung mit Bausatz N900 003441 und Einfasser. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for for binding operations with go along binder. For very light weight material, according to N015. Use only in combination with the kit N900 003441 and a binder. Stitch length max. 4 mm					ø 1,2	0271 006524				0271 006620; 1,2					0204 000886						134 SAN 10 - 70




1.

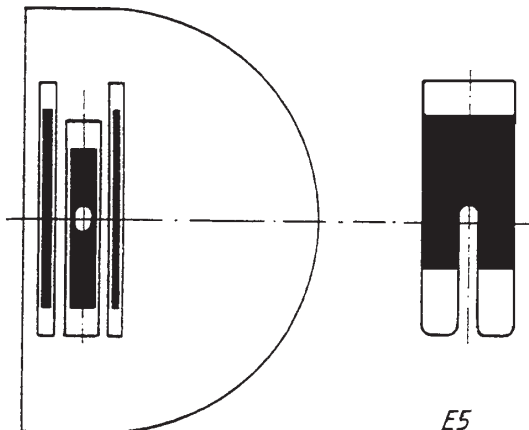


2.

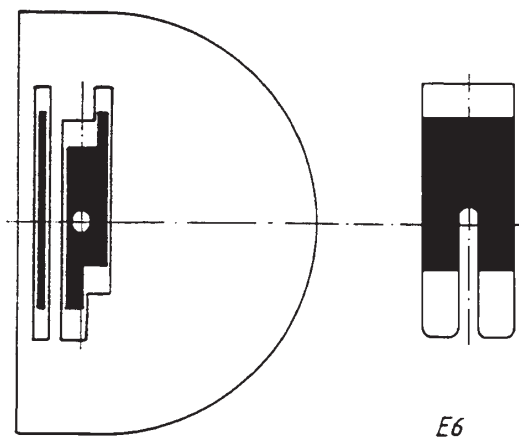


3.

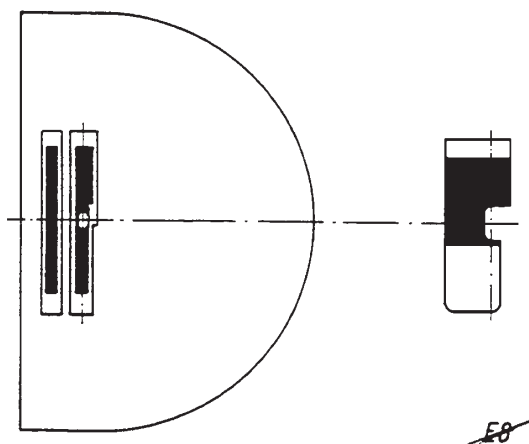


4.

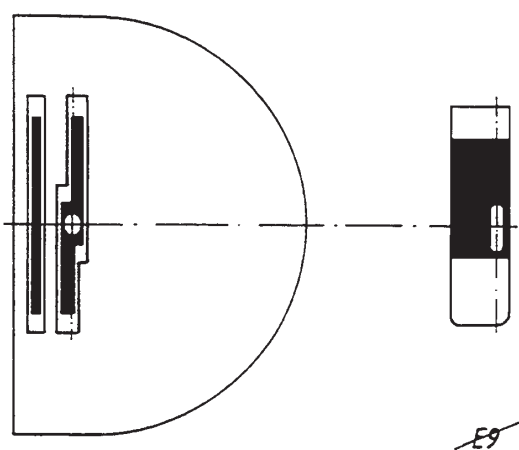

5.

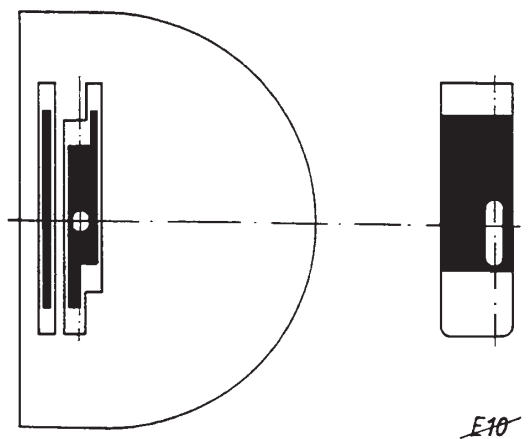


6.

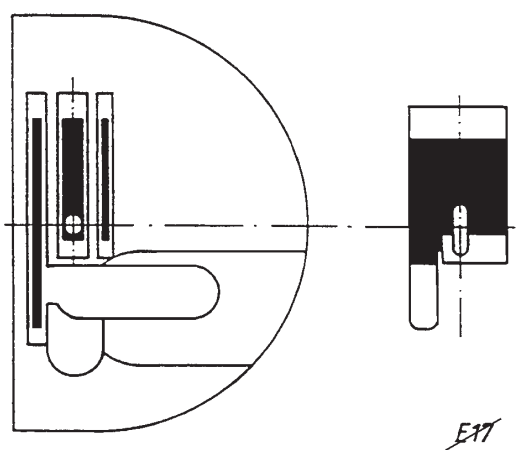




7.

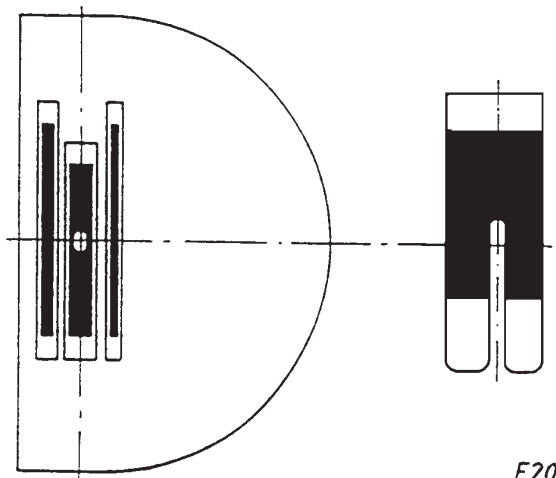


E20

8.

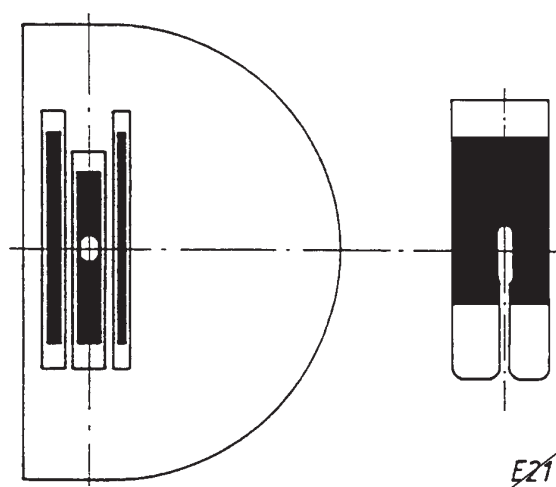


~~E21~~

9.

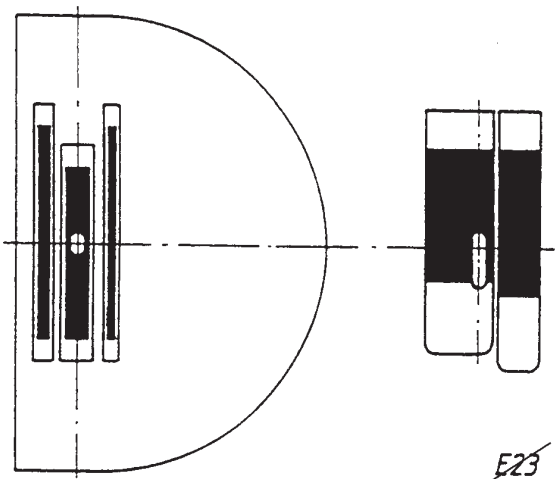


~~E23~~

10.

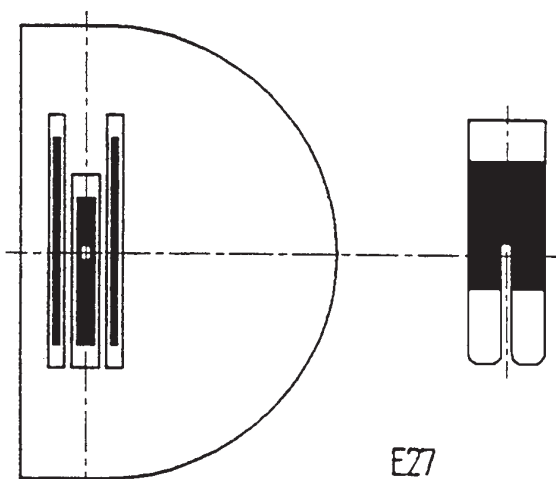


E27

11.

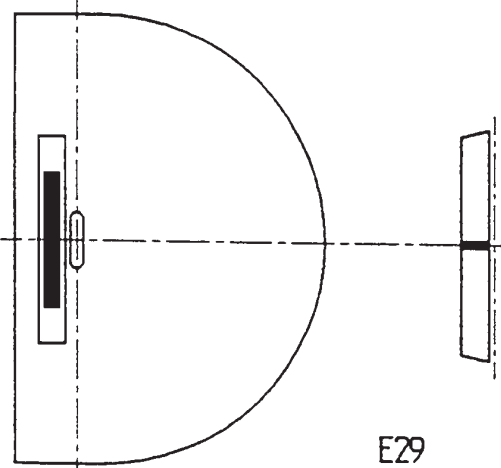

E29


12.

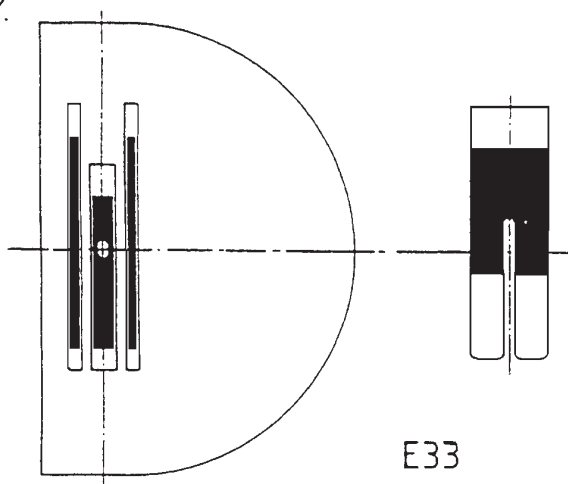


E33




13.

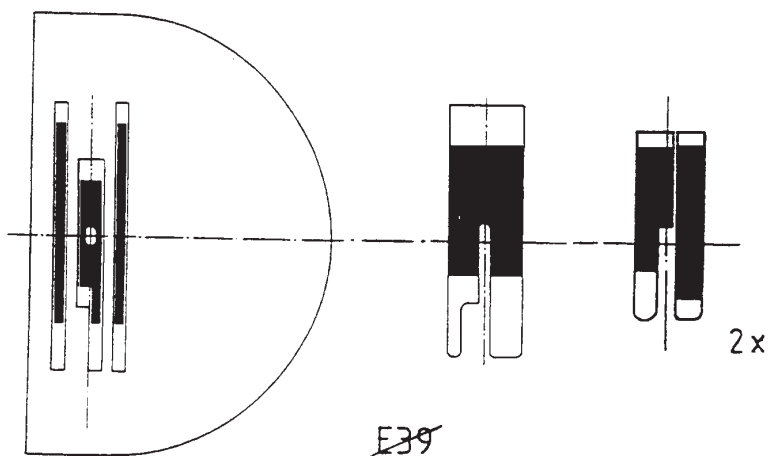


14.

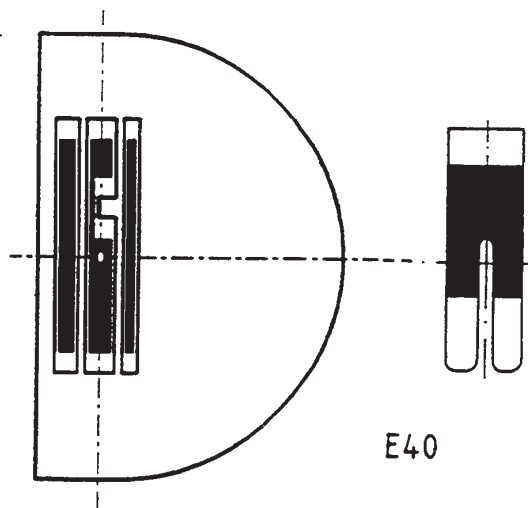


15.

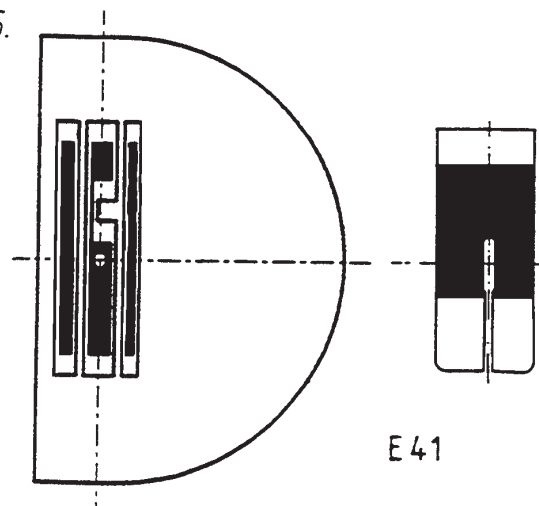

16.

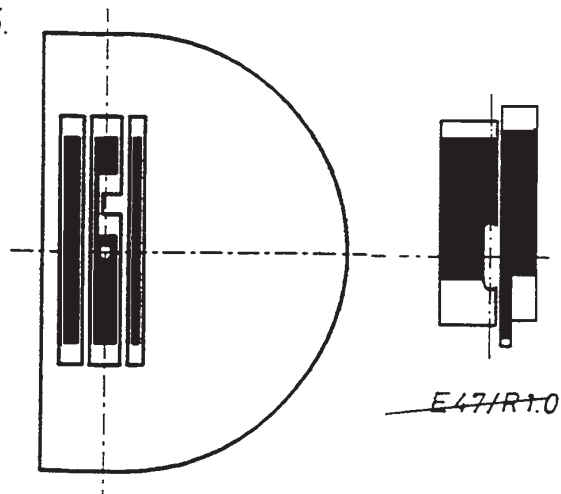


17.

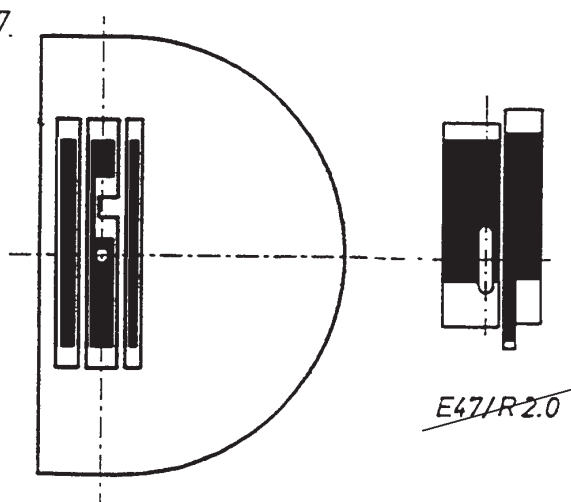





18.

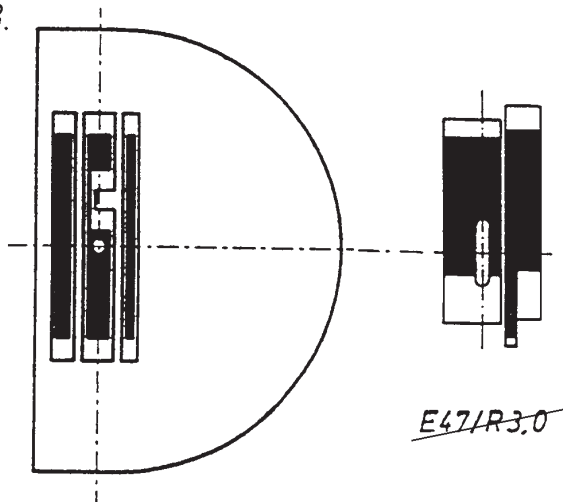


19.

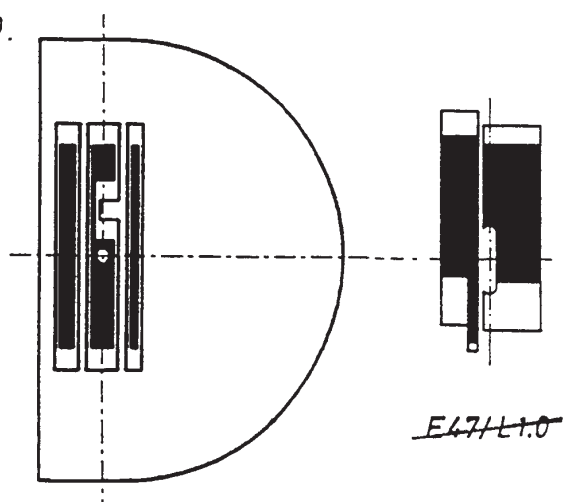


20.

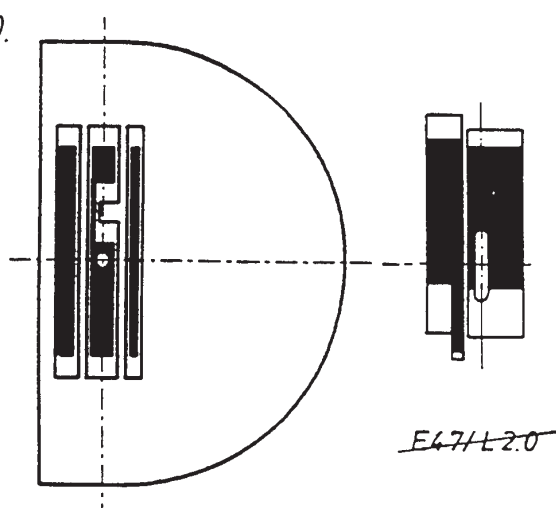


21.

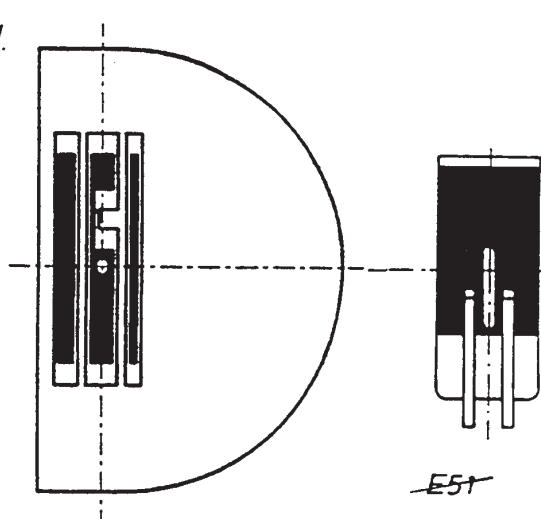

22.

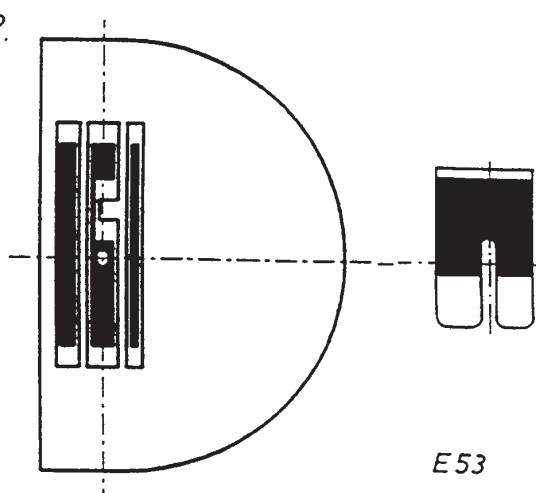


23.

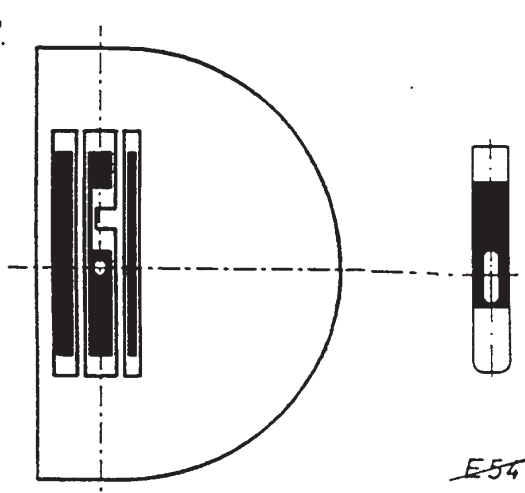




25.

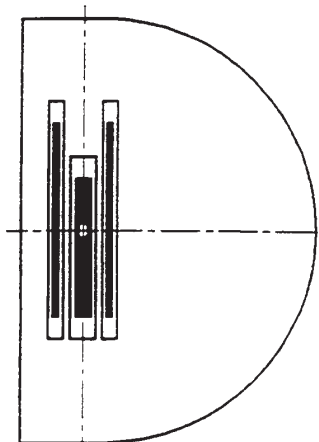


~~E56~~

26.

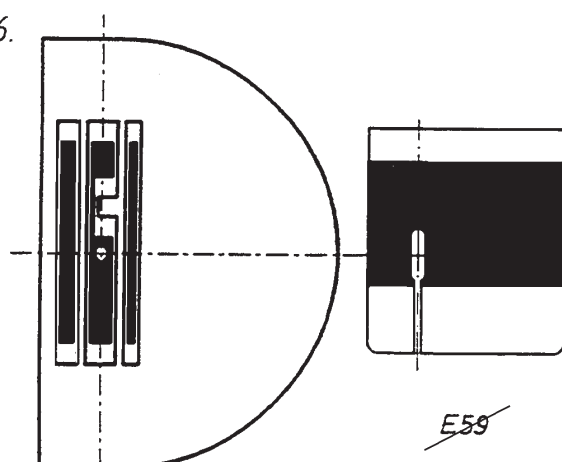


~~E59~~

27.

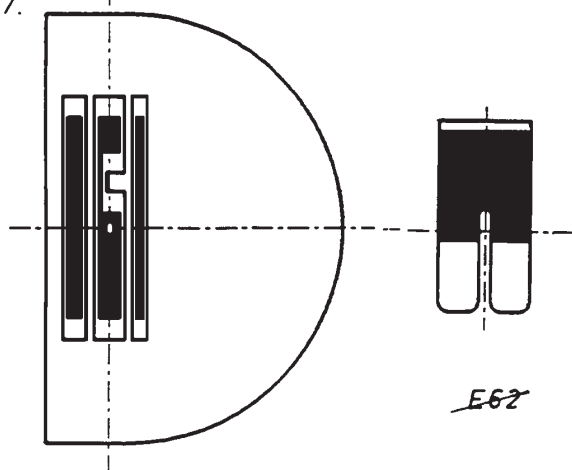


~~E62~~

28.

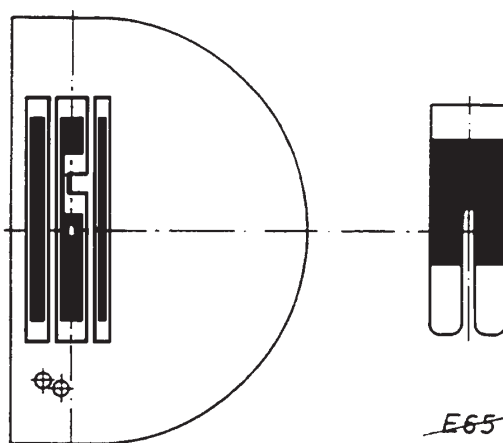


~~E65~~

29.

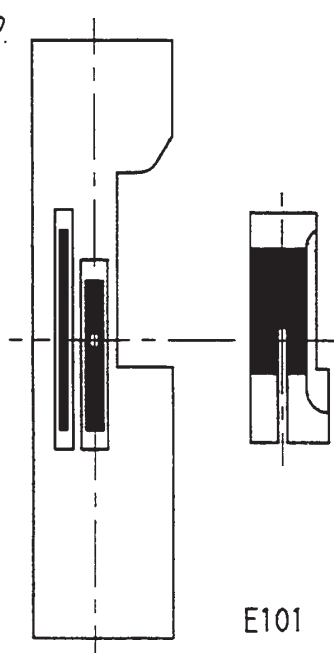


E101

30.

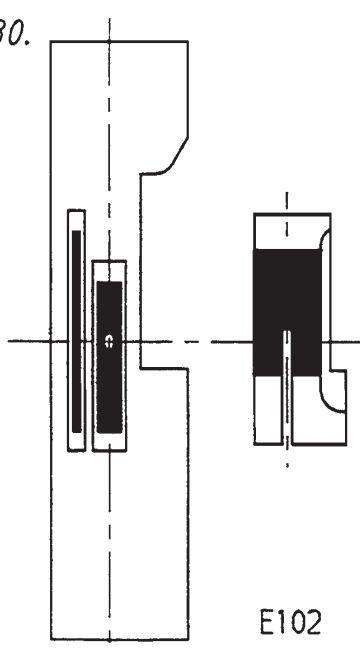


E102


31.

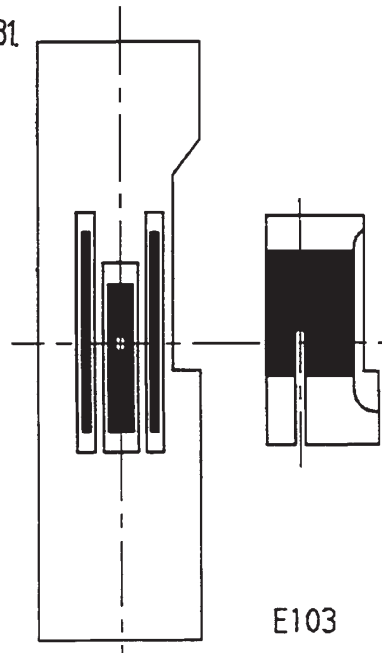


E103




E70




E75




E107




E111



~~E112~~



E113

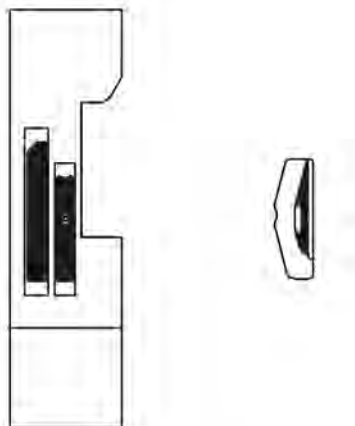

E114



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook		
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Fester Fuss / Foot, rigid	Gelenkfuß / Foot, articulated	Hebelgelenkfuß / Foot, articulated, with lever	Tandemgelenkfuß	Nadelschutz	Nadelsystem / Needle system
E5	-140342; -160062; -160362 Allgemeine Näharbeiten im mittelschwerem bis schwerem Nähgut. Max. Stichlänge 6 mm General stitching operations in medium to heavy weight material. Stitch length max. 6 mm					3 x 3,9 0272 006513				0272 006610; 2,0					0272 006868					134/ 120
E6	-140342; -160062; -160362 Allgemeine Näharbeiten im mittelschwerem bis schwerem Nähgut. Max. Stichlänge 6 mm General stitching operations in medium to heavy weight material. Stitch length max. 6 mm					Ø 1,8 0272 006514				0271 006611; 2,0					0272 006868					134 / 100
E8	-140040 ¹⁾ , -140041 ¹⁾ , -140042 ¹⁾ , -160061 ¹⁾ , -160062 ¹⁾ , -170066 ¹⁾ , -170067 ¹⁾ Kantensteppen ab 1,2 mm rechts der Nadel mit Kantenanschlag 204 000073. Für leichtes Nähgut. Max. Stichlänge 3 mm Edge topstitching from 1,2 mm on the right of the needle with edge guide 204 000073. For light weight material. Stitch length max. 3 mm					Ø 1,5 0271 006504				0271 016601; 1,2					0204 001322					134 / 80
E9	-140040; -140041; -140042; -160061 ¹⁾ , -160062 ¹⁾ , -170066 ¹⁾ , -170067 ¹⁾ Kantensteppen ab 2,0 mm rechts der Nadel mit Kantenanschlag 204 000073. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Edge topstitching from 2,0 mm on the right of the needle with edge guide 204 000073. For medium weight material. Stitch length max. 4 mm					Ø 1,5 0271 016504				0271 016601; 1,2					0204 001322 A					797/ 80

1) Werden die Unterklassen -160061 u. -160062 mit Näheinrichtung für max. 4 mm oder 3 mm Stichlänge und die Unterklassen -140040, -140041 und -140042 mit Näheinrichtung für max. 3 mm Stichlänge ausgestattet, dann muß die Stichlänge entsprechend begrenzt werden.

1) If the sub-classes -160061 and -160062 are fitted with sewing equipments for stitch length max. of 4 mm or 3 mm and the sub-classes -140040, -140041 and -140042 for max. 3 mm it is necessary to limit the stitch length accordingly.



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook		
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Fester Fuss / Foot, rigid	Gelenkfuss / Foot, articulated	Hebelgelenkfuss / Foot, articulated, with lever	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articulation comp.	Nadelschutz	Nadelsystem / Needle system
E10	-140040; -140041; -140042; -160061; -160062; -170066; -170067 Kantensteppen ab 3,0 mm rechts der Nadel. Für mittelschweres bis schweres Nähgut. Max. Stichlänge 6 mm Edge topstitching from 3,0 mm on the right of the needle. For medium and heavy weight material. Stitch length max. 6 mm					2,4 x 3,3 0272 006515				0272 006612; 1,8					0272 006871					797 / 110
E17	-140041; -140042; -140341; -140342 Einfäßarbeiten nach N014, N015 und N017 für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Binding operations according to N014, N015 and N017 for medium weight material. Stitch length max. 4 mm					2,1 x 3,0 0272 006508				0272 006608; 1,6					0272 006864					134 / 90
E20	-140041; -140042; -140341; -140342 Allgemeine Näharbeiten in leichtem bis mittlerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations light and medium weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006516				0272 006613; 1,6					0272 006873					134 / 80
E21	-140041; -140042; -140341; -140342 Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Mit durchgehender, kurzer Mittelrippe. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in medium weight material. With short continuous middle rib. Stitch length max. 4 mm					2,1 x 3,0 0272 006516				0272 006614; 2,0					0272 006875					134 / 100
E23	-140041; -140042; -140341; -140342 Kantensteppen, Anschlag 2 mm rechts der Nadel. Ausgleichsgelenkfuß mit zwangsläufig gesteuerten Sohlen für leichtes bis mittleres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Edge topstitching, guide 2 mm on the right of the needle. With positive foot articulation compensation. For light and medium weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006516				0272 006613; 1,6						0272 006878				134 / 80



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook		
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Fester Fuss / Foot, rigid	Gelenkfuss / Foot, articulated	Hebelgelenkfuss / Foot, articulated, with lever	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articulation comp.	Nadelschutz	Nadelsystem / Needle system
E27	-140041; -140042; -140341; -140342; Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Robuster und universeller als E2. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in light weight material. More sturdy and universal than E2. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006519				0272 006617; 1,2					0272 006801					134 / 80
E29	-140041; -140042; -140341; -140342; Allgemeine Näharbeiten in mittlerem Leder mit Rollfuß Ø 33 mm. Max. Stichlänge 6 mm General stitching operations in medium weight leather with roller foot Ø 33 mm. Stitch length max. 6 mm					1,8 x 8 0272 006521				0272 006618; 1,2					0272 006896					134LR / 120
E33	-160362 Allgemeine Näharbeiten und Ziernähte, in Verbindung mit Z116 006741. (Tri-flex-Vorrichtung). Max. Stichlänge 6 mm General stitching operations and decorative seams, in connection with Z116 006741. (Tri-flex device). Stitch length max. 6 mm					1,5 x 2,4 0272 006522				0272 006617; 1,2					0272 068011					134 / 80
E39	- 840043 Allgemeine Näharbeiten in leichtem bis mittelschwerem Nähgut, für Durchklichtschränke mit Positionierung 12 oder 20 mm vor der Nadel, 1 Gelenkfuß und 2 Ausgleichsgelenkfüße gefedert, 0,8 mm bzw. 1,6 mm rechts der Nadel. Max. Stichlänge 3,2 mm General stitching operations in light to medium medium weight material, for transmitted light barrier with positioning 12 or 20 mm in front of the needle, 1 articulated foot and 2 springy articulated compensating feet, 0,8 mm respectively 1,6 mm to the right of the needle. Stitch length max. 3,2 mm					1,5 x 2,4 0272 006523				0272 006619; 1,2					0272 068013 0271 006856; 1,6 0271 006851; 0,8					134 / 80



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook		
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Fester Fuss / Foot, rigid	Gelenkfuss / Foot, articulated	Fußsohle, links, foot sole, left	Fußsohle, rechts, foot sole, right	Nadelschutz	Nadelsystem / Needle system
E40	-140041; -140042; -140341; -140342 Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 3 mm General stitching operations in light weight material. Stitch length max. 3 mm					1,2 x 2,0	0272 006525				0272 006631; 1,2					0272 006801				134 / 80
E41	-140041; -140042; -140341; -140342; Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut; Stichplatte mit Kettelquersteg. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in medium weight material; throat plate with whipped cross path. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4	272 006525				0272 006632; 1,6					0272 006807				134 / 100
E47/ R1,0	-140040; -140041; -140042; -160061 ¹⁾ ; -160062 ¹⁾ ; -170066 ¹⁾ ; -170067 ¹⁾ Kantensteppen 1,0 mm rechts der Nadel mit Ausgleichshebelfuß. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Stitching on edges 1,0 mm on the right of the needle with compensating lever foot. For medium weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6					0272 006821	0272 006822*	0272 006823**		134 / 100
E47/ R2,0	-140041; -140042; -140341; -140342 Kantensteppen 2,0 mm rechts der Nadel mit Ausgleichshebelfuß. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Stitching on edges 2,0 mm on the right of the needle with compensating lever foot. For medium weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				272 006632; 1,6					272 006824	0272 006825*	0272 006823**		134 / 110
E47/ R3,0	-140041; -140042; -140341; -140342 Wie E47/R2,0, jedoch Kantensteppen 3,0 mm. Same as E47/R2,0, but stitching on edges 3,0 mm.					1,5 x 2,4	0272 006525				272 006614; 2,0					272 006875				134 / 100

1) Werden die Unterklassen -160061 u. -160062 mit Näheinrichtung für max. 4 mm oder 3 mm Stichlänge und die Unterklassen -140040, -140041 und -140042 mit Näheinrichtung für max. 3 mm Stichlänge ausgestattet, dann muß die Stichlänge entsprechend begrenzt werden

1) If the sub-classes -160061 and -160062 are fitted with sewing equipments for Stitch length max. of 4 mm or 3 mm and the sub-classes -140040, -140041 and -140042 for max. 3 mm it is necessary to limit the stitch length accordingly.



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook		
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Gelenkfuß / Foot, articulated	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articulation comp.	Fußsohle, links / Foot sole, left	Fußsohle, rechts / Foot sole, right	Nadelschutz / Needle guard	Nadelsystem / Needle system
E47/ L1,0	-140040; -140041; -140042; -160061 ¹⁾ ; -160062 ¹⁾ ; -170066 ¹⁾ ; -170067 ¹⁾ Kantensteppen 1,0 mm links der Nadel mit Ausgleichshebelfuß. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Stitching on edges 1,0 mm on the left of the needle with compensating lever foot. For medium and heavy weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6					0272 006831	0272 006832**	0272 006833**		134/ 100
E47/ L2,0	-140040; -140041; -140042; -160061 ¹⁾ ; -160062 ¹⁾ ; -170066 ¹⁾ ; -170067 ¹⁾ Kantensteppen 2,0 mm links der Nadel mit Ausgleichshebelfuß. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Stitching on edges 2,0 mm on the left of the needle with compensating lever foot. For medium and heavy weight material. Stich length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6					0272 006834	0272 006832**	0272 006836**		134/ 100
E51	-140040; -140041; -140042; -160061 ¹⁾ ; -160062 ¹⁾ ; -170066 ¹⁾ ; -170067 ¹⁾ Kantensteppen 1,6 mm links und rechts der Nadel mit federnden Anschlägen im Gelenkfuß. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Stitching on edges 1,6 mm on the left and on the right of the needle with spring-loaded stops in the articulated foot. For medium weight material. Stich length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6					0272 006848				134 / 100
E53	-140041; -140042; -140341; -140342 Verdecktes Aufnähen von Blazertaschen. Kurzer Gelenkfuß. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Concealed attaching of blazer pockets. Short articulated foot. For medium weight material. Stich length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6							0272 006817		134 / 100

1) Werden die Unterklassen -160061 u. -160062 mit Näheinrichtung für max. 4 mm oder 3 mm Stichlänge und die Unterklassen -140040, -140041 und -140042 mit Näheinrichtung für max. 3 mm Stichlänge ausgestattet, dann muß die Stichlänge entsprechend begrenzt werden

1) If the sub-classes -160061 and -160062 are fitted with sewing equipments for Stich length max. of 4 mm or 3 mm and the sub-classes -140040, -140041 and -140042 for max. 3 mm it is necessary to limit the stitch length accordingly.



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Fester Fuss / Foot, rigid	Gelenkfuss / Foot, articulated	Hebelgelenkfuss / Foot, articulated, with lever	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articulation comp.	Nadelschutz	Nadelsystem / Needle system	
E56	-140041; -140042; -140341; -140342; Einnähen von Reißverschlüssen; Reißverschlußkette links des Gelenkfußes; Fußsohle rechts der Nadel. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Inserting zippers. Zipper chain on the left or on the right of the foot sole; foot sole on the on the right of the needle. For medium weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006519				0272 006617; 1,2					0272 006858					134 / 90	
E59	-140041; -140042; -140341; -140342; Säumen mit Vorsatzsäumer nach N005 in mittelschwerem Nähgut. Fußbreite der Saumbreite anpassen. Max. Stichlänge 4 mm Hemming according N005 with hemmer in front of the foot in medium weight material. Adjust the foot for the hem width. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006525				0272 006632; 1,6					0272 006819					134 / 90	
E70	-140342 Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 3 mm General stitching operations in light weight material. Stitch length max. 3 mm					1,2 x 1,6 0272 006527				0272 006629; 1,2					0272 006801					134 SAN 10 - 70	
E75	- 140342 Zum einnähen von Ärmeln nach N471. Max. Stichlänge 3 mm For setting sleeves according to N471. Stitch length max. 3 mm					1,2 x 1,6 0272 006527				0272 006630; 1,2					0272 068058					134 SAN 10 - 70	
E101	-640142; -640642; -740142; -740642; Für mittelschweres Nähgut, Messer vor und neben der Nadel schneidend. Schneidabstand 3,5 mm. Max. Stichlänge 4 mm For sewing in medium weight material, knife beside and in front of the needle. Cutting margin 3,5 mm. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006531				0272 006621; 1,6					0272 068031			0272 007043		134 / 80	




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Fester Fuß / Foot, rigid	Gelenkfuß / Foot, articulated	Hebelgelenkfuß / Foot, articulated, with lever	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articulation comp.	Einlage / Layer	Messer Schneidabstand / Knife cutting margin	Nadelsystem / Needle system
E102	-640142; -640642; -740142; -740642; Wie E101, jedoch Schneidabstand 5 mm. Same as E101, but cutting margin 5mm.					1,5 x 2,4	0272 006535			0272 006622; 1,6					0272 068034			0272 007043	5,0	134 / 80	
E103	-640142; -640642; -740142; -740642; Wie E101, jedoch Schneidabstand 8 mm. Same as E101, but cutting margin 8 mm.					1,5 x 2,4	0272 006537			0272 006623; 1,2					0272 068036			0272 007044	8,0	134 / 80	
E107	- 740642 Näheinrichtung für Montagenähte mit Führungsnase im Fuß, 2 mm links der Nadel. Für Kragen/Manschetten. Schneidabstand 5 mm. Max. Stichlänge 4 mm. Sewing equipment for sewing assemblage with guide lug at the foot, 2 mm on the left of the needle. For collars/cuffs. Cutting margin 5 mm. Stitch length max. 4 mm.					1,2 x 2,0	0272 006535			0272 006633; 1,2					0272 068024			0272 007043	5,0	134 SAN 10 - 70	
E111	-140041; -140042; -140341; -140342; Näheinrichtung für gestuftes Beschneiden in leichtem Nähgut; in Verbindung mit Z145 000101 einzusetzen. Schneidabstand 4,5 und 7 mm. Max. Stichlänge 4 mm. Sewing equipment for stepped trimming light weight material; to be used in conjunction with Z145 000101. Cutting margin 4,5 and 7 mm. Stitch length max. 4 mm.					1,5 x 2,4	0272 006541			0272 006624; 1,6					0272 068043			0272 007043		134 KK / 80	



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook				
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Abdeckplatte / Covering plate	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Fester Fuss / Foot, rigid	Gelenkfuss / Foot, articulated	Hebelgelenkfuss / Foot, articulated, with lever	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articulation comp.	Einlage / Layer	Nadelsystem / Needle system		
E112	-140041; -140042; -140341; -140342; Säumen mit Vorsatzsäumer nach N005 in mittelschwerem Nähgut. Fußbreite der Saumbreite anpassen. Max. Stichlänge 4 mm. Hemming according N005 with hemmer in front of the foot in medium weight material. Adjust the foot for the hem width. Stitch length max. 4 mm.					1,5 x 2,4	0272 006546				0272 006625; 1,2					0272 068047				0272 007043		134 KK / 80
E113	- 740142; -70642 Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Näheinrichtung für Kleinteilfertigung mit Klappschablonen. Zum Nähen und Beschneiden von Kleinteilen wie Patten, Ärmelspangen, Schulterklappen, Bundverlängerungen usw. Nähen von Spitzfason auf Anfrage. Schneidabstand 3,5 mm. Max. Stichlänge 4 mm. General stitching operations in medium weight material. Sewing equipment for the manufacture of small parts with templates. For sewing and trimming of small parts like flaps, sleeve clasps, shoulder tabs, waistband extensions and the like. Sewing of peak lapel on request. Cutting margin 3,5 mm. Stitch length max. 4 mm.				0272 007046	1,5 x 2,4	0272 006549				0272 006627; 1,6					0272 068053				0272 007043		134 KK / 80
E114	- 740142; -70642 Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Näheinrichtung zum Nähen von Spitzfason mit Klappschablonen. Schneidabstand 3,5 mm. Max. Stichlänge 4 mm. General stitching operations in medium weight material. Sewing equipment for peak lapel with templates. Cutting margin 3,5 mm. Stitch length max. 3,2 mm				0272 007046	1,5 x 2,4	0272 006549				0272 006627; 1,6					0272 068056				0272 007043		134 KK / 80




1.

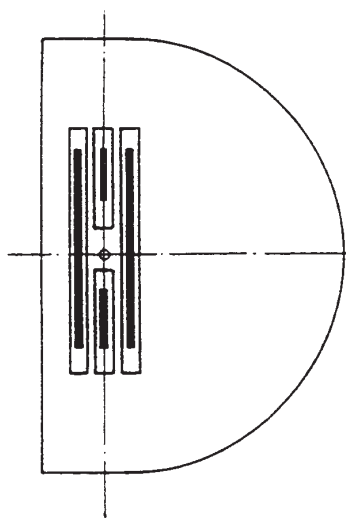


E2

2.

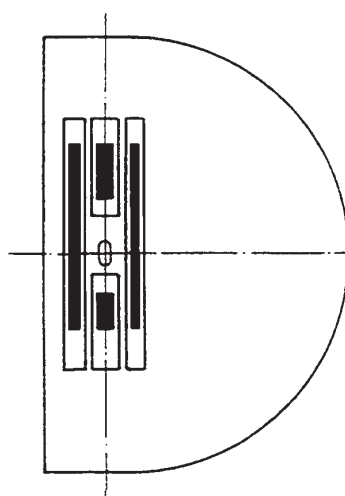


E3

3.

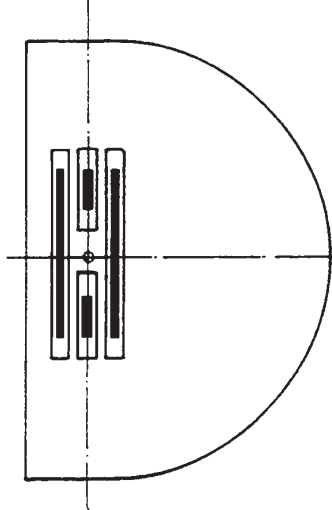


E4

4.

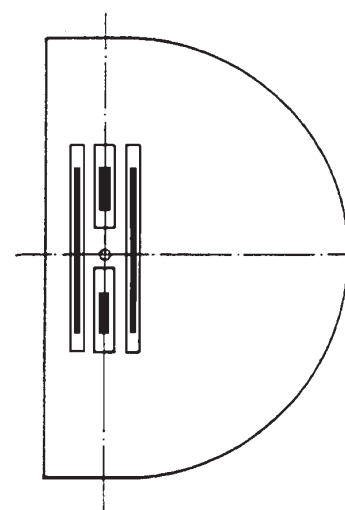


E5

5.

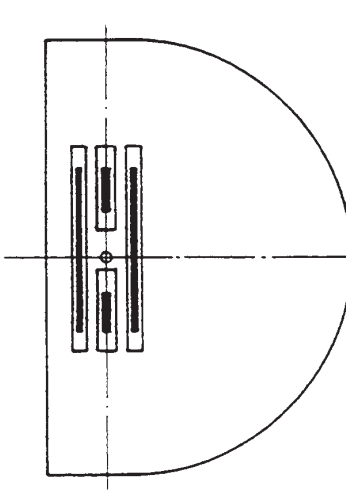

E6


6.

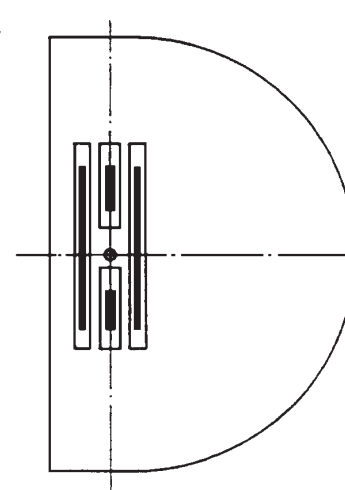

E7




7.

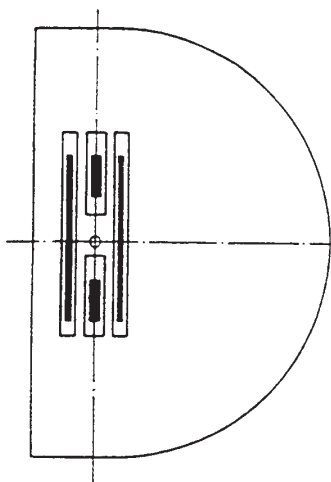


E8

8.

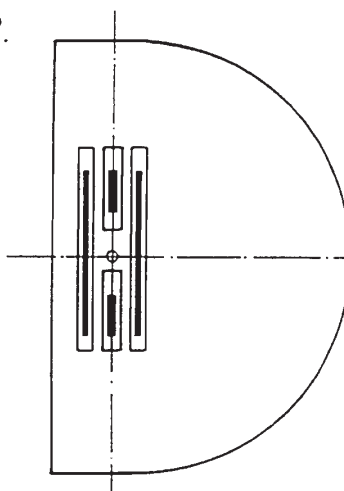



E9

9.

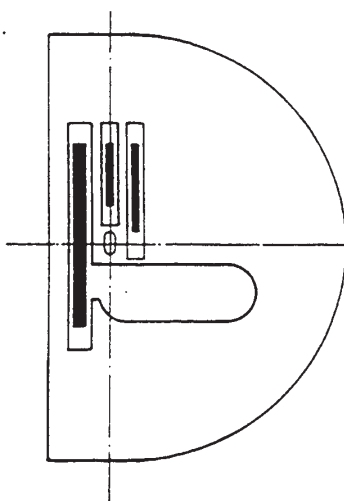


E10

10.

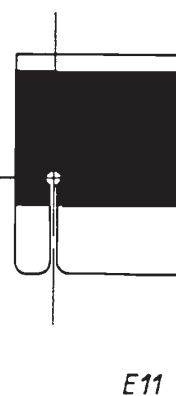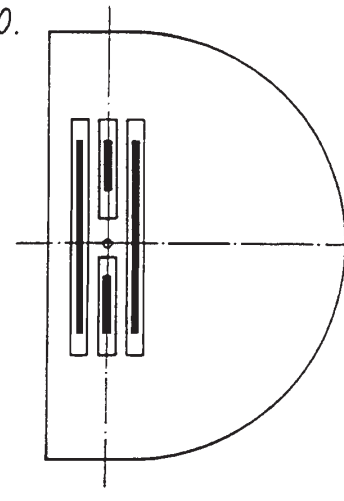


E11

11.

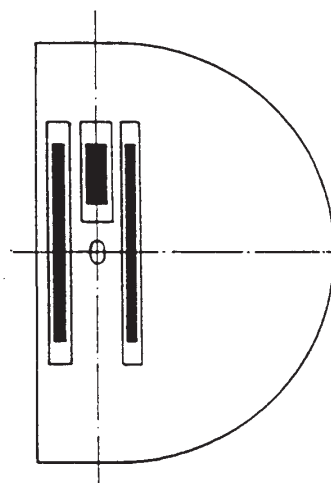


E18


12.

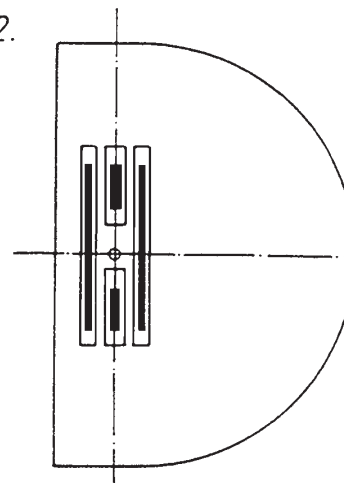


E24

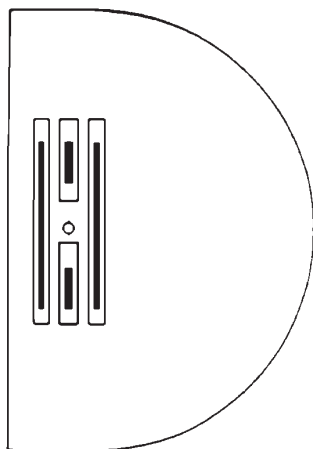

~~E13~~

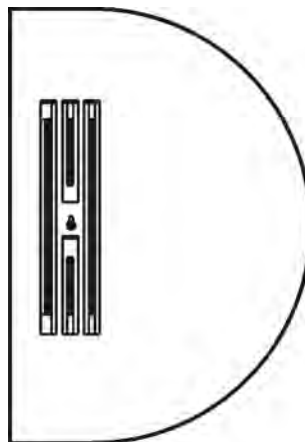

E30

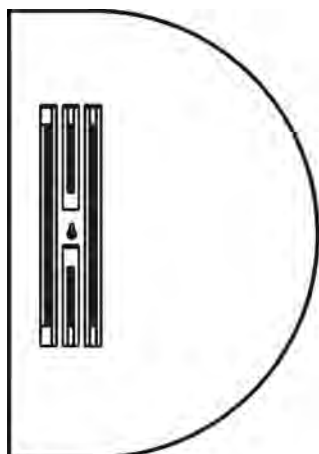

E32




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Tandemgelenkfuß / Foot, hinged tandem	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E2	- 140042; -140342 Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in light weight material. Stitch length max. 4 mm					ø1,5	0211 004521				0271 006602; 1,6					0273 006801					134 / 80
E3	- 140042; -140342 Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in medium weight material. Stitch length max. 4 mm					ø1,5	0211 001491				0271 006603; 2,0					0273 006808					134 / 100
E4	- 140042; -140342 Näheinrichtung zum Kantensteppen mit Anschlag 0,8 mm rechts der Nadel in sehr leichtem und leichtem Nähgut, mit gefedertem Ausgleichsgelenkfuß. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for stitching on edges with stop 0,8 mm on the right of the needle in very light and light weight material with spring-loaded articulated compensating foot. Stitch length max. 4 mm					ø1,8	0273 006504				0273 006604; 1,2					0274 006811					134 / 80
E5	-140042 Kantensteppen, Anschlag 1,6 mm rechts der Nadel. Für sehr leichtes und leichtes Nähgut. Ausgleichsgelenkfuß, gefedert. Max. Stichlänge 4 mm Stitching on edges, guide 1,6 mm on the right of the needle. For very light and light weight material. With spring-loaded articulated compensating foot. Stitch length max. 4 mm					ø1,8	0273 006504				0273 006604; 1,2					0274 006818					134 / 80



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Tandemgelenkfuß / Foot, hinged tandem	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E6	-140042 Kantensteppen, Anschlag 3,2 mm rechts der Nadel. Für sehr leichtes und leichtes Nähgut. Ausgleichsgelenkfuß, gefedert. Max. Stichlänge 4 mm Stitching on edges, guide 3,2 mm on the right of the needle. For very light and light weight material. With spring-loaded articulated compensating foot. Stitch length max. 4 mm					ø1,8	0273 006504				273 006604; 1,2					0274 006821					134 / 80
E7	-140042; -140342 Näheinrichtung zum Kantensteppen mit Anschläge 0,8 mm rechts und links der Nadel in sehr leichtem und leichtem Nähgut. Ausgleichsgelenkfuß, gefedert. Ersatz für E8. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for stitching on edges, stop 0,8 mm on the right and on the left of the needle. For very light and light weight material. With spring-loaded articulated compensating foot. Replacement for E8. Stitch length max. 4 mm					ø1,8	0273 006504				0273 006604; 1,2					0274 006624					134 / 80
E9	-140042; -140342 Näheinrichtung zum Kantensteppen mit Anschlag 1,6 mm links der Nadel in sehr leichtem und leichtem Nähgut. Ausgleichsgelenkfuß, gefedert. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for stitching on edges, stop 1,6 mm on the left of the needle. For very light and light weight material. With spring-loaded articulated compensating foot. Stitch length max. 4 mm					ø1,8	0273 006504				0273 006604; 1,2					0274 006834					134 / 80
E11	-140042 Für Säume nach NB1 und NB5 mit Vorsatzsäumen in sehr leichtem bis leichtem Nähgut. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. Max. Stichlänge 4 mm For hemming according to NB1 and NB5. Hemmer in front of the presser foot . For very light and light weight material. Sole width must be adapted to the hem width. Stitch length max. 4 mm					ø1,5	0211 004521				0271 006602; 1,6					0273 006845					134 / 80




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot		Greifer Hook				
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E13	- 140042 Reißverschlüsse einnähen, Reißverschlussschleife links oder rechts der Fußsohle möglich. Sohlenbreite 5 mm. Für mittelschweres Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Inserting zippers. Zipper chain on the left or on the right of the foot sole. Sole width 5 mm. For medium-weight material. Stitch length max. 4 mm					Ø 1,8 0273 006504				0273 006604; 1,2					0273 006813				134 / 80	
E18	-140042 Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, z.B. Jeans. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in medium weight material, e.g. jeans. Stitch length max. 4 mm					2,1 x 3,0 0271 006510				0271 006609; 2,0						0273 006808				134 / 100
E24	-140042; -140342 Allgemeine Näharbeiten in sehr leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 3 mm General stitching operations in very light weight material. Stitch length max. 3 mm					Ø 1,8 0273 006504				0273 006604; 1,2						0273 006847				134 / 80
E30	- 140432 Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in light weight material. Stitch length max. 4 mm					Ø 1,5 0275 200130				0275 210090						0273 006825				134 SAN 10-70
E 32	-140042 Für Säume nach NB1 und NB5 mit Vorsatzsäumer. Für sehr leichtes bis leichtes Nähgut. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. Max. Stichlänge 4 mm For hemming according to NB1 and NB5. Hemmer in front of the presser foot . For very light and light weight material. Sole width must be adapted to the hem width. Stitch length max. 4 mm					Ø 1,5 0275 200130				0275 210090						0273 006827				134 SAN 10-70

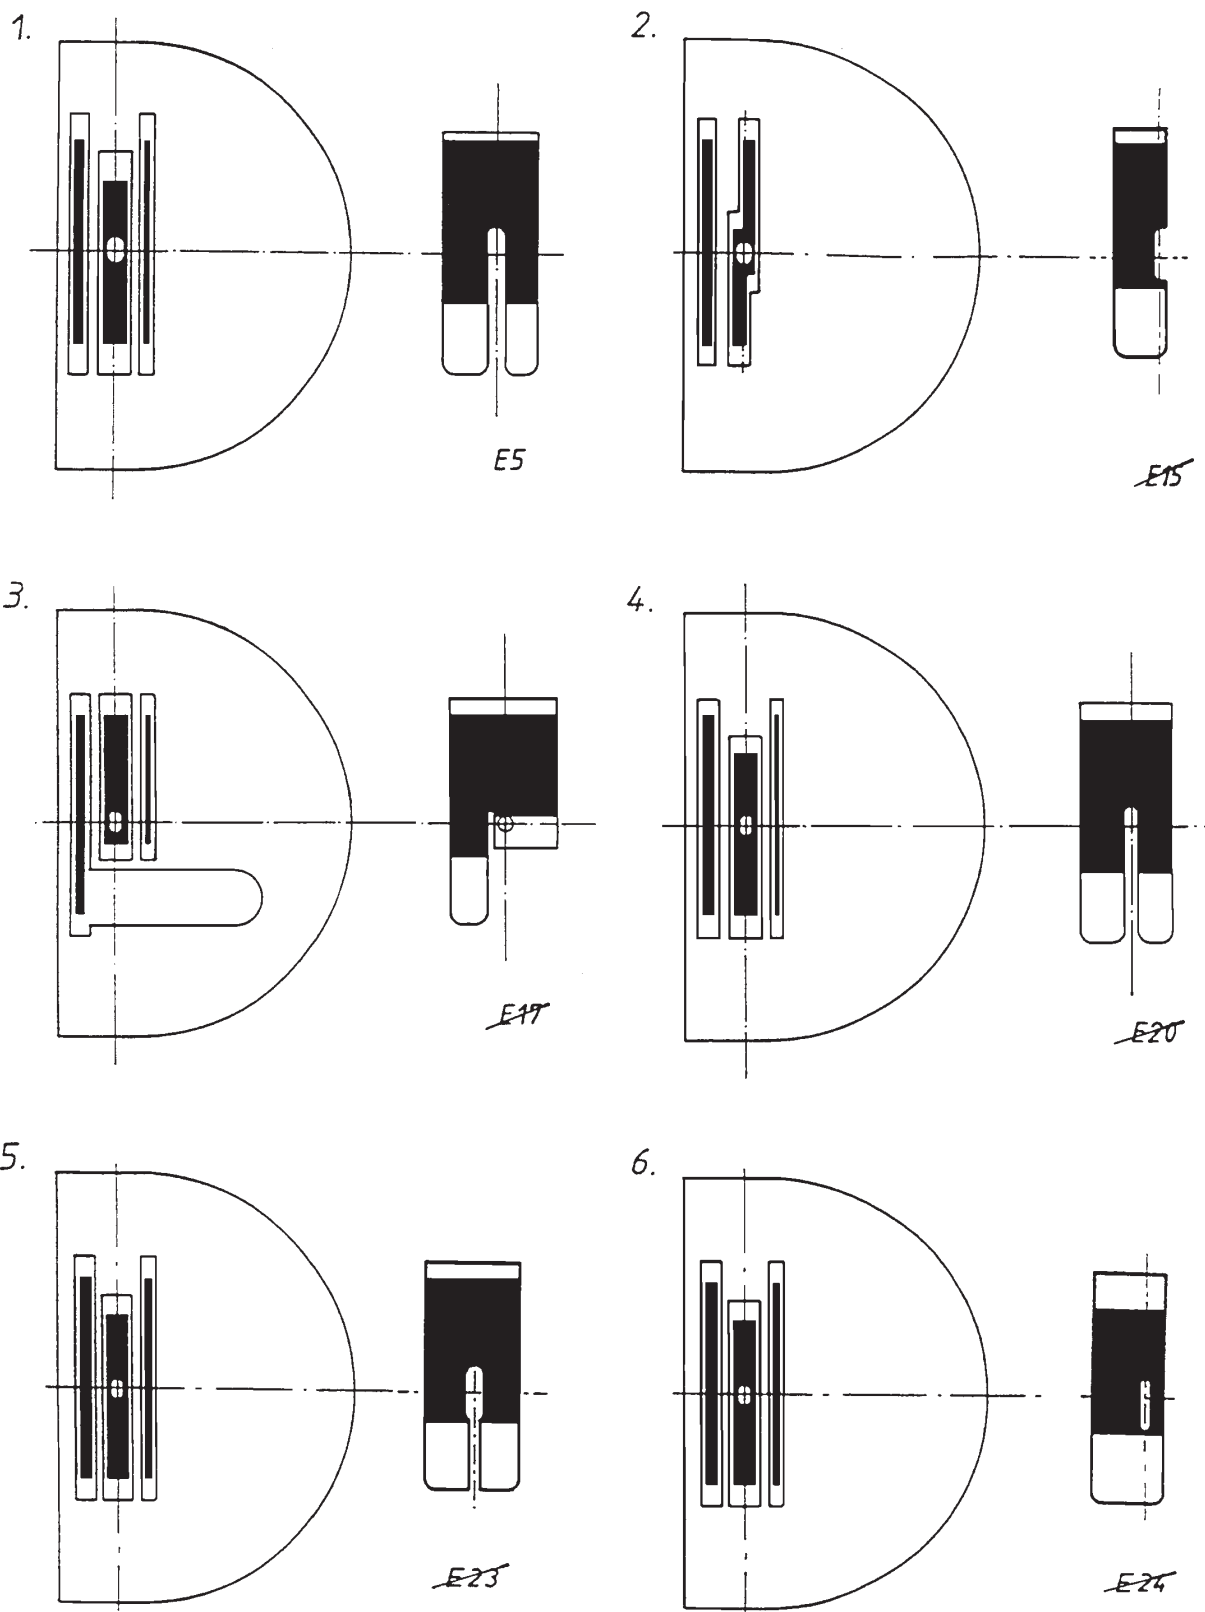




7.

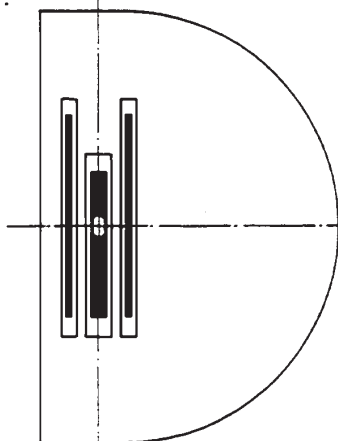


E27

8.

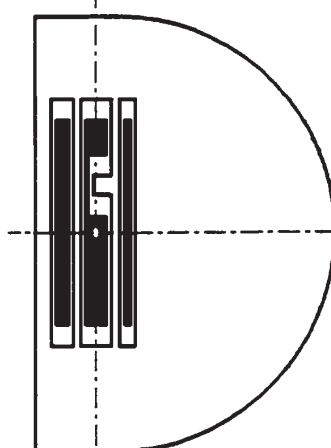


E40

9.

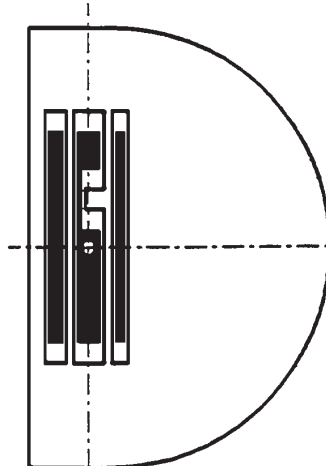


E41

10.

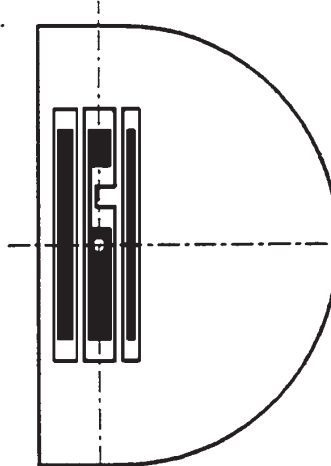


E54

11.

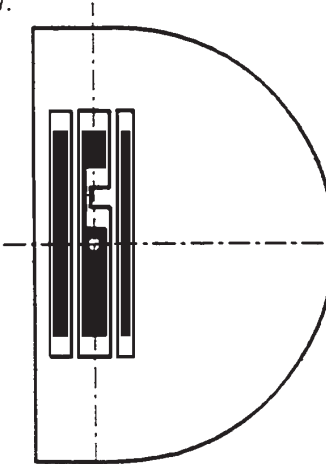

E56


12.

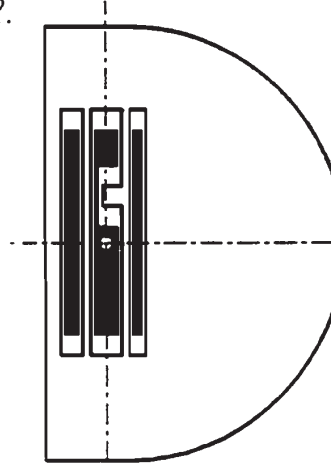


E59




13.

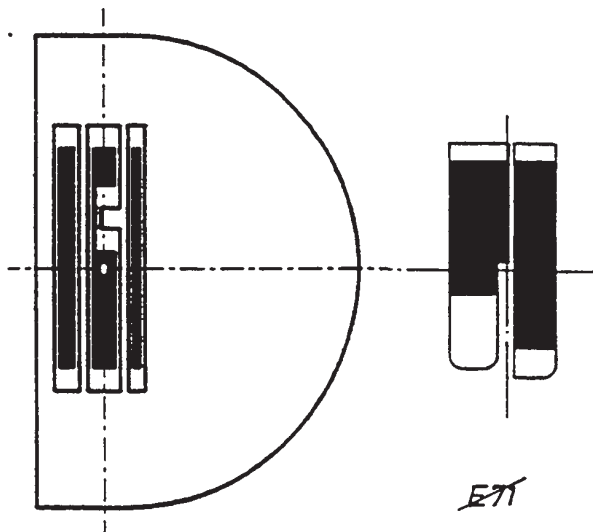


14.

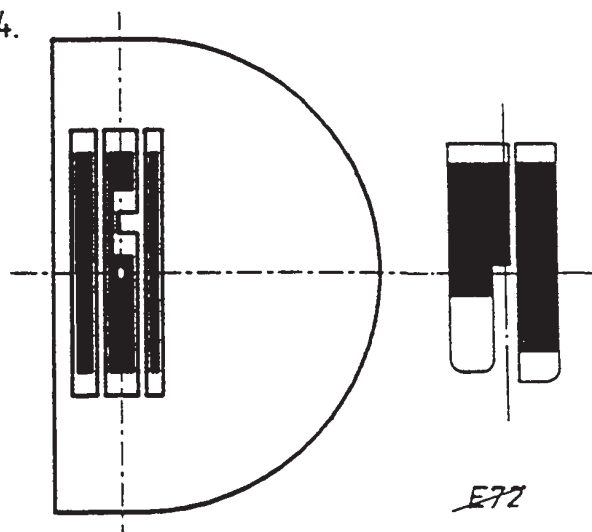

15.

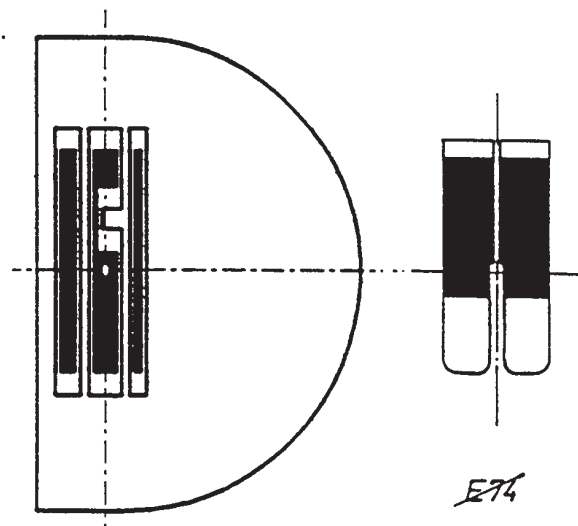

16.

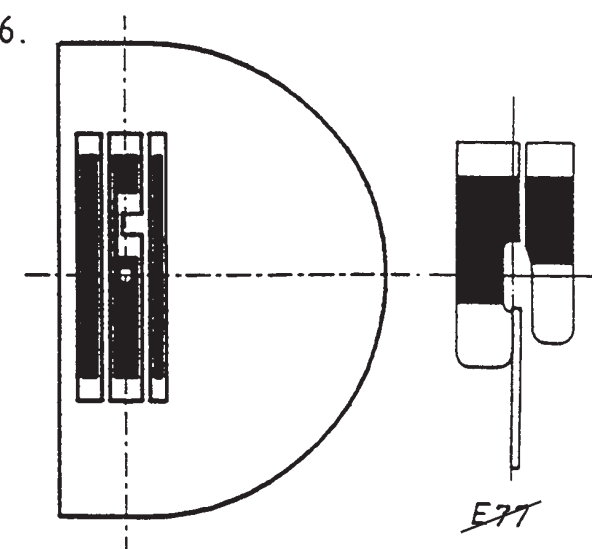



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Tandemgelenkfuß / Foot, hinged tandem	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E5	-140042; -140342 Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem bis schwerem Nähgut. Max. Stichlänge 6 mm General stitching operations in medium and heavy weight material. Stitch length max. 6 mm					3,0 x 3,9 0272 006513					0272 006610; 2,0					0274 006808					134 / 120
E15	-140042 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen für mittelschwerem Nähgut. Reißverschlußkette rechts, Fußsohle links der Nadel. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for inserting zippers in medium weight material. Zipper chain on the right, foot sole on the left of the needle. Stitch length max. 4 mm					1,8 x 2,7 0272 006506					0272 006606; 1,6					0273 006808					134 / 80
E17	-140042 Einfäßarbeiten nach N014, 15 u. 17 in mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Binding operations according to N014, 15 u. 17 in medium weight material. Stitch length max. 4 mm					2,1 x 3,0 0272 006508					0273 006604; 1,2					0274 006811					134 / 80
E20	-140042 Allgemeine Näharbeiten in leichtem bis mittlerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in light and medium weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006516					0272 006613; 1,6					0274 006844					134 / 80
E23	-140042 Allgemeine Näharbeiten in leichtem bis mittlerem Nähgut mit Ausgleichsgelenkfuß 2 mm rechts der Nadel. Max. Stichlänge 4 mm General sewing operations in light and medium weight material with hinged compensating foot, 2 mm to the right of the needle. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006516					0272 006613; 1,6					0275 220164 0274 468001					134 / 80




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Tandemgelenkfuß / Foot, hinged tandem	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E24	-140042 Wie E23, jedoch 3 mm rechts der Nadel. Same as E23, but 3 mm to the right of the needle.					1,5 x 2,4	0272 006516				0272 006613; 1,6						0274 068011				134 / 80
E27	-140042; -140342 Allgemeine Nährbeiten in leichtem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm General stitching operations in light weight material. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006519				0272 006617; 1,2					0274 006847					134 / 80
E40	-140042; -140342 Allgemeine Nährbeiten in leichtem Nähgut. Ersetzt Näheinrichtung E38. Max. Stichlänge 3 mm General stitching operations in light weight material. Replaced the equipment of E38. Stitch length max. 3 mm					1,2 x 2,0	0272 006525				0272 006631; 1,2					0274 006851					134 / 80
E41	-140042; -140342 Allgemeine Nährarbeiten in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Ersetzt Näheinrichtung E3 und E4. Max. Stichlänge 3 mm General stitching operations in light and medium weight material. Replaced the equipment of E3 and E4. Stitch length max. 3 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6					0274 006801					134 / 100
E54	-140042 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen in mittelschwerem Nähgut. Reißverschlußkette links oder rechts der Fußsohle möglich; Sohlenbreite 5mm. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for inserting zippers in medium weight material. Zipper chain on the left or on the right of the foot sole; Sole width 5 mm. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6					0274 006871					134 / 90



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot		Greifer Hook				
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E56	-140042 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen in mittelschwerem Nähgut. Reißverschlusskette links, Fußsohle rechts der Nadel. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for inserting zippers in medium weight material. Zipper chain on the left, foot sole on the right of the needle. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006525					0272 006632; 1,6					0274 006884				134 / 90
E59	-140042 Säumen von mittelschwerem Nähgut nach NB5 mit Vorsatzsäumer. Max. Stichlänge 4 mm Hemming medium weight material according to NB5 with hemming attachment. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4 0272 006525					0272 006632; 1,6					0274 006884				134 / 100
E71	-140042 Näheinrichtung für sehr leichtes und leichtes Nähgut. Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm rechts der Nadel. Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for very light and light weight material. Stitching on edges, guide 0,8 mm on the right of the needle. With spring-loaded articul. compens. foot. Stitch length max. 4 mm					1,2 x 2,0 0272 006525					0272 006631; 1,2						0274 006811			134 / 80
E72	-140042 Näheinrichtung für sehr leichtes und leichtes Nähgut. Kantensteppen, Anschlag 1,6 mm rechts der Nadel. Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for very light and light weight material. Stitching on edges, guide 1,6 mm on the right of the needle. With spring-loaded articul. compens. foot. Stitch length max. 4 mm					1,2 x 2,0 0272 006525					0272 006631; 1,2						0274 006818			134 / 80



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot			Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Ausgleichsgelenkfuß / Foot articul. compens.	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E74	-140042 Näheinrichtung zum Kantensteppen in sehr leichtem und leichtem Nähgut mit Anschläge 0,8 mm rechts und links der Nadel und gefedertem Ausgleichsgelenkfuß. Max. Stichlänge 4 mm Sewing equipment for stitching on edges in very light and light weight material with stop 0,8 mm on the right and on the left of the needle and with spring-loaded articul. compens. foot. Stitch length max. 4 mm					1,2 x 2,0	0272 006525				0272 006631; 1,2						0274 006824			134 / 80
E77	-140042; -140342 Näheinrichtung zum Durchsteppen von Rock- und Hosenbunden. Naht liegt im Bundschatten. Zum Einsatz auf DAP 5-5-1. Ersetzt E37. Max. Stichlänge 4 mm Through-stitching skirt and trouser waistbands. The seam lies in the waistband shadow. For use with the working station DAP 5-5-1. Replaced the equipment of the E37. Stitch length max. 4 mm					1,5 x 2,4	0272 006525				0272 006632; 1,6					0274 006854				134 / 80

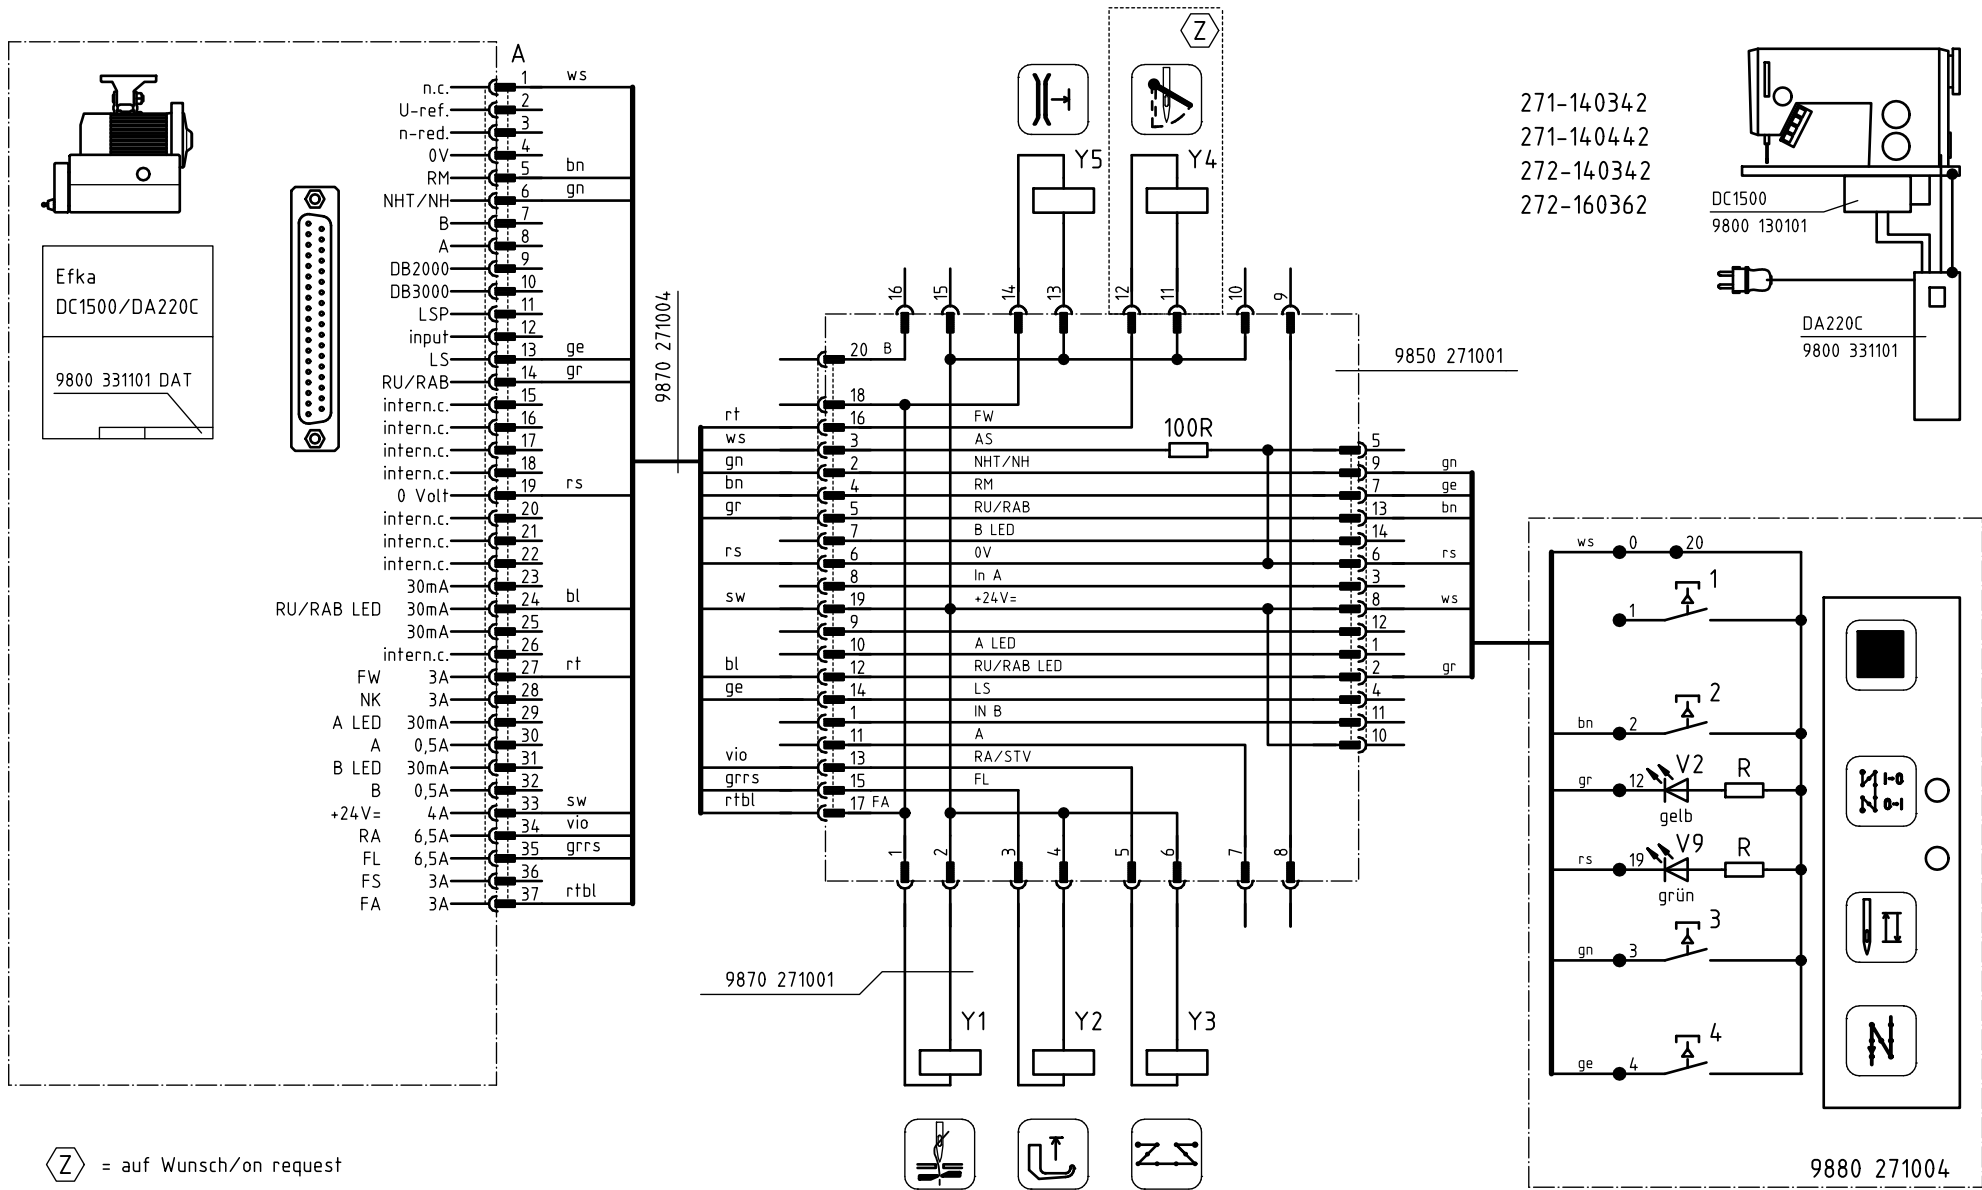

= auf Wunsch/on request

c			Datum	05.03.98
b			Bearb.	RE
a	02.0	16.10.98	Gepr.	
	Änderung	Datum	Name	Norm




**DÜRKOPP
ADLER AG**
Bielefeld

Teilefamilie
Freigabe
1059 / 98

271-140342, 272-140342
mit Näh'antrieb 9800 130101 R
with sewing motor 9800 130101 R

Bauschaltplan
9890 271001 B

Blatt
2 / 2

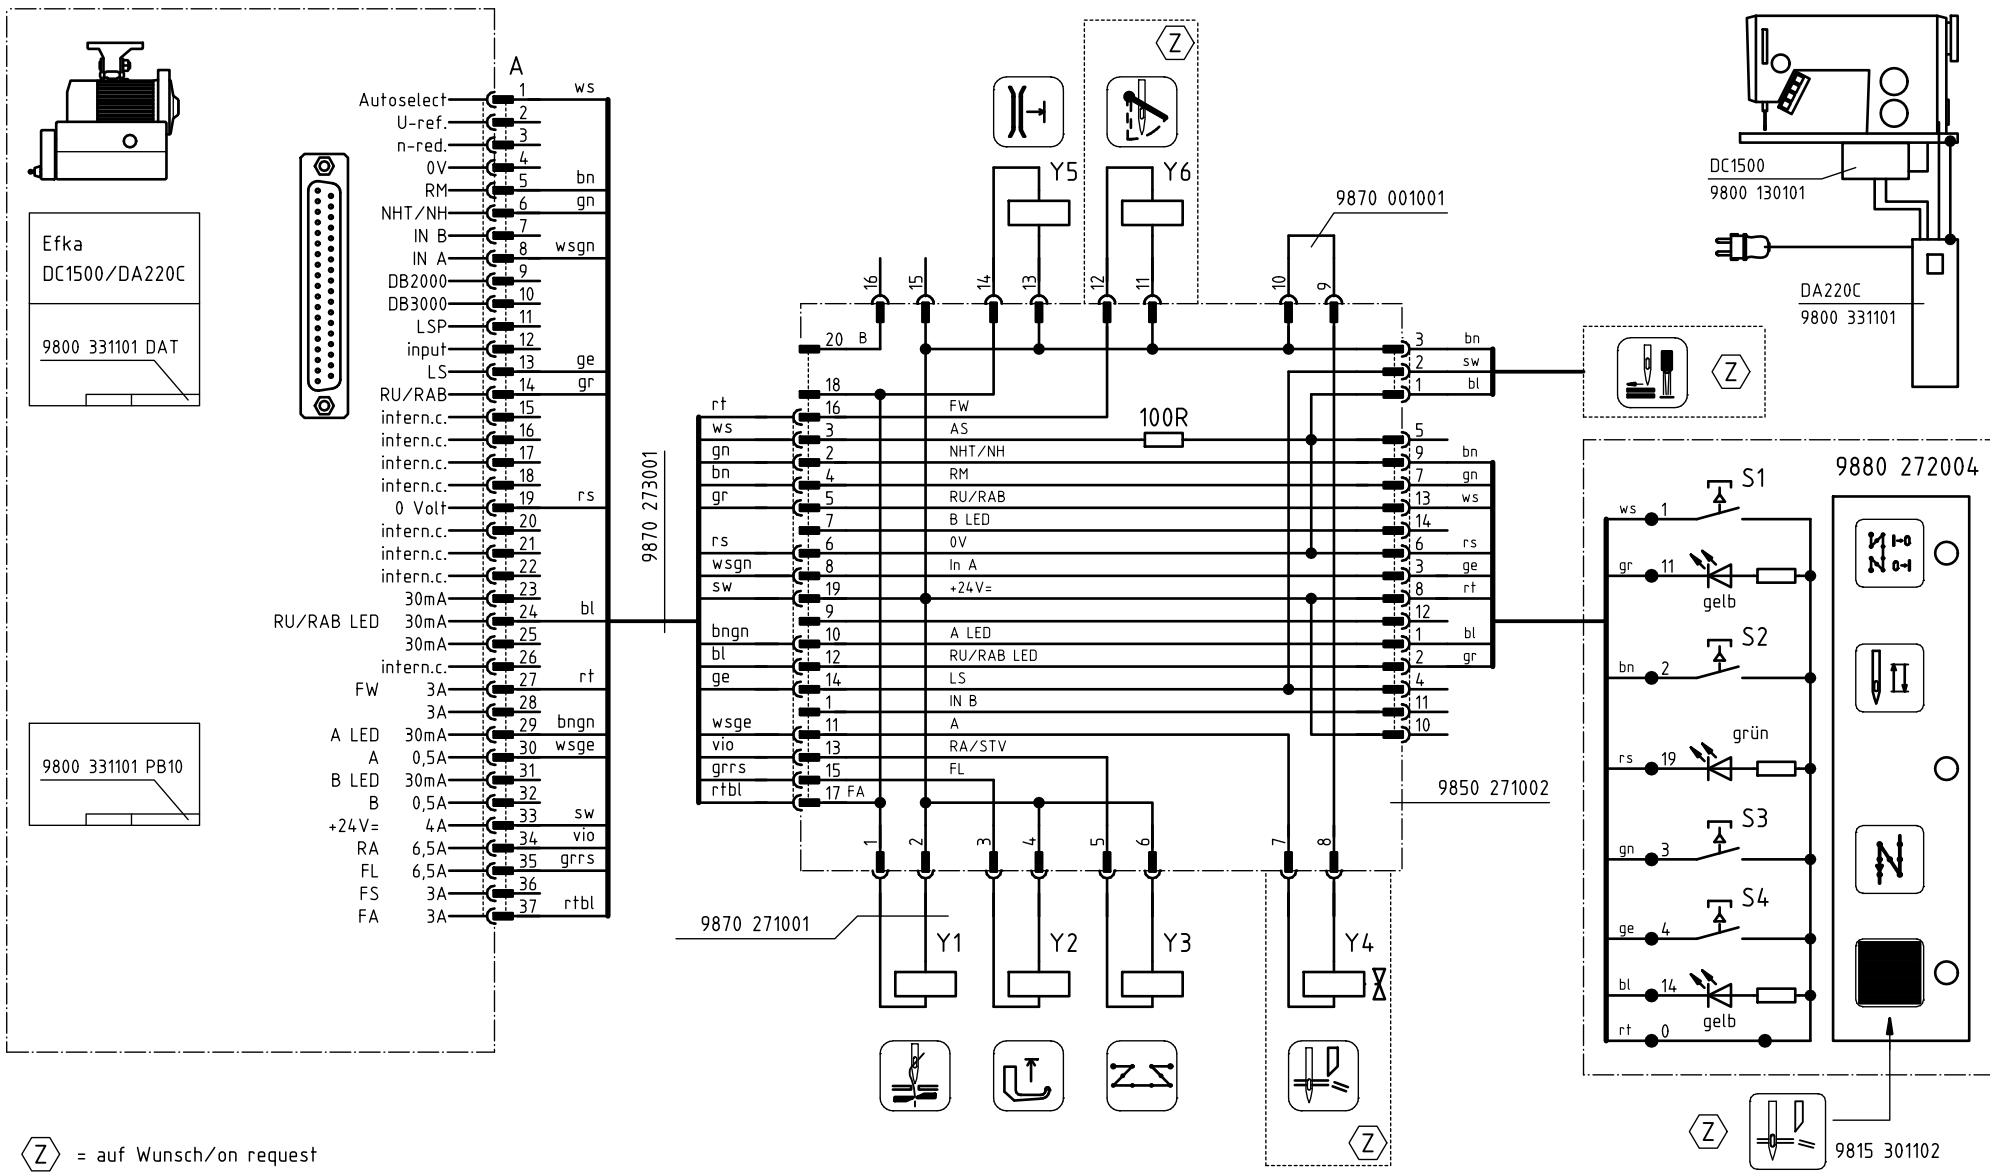

(Z) = auf Wunsch/on request

c			Datum	20.04.99
b			Bearb.	Hd
a			Gepr.	
Änderung	Datum	Name	Norm	



Teilefamilie
Freigabe
1306 / 98

272-640642

Bauschaltplan	
9890 272003 B	Blatt 1/1



DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com