


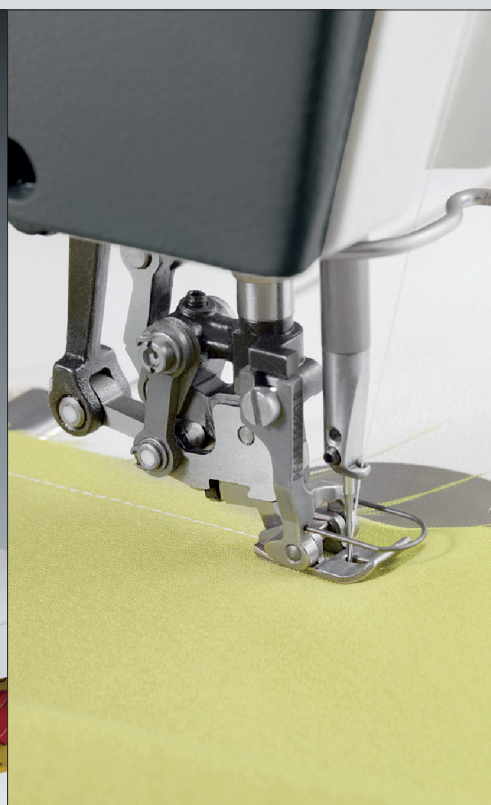

Einnadel-Doppelstepstichmaschine mit Unter- und differenzierbarem Obertransport

- Mehrweite einarbeiten bzw. verschiebungsfreies Nähen durch differenzierbaren Obertransport
- Obertransport-Schnellverstellung mit optischer Kontrollanzeige: Mit dieser Einrichtung können zwei beliebige Transporteinstellungen vorgewählt und bei Bedarf über Knieschalter abgerufen werden (-918/14)
- Separat einstellbarer Obertransporteindruck optimiert die Verarbeitung diffiziler Materialien
- Großer Greifer (G) mit 50% mehr Fassungsvermögen als bei herkömmlichen Greifern
- Option: Programmierbare Mehrweitensteuerung (-918/55)
- Option: Schwimmfußeinrichtung für Arbeiten mit niedrigem Presserfußdruck bei diffizilen Materialien (-918/38)

Einsatzbereich

- Nähte mit / ohne Mehrweite in der oberen Stofflage
- Kräuselarbeiten
- Bund aufnähen
- Seiten- und Schulternähte nähen
- „Wiener Nähte“ nähen und übersteppen
- Ärmel- und Rückenmittelnähte nähen

Leistungsmerkmale

- 850 – 950 Rückenmittelnähte / 480'
- 300 – 310 Seiten- und Schulternähte / 480'
- Max. Stichzahl: 5.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

Single needle lockstitch machine with bottom feed and differential top feed

- The differential top feed allows application of fullness and/or sewing without ply-shifting
- Quick-change stepping control: Quick-adjustment of top feed with visual indicator. With this device, it is possible to pre-select any two top feed settings which can be recalled by activating the knee switch (-918/14)
- Top-feed pressure may be adjusted separately for optimum sewing of difficult materials
- Large hook (G) with 50 % more capacity than conventional hooks
- Option: Programmable control of fullness (-918/55)
- Option: Floating foot for sewing difficult materials using an extremely low presser-foot pressure (-918/38)

Field of application

- Seams with / without fullness in the upper material ply
- Ruffling operations
- Attach waistband
- Sewing side seams and shoulder seams
- Sewing and topstitching of princess seams
- Sewing sleeve seams and center back seams

Performance features

- 850 – 950 center back seams / 480'
- 300 – 310 side- and shoulder seams / 480'
- Max. speed: 5,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и верхним дифференциальным транспортом

- Обработка посадки и шитье без смещения за счет верхнего дифференциального транспортера.
- Быстрая регулировка верхнего транспортера с контрольным индикатором: с помощью этого устройства возможен предварительный выбор двух позиций транспортера и при необходимости вызов с помощью коленного выключателя (-918/14)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспортера оптимизирует обработку сложных материалов.
- Увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками.
- Опция: программируемое управление посадкой (-918/55)
- Опция: Устройство плавающей лапки для работы со сложными материалами при низком давлении прижимной лапки (-918/38)

Область применения

- Швы с посадкой и без посадки на верхнем слое материала
- Операции по присбариванию
- Притачивание пояса
- Стачивание боковых и плечевых швов
- Стачивание и расстрачивание «венского шва»
- Стачивание швов рукава и среднего шва на спинке

Características de rendimiento

- 850 – 950 средних швов на спинке / 480'
- 300 – 310 боковых и плечевых швов / 480'
- Макс. количество стежков: 5.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

