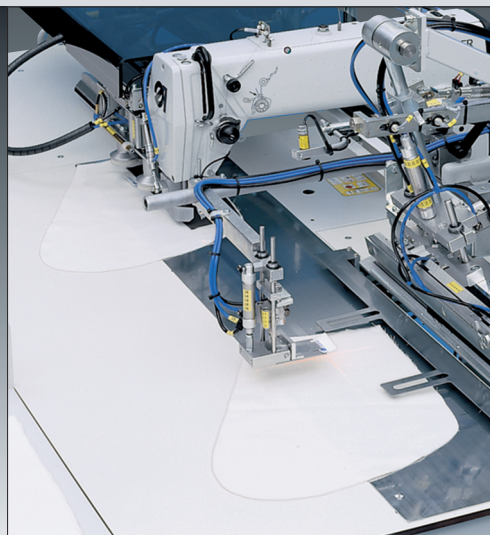
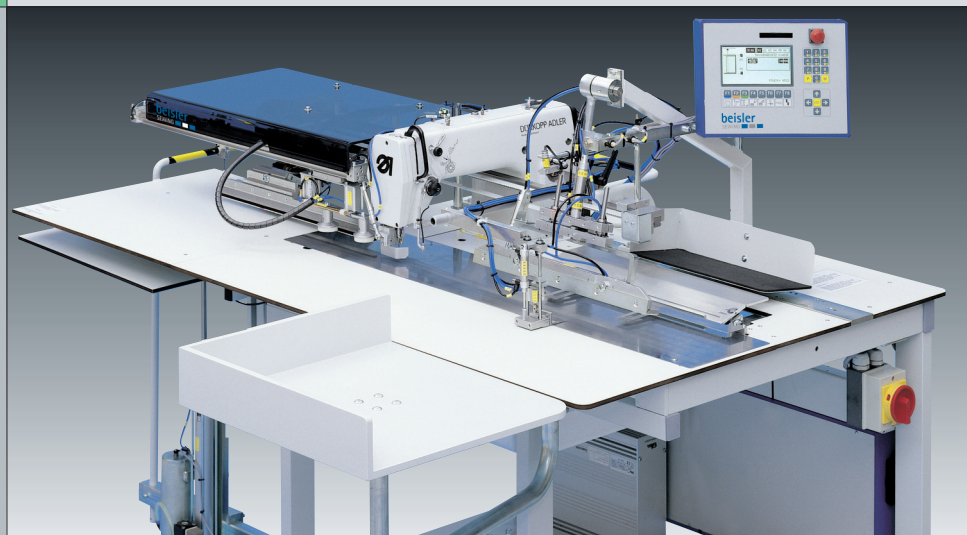


Taschenbesetzen automatisch umbuggen und aufnähen

- Anwendung „Doppelte Tasche“: Vorderhosentaschen-Besetzen mit abgelängtem Endlos-Reißverschluss im Taschenbeutel (Anbausatz optional)
- Konstante Nähergebnisse bei verschiedenen Materialien
- Automatische Nahtendenkontrolle wahlweise durch Wegstreckenmessung oder Reflexlichtschranke
- Voll überlappte Arbeitsweise
- Kurze Anlernzeiten
- Vier verschiedene Absteppbreiten mittels Schnellverstellung
- Materialunabhängige Umbuggtechnik

Einsatzbereich

Gerade Taschenbesetzen umbuggen und auf Taschenbeutel nähen (Vorderhosen-, Hinterhosen-taschen, Sakkoaußentaschen und Futtertaschen)

Leistungsmerkmale

- 3.800 – 4.000 Besetzen (ohne Endlos-Reißverschluss) / 480'
- Umbugglänge bis max. 350 mm (optional bis 400 mm)

Automatic folding and attaching of pocket facings

- Application "double pocket": Front pocketbag facing with pre-cut endless zipper in pocket bag (assembly kit optional)
- Constant sewing results on different materials
- Automatic seam end control either by seam length measurement or reflecting light barrier
- Fully overlapped working
- Short training period
- Four various topstitch widths available with quick adjustment
- Folding technique independent from the material

Field of application

Fold and attach straight facings to pocket bags (front and hind trousers pockets, jacket outside pockets and lining pockets)

Performance features

- 3,800 – 4,000 facings (without endless zipper) / 480'
- Folding length up to 350 mm (optional up to 400 mm)

Автоматическая подгибка и настрачивание подзора на мешковину кармана

- Применение «двойной карман»: подзоры переднего кармана на брюках с обрезанной по длине молнией в мешковине кармана (комплект переналадки – опция)
- Точность повторения операций на различных материалах
- Автоматический контроль конца шва на выбор с помощью счетчика длины или светового барьера
- Работа с перекрытием по времени
- Короткое время обучения
- Четыре различных ширины отстрочки с быстрой регулировкой
- Независимая от используемого материала технология подгибки

Область применения

Подгибка и настрачивание прямого подзора на мешковину кармана (передние и задние карманы брюк, наружные карманы на пиджаке и карманы на подкладке)

Эксплуатационные характеристики

- 3.800 – 4.000 подзоров (без бесконечной молнии) / 480'
- Макс. длина подгибки до 350 мм (опция – до 400 мм)

