



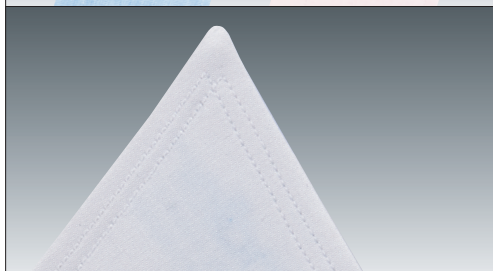

2481-980/30 Plusline

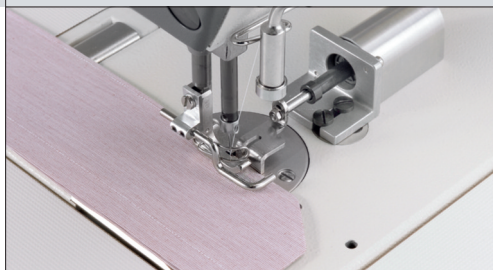

Einnadel-Doppelsteppstich-Spezialmaschine mit Unter- und Nadeltransport für das Absteppen von Kleinteilen

- Schnelle und exakte Ecksticherzeugung mit hochpräziser Sensorik (reproduzierbare Qualität)
- Unterschiedliche Winkel und Konturen des Nähgutes über Touch-Screen-Bedienfeld einfach einstellbar
- Gleichbleibender Kantenabstand mit elektronisch gesteuerter Kantenführung
- Hohe Wiederholgenauigkeit der Nähprozesse (hohe Steppgenauigkeit – gleichbleibende Stichlängen)
- Programmierbarer Nähstopp vor Richtungsänderungen bzw. vor Ecken und Winkeln
- Variable Absteppbreiten und Stichlängen
- 99 Nahtprogramme á 25 Nahtstrecken – jederzeit flexibel änderbar

Einsatzbereich

Absteppen von Kragen, Manschetten, Patten, Schulterklappen, Ärmelspangen etc.

Leistungsmerkmale

- 1.600 Hemdenkragen / 480'
- 2.400 Manschetten / 480'
- Max. Stichzahl: 4.500/min.
- Max. Stichlänge: 3,5 mm
- Kantenabstand: 1,0 – 18,5 mm
- Sensorabstand vor der Nadel: 20,0 mm

Single needle lockstitch special machine with bottom and needle feed for topstitching of small parts

- Quick and exact sewing of corner stitches with the highly accurate sensor system (reproducible quality)
- Different angles and contours on the workpiece can be altered or adjusted easily with the touch-screen control panel
- Constant seam margin with electronically controlled edge guide
- High reproductive accuracy of the sewing processes (high sewing accuracy – constant stitch lengths)
- Programmable sewing stop before change of direction or in front of corners and angles
- Variable top stitching widths and stitch lengths
- 99 seam programs each with 25 seam segments – flexible alternation at any time

Field of application

Topstitching of small parts such as collars, cuffs, flaps, shoulder flaps, sleeve clasps etc.

Performance features

- 1,600 shirt collars / 480'
- 2,400 shirt cuffs / 480'
- Max. speed: 4,500 stitches/min.
- Max. stitch length: 3.5 mm
- Edge margin: 1.0 – 18.5 mm
- Sensor margin in front of the needle: 20.0 mm

Одноигольная специальная швейная машина челночного стежка с нижним и игольным транспортером для отделочных строчек на мелких деталях

- Быстрый и точный угловой стежок с помощью сенсора (воспроизводимое качество)
- Различные углы и контуры материала легко изменяются с помощью пульта управления Touch-Screen
- Стабильное расстояние до кромки за счет электронно управляемого направителя кромки
- Высокая точность воспроизведения швейных процессов (высокая точность стежка – стабильная длина стежка)
- Программированная остановка машины перед изменением направления шва или перед уголками и углами
- Переменные ширина отстрочки и длины стежка
- 99 швейных программ с 25 отрезками шва каждая – возможность изменения в любое время

Область применения

Отстрачивание воротников, манжет, клапанов, погон, рукавных планок и т.д.

Эксплуатационные характеристики

- 1.600 воротников сорочек / 480'
- 2.400 манжет / 480'
- Макс. количество стежков: 4.500/мин.
- Макс. длина стежка: 3,5 мм
- Расстояние до кромки: 1 – 18,5 мм
- Расстояние от сенсора до иглы: 20,0 мм

