

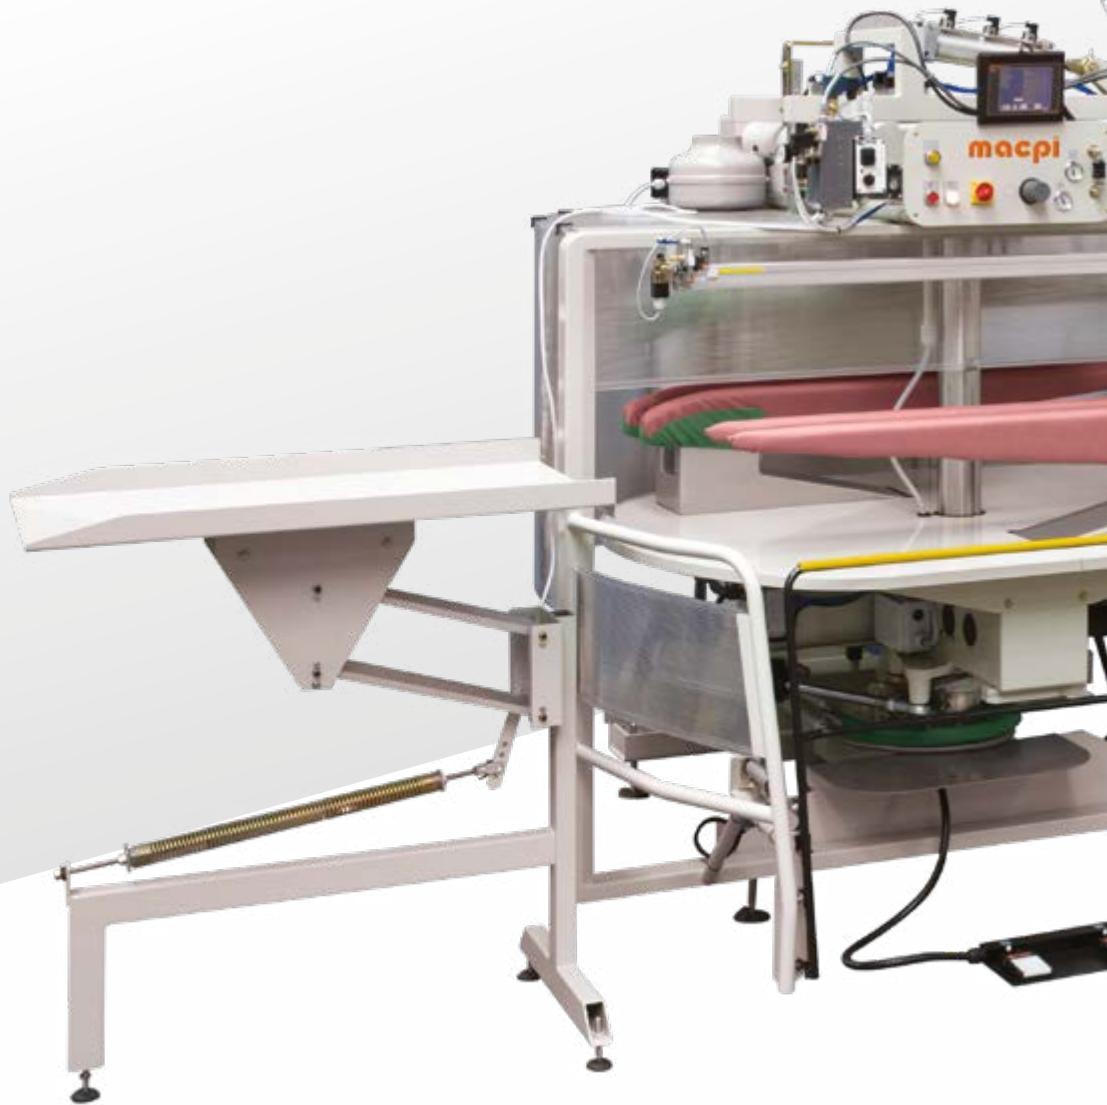


macri® Пресс для расколки швов брюк.

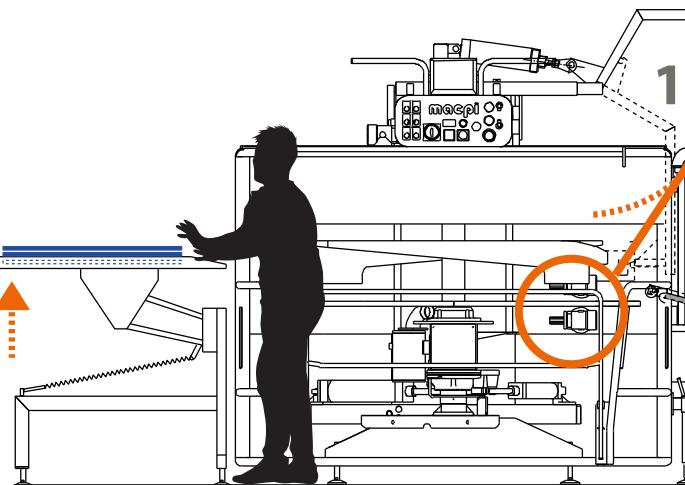

Сбалансированная зона загрузки, обеспечивающая постоянную высоту (H) укладки.

Balanced loading area that allows the constant height (H) of the pack.

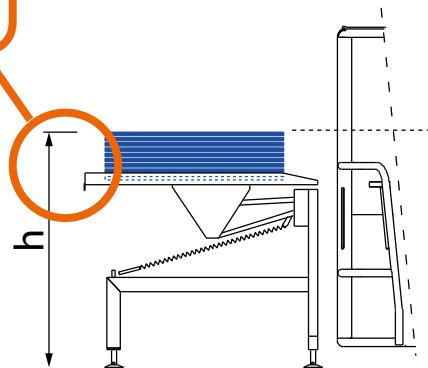



Оборудование для выворачивания штанин, состоящее из рычага L=1750 с угловым перемещением (1), на котором установлен двойной захват, который в конце своего хода, во время извлечения, поворачивается на 90° (2), перемещает штанины (3) (4), позволяя вывернутому изделию быть размещенным на конвейере для поштучного или пакетного накопления (5).

Unloader for trousers legs consisting of one arm 1750 mm. long (1), with a double clamp and end-stroke rotating of 90°. (2), repositions the trousers (3) (4) allowing the unloaded piece to settle on the conveyor forming a single accumulation or packages (5).





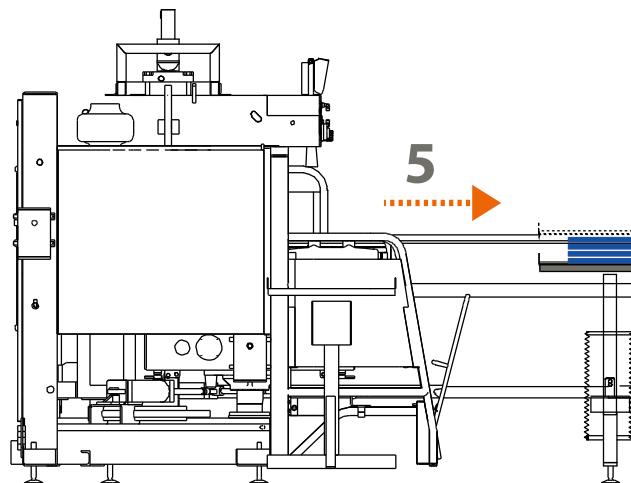


Схема выравнивания нижней части брюк для прикрепления упаковки к грузу.
Realignment plan for trousers turn-up for attaching the packages to air transport.

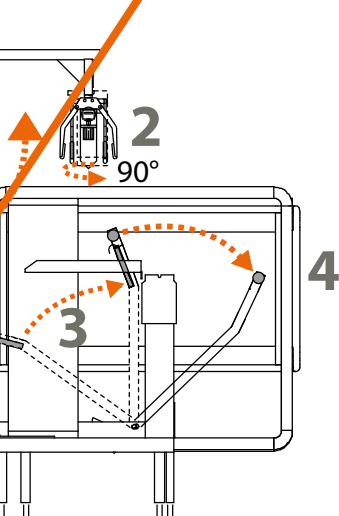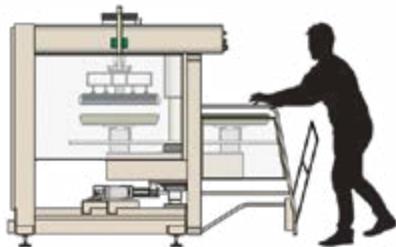


Эргономика - Безопасность

Безопасность обеспечивается затвором, который, помимо образования физического барьера между оператором и машиной, предотвращает вращательное движение нижних элементов, если они не установлены. The safety is granted by a gate which is a physical barrier between the operator and the machine. Furthermore it stops the rotation movement of the buck shapes if it's not operating properly.

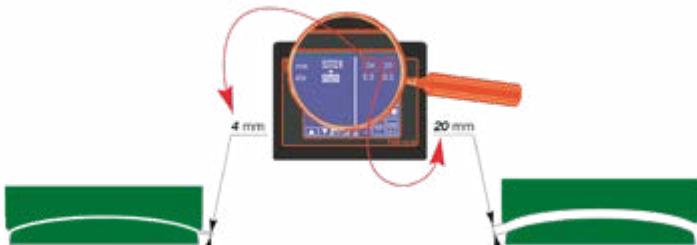


Давление

Карусели Macri (для предусмотренных форм) оснащены электронным устройством для точной регулировки верхней части изделия в положении для опускания губки или прессования, что обеспечивает наилучшее качество при работе с любым типом ткани и толщиной. Это устройство может фиксировать новую нулевую точку, автоматически устанавливая новые параметры в соответствии с запросом оператора. Macri carousels are fitted (for the foreseen shapes) with electronic device for the precision adjustment of the upper shape in sponging or pressing position to grant the best quality with any kind of fabric and thickness. This device can fix the new zero point, automatically setting the new parameters in according to the operator's request.



Вращение

Благодаря специальным пневматическим системам подъема и остановки с помощью масляных редукторов, достигается очень высокая точность вращения и остановки. Thanks to the special pneumatic lift and stop by oleo gear systems, speed rotation and stop precision performances are very high.



Вытяжной зонт

Карусельные конвейеры MACRI оснащены вытяжным зонтом который удаляет излишки пара, поддерживая более низкую температуру в рабочем помещении без дополнительных затрат на кондиционирование воздуха. MACRI carousels are fitted with suction hood which eliminates the exceeding steam, maintaining the working place cooler without any further costs for air-conditioning.

**506.00.2053+967**

Карусельный пресс, предназначенный для расколки боковых и шаговых швов.
Пресс позволяет значительно увеличить производительность без ущерба для качества отделки: пока оператор позиционирует брюки для расколки шва, с другой стороны пресс работает, поэтому время цикла прессования всегда компенсируется временем позиционирования/обработки. Дополнительные преимущества установки 506:
простое позиционирование, электронная регулировка вертикального прессования, вытяжные зонты для удаления излишков пара. Для повышения производительности пресс по запросу может быть оснащен следующим устройством:

- Автоматический разгрузчик и укладчик
- Пружинная система загрузки, которая всегда располагает стопку брюк на одной и той же высоте
- Опора для утюга с автоматическим возвратом.

**506.00.2053+967**

Carousel machine designed for inner/outer legs seams opening.
The machine allows a drastic increase of production output without affecting the finishing quality: while the operator is positioning the legs for the seam busting, the other side the machine is operating so the pressing cycle time is always balanced by the positioning/handling time. Additional advantages given by the unit 506 are:
easy positioning, vertical pressing electronically adjustable, suction hoods to remove excess steam.
In order to increase its productivity, the machine can be supplied upon request with the following device:

- automatic off-loader with stacker
- spring loading plate in order to level the trousers bundle at the same height of the shapes
- iron stand with automatic return movement.

Технические характеристики

555.+967 Габариты: (мм Ш x В x Г) 4250 x 1950 x 2810 | Вес: 1030 кг

Сжатый воздух: соединение труб 1x Ø10 мм | Давление 6 ATM | Расход 70 л/мин |

Электроэнергия: 0,3 кВт | Расход 0,2 кВт/ч

Пар: соединение труб 1x Ø1/2" GAS | Давление 5 ATM | Расход 25 кг/ч