




Глажка воротников/этикеток паром в одинарном или двойном режиме.
Single or double collar/label ini-sher (steaming)

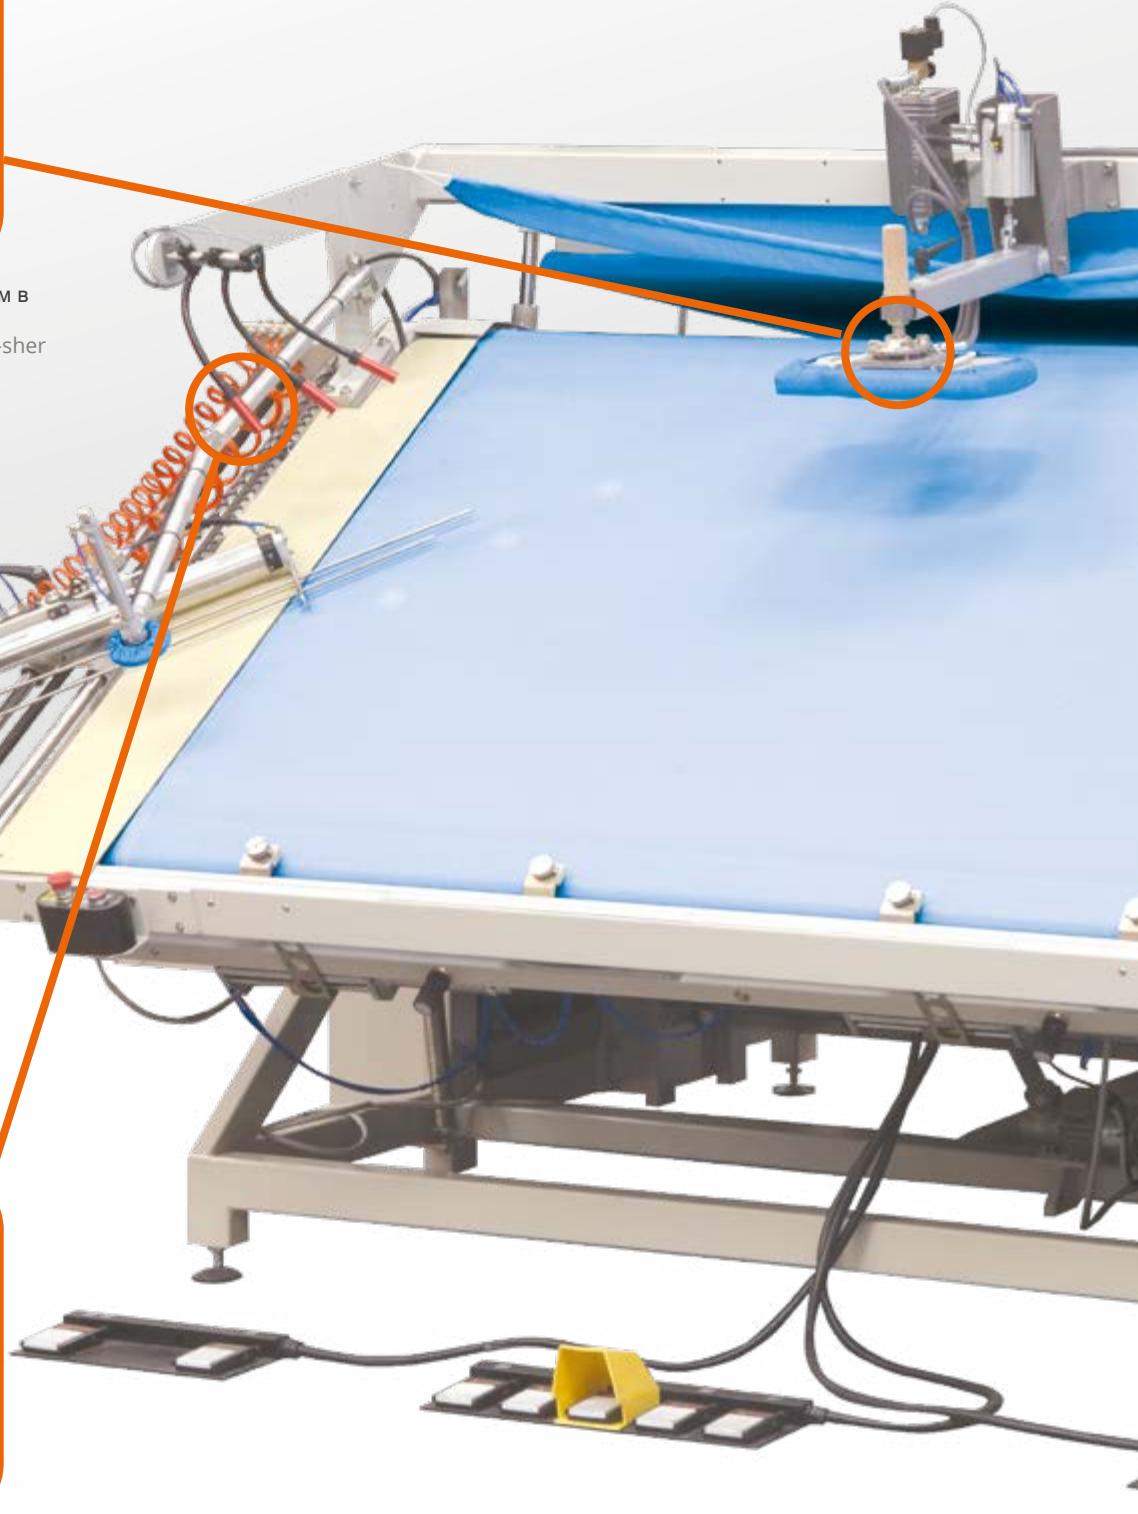

Маркеры
Reference spots

255.

macri®




Автоматическая выгрузка упаковок
выглаженной одежды размером до
50 см.

Automatic unloader till iropadks
of garments up to 50 cm




Полноцветный сенсорный экран
5,7 дюйма
Touch Screen Full Color 5,7"

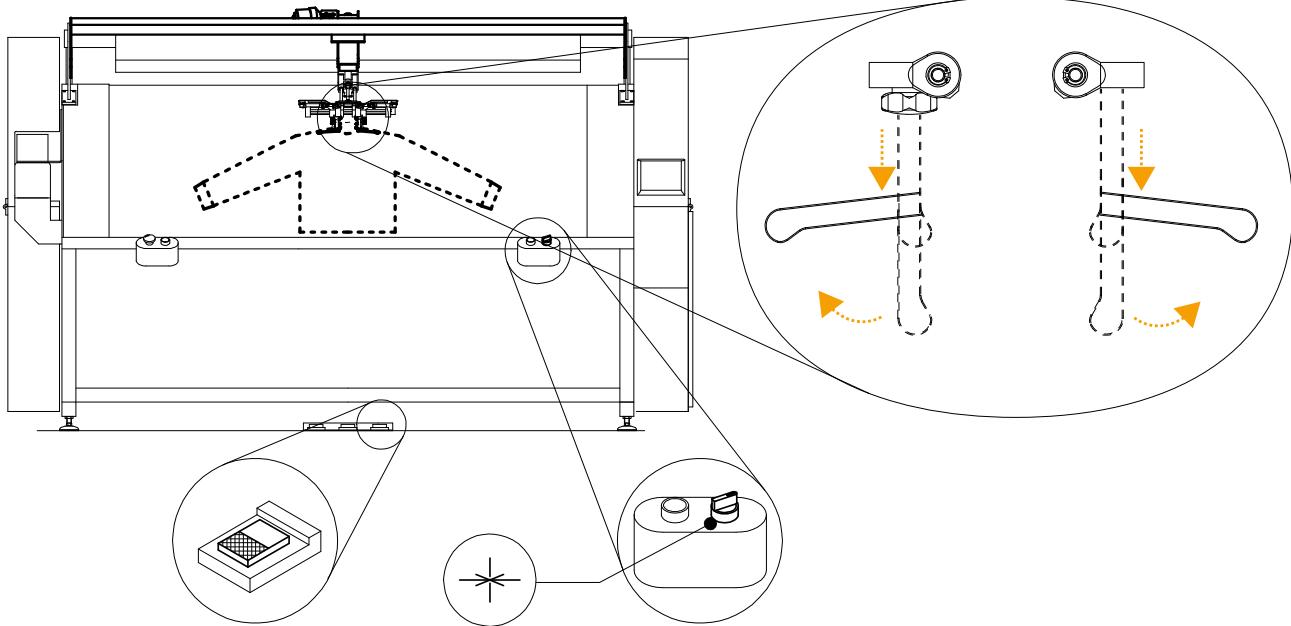





Настройка размера шеи

Messa in taglia collo

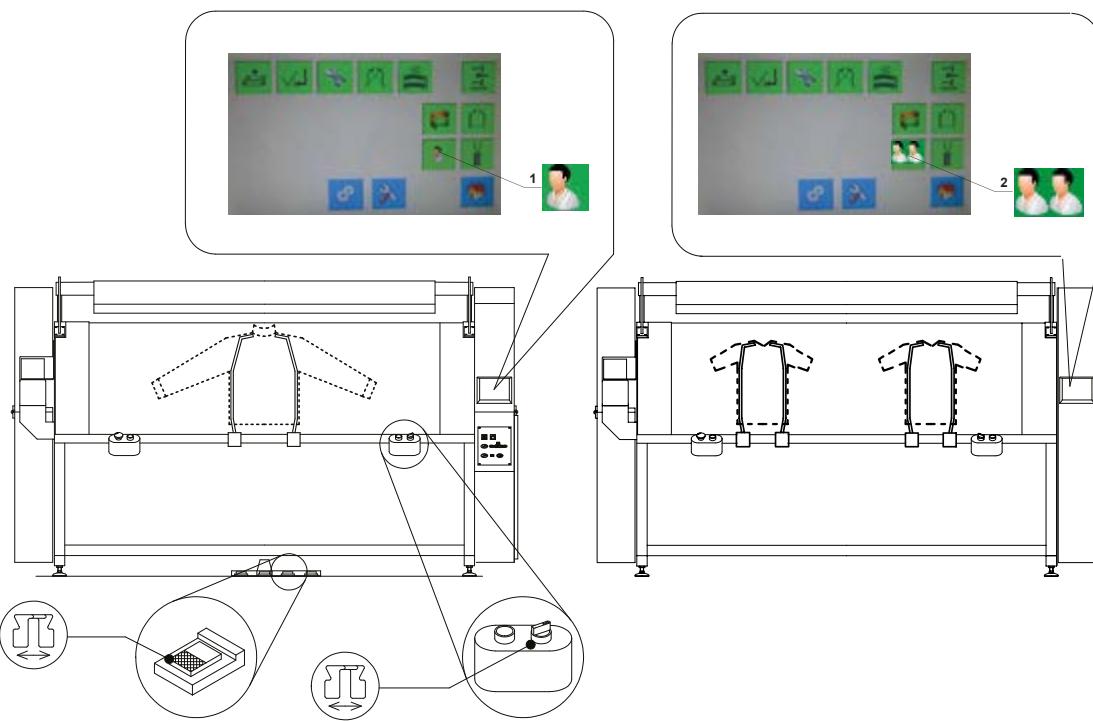

Устройство для двойного масштабирования одного или двух предметов одежды.

Double sizing device for one or two garments

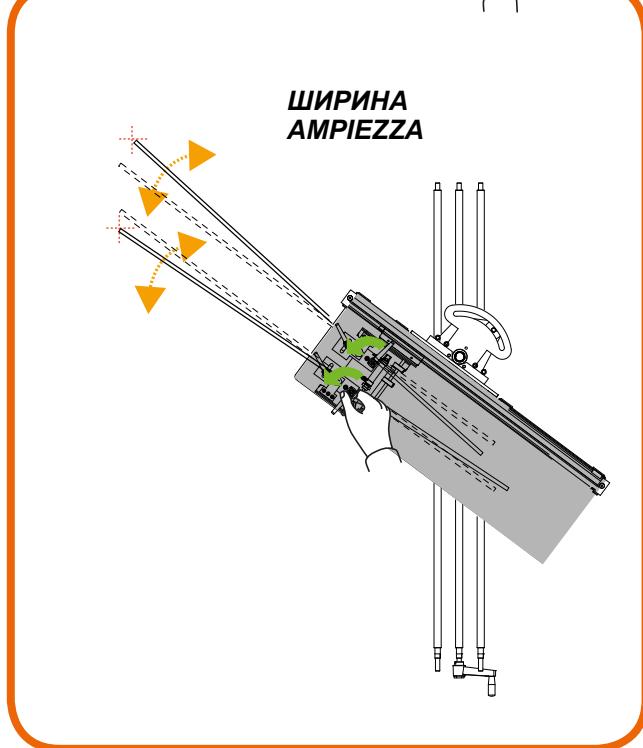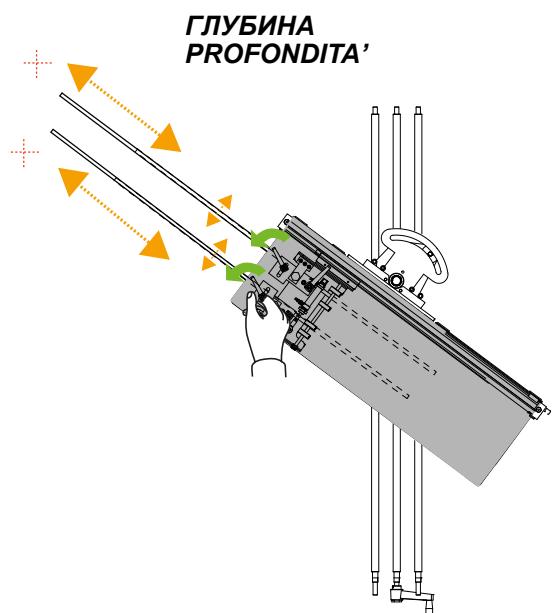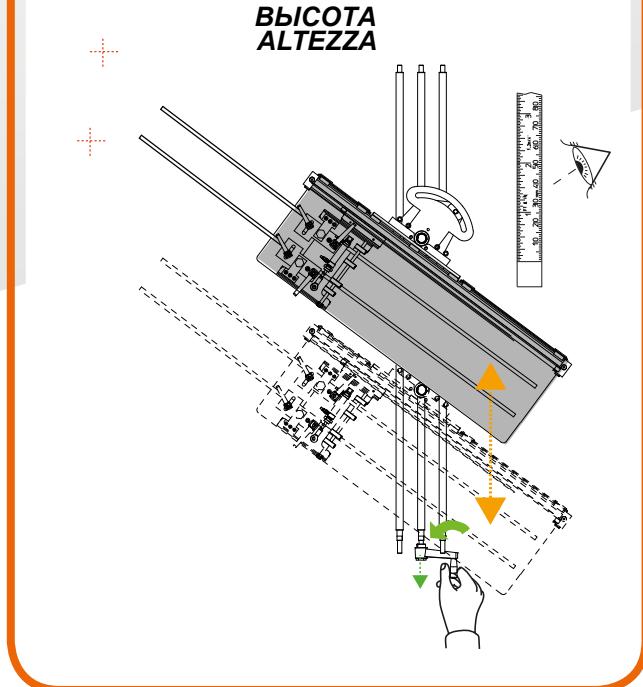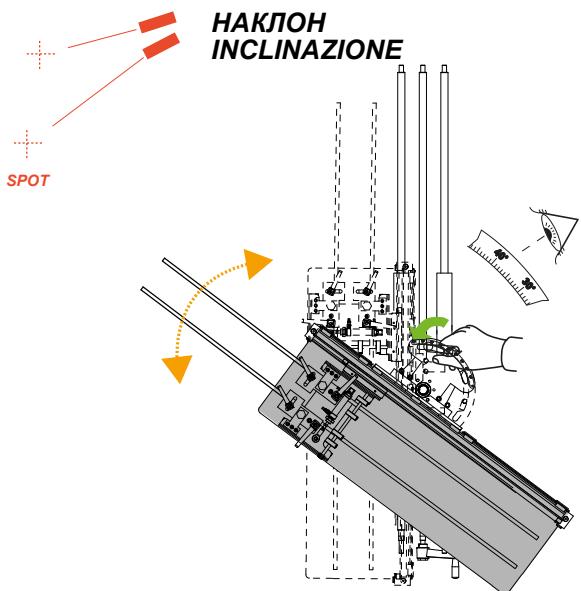

Устройство для позиционирования и регулировки размера рукава, быстро настраиваемое оператором.
Positioning and sizing device for sleeve, quickly adjustable by the operator



Машина для глажки трикотажных изделий.
Автоматическая подача изделий с помощью конвейерной ленты, предназначенная для глажки очень больших размеров или одновременной глажки двух изделий с короткими рукавами. Состоит из двух секций:

1) Подготовка одежды на рабочей пластине (200 x 100 см), с нагревом паром, обработкой паром и вакуумом.

2) Прессование и сушка на прижимной пластине, с нагревом паром, обработкой паром и вакуумом.

Прижимная пластина с пневматическим закрытием, с нагревом паром и обработкой паром, с возможностью остановки пластины в положении для протирки.

3) Машина комплектуется:

- Пластина для подготовки одежды с регулируемой высотой и наклоном
- Регулируемое давление прессования
- Управление с помощью программируемой логики с видеодисплеем TSM 16.20
- Счетчик продукции
- Вибрационная подушка для ткани.

Machine for the pressing of KNITTED GARMENT. Automatic feed of the garments by a conveyor belt, foreseen to press extra large sizes or the simultaneous pressing of two garments with short sleeves. Composed by two sections:

1) garment preparation on a working plate (cm. 200 x 100), steam heated, steaming and with vacuum.

2) Pressing and drying on the pressing plate, steam heated, steaming and with vacuum. Pressing plate with pneumatic closing, steam heated and steaming with the possibility to stop the plate in the sponging position.

The machine is complete with:

- plate for garment preparation with adjustable height and inclination
- adjustable pressing pressure
- control by a programmable logic with video display TSM 16.20
- production counter
- fabric beater pad.

Технические данные:

255

Габариты: (мм Ш x В x Г) 2900 x 2000 x 3600 | Вес: 2000 кг

Электрическая мощность: 1,2 кВт - потребление 0,9 кВт/ч

Сжатый воздух: подключение к трубе 1x Ø12 мм | Давление 6 АТМ - потребление 50 л/мин

Пар: подключение к трубе 1x Ø1/2" Газ | Давление 6 АТМ - потребление 40 кг/ч