

## Великолепное шитье



# 1245

Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с нижним, игольным и альтернирующим верхним транспортером


# PFAFF 1245

## Область применения:

Обработка среднетяжелых материалов, таких как мягкая мебель, обивочная ткань для автомобильных сидений, кожаная одежда, кожаные товары и т.д.

## Особенности:

- Высокое тяговое усилие благодаря верхнему транспортеру с альтернирующими лапками
- Равномерное продвижение материала без противоположного смещения отдельного материала
- Большой вертикальный челнок с вместимостью шпули больше чем 60% против обычной машины (запас нити при 40/3 - 50 м)
- Автоматическая смазка челнока
- Эффективная защита челнока благодаря серийно встроенной предохранительной муфте (M)
- Крепкая и долговечная конструкция машины
- Высокий ход верхнего транспортера (7 мм) способствует бесппроблемной обработке толстых материалов и легкому настрачиванию поперечных швов
- Простая в обслуживании
- Простая укладка и изъятие объемного материала –благодаря 14 мм высоте подъема лапки
- Все машины PFAFF INDUSTRIAL оснащены наклейкой с предупредительными надписями, которые указывают на различные предупредительные знаки. Наклейка поможет Вам отличить оригинал от копии.

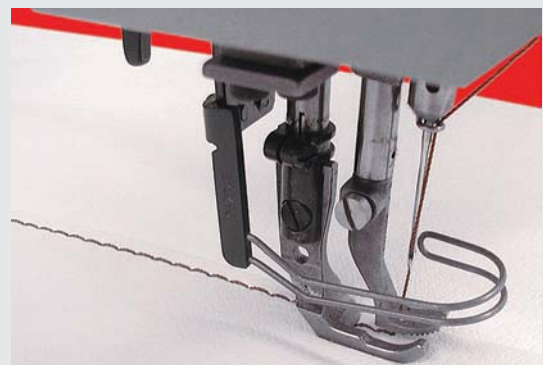

## Комплекты:

- 6/07 CN8** Специальный комплект для швов с высоким переходом шва, длина стежка макс.8 мм, поставляется для машин с обрезкой нити -900/56 и для машин без обрезки нити.
- 17/01-650/03 CN** Комплект для окантовочных работ, без окантовочной улитки (для машин без P)
- 40/01 CN x 5.0** Комплект для втачивания кедра для толщины кедра 5 мм, приспособление для изготовления и втачивания кедра между двумя толстыми материалами, приспособление закрепляется на шагающей опоре крепления

## Стандартная программа поставки:

	предохранительная муфта для челнока (M)	перетоп (P)	длина стежка в мм
<b>1245-6/01 CLPMN8</b>	●	●	8
<b>1245-6/01 CLMN8</b>	●		8

C = для средних и тяжелых материалов

L =оснащен иглой для кожи

P =перетоп



## Технические данные:

Тип стежка: 301 (челночный стежок)	Размеры коробки 77 x 62 x 38 cm
число стежков макс. 2800	Размер основной палетты: 476 x 177 мм
Подъем верхнего транспортера: 7 мм	Вес нетто: (голова) около 36 кг
Прохождение ткани: макс. 14 мм	Вес брутто: (голова в картоне) около 44 кг
Игольная система: 134-35	
Игольная система: (Nm на 1/100 мм): 110-140	
<b>Диаметр шкива :</b> 80 mm	
Мощность мотора: 0,370 или 0,550 kW, в зависимости от оборудования	
Вылет рукава: 270 x 115 мм	



**Europäische Union**  
Wachstum durch Innovation – EFRE

**PFAFF Industriesysteme und  
Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord  
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0  
Telefax: +49-6301/3205-3171  
E-mail: [info@pfaff-industrial.com](mailto:info@pfaff-industrial.com)